



POWER INDUCTOR CATALOG

パワーインダクタカタログ

RoHS
Compliance
Cd: Max. 0.01wt%
Others: Max. 0.1wt%

POWER INDUCTOR CONTENTS

INDEX	目 次	PAGE
Scope of Sumida products	スミダ製品の適用範囲	4
General stipulations for coil use	コイル使用上の共通注意事項	
Response to RoHS directive	RoHS指令対応	
Applications	アプリケーション	5 - 7
Power Inductor	パワーインダクタ	
SMD Type : Suitable range of inductance and rated D.C. current with max. height	SMDタイプ : 高さ.形名別仕様範囲表	8 - 10
SMD Type : Suitable range of inductance and rated D.C. current with max.installation space	SMDタイプ : 面積.形名別仕様範囲表	11 - 13
SMD Type : General Characteristics	SMDタイプ : 機構.環境特性	14
PIN Type : Suitable range of inductance and rated D.C. current	PINタイプ : 形名別仕様範囲表	15
PIN Type : General Characteristics	PINタイプ : 機構.環境特性	
Definition of product name	品名の表し方	16
Recommended Automotive Application Type (High-temperature applicable)	車載向け高温インダクタ	17 - 47
AEC-Q200 Qualified Class D Amplifier Inductor	車載向けデジタルアンプ用インダクタ	48 - 52
Class D Amplifier Inductor	デジタルアンプ用インダクタ	53 - 56
Low Leakage Flux Type	低漏洩磁束タイプインダクタ	57 - 61
Metal Hybrid Inductor	メタルハイブリッドインダクタ	62 - 65
ODM Products Metal Inductor	ODM製品 電源用鉄系コアインダクタ	66 - 72
ODM Products SMD Non-Shielded Type	ODM製品 開磁インダクタ	73 - 74
SMD Shielded Type	閉磁インダクタ	75 - 97
High Current Power Inductor Series	大電流対応インダクタ	98 - 102
Multiple chopper type DC/DC converter inductor	チョッパ型DC/DCコンバータ用インダクタ	103 - 107
SMD Resin-Shielded Type	マイルド閉磁インダクタ	108 - 110
SMD Non-Shielded Type	開磁インダクタ	111
DC/DC converter inductors & output filter chokes for LED lighting	LED駆動用電源インダクタ	112 - 113
Shielded PIN Type	閉磁ピンタイプインダクタ	114 - 116
Non-Shielded PIN Type	開磁ピンタイプインダクタ	117 - 123
Coupled Inductor	デュアルインダクタ	124 - 126

- ☐ Specifications in this catalog are subject to change without notice.It is requested to confirm the specifications when ordering.
☐ Any dimensions without tolerance is typical value.
☐ Sumida declares that any ozone depleting substance is not used in the all coil manufacturing process.
☐ We recommend to use resist to protect from solder bridge.

- ☐ 本カタログは、記載内容を予告なく変更する事がありますのでご了承下さい。なお、御注文に際しては、仕様・納入仕様書等の取り交わしをお願いします。
☐ 寸法図に公差のないものは参考値です。
☐ 当社製品の加工、組立等の全工程において一切のオゾン層破壊物質は使用しておりません。
☐ はんだブリッジ対策の為、レジスト等を用いる事を推奨します。



Scope of Sumida products

1. Sumida components are manufactured and promoted for use in general electronics devices such as audio-video equipment, home electric appliance, office automation equipment, in-car equipment, communication equipment, measurement hardware, machine accessory and medical equipment.
2. In case of using the product for the purpose other than general electronics devices, please do not fail to consult with our business headquarters, branch or business office.
When the suggested recommendations are not heeded, Sumida Group shall not be held liable for any dysfunction in or damage to the equipment with which the product is used.
3. In the event a problem occurs which may affect industrial property and any other rights of Sumida Group (or a third party) during the use of the product and information described in this catalog, Sumida Group shall not be held liable for any such problem, nor grant any license to the offending party.

General stipulations for coil use

1. It might be changed specification / contents for improvements without prior notice.
2. To be avoided any quality degradation, do not store the products in harsh environment as high temperature, humid, dusty and corrosive gas or any.
3. Please be avoided to use Sumida products in sealed environment due to causing condensation with humidity cycles.
4. Please be avoided to drop Sumida products, messy handling and bulk storage due to causing damaged.
5. DO NOT touch product terminals by hands due to causing solderability degradation.
6. DO NOT bend the terminals due to stressing to the product and causing open coil.
7. The all terminals of Sumida products must be soldered on PCB completely.
8. All Sumida products are not guaranteed washing process. However, please contact us if you need to perform PCB washing process.
9. Please be avoided to placing any Sumida products on edge side of PCB when you design the board layout.
10. Please be careful if you solder the surface mount products by hand due to all the products have been designed for automated mounting process.
11. For the mounting process, please be avoided to touch any exposed winding part and do not use products terminals for guiding to place.
12. The product quality should be prescribed by delivery specification. Please be evaluated Sumida products with mounted on the board.
13. Regarding develop stage product
 - The product which indicates "PROVISIONAL" is under development at the moment.
 - Please contact us to get latest mass production launch schedule.
14. It might be occurred audible noise if audible frequency current included on rating current.
15. The temperature rise of products are depending on the condition such as mounting and environment.
16. Please refer to delivery spec when you approve Sumida products.

Response to RoHS directive

Sumida products are RoHS compliance.

スミダ製品の適用範囲

1. 弊社製品は、AV機器、家電製品、OA機器、車載機器、通信機器、計測機器、工作機器及び医療機器などの一般電子機器に使用されることを前提に製造、販売されております。
2. 万が一弊社製品を一般電子機器以外の用途に使用される場合は、必ず弊社営業部門にお問い合わせ下さい。また、使用条件を満たさない場合や超えた場合による搭載機器に何らかの事故、損害が発生した場合でも弊社は一切その責を負いませんので、予めご了承下さい。
3. 弊社カタログに記載されている製品、もしくは情報使用に際して弊社または第三者の産業財産権（工業所有権）ほか、権利に係わる問題が発生した場合、弊社はその責を負うものではありません。また、実施権の許諾を行うものではありません。

コイル使用上の共通注意事項

1. 製品の改善等により記載内容を予告なく変更することがありますのでご了承下さい。
2. 製品は高温、多湿、塵埃、腐食性ガスの無い環境で保管して下さい。
3. 結露する環境での使用は避けて下さい。密閉状態の環境で使用する場合は温度変化により結露をする恐れがありますので注意して下さい。
4. 製品の落下や乱雑な取り扱い、バラ積みは、破損の恐れがありますので注意して下さい。
5. 手脂によりはんだ付け性が劣化しますので、端子に直接手を触れないで下さい。
6. 端子への過度なストレスは断線の原因になりますので、端子は折り曲げないで下さい。
7. 端子は、全てプリント基板にはんだ付けをして下さい。
8. コイルの洗浄はしないで下さい。もし、洗浄が必要な場合は連絡して下さい。
9. プリント基板設計の際は、コイルは端面部への配置を避けて下さい。
10. 面実装コイルは自動実装を基準に設計されていますので、手はんだの場合は取り扱いに注意して下さい。
11. コイルを自動実装される場合は、巻線露出部分への接触を避けて下さい。また、端子をガイドとして使用しないで下さい。
12. 弊社納入仕様書は、部品単体での品質を規定するものです。ご使用に際しては、御社製品に実装された状態で必ず評価、ご確認をお願いします。
13. 開発中製品について
 - ・ PROVISIONALマークのついている製品は現在開発中です。
 - ・ 量産時期についてはお問合せ下さい。
14. コイル製品に可聴周波数成分を含んだ電流を流すと、製品からうなり音が発生する場合があります。
15. 温度上昇は基板条件や環境条件等で異なります。
16. 最終選定の際は必ず個別仕様書を参照して下さい。

RoHS指令対応

スミダ製品は、RoHSに対応しています。

Applications

It shows you that which Sumida products are used in each applications.

アプリケーション内部のどの部分にスミダ製品が使用されるかを記しました。

Automotive related / 車載関連

Car Navigation/ Car Audio




ECU



Power inductor

L.P.F Coil
for D-AMP



ADAS


Power Inductor



LED



Common
mode choke



Electric source of head
light driving circuit

Idle reduction

Power Inductor



Choke coil



Back Sonar



Step-up transformer for driving
Back Sonar's ultrasonic-wave



Antenna



LF RX Key
antenna



LF TX-antenna




Smart key for
Passive entry and engine start

Injection



Direct-injection
engine coil



Air-conditioner




Actuator mold coil for
variable compressor to
drive valves




Electric compressor for Car Air-Conditioner

Fly-back transformer




Step down DC-DC Converter

Transformer Choke coil



Battery Management System



Isolation Pulse
transformer for BMS



On-board Charger

Resonance coil Current transformer Choke coil Transformer



CAN Bus/FlexRay/LAN



Common mode choke



Pulse Transformer

Reactor & Transformer

Transformer





Reactor




Inverter for Motor drive

Isolation transformer for IGBT
control to drive HEVs/EVs and
motors of air-conditioning



Transmission



Actuator mold coil for CVT
transmission's oil-pressure
control



ABS/ESC




ABS coil




Consumer electronics / 民生機器


Smart phone, Tablet PC, Mobile phone and Wireless power transfer coil

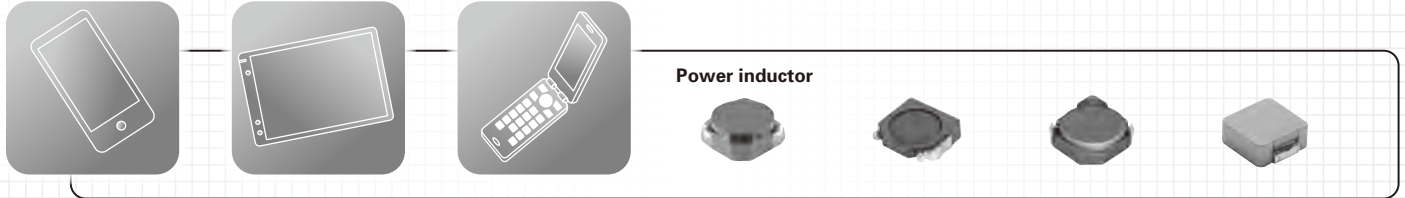


Game instrument

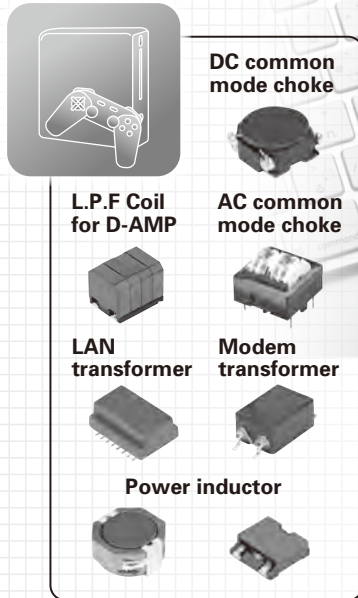


Digital still camera / Mirrorless camera

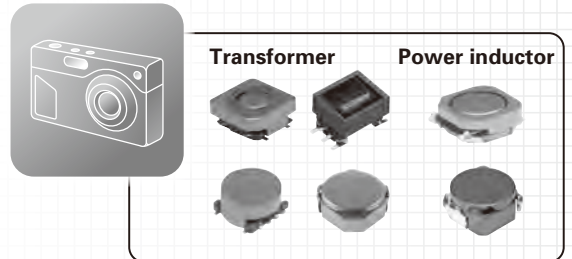


Notebook PC

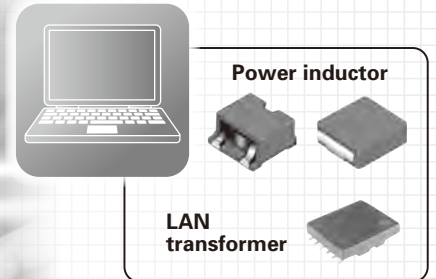


LED lighting




Printer

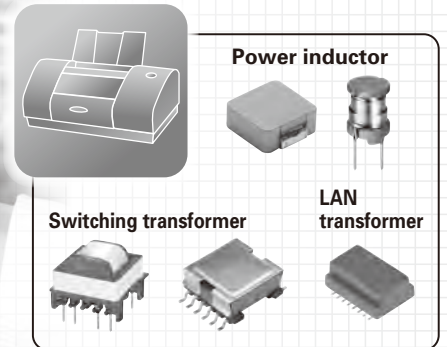


LCD TV

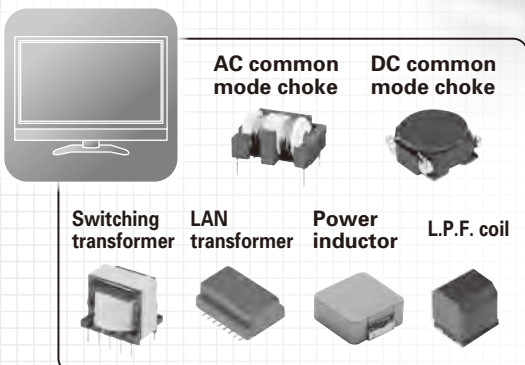

Indoor & outdoor equipments for air-conditioner

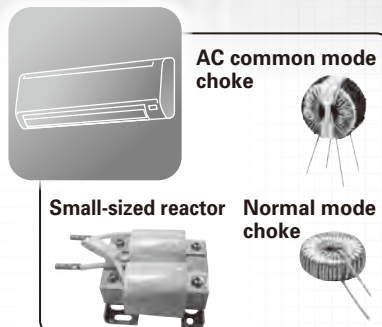

Power supply for household use

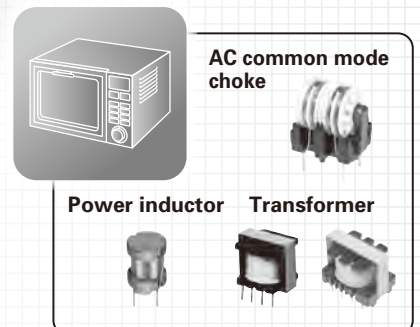

Industrial electronics / 産業機器

Solar photovoltaics




Wind power generation




Generator with Inverter



Transformer



Pulse transformer for BMS



Edge-wise coil

DCL/ACL reactor



EV fast charger / standard charger




Transformer




DCL/ACL reactor



Traffic light




Transformer



Controller for industrial robot



Transformer




Medical equipment



Isolation transformer

Network Isolation transformer




Multi Output Isolation transformer



PLC



Security and RFID




Antenna



Forklift



Transformer



HV-construction machine



Reactor



Common mode choke



Isolation transformer



Power Inductor

Suitable range of inductance
and rated D.C. current with max. height

高さ・形名別仕様範囲表

SMD Type

Height (Max.) 高さ	Type name 形名	Installation space (Max.) 面積 (mm)	INDUCTANCE インダクタンス	Shielded Type 閉磁路タイプ	PAGE
1.0 mm	0603CDWLF/DS	1.8 x 1.2	0.47μH~47.0μH		73
	CDRH26D09	2.8 x 3.1	1.2μH~10.0μH		75
	0410CDMCC/DS	4.45 x 4.75	0.1μH~10.0μH		66
1.2 mm	CDRH26D11	2.8 x 3.1	1.0μH~15.0μH		75
	CDRH2D11B/HP	3.2 x 3.2	1.0μH~10.0μH		77
	0412CDMCC/DS	4.45 x 4.75	0.1μH~4.7μH		76
	0512CDMCC/DS	5.4 x 5.7	0.1μH~4.7μH		67
1.25 mm	CD20D11MB	2.2 x 2.2	0.12μH~10.0μH		108
1.4 mm	0805CDWLF/DS	2.4 x 1.73	0.10μH~47.0μH		74
1.5 mm	CDH30D14/H125	3.2 x 3.2	1.0μH~10.0μH		45
	CDRH30D14R	3.3 x 3.15	1.0μH~10.0μH		66
	CDRH3D14	4.0 x 4.0	1.2μH~22.0μH		79
	0415CDMCC/DS	4.45 x 4.75	0.22μH~6.8μH		66
1.55 mm	CDRH58D14R	6.0 x 6.0	1.0μH~47.0μH		85
	CDRH2D14	3.2 x 3.2	0.21μH~12.0μH		76
	CD40D16MB	4.2 x 4.2	0.15μH~15.0μH		109
1.8 mm	0518CDMCC/DS	5.4 x 5.7	0.1μH~15.0μH		67
	CDRH5D16	5.8 x 5.8	0.9μH~100μH		84
	0618CDMCC/DS	6.8 x 7.3	0.1μH~10.0μH		68
	CDRH7D16	8.0 x 7.7	1.2μH~100μH		89
2.0 mm	CDRH2D18/HP	3.2 x 3.2	0.2μH~15.0μH		77
	CDRH2D18/LD	3.2 x 3.2	2.2μH~47.0μH		78
	CD30D18MB	3.2 x 3.2	2.2μH~10.0μH		108
	CDRH3D18	4.0 x 4.0	1.0μH~47.0μH		79
	CDPH40D18	4.2 x 4.2	1.0μH~33.0μH		57
	CDMT40D20	4.3 x 4.3	0.27μH~3.3μH		62
	CDMT50D20	5.45 x 5.45	0.16μH~1.2μH		63
	CDMC40D18/L150	4.35 x 4.75	0.1μH~4.7μH		18
	CY0420AT125/DS	4.4 x 4.75	0.22μH~10.0μH		22
	0420CDMCC/DS	4.45 x 4.75	0.1μH~22.0μH		66
	CDRH40D18/A	4.5 x 4.5	2.2μH~47.0μH		35
	CDPH49D19F	5.1 x 5.1	1.1μH~10.0μH		58
	CDPH4D19F	5.2 x 5.2	3.3μH~47.0μH		82
	CDRH50D18R	5.2 x 5.2	1.0μH~100μH		83
	CDRH58D18R	6.0 x 6.0	0.9μH~330μH		86
2.1 mm	CDMT60D20	6.55 x 6.55	0.16μH~1.1μH		65
2.2 mm	CDMPIH40D18	4.3 x 4.3	10.0μH		57
2.4 mm	CDRH4D22/HP	5.0 x 5.0	1.2μH~100μH		81
	CDB23D23/T150	2.5 x 2.5	0.03μH		52
	0624CDMCC/DS	6.8 x 7.3	0.08μH~22.0μH		68
2.5 mm	CDRH3D23	3.92 x 3.92	0.47μH~47.0μH		78
	CDRH3D23/HP	4.0 x 4.0	1.2μH~47.0μH		80
	CDRH6D23/HP	7.0 x 7.0	1.2μH~100μH		87
2.8 mm	CD40D26MB	4.2 x 4.2	0.2μH~33.0μH		109
3.0 mm	CDRH3D28	4.0 x 4.0	1.0μH~47.0μH		80
	CDRH40D28	4.2 x 4.2	1.5μH~68.0μH		81
	CDMT40D30	4.3 x 4.3	3.3μH~6.8μH		62
	CDRH40D28/T125	4.5 x 4.5	1.5μH~33.0μH		35
	CDRH4D28C/LD	5.1 x 5.1	1.0μH~100μH		82
	CDRH50D28R	5.3 x 5.3	1.2μH~47.0μH		83
	CDRH50D28B/T150	5.3 x 5.6	1.0μH~100μH		26
	0530CDMCC/DS	5.4 x 5.7	0.1μH~10.0μH		67
	CDMC50D28/L150	5.45 x 5.95	0.12μH~22.0μH		18
	CDMC50D28/T150	5.45 x 5.95	0.1μH~10.0μH		20
	CDRH5D28	6.0 x 6.0	2.5μH~100μH		85

Height (Max.) 高さ	Type name 形名	Installation space (Max.) 面積 (mm)	INDUCTANCE インダクタンス	PAGE
3.0 mm	CDRH5D28R/HP	6.3 x 6.2	2.2μH~47.0μH	86
	CD60D28MB	6.3 x 6.3	33.0μH~120μH	110
	CDRH5D28RB/H125	6.5 x 6.2	1.0μH~100μH	36
	CDRH5D28RB/T125	6.5 x 6.2	1.0μH~330μH	36
	CDMPIH60D28	6.6 x 6.2	2.2μH~33.0μH	59
	CDMC60D28/T150	6.8 x 7.3	0.1μH~15.0μH	20
	0630CDMCC/DS	6.8 x 7.3	0.1μH~33.0μH	68
	0630CDMCD/DS	6.8 x 7.3	0.1μH~10.0μH	69
	CDMC60D28/L150	6.8 x 7.3	0.1μH~22.0μH	19
	CDRH6D28	7.0 x 7.0	3.0μH~100μH	88
	0830CDMCC/DS	8.0 x 8.4	0.22μH~33.0μH	70
	CDRH8D28	8.3 x 8.3	1.0μH~100μH	89
	CDRH8D28HP	8.3 x 8.3	3.3μH~68.0μH	90
	CDRH103R	10.5 x 10.3	0.8μH~150μH	92
	CY0530AT125/DS	5.5 x 5.8	0.47μH~22.0μH	22
	CD60D28MB	6.3 x 6.3	0.8μH~22.0μH	110
3.1 mm	CDMT60D30	6.55 x 6.55	0.2μH~33.0μH	65
	CY0630AT125/DS	6.8 x 7.5	0.22μH~33.0μH	23
	CDMPIH58D28	6.0 x 6.0	150μH~2200μH	58
	CD43/T125	φ4.8	1.0μH~68.0μH	45
3.2 mm	CDMC10D38/T150	10.3 x 11.1	0.47μH~10.0μH	21
3.5 mm	104CDMCD/DS	10.3 x 11.5	0.19μH~10.0μH	71
	104CDMCC/DS	10.3 x 11.5	0.15μH~68.0μH	71
4.0 mm	CDRH104R/T125	10.5 x 10.3	1.4μH~330μH	38
	CDRH104R	10.5 x 10.3	1.5μH~330μH	93
	CDMPIH10D38	10.7 x 10.3	1.5μH~100μH	60
	CDB38D38	4.0 x 4.0	0.065μH~0.10μH	103
	0640CDMCC/DS	6.8 x 7.3	0.56μH~22.0μH	69
	0640CDMCC/DS	6.8 x 7.4	0.15μH~0.36μH	69
	CDRH6D38/T125	7.0 x 7.0	3.0μH~100μH	37
	CDRH6D38	7.0 x 7.0	3.3μH~100μH	88
	0840CDMCC/DS	8.0 x 8.4	0.22μH~33.0μH	70
	CDRH8D38	8.3 x 8.3	1.8μH~100μH	90
	CY1040AT125/DS	10.3 x 11.5	0.22μH~68.0μH	24
	CDMT40D40	4.3 x 4.3	8.2μH~15μH	63
	CDRH10D43R	10.8 x 10.5	1.2μH~100μH	94
	CDRH124	12.3 x 12.3	3.9μH~330μH	95
	CDRH50D43R	5.3 x 5.3	2.2μH~220μH	84
	CDRH60D43R	6.3 x 6.3	1.5μH~330μH	87
	CDMPIH75D43/T125	8.1 x 7.7	6.8μH~220μH	59
	CDRH8D43	8.3 x 8.3	0.68μH~100μH	91
4.1 mm	CDRH8D43R/T125	8.5 x 8.3	1.0μH~330μH	38
	CDRH8D43HP	8.3 x 8.3	1.2μH~68.0μH	91
4.5 mm	CDRR105	10.4 x 10.4	3.3μH~1500μH	39
	CDRH60D45B/T150	6.5 x 6.8	1.0μH~470μH	26
	CDRR7D45/T125	7.2 x 7.2	3.3μH~470μH	37
	CDRH70D45B/T150	7.3 x 7.7	0.8μH~680μH	27
	CDB87D48	12.0 x 9.0	0.15μH~0.23μH	106
	CD54/T125	φ6.1	10.0μH~220μH	46
4.7 mm	CDMC10D48/L150	10.3 x 11.1	0.43μH~47.0μH	19
	CDMPIH10D48B	10.7 x 10.3	3.6μH~1500μH	60
4.8 mm	CDMPIH10D48/T125	10.7 x 10.3	4.3μH~100μH	61
	CDB87D48	12.0 x 9.0	0.10μH~0.12μH	106
	125CDMCC/DS	12.9 x 13.8	0.36μH~47.0μH	72
	CDB64D48	7.2 x 6.6	0.1μH~0.15μH	104
	CDH70D48	7.9 x 7.15	100μH~4700μH	112
	CDH80D48	8.9 x 8.15	100μH~4700μH	112
	CDC90D48	9.3 x 9.7	10.0mH~22.0mH	111
	CDRH105R	10.5 x 10.3	0.8μH~1000μH	93
	CY0650AT125/DS	6.8 x 7.5	0.47μH~33.0μH	23
	CDSM70D52/T150	7.5 x 8.0	1.5μH~100μH	17
	CDRH80D50	8.5 x 8.5	10.0μH~100μH	56
	CD75/T125	φ8.1	10.0μH~470μH	46
5.1 mm	CD105/T125	φ10.4	10.0μH~820μH	47
5.4 mm	CDRH125/L125	12.3 x 12.3	1.2μH~1000μH	40
5.5 mm				
5.8 mm				
6.0 mm				

Height (Max.) 高さ	Type name 形名	Installation space (Max.) 面積 (mm)	INDUCTANCE インダクタンス	PAGE
6.0 mm	CDRH125/LD	12.3 x 12.3	7.5μH~1000μH	95
	CY1260AT125/DS	12.9 x 14.0	0.33μH~150μH	24
	CDEP145	14.9 x 14.9	0.56μH~6.1μH	98
	CDRH8D58/LD	8.3 x 8.3	2.8μH~100μH	92
6.3 mm	CDB78D60	10.4 x 8.0	0.19μH	105
	CDR106/T150	11.0 x 11.0	0.47mH~10.0mH	30
	CDR76/T150	7.5 x 7.5	0.47mH~10.0mH	30
6.35 mm	CDRH10D60B/T150	10.0 x 10.3	0.8μH~1000μH	28
6.5 mm	CDSM12D63/T150	12.9 x 13.6	1.0μH~100μH	17
6.6 mm	CDB80D62	22.2 x 8.2	0.23μH	106
	CDB48D64	5.2 x 5.0	0.05μH~0.10μH	103
6.8 mm	CDRR126	12.8 x 13.0	7.0μH~330μH	41
	CDRH80D65B/T150	8.2 x 8.6	1.0μH~1000μH	27
7.0 mm	CDB78D68	10.4 x 8.0	0.15μH~0.47μH	105
	CDRH10D68R/T125	10.6 x 10.6	1.5μH~1000μH	39
	177CDMCC/DS	17.15 x 17.45	0.47μH~47.0μH	72
	CY1770AT125/DS	17.3 x 18.0	1.0μH~47.0μH	25
7.1 mm	CDRH68D65	7.3 x 7.6	4.7μH~33.0μH	55
	CDRH10D68	10.5 x 10.5	2.2μH~470μH	94
7.3 mm	C2DEPI60D70	6.6 x 6.5	3.3μH	48
7.5 mm	CDB78D73B	10.0 x 8.0	0.12μH~0.27μH	105
7.6 mm	CDB76D74	10.4 x 7.9	0.15μH~0.215μH	105
7.85 mm	CDRR127	12.8 x 12.8	1.0μH~1000μH	41
8.0 mm	CDB78D78C	10.8 x 8.0	0.10μH~0.33μH	105
	CDB87D78	12.0 x 9.0	0.15μH	106
8.2 mm	CDRH127/L125	12.3 x 12.3	2.7μH~1000μH	40
	CDRH127B	12.3 x 12.3	4.7μH~470μH	44
	CDRH127/LD	12.3 x 12.3	1.0μH~1000μH	96
	CDRH12D78E/LD	12.5 x 12.5	1.0μH~1000μH	96
	CDB78D78	12.5 x 8.0	0.15μH~0.22μH	105
	CDRH12D77B/T150	12.8 x 13.1	1.0μH~470μH	28
	CDEP13D76/T150	14.0 x 14.0	0.8μH~22.0μH	31
	CDEP147	14.9 x 14.9	0.3μH~12.0μH	99
	CDB62D78	9.6 x 6.4	0.10μH~0.28μH	104
	CDRCH12D78BT150	12.5 x 12.5	4.7μH~470μH	43
	CDB78D83	11.1 x 8.0	0.1μH~0.25μH	105
	CDB80D92	12.8 x 8.3	0.12μH~0.3μH	106
	C2DEPIH80D90	8.5 x 8.5	3.3μH~22.0μH	48
	RPT109	10.5 x 10.5	0.56mH~2.0mH	113
8.5 mm	CDRH129	12.5 x 12.5	1.0μH~2200μH	97
	RPT129	12.5 x 12.5	0.22mH~2.0mH	113
	CDEP15D90/T150	16.0 x 16.0	0.5μH~22.0μH	32
	CDEPI99	9.5 x 10.5	5.0μH~22.0μH	49
9.4 mm	CDEEH13D90/150	13.9 x 13.9	100μH~2200μH	29
	C2DEP1010	11.0 x 13.3	10.0μH~22.0μH	50
	C2DEPIH10D98	10.7 x 11.2	1.0μH~22.0μH	49
	CDEP1010B	11.0 x 11.0	3.9μH~15.6μH	42
10.0 mm	CDEPI106	11.3 x 11.3	10.0μH~22.0μH	53
	C2DEPIH99	9.5 x 10.5	3.3μH~22.0μH	53
10.2 mm	CDB87D10	12.0 x 9.0	0.15μH~0.30μH	106
	CDPQ2010	24.4 x 21.0	2.7μH~18.0μH	101
10.3 mm	CDB87D10	12.0 x 9.0	0.10μH~0.12μH	106
	CDEPH6211	10.0 x 6.4	0.10μH~0.32μH	107
10.5 mm	CDEP1411	14.9 x 14.9	4.7μH~22.0μH	100
	CDEPH7212	10.7 x 7.5	0.13μH~0.47μH	107
11.0 mm	CDPQ2014/T150	23.5 x 21.4	1.0μH~3.3μH	33
	DEP1016	14.5 x 10.1	5.0μH~33.0μH	55
11.2 mm	CDPQ2717/T150	27.5 x 27.5	2.2μH~4.7μH	33
	D2EP21D25	21.0 x 15.0	22.0μH	51
11.5 mm	CDPQ2417	26.5 x 27.5	2.2μH~15.0μH	102
	CDEPH9817	10.1 x 14.5	15.0μH	50
12.0 mm	DEP1519	18.0 x 15.5	10.0μH~33.0μH	54
	DEP1519B	18.0 x 15.5	10.0μH~33.0μH	54
12.15 mm	CDPQ2419	26.5 x 27.5	3.3μH~22.0μH	102
	DPOQ3535/T150	39.2 x 38.7	3.3μH~22.0μH	34
14.5 mm	DPOQ5050/T150	54.0 x 53.8	10.0μH	34
16.0 mm				
16.5 mm				
18.0 mm				
18.5 mm				
19.3 mm				
20.0 mm				
30.0 mm				
40.0 mm				

Power Inductor

Suitable range of inductance and
rated D.C. current with max. installation space

面積・形名別仕様範囲表

SMD Type

Installation space (Max.) 面積 (mm)		Type name 形名	Height (Max.) 高さ	INDUCTANCE インダクタンス	Shielded Type 閉磁路タイプ 	PAGE
1 mm level	1.8 x 1.2	0603CDWLF/DS	1.0	0.47μH~47.0μH		73
	2.2 x 2.2	CD20D11MB	1.25	0.12μH~10.0μH		108
	2.4 x 1.73	0805CDWLF/DS	1.4	0.10μH~47.0μH		74
	2.5 x 2.5	CDB23D23/T150	2.4	0.03μH		52
	2.8 x 3.1	CDRH26D09	1.0	1.2μH~10.0μH		75
2 mm level	2.8 x 3.1	CDRH26D11	1.2	1.0μH~15.0μH		75
	3.2 x 3.2	CDRH2D11B/HP	1.2	1.0μH~10.0μH		77
	3.2 x 3.2	CDH30D14/H125	1.5	1.0μH~10.0μH		45
	3.2 x 3.2	CDRH2D14	1.55	0.21μH~12.0μH		75
	3.2 x 3.2	CDRH2D18/HP	2.0	0.2μH~15.0μH		77
	3.2 x 3.2	CDRH2D18/LD	2.0	2.2μH~47.0μH		78
	3.2 x 3.2	CD30D18MB	2.0	2.2μH~10.0μH		108
	3.3 x 3.15	CDRH30D14R	1.5	1.0μH~10.0μH		76
	3.92 x 3.92	CDRH3D23	2.5	0.47μH~47.0μH		78
	4.0 x 4.0	CDRH3D14	1.5	1.2μH~22.0μH		79
3 mm level	4.0 x 4.0	CDRH3D18	2.0	1.0μH~47.0μH		79
	4.0 x 4.0	CDRH3D23/HP	2.5	1.2μH~47.0μH		80
	4.0 x 4.0	CDRH3D28	3.0	1.0μH~47.0μH		80
	4.0 x 4.0	CDB38D38	4.0	0.065μH~0.10μH		103
	4.2 x 4.2	CD40D16MB	1.8	0.15μH~15.0μH		109
	4.2 x 4.2	CDPH40D18	2.0	1.0μH~33.0μH		57
	4.2 x 4.2	CD40D26MB	2.8	0.2μH~33.0μH		109
	4.2 x 4.2	CDRH40D28	3.0	1.5μH~68.0μH		81
	4.3 x 4.3	CDMPIH40D18	2.2	10.0μH		57
	4.3 x 4.3	CDMT40D20	2.1	0.27μH~3.3μH		62
4 mm level	4.3 x 4.3	CDMT40D30	3.1	3.3μH~6.8μH		62
	4.3 x 4.3	CDMT40D40	4.1	8.2μH~15μH		63
	4.35 x 4.75	CDMC40D18/L150	2.0	0.1μH~4.7μH		18
	4.4 x 4.75	CY0420AT125/DS	2.0	0.22μH~10.0μH		22
	4.45 x 4.75	0410CDMCC/DS	1.0	0.1μH~10.0μH		66
	4.45 x 4.75	0412CDMCC/DS	1.2	0.1μH~4.7μH		66
	4.45 x 4.75	0415CDMCC/DS	1.5	0.22μH~6.8μH		66
	4.45 x 4.75	0420CDMCC/DS	2.0	0.1μH~22.0μH		66
	4.5 x 4.5	CDRH40D18/A	2.0	2.2μH~47.0μH		35
	4.5 x 4.5	CDRH40D28/T125	3.0	1.5μH~33.0μH		35
5 mm level	φ4.8	CD43/T125	3.5	1.0μH~68.0μH		45
	5.0 x 5.0	CDRH4D22/HP	2.4	1.2μH~100μH		81
	5.1 x 5.1	CDPH49D19F	2.0	1.1μH~10.0μH		58
	5.1 x 5.1	CDRH4D28C/LD	3.0	1.0μH~100μH		82
	5.2 x 5.0	CDB48D64	6.6	0.05μH~0.10μH		103
	5.2 x 5.2	CDPH4D19F	2.0	3.3μH~47.0μH		82
	5.2 x 5.2	CDRH50D18R	2.0	1.0μH~100μH		83
	5.3 x 5.3	CDRH50D28R	3.0	1.2μH~47.0μH		83
	5.3 x 5.3	CDRH50D43R	4.5	2.2μH~220μH		84
	5.3 x 5.6	CDRH50D28B/T150	3.0	1.0μH~100μH		26
6 mm level	5.4 x 5.7	0512CDMCC/DS	1.2	0.1μH~4.7μH		67
	5.4 x 5.7	0518CDMCC/DS	1.8	0.1μH~15.0μH		67
	5.4 x 5.7	0530CDMCC/DS	3.0	0.1μH~10.0μH		67
	5.45 x 5.45	CDMT50D20	2.0	0.16μH~1.2μH		63
	5.45 x 5.45	CDMT50D30	3.1	0.16μH~4.7μH		64
	5.45 x 5.45	CDMT50D50	5.1	5.6μH~22μH		64
	5.45 x 5.95	CDMC50D28/L150	3.0	0.12μH~22.0μH		18
	5.45 x 5.95	CDMC50D28/T150	3.0	0.1μH~10.0μH		20
	5.5 x 5.8	CY0530AT125/DS	3.1	0.47μH~22.0μH		22
	5.8 x 5.8	CDRH5D16	1.8	0.9μH~100μH		84
6 mm level	6.0 x 6.0	CDRH58D14R	1.5	1.0μH~47.0μH		85
	6.0 x 6.0	CDRH58D18R	2.0	0.9μH~330μH		86

Installation space (Max.) 面積 (mm)	Type name 形名	Height (Max.) 高さ	INDUCTANCE インダクタンス	PAGE		
6 mm level	6.0 x 6.0	CDRH5D28	3.0	2.5μH~100μH	85	
	6.0 x 6.0	CDMPIH58D28	3.2	150μH~2200μH	58	
	φ6.1	CD54/T125	4.85	10.0μH~220μH	46	
	6.3 x 6.2	CDRH5D28R/HP	3.0	2.2μH~47.0μH	86	
	6.3 x 6.3	CD60D28MB	3.0	33.0μH~120μH	110	
	6.3 x 6.3	CD60D28MB	3.1	0.8μH~22.0μH	110	
	6.3 x 6.3	CDRH60D43R	4.5	1.5μH~330μH	87	
	16.5 x 6.2	CDRH5D28RB/T125	3.0	1.0μH~330μH	36	
	6.5 x 6.2	CDRH5D28RB/H125	3.0	1.0μH~100μH	36	
	6.55 x 6.55	CDMT60D20	2.1	0.16μH~1.1μH	65	
	6.55 x 6.55	CDMT60D30	3.1	0.2μH~3.3μH	65	
	6.5 x 6.8	CDRH60D45B/T150	4.8	1.0μH~470μH	26	
	6.6 x 6.2	CDMPIH60D28	3.0	2.2μH~33.0μH	59	
	6.6 x 6.5	C2DEPI60D70	7.3	3.3μH	48	
	6.8 x 7.3	CDMC60D28/T150	3.0	0.1μH~15.0μH	20	
	6.8 x 7.3	0618CDMCC/DS	1.8	0.1μH~10.0μH	68	
	6.8 x 7.3	0624CDMCC/DS	2.4	0.08μH~22.0μH	68	
	6.8 x 7.3	0630CDMCC/DS	3.0	0.1μH~33.0μH	68	
	6.8 x 7.3	0630CDMCD/DS	3.0	0.1μH~10.0μH	69	
	6.8 x 7.3	0640CDMCC/DS	4.0	0.56μH~22.0μH	69	
	6.8 x 7.3	CDMC60D28/L150	3.0	0.1μH~22.0μH	19	
	6.8 x 7.4	0640CDMCC/DS	4.0	0.15μH~0.36μH	69	
	6.8 x 7.5	CY0630AT125/DS	3.1	0.22μH~33.0μH	23	
	6.8 x 7.5	CY0650AT125/DS	5.1	0.47μH~33.0μH	23	
	7 mm level	7.0 x 7.0	CDRH6D23/HP	2.5	1.2μH~100μH	87
		7.0 x 7.0	CDRH6D28	3.0	3.0μH~100μH	88
		7.0 x 7.0	CDRH6D38/T125	4.0	3.0μH~100μH	37
		7.0 x 7.0	CDRH6D38	4.0	3.3μH~100μH	88
		7.2 x 6.6	CDB64D48	5.0	0.1μH~0.15μH	104
		7.2 x 7.2	CDRR7D45/T125	4.8	3.3μH~470μH	37
7.3 x 7.6		CDRH68D65	7.0	4.7μH~33.0μH	55	
7.3 x 7.7		CDRH70D45B/T150	4.8	0.8μH~680μH	27	
7.5 x 7.5		CDR76/T150	6.3	0.47mH~10.0mH	30	
7.5 x 8.0		CDSM70D52/T150	5.4	1.5μH~100μH	17	
7.9 x 7.15		CDH70D48	5.0	100μH~4700μH	112	
8 mm level		8.0 x 7.7	CDRH7D16	1.8	1.2μH~100μH	89
		8.0 x 8.4	0830CDMCC/DS	3.0	0.22μH~33.0μH	70
		8.0 x 8.4	0840CDMCC/DS	4.0	0.22μH~33.0μH	70
		8.1 x 7.7	CDMPIH75D43/T125	4.5	6.8μH~220μH	59
	φ8.1	CD75/T125	5.5	10.0μH~470μH	46	
	8.2 x 8.6	CDRH80D65B/T150	6.8	1.0μH~1000μH	27	
	8.3 x 8.3	CDRH8D28	3.0	1.0μH~100μH	89	
	8.3 x 8.3	CDRH8D28HP	3.0	3.3μH~68.0μH	90	
	8.3 x 8.3	CDRH8D38	4.0	1.8μH~100μH	90	
	8.3 x 8.3	CDRH8D43	4.5	0.68μH~100μH	91	
	8.3 x 8.3	CDRH8D43HP	4.7	1.2μH~68.0μH	91	
	8.3 x 8.3	CDRH8D58/LD	6.0	2.8μH~100μH	92	
	8.5 x 8.3	CDRH8D43R/T125	4.5	1.0μH~330μH	38	
	8.5 x 8.5	CDRH80D50	5.5	10.0μH~100μH	56	
	8.5 x 8.5	C2DEPIH80D90	9.5	3.3μH~22.0μH	48	
9 mm level	8.9 x 8.15	CDH80D48	5.0	100μH~4700μH	112	
	9.3 x 9.7	CDC90D48	5.0	10.0mH~22.0mH	111	
	9.5 x 10.5	CDEPI99	10.0	5.0μH~22.0μH	49	
	9.5 x 10.5	C2DEPIH99	10.5	3.3μH~22.0μH	53	
10 mm level	9.6 x 6.4	CDB62D78	8.0	0.10μH~0.28μH	104	
	10.0 x 6.4	CDEPH6211	11.5	0.10μH~0.32μH	107	
	10.0 x 8.0	CDB78D73B	7.5	0.12μH~0.27μH	105	
	10.0 x 10.3	CDRH10D60B/T150	6.35	0.8μH~1000μH	28	
	10.1 x 14.5	CDEPH9817	18.5	15.0μH	50	
	10.3 x 11.1	CDMC10D38/T150	4.0	0.47μH~10.0μH	21	
	10.3 x 11.1	CDMC10D48/L150	5.0	0.43μH~47.0μH	19	
	10.3 x 11.5	104CDMCD/DS	4.0	0.19μH~10.0μH	71	
	10.3 x 11.5	104CDMCC/DS	4.0	0.15μH~68.0μH	71	
	10.3 x 11.5	CY1040AT125/DS	4.1	0.22μH~68.0μH	24	
	10.4 x 10.4	CDRR105	4.8	3.3μH~1500μH	39	
	10.4 x 7.9	CDB76D74	7.6	0.15μH~0.215μH	105	

Installation space (Max.) 面積 (mm)	Type name 形名	Height (Max.) 高さ	INDUCTANCE インダクタンス	PAGE
10 mm level	10.4 x 8.0	6.3	0.19μH	105
	10.4 x 8.0	7.0	0.15μH~0.47μH	105
	φ10.4	5.8	10.0μH~820μH	47
	10.5 x 10.3	3.1	0.8μH~150μH	92
	10.5 x 10.3	4.0	1.4μH~330μH	38
	10.5 x 10.3	4.0	1.5μH~330μH	93
	10.5 x 10.3	5.1	0.8μH~1000μH	93
	10.5 x 10.5	7.1	2.2μH~470μH	94
	10.5 x 10.5	10.0	0.56mH~2.0mH	113
	10.6 x 10.6	7.0	1.5μH~1000μH	39
	10.7 x 10.3	4.0	1.5μH~100μH	60
	10.7 x 10.3	5.0	3.6μH~1500μH	60
	10.7 x 10.3	5.0	4.3μH~100μH	61
	10.7 x 11.2	10.3	1.0μH~22.0μH	49
	10.7 x 7.5	12.15	0.13μH~0.47μH	107
	10.8 x 10.5	4.5	1.2μH~100μH	94
	10.8 x 8.0	8.0	0.10μH~0.33μH	105
11 mm level	11.0 x 11.0	6.3	0.47mH~10.0mH	30
	10.3	10.3	3.9μH~15.6μH	42
	11.0 x 13.3	10.2	10.0μH~22.0μH	50
	11.1 x 8.0	8.5	0.1μH~0.25μH	105
	11.3 x 11.3	10.5	10.0μH~22.0μH	53
12 mm level	12.0 x 9.0	4.8	0.15μH~0.23μH	106
	12.0 x 9.0	5.0	0.10μH~0.12μH	106
	12.0 x 9.0	8.0	0.15μH	106
	12.0 x 9.0	11.0	0.15μH~0.30μH	106
	12.0 x 9.0	11.2	0.10μH~0.12μH	106
	12.3 x 12.3	4.5	3.9μH~330μH	95
	12.3 x 12.3	6.0	1.2μH~1000μH	40
	12.3 x 12.3	6.0	7.5μH~1000μH	95
	12.3 x 12.3	8.0	2.7μH~1000μH	40
	12.3 x 12.3	8.0	4.7μH~470μH	44
	12.3 x 12.3	8.0	1.0μH~1000μH	96
	12.5 x 12.5	8.0	1.0μH~1000μH	96
	12.5 x 12.5	8.2	4.7μH~470μH	43
	12.5 x 12.5	10.0	1.0μH~2200μH	97
	12.5 x 12.5	10.0	0.22mH~2.0mH	113
	12.5 x 8.0	8.0	0.15μH~0.22μH	105
	12.8 x 12.8	7.85	1.0μH~1000μH	41
	12.8 x 13.0	6.8	7.0μH~330μH	41
	12.8 x 13.1	8.0	1.0μH~470μH	28
	12.8 x 8.3	9.4	0.12μH~0.3μH	106
	12.9 x 13.6	6.5	1.0μH~100μH	17
	12.9 x 13.8	5.0	0.36μH~47.0μH	72
	12.9 x 14.0	6.0	0.33μH~150μH	24
13 mm level	13.9 x 13.9	10.0	100μH~2200μH	29
	13.2 x 13.0	15.2	0.45μH	52
14 mm level	14.0 x 14.0	8.0	0.8μH~22.0μH	31
	14.5 x 10.1	16.0	5.0μH~33.0μH	55
	14.9 x 14.9	6.0	0.56μH~6.1μH	98
	14.9 x 14.9	8.0	0.3μH~12.0μH	99
	14.9 x 14.9	12.0	4.7μH~22.0μH	100
16 mm level	16.0 x 16.0	10.0	0.5μH~22.0μH	32
17 mm level	17.15 x 17.45	7.0	0.47μH~47.0μH	72
	17.3 x 18.0	7.0	1.0μH~47.0μH	25
18 mm level	18.0 x 15.5	19.3	10.0μH~33.0μH	54
	18.0 x 15.5	19.3	10.0μH~33.0μH	54
21 mm level	21.0 x 15.0	16.5	22.0μH	51
22 mm level	22.2 x 8.2	6.6	0.23μH	106
23 mm level	23.5 x 21.4	14.5	1.0μH~3.3μH	33
24 mm level	24.4 x 21.0	11.0	2.7μH~18.0μH	101
26 mm level	26.5 x 27.5	18.0	2.2μH~15.0μH	102
	26.5 x 27.5	20.0	3.3μH~22.0μH	102
27 mm level	27.5 x 27.5	16.5	2.2μH~4.7μH	33
39 mm level	39.2 x 38.7	33.0	3.3μH~22.0μH	34
54 mm level	54.0 x 53.8	44.0	10μH	34

SMD Type

General Characteristics

機構・環境特性

External Appearance

外觀


On visual inspection, the coil has no external defects.
目視にて検査した時、外觀を著しく害するものがないこと。

Terminal Strength

電極強度

No electrode detachment should be found when the device is pushed in two directions of X and Y with the force of 5N for 10 seconds after soldering between copper plate and the electrodes. (Refer to figure at right)

コイルの電極を銅板にはんだ付けし、X、Yの各方向より、それぞれ5.0Nの静荷重を10秒間加えたとき、電極の剥離がないこと。（右図参照）



Insulating Resistance

絶縁抵抗

Over 100MΩ at 100V D.C. between coil and core. (Except for CDEP series and CDMC series)
コイル-磁芯間にD.C.100Vで100MΩ以上のこと。（CDEPシリーズ、CDMCシリーズ等除く）

Dielectric Strength

耐電圧

No dielectric breakdown at 100V D.C. for 1 minute between coil and core. (Except for CDEP series and CDMC series)

コイル-磁芯間にD.C.100Vを1分間印加した時、絶縁破壊のない事。（CDEPシリーズ、CDMCシリーズ等除く）

Temperature Characteristics

温度特性

Inductance coefficient / インダクタンス温度係数
(0~2,000) × 10⁻⁶ / °C

Humidity Characteristics

耐湿特性

Inductance deviation within ±5~10%, after 96 hours in 90~95% relative humidity at 40±2 °C and 1 hour drying under normal condition.

温度40±2℃、湿度90~95%に96時間保った後取り出し乾布にて水滴をふき取り、常温常湿中に1時間放置後、インダクタンスの初期値に対する変化率は±5~10%以内の事。

Vibration Resistance

耐振特性

Inductance deviation within ±3~5% after vibration for 1 hour. In each of three orientations at sweep vibration (10~55~10Hz) with 1.5mm P-P amplitudes.

振動周波数10~55~10Hz、全振幅1.5mmの振動を1分間で繰り返すスイープ振動を前後、左右、上下の3方向より各1時間加えた後取り出しインダクタンスの初期値に対する変化率は±3~5%以内の事。

Shock Resistance


耐衝撃特性

Inductance deviation within ±3~10% after being dropped once with 981m/s² (100G) shock attitude upon a rubber block method shock testing machine, in three different orientations.

ゴムブロック式落下衝撃試験機により、互いに垂直なる3方向に各1回、衝撃加速度981m/s² (100G) で落下させた後、インダクタンスの初期値に対する変化率は±3~10%以内の事。

Lead-free heat endurance test

無鉛リフロー耐熱試験条件

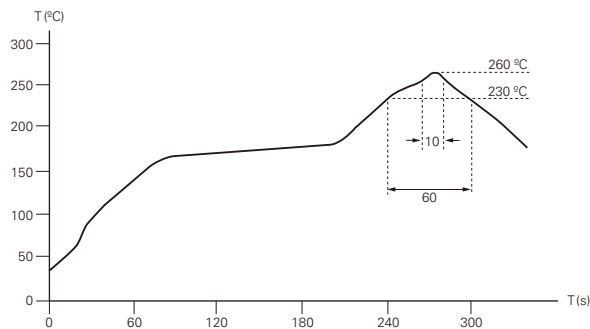


- ☐ The test should be made under the conditions according to the chart, after the test it is kept for 2 hours under the normal temperature and humidity. Then, no mechanical and electrical defect should be found out.
- ☐ The reflow test can be done twice, but the interval should be more than one hour under the normal conditions.
- ☐ The reflow test conditions are based on the testing instruments available in Sumida.

- ☐ 上記の様なチャートの試験をし、常温常湿中に2時間放置後測定し、電氣的、機構的異常のないこと。
- ☐ 2回リフロー可とする。（但し、1回目と2回目の間隔は常温常湿中に1時間以上放置後とする。）
- ☐ リフロー耐熱試験条件は、弊社に於て使用しております装置によるものです。

Lead-free the recommended reflow condition (temperature chart)

無鉛リフロー推奨条件（温度チャート）

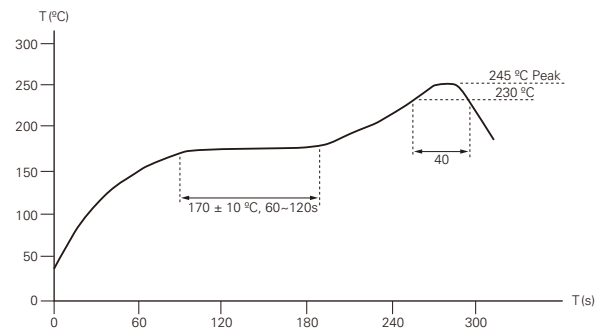

- ☐ The reflow condition recommended above is according to the machine used by our company. Big differences will arise as a result of the type of machine, reflow conditions, method, etc used. Hence, before setting up your reflow conditions, please confirm with the above.

- ☐ 上記推奨リフロー条件は、弊社に於いて使用しておりますリフロー装置によるものです。つきましては、はんだ付け性は装置の種類、リフローの条件、方法等により大きく異なる場合がありますので、リフロー条件の設定に於きましては、十分な確認の上設定願います。

Power Inductor

Suitable range of inductance and rated D.C. current

形名別仕様範囲表

PIN Type

Type name 形名	Dimension(MAX) 寸法 (mm)	INDUCTANCE インダクタンス	PAGE
RCH4764B	φ5.0, H6.5	1.5μH~1.0mH	117
RCH-664	φ6.5, H6.5	1.0μH~1.0mH	118
RCH-855	φ8.3, H5.5	2.5μH~10.0mH	118
RCH-875	φ8.3, H7.5	2.2μH~10.0mH	119
RCH-895	φ8.3, H9.5	2.5μH~47.0mH	120
RCH8010	φ8.3, H10.0	10.0μH~4.7mH	120
RCH8011	φ8.3, H10.8	10.0μH~1.0mH	121
RCR-875D	φ8.3, H7.5	1.2μH~10.0mH	114
RCH-108	φ10.5, H8.5	2.2μH~1.0mH	121
RCR1010	φ10.5, H10.5	10.0μH~1.0mH	114
RCH-110	φ10.5, H10.5	10.0μH~1.0mH	122
RCH114	φ10.5, H14.4	6.3μH~39.0mH	122
RCH1216B	φ12.5, H16.0	10.0μH~2.2mH	123
RCP1317	φ13.5, H17.5	33.0μH~4.7mH	115
RP1315B	φ13.0, H15.0	10.0μH~1.0mH	115
RCR1616	φ16.5, H16.5	4.7μH~1.0mH	116

General Characteristics

機構・環境特性

External Appearance 外観	On visual inspection, the coil has no external defects. 目視にて検査した時、外観を著しく害するものがないこと。
Terminal Strength 端子強度	Without damage, such as wire breaking or detachment of pin terminals, pulling the terminals with 10N for 60 seconds(Except for RCH-654 and RCH-664) 各端子に引張力10Nの静荷重を60秒加えた時、端子の脱落断線等異常のない事。(RCH-654、RCH-664除く) Tensile static loads (静荷重) 5.0N RCH-654, RCH-664
Insulating Resistance 絶縁抵抗	Over 100MΩ at 100V D.C. between coil and core. コイル-磁芯間にD.C.100Vで100MΩ以上のこと。
Dielectric Strength 耐電圧	No dielectric breakdown at 100V D.C. for 1 minute between coil and core. コイル-磁芯間にD.C.100Vを1分間印加した時、絶縁破壊のない事。
Humidity Characteristics 耐湿特性	Inductance deviation within ±1~5%, after 96 hours in 90~95% relative humidity at 40±2℃ and 1 hour drying under normal condition. 温度40±2℃、湿度90~95%に96時間保った後取り出し乾布にて水滴をふき取り、常温常湿中に1時間放置後、インダクタンスの初期値に対する変化率は±1~5%以内の事。
Vibration Resistance 耐振特性	Inductance deviation within ±1~3% after vibration for 1 hour. In each of three orientations at sweep vibration (10~55~10Hz) with 1.5mm P-P amplitudes. 振動周波数10~55~10Hz、全振幅1.5mmの振動を1分間で繰り返すスイープ振動を前後、左右、上下の3方向より各1時間加えた後取り出しインダクタンスの初期値に対する変化率は±1~3%以内の事。
Shock Resistance 耐衝撃特性	Inductance deviation within ±1~3% after being dropped once with 981m/s ² (100G) shock attitude upon a rubber block method shock testing machine, in three different orientations. ゴムブロック式落下衝撃試験機により、互いに垂直なる3方向に各1回、衝撃加速度981m/s ² (100G) で落下させた後、インダクタンスの初期値に対する変化率は±1~3%以内の事。

Definition of product name

品名の表し方

Example: 品名例 CDRH6D38T125NP-4R7 N C

CDRH	6D	38	T	125	NP - 4R7	N	C
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧ ⑨

① Type name	形名
② Dimensions	外形サイズ
③ Height (H)	高さ寸法
④ Characteristic L(D) H(P) None or T	特性仕様 Low D.C.R. Type 低D.C.R.タイプ High Saturation Current Type 高飽和電流タイプ Standard Type 標準タイプ
⑤ Operation Temperature None 125 150	使用温度 Standard Type 標準品 The upper limit of operation temperature is +125°C (Including coils self temperature rise) 使用温度上限 +125°C(コイル発熱含む) The upper limit of operation temperature is +150°C (Including coils self temperature rise) 使用温度上限 +150°C(コイル発熱含む)
⑥ Feature Lead-free Halogen-free	分類 NP 鉛フリー HF ハロゲンフリー
⑦ Inductance	インダクタンス値 1R0 1.0uH 100 10uH 101 100uH
⑧ Tolerance of inductance	インダクタンス公差 K ±10% L ±15% M ±20% P ±25% N ±30%
⑨ Packing	梱包仕様 C キャリアテープ Carrier tape B ボックス Box

SMD Shielded Type

Metal inductor CDSM**D**/T150 Series (車載向け高温メタルインダクタ)

Low-profile/High current/ High temperature resistance (up to 150°C)

Recommended application: Automotive

OUTLINE / 概要

Metal composite type (wide inductance range up to 100μH available & low D.C.R. Type)

Absolute Maximum Voltage (across inductor): 70V

Complied with automotive reliability test standard AEC-Q200

Suitable for automotive LED head lighting, DC/DC converter, and other high-temperature, high-reliability applications

絶対最大電圧: 70V

車載信頼性基準 AEC-Q200準拠


車載LEDヘッドライト、DC/DCコンバータ、その他 高温、高信頼性が要求される車載アプリケーションに最適。

CDSM70D52/T150


NEW



DIMENSIONS (mm)
外形寸法図

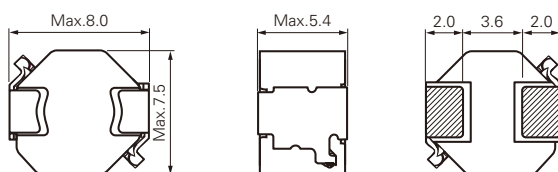

LAND PATTERN (mm)
推奨ランド寸法



Operating Temperature Range
使用温度範囲: -55°C ~ +150°C

Part No.	L (μH)	CDSM70D52/T150		
		D.C.R. (mΩ) Max. (Typ.) (at 20°C)	Isat (A)*A (Typ.) at 20°C	Irms (A)*B (Typ.)
CDSM70D52T150NP-1R5MC	1.5±20%	6.38 (5.80)	(13.6)	(13.4)
CDSM70D52T150NP-2R2MC	2.2±20%	9.02 (8.20)	(11.0)	(11.5)
CDSM70D52T150NP-3R3MC	3.3±20%	12.3 (11.2)	(9.20)	(9.60)
CDSM70D52T150NP-4R7MC	4.7±20%	18.2 (16.5)	(7.60)	(7.90)
CDSM70D52T150NP-6R8MC	6.8±20%	25.7 (23.4)	(8.00)	(6.60)
CDSM70D52T150NP-100MC	10.0±20%	38.9 (35.4)	(6.70)	(5.30)
CDSM70D52T150NP-150MC	15.0±20%	56.1 (51.0)	(4.10)	(4.10)
CDSM70D52T150NP-220MC	22.0±20%	73.2 (66.5)	(3.50)	(3.70)
CDSM70D52T150NP-330MC	33.0±20%	110 (100)	(3.10)	(3.20)
CDSM70D52T150NP-470MC	47.0±20%	165 (150)	(2.50)	(2.50)
CDSM70D52T150NP-680MC	68.0±20%	230 (209)	(2.60)	(2.10)
CDSM70D52T150NP-101MC	100±20%	385 (350)	(2.10)	(1.55)


CDSM12D63/T150

NEW




PROVISIONAL

DIMENSIONS (mm)
外形寸法図

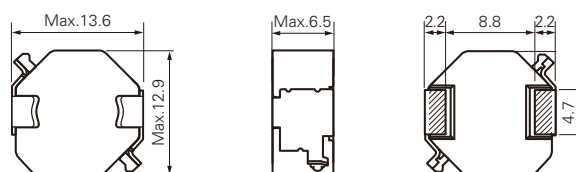

LAND PATTERN (mm)
推奨ランド寸法



Operating Temperature Range
使用温度範囲: -55°C ~ +150°C

Part No.	L (μH)	CDSM12D63/T150		
		D.C.R. (mΩ) Max. (Typ.) at 20°C	Isat (A)*A (Typ.) at 20°C	Irms (A)*B (Typ.)
CDSM12D63T150NP-1R0MC	1.0±20%	2.76 (2.40)±15%	(50.0)	(27.0)
CDSM12D63T150NP-1R5MC	1.5±20%	2.97 (2.70)±10%	(37.0)	(22.5)
CDSM12D63T150NP-2R2MC	2.2±20%	3.52 (3.20)±10%	(32.0)	(21.0)
CDSM12D63T150NP-3R3MC	3.3±20%	5.50 (5.00)±10%	(27.5)	(17.0)
CDSM12D63T150NP-4R7MC	4.7±20%	6.93 (6.30)±10%	(21.5)	(15.0)
CDSM12D63T150NP-6R8MC	6.8±20%	10.2 (9.30)±10%	(22.0)	(12.5)
CDSM12D63T150NP-100MC	10±20%	17.1 (15.5)±10%	(17.5)	(9.50)
CDSM12D63T150NP-150MC	15±20%	20.9 (19.0)±10%	(18.0)	(9.00)
CDSM12D63T150NP-220MC	22±20%	30.3 (27.5)±10%	(10.5)	(7.50)
CDSM12D63T150NP-330MC	33±20%	50.1 (45.5)±10%	(8.80)	(6.00)
CDSM12D63T150NP-470MC	47±20%	64.7 (58.8)±10%	(7.50)	(5.50)
CDSM12D63T150NP-680MC	68±20%	93.5 (85.0)±10%	(6.20)	(4.50)
CDSM12D63T150NP-101MC	100±20%	155 (141)±10%	(6.00)	(3.30)

Other / その他

*A Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause initial inductance value to drop approximately 30%.

*B Irms (Temperature Rise Current) : "Irms (A)" that will cause an approximate ΔT=40°C (Ta=20°C)

*A Isat (直流電流値) : インダクタンスが初期値から30%低下する直流電流値。

*B Irms (温度上昇電流) : コイルの温度上昇値がΔT=40°Cになる直流電流値。(Ta=20°C)

Weight (Ref.) / 重量(参考値)

CDSM70D52/T150 1.4g
CDSM12D63/T150 5.0g

Packing Quantity / 梱包数量

CDSM70D52/T150 1,000pcs/reel
CDSM12D63/T150 400pcs/reel

About CDSM12D63/T150 / CDSM12D63/T150 について

This specification is subject to change due to ongoing development when this catalog was printed.

本仕様は開発中につき、製品の改善等により記載内容を予告なく変更することがありますので、ご了承下さい。

SMD Shielded Type

Metal inductor CDMC**D**/L150 Series (車載向け高温メタルインダクタ)

Low-profile/High current/High temperature resistance (up to 150°C)
Recommended application : Automotive

OUTLINE / 概要

Metal composite type (low D.C.R., balanced Isat & Irms current). Absolute Maximum Voltage (across inductor) : 40D & 50D (50V); 60D & 10D (75V).
Complied with automotive reliability test standard AEC-Q200

Suitable for choke coils and normal mode filters for automotive DC/DC converters that require high temperature (up to 150°C) and high reliability.
メタルコンポジットタイプ(低D.C.R., 直流重畳電流と温度上昇電流のバランスを重視。) 耐圧 : 40D & 50D (50V); 60D & 10D (75V)。

車載信頼性基準 AEC-Q200準拠


高温(～150°C)、高信頼性が要求される車載DC/DCコンバータ用チョークコイル、ノーマルモードフィルタに最適です。

CDMC40D18/L150




DIMENSIONS (mm)

外形寸法図

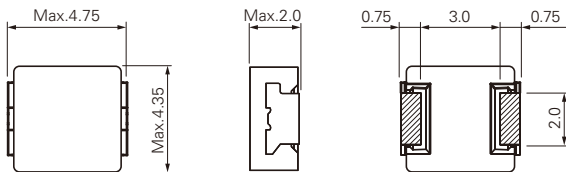

LAND PATTERN (mm)

推奨ランド寸法



Operating Temperature Range
使用温度範囲: -55°C～+150°C


Part No.	L (μH)	CDMC40D18/L150		
		D.C.R. (mΩ) Max. (Typ.) at 20°C	Isat (A) ^{*A} (Typ.) at 20°C	Irms (A) ^{*B} (Typ.)
CDMC40D18L150NP-R10MC	0.10±20%	4.02(3.65)	(24.8)	(16.5)
CDMC40D18L150NP-R24MC	0.24±20%	6.82(6.20)	(14.5)	(12.3)
CDMC40D18L150NP-R33MC	0.33±20%	9.57(8.70)	(13.2)	(10.2)
CDMC40D18L150NP-R47MC	0.47±20%	13.3(12.1)	(11.2)	(9.10)
CDMC40D18L150NP-R68MC	0.68±20%	16.3(14.8)	(9.80)	(8.00)
CDMC40D18L150NP-1R0MC	1.0±20%	24.5(22.3)	(8.50)	(6.80)
CDMC40D18L150NP-1R5MC	1.5±20%	45.5(41.4)	(6.20)	(4.70)
CDMC40D18L150NP-2R2MC	2.2±20%	66.8(60.7)	(5.40)	(3.90)
CDMC40D18L150NP-3R3MC	3.3±20%	92.6(84.2)	(3.70)	(3.10)
CDMC40D18L150NP-4R7MC	4.7±20%	123(112)	(3.40)	(2.50)

CDMC50D28/L150




DIMENSIONS (mm)

外形寸法図

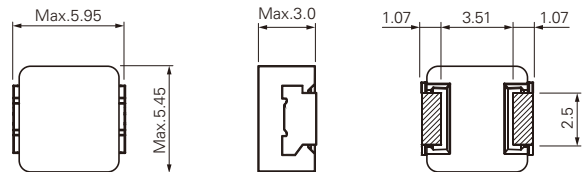

LAND PATTERN (mm)

推奨ランド寸法



Operating Temperature Range
使用温度範囲: -55°C～+150°C

Part No.	L (μH)	CDMC50D28/L150		
		D.C.R. (mΩ) Max. (Typ.) at 20°C	Isat (A) ^{*A} (Typ.) at 20°C	Irms (A) ^{*B} (Typ.)
CDMC50D28L150NP-R12MC	0.12±20%	3.16(2.75)	(29.3)	(21.0)
CDMC50D28L150NP-R22MC	0.22±20%	4.18(3.80)	(19.7)	(16.8)
CDMC50D28L150NP-R33MC	0.33±20%	5.61(5.10)	(16.2)	(15.0)
CDMC50D28L150NP-R47MC	0.47±20%	6.82(6.20)	(13.2)	(13.4)
CDMC50D28L150NP-R68MC	0.68±20%	9.46(8.60)	(11.8)	(10.6)
CDMC50D28L150NP-1R0MC	1.0±20%	13.5(12.3)	(9.00)	(8.90)
CDMC50D28L150NP-2R2MC	2.2±20%	28.7(26.1)	(6.60)	(6.10)
CDMC50D28L150NP-3R3MC	3.3±20%	48.2(43.8)	(7.00)	(4.60)
CDMC50D28L150NP-4R7MC	4.7±20%	65.8(59.8)	(5.70)	(3.90)
CDMC50D28L150NP-6R8MC	6.8±20%	96.8(88.0)	(3.50)	(3.10)
CDMC50D28L150NP-100MC	10.0±20%	140(127)	(3.40)	(2.40)
CDMC50D28L150NP-220MC	22.0±20%	340(309)	(2.10)	(1.60)

Other / その他

^{*A} Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause initial inductance value to drop approximately 20%.

^{*B} Irms (Temperature Rise Current) : "Irms (A)" that will cause an approximate ΔT = 40°C (Ta=20°C)

^{*A} Isat (直流重畳電流) : インダクタンスが初期値から20%低下する直流電流値。

^{*B} Irms (温度上昇電流) : コイルの温度上昇値がΔT=40°Cになる直流電流値。(Ta=20°C)

Weight (Ref.) / 重量(参考値)

CDMC40D18/L150 0.2g
CDMC50D28/L150 0.46g

Packing Quantity / 梱包数量




CDMC40D18/L150 3,000pcs/reel
CDMC50D28/L150 2,000pcs/reel

About CDMC40D18/L150, CDMC50D28/L150 / CDMC40D18/L150, CDMC50D28/L150 について

This specification is subject to change due to ongoing development when this catalog was printed.




本仕様は開発中につき、製品の改善等により記載内容を予告なく変更することがありますので、ご了承下さい。

CDMC60D28/L150

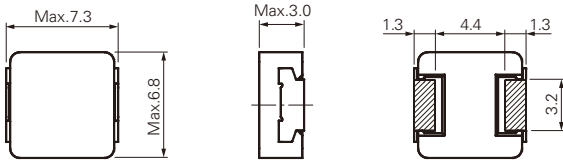DIMENSIONS (mm)
外形寸法図LAND PATTERN (mm)
推奨ランド寸法WIRE
線種Operating Temperature Range
使用温度範囲: -55°C ~ +150°C

Part No.	L (μH)	CDMC60D28/L150		
		D.C.R. (mΩ) Max. (Typ.) at 20°C	Isat (A)*A (Typ.) at 20°C	Irms (A)*B (Typ.)
CDMC60D28L150NP-R10MC	0.10±20%	1.87(1.63)	(40.7)	(28.5)
CDMC60D28L150NP-R22MC	0.22±20%	2.76(2.40)	(27.4)	(22.9)
CDMC60D28L150NP-R33MC	0.33±20%	3.45(3.00)	(20.8)	(21.8)
CDMC60D28L150NP-R43MC	0.43±20%	4.40(4.00)	(16.6)	(18.5)
CDMC60D28L150NP-R62MC	0.62±20%	6.16(5.60)	(14.0)	(16.1)
CDMC60D28L150NP-1R0MC	1.0±20%	8.80(8.00)	(12.5)	(12.8)
CDMC60D28L150NP-2R2MC	2.2±20%	18.7(17.0)	(10.5)	(8.40)
CDMC60D28L150NP-3R3MC	3.3±20%	29.3(26.6)	(8.60)	(6.50)
CDMC60D28L150NP-4R7MC	4.7±20%	40.8(37.1)	(6.20)	(5.40)
CDMC60D28L150NP-6R8MC	6.8±20%	57.6(52.4)	(4.90)	(4.50)
CDMC60D28L150NP-100MC	10.0±20%	84.3(76.6)	(4.30)	(3.60)
CDMC60D28L150NP-150MC	15.0±20%	137(124)	(3.20)	(2.80)
CDMC60D28L150NP-220MC	22.0±20%	193(175)	(3.40)	(2.40)

CDMC10D48/L150

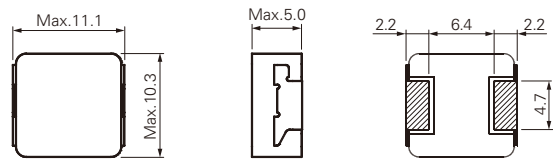DIMENSIONS (mm)
外形寸法図LAND PATTERN (mm)
推奨ランド寸法WIRE
線種Operating Temperature Range
使用温度範囲: -55°C ~ +150°C

Part No.	L (μH)	CDMC10D48/L150		
		D.C.R. (mΩ) Max. (Typ.) at 20°C	Isat (A)*A (Typ.) at 20°C	Irms (A)*B (Typ.)
CDMC10D48L150NP-R43MC	0.43±20%	1.99(1.73)	(44.3)	(33.5)
CDMC10D48L150NP-R68MC	0.68±20%	2.97(2.58)	(32.3)	(25.7)
CDMC10D48L150NP-1R0MC	1.0±20%	3.80(3.30)	(27.2)	(22.0)
CDMC10D48L150NP-2R2MC	2.2±20%	6.60(6.00)	(20.7)	(16.3)
CDMC10D48L150NP-3R3MC	3.3±20%	10.1(9.20)	(17.2)	(13.7)
CDMC10D48L150NP-4R7MC	4.7±20%	13.5(12.3)	(14.3)	(11.7)
CDMC10D48L150NP-6R8MC	6.8±20%	19.0(17.3)	(12.2)	(9.10)
CDMC10D48L150NP-100MC	10±20%	32.0(29.1)	(8.90)	(7.40)
CDMC10D48L150NP-150MC	15±20%	50.2(45.6)	(6.90)	(5.80)
CDMC10D48L150NP-220MC	22±20%	65.1(59.2)	(6.10)	(5.10)
CDMC10D48L150NP-330MC	33±20%	97.0(88.2)	(5.40)	(4.10)
CDMC10D48L150NP-470MC	47±20%	139(127)	(4.60)	(3.20)

Other / その他

*A Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause initial inductance value to drop approximately 20%.

*B Iirms (Temperature Rise Current) : "Iirms (A)" that will cause an approximate ΔT = 40°C (Ta=20°C)

*A Isat (直流電流) : インダクタンスが初期値から20%低下する直流電流値。

*B Iirms (温度上昇電流) : コイルの温度上昇値がΔT=40°Cになる直流電流値。(Ta=20°C)

Weight (Ref.) / 重量(参考値)

CDMC60D28/L150	0.8g
CDMC10D48/L150	3.0g

Packing Quantity / 梱包数量

CDMC60D28/L150	1,000pcs/reel
CDMC10D48/L150	500pcs/reel

SMD Shielded Type

Metal inductor CDMC**D**/T150 Series (車載向け高温メタルインダクタ)

Low-profile/High current/High temperature resistance (up to 150°C)

Recommended application : Automotive

OUTLINE / 概要

Metal composite type. Absolute Maximum Voltage (across inductor) : 100V.

Complied with automotive reliability test standard AEC-Q200


Suitable for choke coils for high temperature (up to 150°C) and high input voltage (up to 100V) back converters.

メタルコンポジットタイプ。耐圧：100V。

車載信頼性基準 AEC-Q200準拠


高温(～150℃)、高入力電圧(～100V) 降圧DC/DCコンバータ用チョークコイルに最適です。

CDMC50D28/T150




DIMENSIONS (mm)

外形寸法図

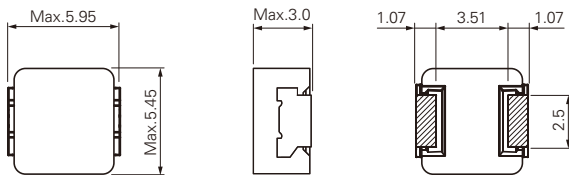

LAND PATTERN (mm)

推奨ランド寸法




WIRE



Operating Temperature Range
使用温度範囲: -55℃～+150℃


Part No.	L (μH)	CDMC50D28/T150		
		D.C.R.(mΩ) Max. (Typ.) at 20°C	Isat (A) ^{*A} (Typ.) at 20°C	Irms (A) ^{*B} (Typ.)
CDMC50D28T150NP-R10MC	0.10±20%	3.96(3.60)	(48.5)	(19.0)
CDMC50D28T150NP-R22MC	0.22±20%	5.94(5.40)	(38.5)	(15.7)
CDMC50D28T150NP-R33MC	0.33±20%	7.59(6.90)	(28.5)	(14.0)
CDMC50D28T150NP-R47MC	0.47±20%	9.13(8.30)	(24.0)	(11.8)
CDMC50D28T150NP-R68MC	0.68±20%	11.8(10.7)	(23.0)	(10.7)
CDMC50D28T150NP-R82MC	0.82±20%	14.6(13.3)	(18.0)	(9.60)
CDMC50D28T150NP-1R0MC	1.0±20%	17.1(15.5)	(16.5)	(8.60)
CDMC50D28T150NP-1R5MC	1.5±20%	25.0(22.7)	(16.0)	(7.00)
CDMC50D28T150NP-2R2MC	2.2±20%	37.5(34.1)	(14.0)	(5.40)
CDMC50D28T150NP-3R3MC	3.3±20%	60.0(54.5)	(11.5)	(4.20)
CDMC50D28T150NP-4R7MC	4.7±20%	87.8(79.8)	(10.5)	(3.40)
CDMC50D28T150NP-6R8MC	6.8±20%	132(120)	(6.70)	(2.70)
CDMC50D28T150NP-8R2MC	8.2±20%	152(138)	(6.20)	(2.50)
CDMC50D28T150NP-100MC	10.0±20%	184(167)	(4.70)	(2.40)

CDMC60D28/T150




DIMENSIONS (mm)

外形寸法図

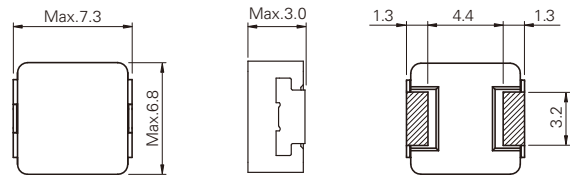

LAND PATTERN (mm)

推奨ランド寸法



WIRE



Operating Temperature Range
使用温度範囲: -55℃～+150℃

Part No.	L (μH)	CDMC60D28/T150		
		D.C.R.(mΩ) Max. (Typ.) at 20°C	Isat (A) ^{*A} (Typ.) at 20°C	Irms (A) ^{*B} (Typ.)
CDMC60D28T150NP-R10MC	0.10±20%	1.96(1.70)	(80.0)	(26.0)
CDMC60D28T150NP-R15MC	0.15±20%	2.53(2.20)	(73.0)	(21.3)
CDMC60D28T150NP-R22MC	0.22±20%	3.08(2.80)	(57.0)	(19.0)
CDMC60D28T150NP-R33MC	0.33±20%	3.96(3.60)	(43.5)	(16.6)
CDMC60D28T150NP-R47MC	0.47±20%	4.84(4.40)	(36.5)	(15.1)
CDMC60D28T150NP-R68MC	0.68±20%	6.93(6.30)	(30.5)	(12.9)
CDMC60D28T150NP-R82MC	0.82±20%	7.92(7.20)	(28.0)	(11.5)
CDMC60D28T150NP-1R0MC	1.0±20%	9.90(9.00)	(24.0)	(10.6)
CDMC60D28T150NP-1R5MC	1.5±20%	17.9(16.3)	(23.0)	(7.60)
CDMC60D28T150NP-2R2MC	2.2±20%	27.4(24.9)	(19.0)	(6.20)
CDMC60D28T150NP-3R3MC	3.3±20%	36.4(33.1)	(16.6)	(5.40)
CDMC60D28T150NP-4R7MC	4.7±20%	50.5(45.9)	(11.1)	(4.40)
CDMC60D28T150NP-6R8MC	6.8±20%	80.7(73.4)	(9.30)	(3.50)
CDMC60D28T150NP-8R2MC	8.2±20%	95.6(86.9)	(9.80)	(3.30)
CDMC60D28T150NP-100MC	10.0±20%	113(102)	(9.30)	(3.00)
CDMC60D28T150NP-150MC	15.0±20%	208(189)	(7.10)	(2.30)

Other / その他

^{*A} Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause initial inductance value to drop approximately 20%.

^{*B} Irms (Temperature Rise Current) : "Irms (A)" that will cause an approximate ΔT = 40°C (Ta=20°C)

^{*A} Isat (直流量電流) : インダクタンスが初期値から20%低下する直流電流値。

^{*B} Irms (温度上昇電流) : コイルの温度上昇値がΔT=40℃になる直流電流値。(Ta=20°C)


Weight (Ref.) / 重量(参考値)

CDMC50D28/T150 0.47g
CDMC60D28/T150 0.8g

Packing Quantity / 梱包数量

CDMC50D28/T150 2,000pcs/reel
CDMC60D28/T150 1,000pcs/reel


CDMC10D38/T150



Operating Temperature Range
使用温度範囲: -55℃~+150℃


DIMENSIONS (mm)

外形寸法図

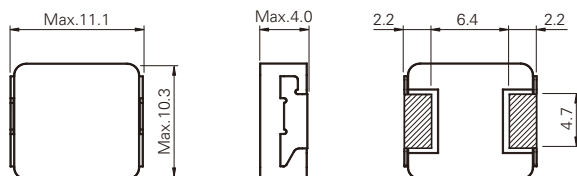

LAND PATTERN (mm)

推奨ランド寸法



WIRE

線種



Part No.	L (μH)	CDMC10D38/T150		
		D.C.R. (mΩ) Max. (Typ.) at 20°C	Isat (A) ^{*A} (Typ.) at 20°C	Irms (A) ^{*B} (Typ.)
CDMC10D38T150NP-R47MC	0.47±20%	2.65(2.30)	(60.0)	(26.0)
CDMC10D38T150NP-R68MC	0.68±20%	3.51(3.05)	(50.0)	(23.0)
CDMC10D38T150NP-1R0MC	1.0±20%	5.29(4.60)	(40.0)	(17.0)
CDMC10D38T150NP-1R2MC	1.2±20%	5.83(5.30)	(35.0)	(15.0)
CDMC10D38T150NP-2R2MC	2.2±20%	10.2(9.25)	(26.0)	(12.0)
CDMC10D38T150NP-3R3MC	3.3±20%	13.8(12.5)	(20.0)	(10.0)
CDMC10D38T150NP-4R7MC	4.7±20%	23.1(21.0)	(19.0)	(8.60)
CDMC10D38T150NP-6R8MC	6.8±20%	30.8(28.0)	(16.0)	(7.00)
CDMC10D38T150NP-100MC	10.0±20%	48.4(44.0)	(14.0)	(5.90)

Other / その他

*A Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause initial inductance value to drop approximately 20%.

*B Irms (Temperature Rise Current) : "Irms (A)" that will cause an approximate ΔT = 40°C (Ta=20°C)

*A Isat (直流重畳電流) : インダクタンスが初期値から20%低下する直流電流値。

*B Irms (温度上昇電流) : コイルの温度上昇値がΔT=40°Cになる直流電流値。(Ta=20°C)

Weight (Ref.) / 重量(参考値)

CDMC10D38/T150 2.4g

Packing Quantity / 梱包数量

CDMC10D38/T150 1,000pcs/reel

SMD Shielded Type

Metal inductor CY****T125/DS Series (車載向け高温メタルインダクタ)

Low-profile/High current/High temperature resistance (up to 125°C)

Recommended application : Automotive

OUTLINE / 概要

Metal composite type (low D.C.R., balanced Isat & Irms current). Absolute Maximum Voltage (across inductor) : 50V

Complied with automotive reliability test standard AEC-Q200


Suitable for DC/DC converter on ECU and LED head light, the other high reliability

メタルコンポジットタイプ(低D.C.R.、直流重畳電流と温度上昇電流のバランスを重視。) 耐圧 : 50V

車載信頼性基準 AEC-Q200準拠


ECUやLEDヘッドランプ等、高信頼性が要求されるDC/DCコンバータに最適です。

CY0420AT125/DS




DIMENSIONS (mm)

外形寸法図

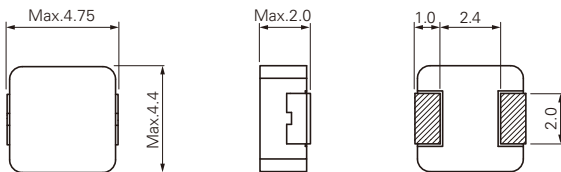

LAND PATTERN (mm)


推奨ランド寸法



Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +125°C


Part No.	L (μH)	CY0420AT125/DS		
		D.C.R.(mΩ) Max. (Typ.) at 25°C	Isat (A)*A Max. (Typ.) at 25°C	Irms (A)*B Max. (Typ.)
CY0420AT125DS-R22MC	0.22±20%	6.90(6.00)	18.4(23.0)	8.00(9.00)
CY0420AT125DS-R47MC	0.47±20%	13.5(11.5)	10.2(12.8)	6.40(7.00)
CY0420AT125DS-R56MC	0.56±20%	14.0(12.0)	8.60(10.8)	6.00(6.50)
CY0420AT125DS-R68MC	0.68±20%	17.0(14.5)	8.00(10.0)	5.60(6.30)
CY0420AT125DS-R82MC	0.82±20%	23.0(20.0)	7.20(9.00)	4.40(5.00)
CY0420AT125DS-1R0MC	1.0±20%	26.0(22.5)	6.20(7.80)	4.20(4.80)
CY0420AT125DS-1R2MC	1.2±20%	31.0(27.0)	6.10(7.70)	4.10(4.50)
CY0420AT125DS-2R2MC	2.2±20%	53.0(46.0)	5.50(6.90)	3.20(3.60)
CY0420AT125DS-3R3MC	3.3±20%	85.0(74.0)	4.40(5.60)	2.20(2.50)
CY0420AT125DS-4R7MC	4.7±20%	115(100)	3.80(4.80)	2.00(2.20)
CY0420AT125DS-6R8MC	6.8±20%	152(132)	2.80(3.50)	1.70(2.00)
CY0420AT125DS-8R2MC	8.2±20%	178(155)	2.30(2.90)	1.60(1.80)
CY0420AT125DS-100MC	10.0±20%	190(165)	2.00(2.50)	1.50(1.70)

CY0530AT125/DS




DIMENSIONS (mm)

外形寸法図

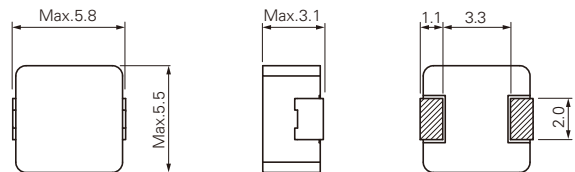

LAND PATTERN (mm)

推奨ランド寸法



Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +125°C

Part No.	L (μH)	CY0530AT125/DS		
		D.C.R.(mΩ) Max. (Typ.) at 25°C	Isat (A)*A Max. (Typ.) at 25°C	Irms (A)*B Max. (Typ.)
CY0530AT125DS-R47MCY	0.47±20%	7.50(6.50)	12.0(15.0)	9.50(10.8)
CY0530AT125DS-R68MCY	0.68±20%	9.00(7.80)	10.8(13.5)	8.20(9.50)
CY0530AT125DS-1R0MCY	1.0±20%	14.0(12.0)	8.30(10.4)	7.20(8.00)
CY0530AT125DS-1R5MCY	1.5±20%	15.0(13.0)	7.80(9.80)	6.40(7.10)
CY0530AT125DS-2R2MCY	2.2±20%	17.3(15.0)	6.70(8.40)	6.00(6.80)
CY0530AT125DS-3R3MCY	3.3±20%	31.0(27.0)	5.60(7.00)	4.50(5.20)
CY0530AT125DS-4R7MCY	4.7±20%	40.3(35.0)	4.30(5.40)	4.30(4.90)
CY0530AT125DS-6R8MCY	6.8±20%	63.3(55.0)	4.10(5.20)	3.40(3.80)
CY0530AT125DS-100MCY	10.0±20%	98.0(85.0)	3.50(4.40)	2.80(3.20)
CY0530AT125DS-150MCY	15.0±20%	168(145)	2.40(3.00)	1.90(2.20)
CY0530AT125DS-220MCY	22.0±20%	270(235)	2.00(2.50)	1.60(1.80)

Other / その他

*A Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause initial inductance value to drop approximately 30%.

*B Irms (Temperature Rise Current) : "Irms (A)" that will cause an approximate ΔT = 40°C (Ta=25°C)

*A Isat (直流重畳電流) : インダクタンスが初期値から30%低下する直流電流値。

*B Irms (温度上昇電流) : コイルの温度上昇値がΔT=40°Cになる直流電流値。(Ta=25°C)




Weight (Ref.) / 重量(参考値)

CY0420AT125/DS 0.18g
CY0530AT125/DS 0.42g

Packing Quantity / 梱包数量

CY0420AT125/DS 3,000pcs/reel
CY0530AT125/DS 2,000pcs/reel

CY0630AT125/DS

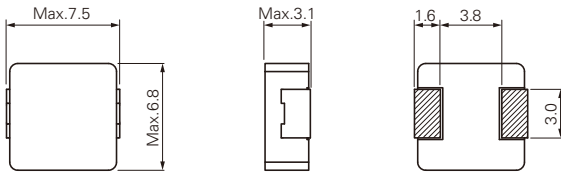
DIMENSIONS (mm)
外形寸法図

LAND PATTERN (mm)
推奨ランド寸法

WIRE
線種

 Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +125°C

Part No.	L (μH)	CY0630AT125/DS		
		D.C.R. (mΩ) Max. (Typ.) at 25°C	Isat (A)*A Max. (Typ.) at 25°C	Irms (A)*B Max. (Typ.)
CY0630AT125DS-R22MC	0.22±20%	2.90(2.50)	25.6(32.0)	18.2(20.9)
CY0630AT125DS-R33MC	0.33±20%	3.20(2.80)	25.0(31.6)	17.2(19.9)
CY0630AT125DS-R47MC	0.47±20%	4.40(3.80)	18.9(23.7)	14.4(16.4)
CY0630AT125DS-R68MC	0.68±20%	5.40(4.70)	15.6(19.6)	13.2(15.1)
CY0630AT125DS-R82MC	0.82±20%	6.30(5.50)	12.9(16.2)	12.0(14.0)
CY0630AT125DS-1R0MC	1.0±20%	8.10(7.00)	12.6(15.8)	10.5(12.0)
CY0630AT125DS-1R5MC	1.5±20%	12.2(10.6)	11.8(14.8)	8.50(9.60)
CY0630AT125DS-2R2MC	2.2±20%	17.3(15.0)	9.60(12.0)	7.00(8.00)
CY0630AT125DS-3R3MC	3.3±20%	26.0(22.6)	8.40(10.6)	5.90(6.70)
CY0630AT125DS-4R7MC	4.7±20%	38.3(33.3)	6.50(8.40)	4.80(5.40)
CY0630AT125DS-6R8MC	6.8±20%	54.1(47.0)	6.20(7.80)	3.40(3.90)
CY0630AT125DS-8R2MC	8.2±20%	58.1(50.5)	5.20(6.50)	3.20(3.70)
CY0630AT125DS-100MC	10.0±20%	68.0(59.0)	5.00(6.20)	3.00(3.50)
CY0630AT125DS-150MC	15.0±20%	112(97.0)	4.20(5.30)	2.30(2.60)
CY0630AT125DS-220MC	22.0±20%	161(140)	3.20(4.10)	2.10(2.40)
CY0630AT125DS-330MC	33.0±20%	253(220)	2.50(3.30)	1.70(2.00)

Other / その他

*A Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause initial inductance value to drop approximately 30%.

*B I rms (Temperature Rise Current) : "I rms (A)" that will cause an approximate ΔT = 40°C (Ta=25°C)

*A Isat (直流電流) : インダクタンスが初期値から30%低下する直流電流値。

*B I rms (温度上昇電流) : コイルの温度上昇値がΔT=40°Cになる直流電流値。(Ta=25°C)

Weight (Ref.) / 重量(参考値)




 CY0630AT125/DS 0.75g
CY0650AT125/DS 1.25g

Packing Quantity / 梱包数量

 CY0630AT125/DS 1,500pcs/reel
CY0650AT125/DS 1,000pcs/reel

CY0650AT125/DS

NEW

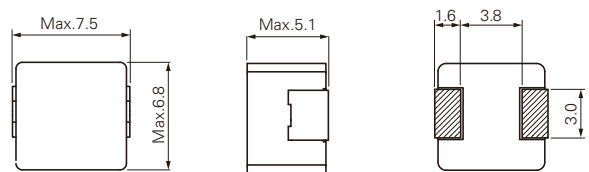
DIMENSIONS (mm)
外形寸法図

LAND PATTERN (mm)
推奨ランド寸法

WIRE
線種


 Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +125°C

Part No.	L (μH)	CY0650AT125/DS		
		D.C.R. (mΩ) Max. (Typ.) at 25°C	Isat (A)*A Max. (Typ.) at 25°C	Irms (A)*B Max. (Typ.)
CY0650AT125DS-R47MC	0.47±20%	3.50(3.00)	21.4(26.8)	18.0(20.0)
CY0650AT125DS-R68MC	0.68±20%	4.70(4.10)	14.5(18.0)	15.0(17.0)
CY0650AT125DS-1R0MC	1.0±20%	6.30(5.40)	13.8(17.0)	12.5(14.5)
CY0650AT125DS-1R5MC	1.5±20%	8.10(7.00)	12.0(14.6)	11.0(13.0)
CY0650AT125DS-2R2MC	2.2±20%	12.0(10.5)	10.0(12.2)	9.00(10.4)
CY0650AT125DS-3R3MC	3.3±20%	17.5(15.0)	9.00(11.5)	8.00(9.10)
CY0650AT125DS-4R7MC	4.7±20%	25.6(22.2)	7.70(9.70)	6.40(7.30)
CY0650AT125DS-6R8MC	6.8±20%	39.0(34.0)	6.80(8.50)	5.50(6.20)
CY0650AT125DS-100MC	10.0±20%	58.1(50.5)	6.00(7.80)	4.20(4.80)
CY0650AT125DS-150MC	15.0±20%	78.2(68.5)	4.50(5.60)	3.10(3.90)
CY0650AT125DS-220MC	22.0±20%	133.5(116)	3.50(4.20)	2.60(2.90)
CY0650AT125DS-330MC	33.0±20%	200(173)	2.60(3.30)	2.30(2.60)


CY1040AT125/DS



DIMENSIONS (mm)
外形寸法図

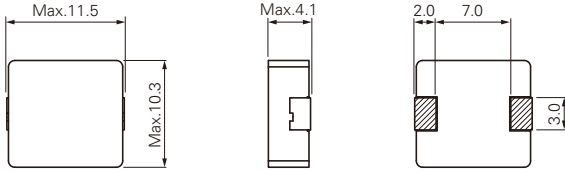

LAND PATTERN (mm)
推奨ランド寸法



WIRE
線種




Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +125°C

Part No.	L (μH)	CY1040AT125/DS		
		D.C.R. (mΩ) Max. (Typ.) at 25°C	Isat (A)*A Max. (Typ.) at 25°C	Irms (A)*B Max. (Typ.)
CY1040AT125DS-R22MC	0.22±20%	1.00(0.90)	62.8(78.5)	35.0(39.8)
CY1040AT125DS-R47MC	0.47±20%	1.60(1.40)	38.0(47.5)	33.0(37.5)
CY1040AT125DS-1R0MC	1.0±20%	3.10(2.70)	29.4(36.8)	19.0(21.5)
CY1040AT125DS-1R5MC	1.5±20%	4.60(4.00)	19.4(24.2)	16.7(19.0)
CY1040AT125DS-2R2MC	2.2±20%	7.50(6.50)	16.4(20.5)	12.6(14.2)
CY1040AT125DS-3R3MC	3.3±20%	12.2(10.6)	15.7(19.6)	10.0(11.4)
CY1040AT125DS-4R7MC	4.7±20%	15.0(13.0)	12.0(15.0)	9.20(10.5)
CY1040AT125DS-6R8MC	6.8±20%	22.5(19.6)	10.5(13.1)	7.40(8.40)
CY1040AT125DS-100MC	10.0±20%	30.0(26.0)	7.10(8.90)	6.50(7.60)
CY1040AT125DS-150MC	15.0±20%	42.4(36.8)	6.80(8.50)	5.50(6.30)
CY1040AT125DS-220MC	22.0±20%	67.3(58.5)	4.80(6.00)	4.60(5.20)
CY1040AT125DS-330MC	33.0±20%	96.1(83.6)	4.50(5.70)	3.60(4.10)
CY1040AT125DS-470MC	47.0±20%	154(134)	4.00(5.00)	2.80(3.10)
CY1040AT125DS-680MC	68.0±20%	192(167)	3.20(4.00)	2.20(2.80)


CY1260AT125/DS



DIMENSIONS (mm)
外形寸法図

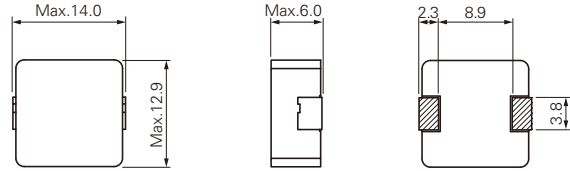

LAND PATTERN (mm)
推奨ランド寸法



WIRE
線種



Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +125°C

Part No.	L (μH)	CY1260AT125/DS		
		D.C.R. (mΩ) Max. (Typ.) at 25°C	Isat (A)*A Max. (Typ.) at 25°C	Irms (A)*B Max. (Typ.)
CY1260AT125DS-R33MC	0.33±20%	1.10(0.90)	60.0(75.0)	38.0(43.0)
CY1260AT125DS-R47MC	0.47±20%	1.20(1.00)	55.0(67.0)	37.0(42.0)
CY1260AT125DS-R68MC	0.68±20%	1.80(1.60)	46.0(58.5)	29.0(33.0)
CY1260AT125DS-1R0MC	1.0±20%	2.30(2.00)	37.1(46.4)	25.0(28.3)
CY1260AT125DS-1R5MC	1.5±20%	3.00(2.60)	28.0(35.0)	19.6(22.2)
CY1260AT125DS-2R2MC	2.2±20%	4.80(4.20)	25.6(32.0)	16.0(18.2)
CY1260AT125DS-3R3MC	3.3±20%	7.10(6.20)	24.0(30.0)	13.5(16.0)
CY1260AT125DS-4R7MC	4.7±20%	9.90(8.60)	16.8(21.0)	11.0(12.5)
CY1260AT125DS-6R8MC	6.8±20%	13.2(11.5)	16.0(20.0)	9.50(11.0)
CY1260AT125DS-8R2MC	8.2±20%	17.5(15.2)	11.2(14.0)	8.70(9.80)
CY1260AT125DS-100MC	10.0±20%	20.7(18.0)	10.8(13.5)	7.50(8.60)
CY1260AT125DS-120MC	12.0±20%	23.0(20.0)	9.00(11.3)	6.50(7.50)
CY1260AT125DS-150MC	15.0±20%	29.0(25.0)	8.80(11.0)	6.00(6.60)
CY1260AT125DS-180MC	18.0±20%	30.2(26.2)	8.50(10.6)	5.80(6.40)
CY1260AT125DS-220MC	22.0±20%	39.5(34.0)	8.00(10.0)	5.00(6.00)
CY1260AT125DS-270MC	27.0±20%	56.3(49.0)	7.20(9.00)	4.20(4.70)
CY1260AT125DS-330MC	33.0±20%	63.3(55.0)	6.80(8.50)	4.00(4.60)
CY1260AT125DS-470MC	47.0±20%	92.0(80.0)	5.50(6.80)	3.20(3.60)
CY1260AT125DS-680MC	68.0±20%	127(110)	4.30(5.40)	2.90(3.30)
CY1260AT125DS-820MC	82.0±20%	138(120)	3.60(4.50)	2.80(3.20)
CY1260AT125DS-101MC	100±20%	190(165)	3.50(4.40)	2.40(2.70)
CY1260AT125DS-151MC	150±20%	316(275)	2.80(3.50)	2.00(2.50)

Other / その他

- *A Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause initial inductance value to drop approximately 30%.
- *B Iirms (Temperature Rise Current) : "Iirms (A)" that will cause an approximate ΔT = 40°C (Ta=25°C)
- *A Isat (直流量電流) : インダクタンスが初期値から30%低下する直流量電流値。
- *B Iirms (温度上昇電流) : コイルの温度上昇値がΔT=40°Cになる直流量電流値。(Ta=25°C)


Weight (Ref.) / 重量(参考値)

CY1040AT125/DS	2.40g
CY1260AT125/DS	5.50g

Packing Quantity / 梱包数量

CY1040AT125/DS	800pcs/reel
CY1260AT125/DS	500pcs/reel


CY1770AT125/DS



Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +125°C


DIMENSIONS (mm)

外形寸法図

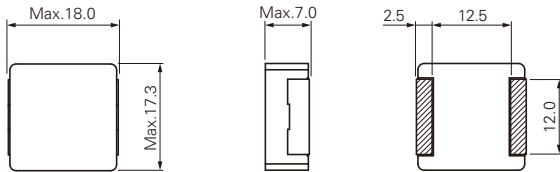

LAND PATTERN (mm)

推奨ランド寸法



WIRE



Part No.	L (μH)	CY1770AT125/DS		
		D.C.R.(mΩ) Max. (Typ.) at 25°C	Isat (A)*A Max. (Typ.) at 25°C	Irms (A)*B Max. (Typ.)
CY1770AT125DS-1R0MC	1.0±20%	1.55(1.35)	43.0(54.0)	35.0(40.0)
CY1770AT125DS-1R5MC	1.5±20%	2.00(1.70)	38.5(48.0)	33.0(37.5)
CY1770AT125DS-2R2MC	2.2±20%	2.65(2.30)	31.0(39.0)	30.0(34.0)
CY1770AT125DS-3R3MC	3.3±20%	3.60(3.10)	30.5(38.0)	23.0(26.0)
CY1770AT125DS-4R7MC	4.7±20%	4.95(4.30)	24.5(30.5)	21.0(24.0)
CY1770AT125DS-5R6MC	5.6±20%	5.12(4.45)	23.5(29.4)	20.0(23.0)
CY1770AT125DS-6R8MC	6.8±20%	7.55(6.55)	22.5(28.0)	18.0(20.0)
CY1770AT125DS-8R2MC	8.2±20%	9.50(8.20)	16.8(21.0)	12.0(13.5)
CY1770AT125DS-100MC	10.0±20%	10.5(9.00)	15.0(19.0)	10.5(12.0)
CY1770AT125DS-150MC	15.0±20%	14.5(12.5)	14.5(18.5)	10.0(11.5)
CY1770AT125DS-220MC	22.0±20%	21.0(18.0)	12.5(15.5)	8.00(9.20)
CY1770AT125DS-330MC	33.0±20%	37.0(32.0)	9.50(12.0)	6.70(7.50)
CY1770AT125DS-470MC	47.0±20%	47.0(41.0)	7.00(8.80)	5.60(6.30)

Other / その他

*A Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause initial inductance value to drop approximately 30%.

*B Irms (Temperature Rise Current) : "Irms (A)" that will cause an approximate ΔT = 40°C (Ta=25°C)

*A Isat (直流重畳電流) : インダクタンスが初期値から30%低下する直流電流値。

*B Irms (温度上昇電流) : コイルの温度上昇値がΔT=40°Cになる直流電流値。(Ta=25°C)

Weight (Ref.) / 重量(参考値)

CY1770AT125/DS 11.0g

Packing Quantity / 梱包数量

CY1770AT125/DS 250pcs/reel

SMD Shielded Type

Ferrite inductor CDRH**D**B/T150 Series (車載向け高温対応インダクタ)

High temperature resistance up to 150°C (Including self-heating)

Recommended application : Automotive

OUTLINE / 概要

Complied with automotive reliability test standard AEC-Q200. Absolute Maximum Voltage (across inductor) : 250V.

Suitable for DC/DC converter on ECU and LED headlight for automotive application.


車載信頼性基準 AEC-Q200準拠。耐圧：250V。

ECUやLEDヘッドランプ等のDC/DCコンバータに最適です。


CDRH50D28B/T150



DIMENSIONS (mm)
外形寸法図

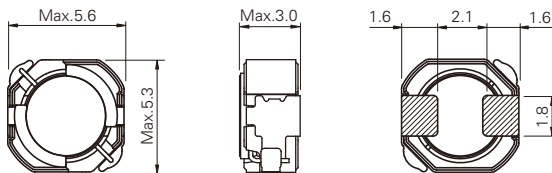

LAND PATTERN (mm)
推奨ランド寸法



WIRE
線種



CONSTRUCTION
磁気構造図




Operating Temperature Range
使用温度範囲: -55°C ~ +150°C

Part No.	L (μH)	CDRH50D28B/T150		
		D.C.R. (mΩ) Max. (Typ.) at 20°C	Isat (A)*A Max. (Typ.) at 20°C	Irms (A)*B Max. (Typ.)
CDRH50D28B150NP-1R0NC	1.0±30%	23.4(18.0)	5.50(6.50)	3.20(3.60)
CDRH50D28B150NP-1R5NC	1.5±30%	26.0(20.0)	4.40(5.20)	3.00(3.40)
CDRH50D28B150NP-2R2NC	2.2±30%	33.8(26.0)	3.50(4.20)	2.80(3.20)
CDRH50D28B150NP-3R3NC	3.3±30%	41.6(32.0)	2.90(3.40)	2.40(2.70)
CDRH50D28B150NP-4R7NC	4.7±30%	67.6(52.0)	2.40(2.90)	2.20(2.50)
CDRH50D28B150NP-6R8NC	6.8±30%	97.5(75.0)	2.00(2.40)	1.70(1.92)
CDRH50D28B150NP-100MC	10±20%	114(95.0)	1.70(2.00)	1.55(1.75)
CDRH50D28B150NP-150MC	15±20%	156(130)	1.40(1.70)	1.22(1.38)
CDRH50D28B150NP-220MC	22±20%	180(150)	1.20(1.40)	1.00(1.14)
CDRH50D28B150NP-330MC	33±20%	336(280)	0.93(1.10)	0.88(0.90)
CDRH50D28B150NP-470MC	47±20%	516(430)	0.78(0.92)	0.68(0.76)
CDRH50D28B150NP-680MC	68±20%	756(630)	0.67(0.79)	0.56(0.65)
CDRH50D28B150NP-101MC	100±20%	930(780)	0.55(0.65)	0.40(0.46)


CDRH60D45B/T150



DIMENSIONS (mm)
外形寸法図

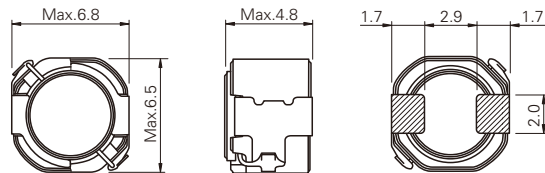

LAND PATTERN (mm)
推奨ランド寸法



WIRE
線種



CONSTRUCTION
磁気構造図



Operating Temperature Range
使用温度範囲: -55°C ~ +150°C

Part No.	L (μH)	CDRH60D45B/T150		
		D.C.R. (mΩ) Max. (Typ.) at 20°C	Isat (A)*A Max. (Typ.) at 20°C	Irms (A)*B Max. (Typ.)
CDRH60D45B150NP-1R0NC	1.0±30%	14.3(11.0)	6.70(8.50)	4.20(4.80)
CDRH60D45B150NP-1R5NC	1.5±30%	16.9(13.0)	5.50(7.20)	4.00(4.50)
CDRH60D45B150NP-2R2NC	2.2±30%	19.5(15.0)	4.20(5.70)	3.85(4.10)
CDRH60D45B150NP-3R3NC	3.3±30%	23.4(18.0)	3.50(5.00)	3.40(3.70)
CDRH60D45B150NP-4R7NC	4.7±30%	29.9(23.0)	3.10(4.10)	3.00(3.40)
CDRH60D45B150NP-6R8NC	6.8±30%	35.1(27.0)	2.50(3.60)	2.60(3.10)
CDRH60D45B150NP-100MC	10±20%	45.6(38.0)	2.10(2.80)	2.40(2.60)
CDRH60D45B150NP-150MC	15±20%	76.8(64.0)	1.70(2.30)	1.50(2.00)
CDRH60D45B150NP-220MC	22±20%	98.4(82.0)	1.40(1.90)	1.40(1.70)
CDRH60D45B150NP-330MC	33±20%	126(105)	1.10(1.56)	1.30(1.60)
CDRH60D45B150NP-470MC	47±20%	156(130)	0.97(1.28)	1.10(1.40)
CDRH60D45B150NP-680MC	68±20%	252(210)	0.81(1.07)	0.85(1.10)
CDRH60D45B150NP-101MC	100±20%	408(340)	0.61(0.90)	0.72(0.86)
CDRH60D45B150NP-151MC	150±20%	576(480)	0.53(0.74)	0.60(0.72)
CDRH60D45B150NP-221MC	220±20%	864(720)	0.47(0.62)	0.48(0.57)
CDRH60D45B150NP-331MC	330±20%	1,160(970)	0.36(0.50)	0.40(0.49)
CDRH60D45B150NP-471MC	470±20%	1,730(1,440)	0.28(0.39)	0.38(0.46)

Other / その他

*A Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause initial inductance value to drop approximately 30%.

*B Irms (Temperature Rise Current) : "Irms (A)" that will cause an approximate ΔT = 40°C (Ta=20°C)

*A Isat (直流重畳電流) : インダクタンスが初期値から30%低下する直流電流値。

*B Irms (温度上昇電流) : コイルの温度上昇値がΔT=40°Cになる直流電流値。(Ta=20°C)

Weight (Ref.) / 重量 (参考値)

CDRH50D28B/T150 0.24g
CDRH60D45B/T150 0.54g

Packing Quantity / 梱包数量


CDRH50D28B/T150 2,000pcs/reel
CDRH60D45B/T150 1,000pcs/reel

CDRH70D45B/T150




DIMENSIONS (mm)

外形寸法図

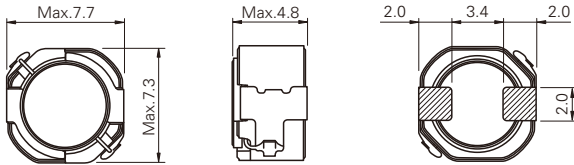

LAND PATTERN (mm)

推奨ランド寸法



WIRE

線種

CONSTRUCTION

磁気構造図

Operating Temperature Range
使用温度範囲: -55°C ~ +150°C


Part No.	L (μH)	CDRH70D45B/T150		
		D.C.R.(mΩ) Max. (Typ.) at 20°C	Isat (A)*A Max. (Typ.) at 20°C	Irms (A)*B Max. (Typ.)
CDRH70D45BT150NP-R80NC	0.8±30%	9.10(7.00)	9.00(10.7)	8.20(9.40)
CDRH70D45BT150NP-1R2NC	1.2±30%	10.4(8.00)	7.10(8.40)	7.80(8.70)
CDRH70D45BT150NP-1R5NC	1.5±30%	11.7(9.00)	6.30(7.40)	7.40(8.40)
CDRH70D45BT150NP-2R2NC	2.2±30%	13.0(10.0)	5.30(6.20)	6.70(7.60)
CDRH70D45BT150NP-3R3NC	3.3±30%	16.9(13.0)	4.30(5.10)	5.90(6.70)
CDRH70D45BT150NP-4R7NC	4.7±30%	18.2(14.0)	3.60(4.20)	5.40(6.20)
CDRH70D45BT150NP-6R8NC	6.8±30%	28.6(22.0)	3.10(3.60)	4.50(5.10)
CDRH70D45BT150NP-100MC	10±20%	39.6(33.0)	2.60(3.00)	3.30(3.80)
CDRH70D45BT150NP-150MC	15±20%	66.0(55.0)	2.00(2.40)	2.70(3.10)
CDRH70D45BT150NP-220MC	22±20%	82.8(69.0)	1.70(2.00)	2.30(2.60)
CDRH70D45BT150NP-330MC	33±20%	116(97.0)	1.40(1.60)	2.00(2.20)
CDRH70D45BT150NP-470MC	47±20%	156(130)	1.10(1.30)	1.73(1.97)
CDRH70D45BT150NP-680MC	68±20%	228(190)	0.94(1.10)	1.38(1.57)
CDRH70D45BT150NP-101MC	100±20%	360(300)	0.78(0.92)	1.08(1.23)
CDRH70D45BT150NP-151MC	150±20%	516(430)	0.63(0.74)	0.92(1.05)
CDRH70D45BT150NP-221MC	220±20%	660(550)	0.53(0.62)	0.80(0.91)
CDRH70D45BT150NP-331MC	330±20%	1,100(920)	0.43(0.51)	0.59(0.67)
CDRH70D45BT150NP-471MC	470±20%	1,620(1,350)	0.37(0.43)	0.48(0.54)
CDRH70D45BT150NP-681MC	680±20%	2,100(1,750)	0.30(0.35)	0.43(0.50)

CDRH80D65B/T150




DIMENSIONS (mm)

外形寸法図

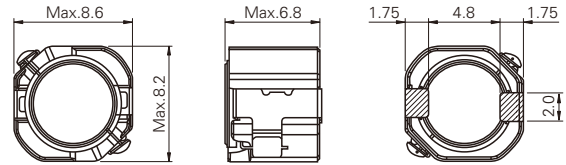

LAND PATTERN (mm)

推奨ランド寸法



WIRE

線種

CONSTRUCTION

磁気構造図

Operating Temperature Range
使用温度範囲: -55°C ~ +150°C

Part No.	L (μH)	CDRH80D65B/T150		
		D.C.R.(mΩ) Max. (Typ.) at 20°C	Isat (A)*A Max. (Typ.) at 20°C	Irms (A)*B Max. (Typ.)
CDRH80D65BT150NP-1R0NC	1.0±30%	8.32(6.40)	12.1(14.3)	7.60(8.74)
CDRH80D65BT150NP-1R5NC	1.5±30%	9.75(7.50)	9.80(11.6)	6.80(7.80)
CDRH80D65BT150NP-2R2NC	2.2±30%	12.5(9.60)	8.00(9.50)	5.80(6.71)
CDRH80D65BT150NP-3R3NC	3.3±30%	14.0(10.8)	6.50(7.65)	5.50(6.35)
CDRH80D65BT150NP-3R9NC	3.9±30%	15.3(11.8)	5.90(7.05)	5.30(6.10)
CDRH80D65BT150NP-4R7NC	4.7±30%	17.2(13.2)	5.50(6.49)	4.80(5.49)
CDRH80D65BT150NP-6R8NC	6.8±30%	20.5(15.8)	4.50(5.40)	4.40(5.02)
CDRH80D65BT150NP-100MC	10±20%	23.8(19.8)	3.80(4.50)	3.90(4.54)
CDRH80D65BT150NP-150MC	15±20%	42.0(35.0)	3.00(3.55)	2.70(3.16)
CDRH80D65BT150NP-220MC	22±20%	58.8(49.0)	2.40(2.94)	2.40(2.83)
CDRH80D65BT150NP-330MC	33±20%	103(86.0)	2.00(2.42)	1.60(1.93)
CDRH80D65BT150NP-470MC	47±20%	126(105)	1.70(2.02)	1.50(1.74)
CDRH80D65BT150NP-680MC	68±20%	157(131)	1.40(1.67)	1.30(1.57)
CDRH80D65BT150NP-101MC	100±20%	202 (168)	1.10(1.41)	1.20(1.37)
CDRH80D65BT150NP-151MC	150±20%	320 (267)	0.99(1.17)	0.95(1.09)
CDRH80D65BT150NP-221MC	220±20%	570 (475)	0.79(0.94)	0.64(0.73)
CDRH80D65BT150NP-331MC	330±20%	775 (646)	0.65(0.77)	0.59(0.67)
CDRH80D65BT150NP-471MC	470±20%	959 (799)	0.54(0.64)	0.53(0.61)
CDRH80D65BT150NP-681MC	680±20%	1,420 (1,180)	0.45(0.53)	0.40(0.46)
CDRH80D65BT150NP-102MC	1000±20%	2,380 (1,980)	0.36(0.43)	0.30(0.35)

Other / その他

*A Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause initial inductance value to drop approximately 30%.

*B Irms (Temperature Rise Current) : "Irms (A)" that will cause an approximate ΔT = 40°C (Ta=20°C)

*A Isat (直流量電流) : インダクタンスが初期値から30%低下する直流量電流値。

*B Irms (温度上昇電流) : コイルの温度上昇値がΔT=40°Cになる直流量電流値。(Ta=20°C)

Weight (Ref.) / 重量(参考値)

CDRH70D45B/T150 0.73g
CDRH80D65B/T150 1.3g

Packing Quantity / 梱包数量

CDRH70D45B/T150 1,000pcs/reel
CDRH80D65B/T150 500pcs/reel

CDRH10D60B/T150




DIMENSIONS (mm)

外形寸法図



LAND PATTERN (mm)

推奨ランド寸法



WIRE

線種



CONSTRUCTION

磁気構造図


Operating Temperature Range
使用温度範囲: -55℃~+150℃


Part No.	L (μH)	CDRH10D60B/T150		
		D.C.R.(mΩ) Max. (Typ.) at 20°C	Isat (A)*A Max. (Typ.) at 20°C	Irms (A)*B Max. (Typ.)
CDRH10D60BT150NP-R80NC	0.8±30%	7.02(5.40)	15.9(21.2)	11.0(12.6)
CDRH10D60BT150NP-1R3NC	1.3±30%	8.06(6.20)	12.7(17.0)	10.0(11.3)
CDRH10D60BT150NP-2R0NC	2.0±30%	9.23(7.10)	10.2(13.6)	9.70(10.9)
CDRH10D60BT150NP-2R7NC	2.7±30%	11.1(8.50)	8.70(11.7)	9.00(10.4)
CDRH10D60BT150NP-4R7NC	4.7±30%	15.6(12.0)	6.60(8.80)	7.50(8.50)
CDRH10D60BT150NP-6R8NC	6.8±30%	19.5(15.0)	5.50(7.40)	7.00(7.90)
CDRH10D60BT150NP-100MC	10±20%	20.4(17.0)	4.60(6.20)	6.20(6.90)
CDRH10D60BT150NP-150MC	15±20%	36.0(30.0)	3.60(4.90)	4.60(5.30)
CDRH10D60BT150NP-220MC	22±20%	51.6(43.0)	3.00(4.10)	3.75(4.35)
CDRH10D60BT150NP-330MC	33±20%	68.4(57.0)	2.50(3.35)	3.35(3.75)
CDRH10D60BT150NP-470MC	47±20%	88.8(74.0)	2.10(2.82)	3.05(3.45)
CDRH10D60BT150NP-680MC	68±20%	106(88.0)	1.70(2.36)	2.70(3.10)
CDRH10D60BT150NP-101MC	100±20%	192(160)	1.40(1.92)	2.00(2.30)
CDRH10D60BT150NP-151MC	150±20%	300(250)	1.20(1.60)	1.55(1.75)
CDRH10D60BT150NP-221MC	220±20%	420(350)	0.99(1.32)	1.35(1.55)
CDRH10D60BT150NP-331MC	330±20%	618(515)	0.79(1.06)	1.00(1.15)
CDRH10D60BT150NP-471MC	470±20%	924(770)	0.66(0.88)	0.90(1.00)
CDRH10D60BT150NP-102MC	1000±20%	1920(1600)	0.48(0.60)	0.50(0.60)

CDRH12D77B/T150




DIMENSIONS (mm)

外形寸法図

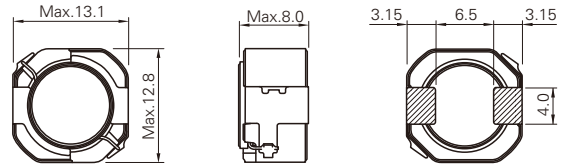

LAND PATTERN (mm)

推奨ランド寸法



WIRE

線種



CONSTRUCTION

磁気構造図


Operating Temperature Range
使用温度範囲: -55℃~+150℃

Part No.	L (μH)	CDRH12D77B/T150		
		D.C.R.(mΩ) Max. (Typ.) at 20°C	Isat (A)*A Max. (Typ.) at 20°C	Irms (A)*B Max. (Typ.)
CDRH12D77BT150NP-1R0NC	1.0±30%	5.85(4.50)	24.8(31.0)	11.7(14.0)
CDRH12D77BT150NP-1R5NC	1.5±30%	7.02(5.40)	20.0(25.0)	11.2(12.7)
CDRH12D77BT150NP-2R2NC	2.2±30%	8.19(6.30)	16.5(20.6)	10.5(11.7)
CDRH12D77BT150NP-3R3NC	3.3±30%	9.62(7.40)	13.3(16.7)	9.90(11.2)
CDRH12D77BT150NP-4R2NC	4.2±30%	10.9(8.40)	11.7(14.7)	9.50(10.5)
CDRH12D77BT150NP-6R8NC	6.8±30%	16.9(13.0)	9.30(11.7)	7.10(8.10)
CDRH12D77BT150NP-100MC	10±20%	19.0(15.8)	7.70(9.70)	6.70(7.50)
CDRH12D77BT150NP-150MC	15±20%	27.6(23.0)	6.20(7.80)	5.60(6.40)
CDRH12D77BT150NP-220MC	22±20%	40.8(34.0)	5.10(6.40)	4.40(5.10)
CDRH12D77BT150NP-330MC	33±20%	57.6(48.0)	4.10(5.20)	3.70(4.30)
CDRH12D77BT150NP-470MC	47±20%	72.0(60.0)	3.50(4.40)	3.50(4.00)
CDRH12D77BT150NP-680MC	68±20%	92.4(77.0)	2.90(3.70)	3.20(3.60)
CDRH12D77BT150NP-101MC	100±20%	138(115)	2.40(3.05)	2.50(2.80)
CDRH12D77BT150NP-151MC	150±20%	198(165)	2.00(2.55)	2.15(2.45)
CDRH12D77BT150NP-221MC	220±20%	318(265)	1.65(2.05)	1.60(1.80)
CDRH12D77BT150NP-331MC	330±20%	444(370)	1.35(1.70)	1.30(1.50)
CDRH12D77BT150NP-471MC	470±20%	612(510)	1.12(1.40)	1.18(1.32)

Other / その他

*A Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause initial inductance value to drop approximately 30%.

*B Irms (Temperature Rise Current) : "Irms (A)" that will cause an approximate ΔT = 40°C (Ta=20°C)

*A Isat (直流電流) : インダクタンスが初期値から30%低下する直流電流値。

*B Irms (温度上昇電流) : コイルの温度上昇値がΔT=40℃になる直流電流値。(Ta=20℃)

Weight (Ref.) / 重量(参考値)

CDRH10D60B/T150 1.8g

CDRH12D77B/T150 3.8g

Packing Quantity / 梱包数量

CDRH10D60B/T150 500pcs/reel

CDRH12D77B/T150 500pcs/reel

SMD Shielded Type

High Withstand Voltage Inductor CDEEH13D90/T150 (車載向け高温／高耐圧インダクタ)


Recommended application: Automotive

OUTLINE / 概要

SMD Ferrite inductor type with plastic bobbin
 Absolute Maximum Voltage (across inductor): 840V
 Complied with automotive reliability test standard AEC-Q200
 Suitable for high voltage input buck/boost chopper inductor
 ボビン付SMD高耐圧フェライトインダクタ
 絶対最大電圧: 840V
 車載信頼性基準 AEC-Q200準拠
 高電圧入力の昇降圧チョッパインダクタに最適。

CDEEH13D90/T150


NEW




PROVISIONAL

Operating Temperature Range
 使用温度範囲: -40°C ~ +150°C

DIMENSIONS (mm) 外形寸法図

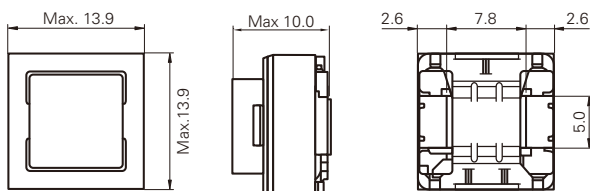

LAND PATTERN (mm) 推奨ランド寸法



WIRE 線種



CONSTRUCTION 磁気構造図



Part No.	L (μH)	CDEEH13D90/T150			
		D.C.R (mΩ) at 20°C Max. (Typ.)	Isat (A) ^{*A} Max. (Typ.)		I _{rms} (A) ^{*B} (Typ.)
			at 20°C	at 150°C	
CDEEH13D90T150NP-101LC	100±15%	288(250)	1.36(1.70)	1.04(1.30)	(1.25)
CDEEH13D90T150NP-151LC	150±15%	350(304)	1.12(1.40)	0.84(1.05)	(1.10)
CDEEH13D90T150NP-221LC	220±15%	429(373)	0.9(1.12)	0.74(0.92)	(1.04)
CDEEH13D90T150NP-271LC	270±15%	486(423)	0.82(1.02)	0.62(0.77)	(1.00)
CDEEH13D90T150NP-331LC	330±15%	673(585)	0.74(0.93)	0.60(0.75)	(0.82)
CDEEH13D90T150NP-361LC	360±15%	702(610)	0.71(0.89)	0.56(0.70)	(0.78)
CDEEH13D90T150NP-471LC	470±15%	815(709)	0.62(0.77)	0.48(0.60)	(0.73)
CDEEH13D90T150NP-681LC	680±15%	1,288(1,120)	0.52(0.65)	0.39(0.49)	(0.58)
CDEEH13D90T150NP-751LC	750±15%	1,346(1,170)	0.5(0.62)	0.37(0.46)	(0.56)
CDEEH13D90T150NP-102LC	1,000±15%	1,760(1,530)	0.42(0.53)	0.34(0.42)	(0.50)
CDEEH13D90T150NP-152LC	1,500±15%	2,473(2,150)	0.34(0.43)	0.26(0.33)	(0.43)
CDEEH13D90T150NP-222LC	2,200±15%	3,795(3,300)	0.29(0.36)	0.22(0.27)	(0.34)

Other / その他

- *A Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause initial inductance value to drop approximately 30%.
- *B I_{rms} (Temperature Rise Current) : "I_{rms} (A)" that will cause an approximate ΔT=40°C (Ta=20°C)
- *A Isat (直流電流) : インダクタンスが初期値から30%低下する直流電流値。
- *B I_{rms} (温度上昇電流) : コイルの温度上昇値がΔT=40°Cになる直流電流値。(Ta=20°C)

Weight (Ref.) / 重量 (参考値)

CDEEH13D90/T150 3.3g

Packing Quantity / 梱包数量

CDEEH13D90/T150 200pcs/reel

About CDEEH13D90/T150 / CDEEH13D90/T150 について

This specification is subject to change due to ongoing development when this catalog was printed.
 本仕様は開発中につき、製品の改善等により記載内容を予告なく変更することがありますので、ご了承下さい。

SMD Unshielded Type

Ferrite inductor CDR**/T150 Series (車載向け高インダクタンス・高温対応インダクタ)

High inductance value/High temperature resistance up to 150°C (Including self-heating)

Recommended application : Automotive & Industry

OUTLINE / 概要

Complied with automotive reliability test standard AEC-Q200

SMD unshielded type normal mode choke for the control module low grid power supply line for industrial AC motor and EV charging station.

車載信頼性基準 AEC-Q200準拠


産業機器交流モーター、EV充電スタンド等の制御モジュール向け低負荷商用電源ライン面実装開磁型ノーマルモードチョーク

CDR76/T150




DIMENSIONS (mm)

外形寸法図

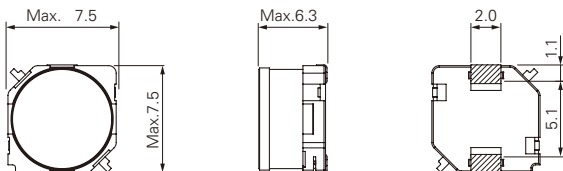

LAND PATTERN (mm)

推奨ランド寸法



WIRE

線種



CONSTRUCTION



Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +150°C


Part No.	L (mH)	CDR76/T150			
		D.C.R. (Ω) Max. (Typ.) at 20°C	Isat (mA)*A Max. (Typ.) at 20°C at 150°C		Irms (mA)*B Max. (Typ.)
CDR76T150NP-471KC	0.47±10%	1.46(1.22)	320(410)	320	350(420)
CDR76T150NP-472KC	4.7±10%	15.95(13.29)	120(150)	100	70.0(100)
CDR76T150NP-103KC	10.0±10%	34.22(28.52)	88.0(110)	72.0	32.0(65.0)

CDR106/T150




DIMENSIONS (mm)

外形寸法図

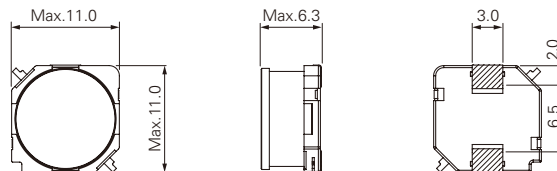

LAND PATTERN (mm)

推奨ランド寸法



WIRE

線種



CONSTRUCTION



Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +150°C

Part No.	L (mH)	CDR106/T150			
		D.C.R. (Ω) Max. (Typ.) at 20°C	Isat (mA)*A Max. (Typ.) at 20°C at 150°C		Irms (mA)*B Max. (Typ.)
CDR106T150NP-471KC	0.47±10%	0.94(0.78)	530(670)	490	600(700)
CDR106T150NP-472KC	4.7±10%	9.01(7.51)	180(230)	160	160(200)
CDR106T150NP-103KC	10.0±10%	23.33(19.44)	120(150)	110	76.0(100)

Other / その他

*A Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause initial inductance value to drop approximately 10%.

*B Irms (Temperature Rise Current) : "Irms (A)" that will cause an approximate ΔT = 40°C (Ta=20°C)

*A Isat (直流重畳電流) : インダクタンスが初期値から10%低下する直流電流値。

*B Irms (温度上昇電流) : コイルの温度上昇値がΔT=40°Cになる直流電流値。(Ta=20°C)

Weight (Ref.) / 重量(参考値)

CDR76/T150 0.83g
CDR106/T150 1.65g

Packing Quantity / 梱包数量

CDR76/T150 500pcs/reel
CDR106/T150 500pcs/reel

SMD /PIN Shielded Type

Ferrite inductor CDEP**D**/CDPQ**/DPQ****/T150 Series (大電流・高温対応インダクタ)

High current/High temperature resistance up to 150°C (Including self-heating)

Recommended application : Automotive

OUTLINE / 概要

Absolute Maximum Voltage (across inductor) : 200V(CDEP****), 300V(CDPQ****), 500V(DPQ****)

Complied with automotive reliability test standard AEC-Q200

Automotive high-power buck/boost chopper inductor, and input/output filter inductor for DC/DC converter.

絶対最大電圧 : 200V(CDEP****), 300V(CDPQ****), 500V(DPQ****)

車載信頼性基準 AEC-Q200準拠

車載大電流昇降圧チョッパインダクタ、及び車載DC/DCコンバータ入出力フィルタインダクタ。

CDEP13D76/T150



DIMENSIONS (mm) 外形寸法図	LAND PATTERN (mm) 推奨ランド寸法	CONNECTION 端子接続	WIRE 線種
		3NC BOTTOM VIEW 裏面図	CONSTRUCTION 磁気構造図

Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +150°C

Part No.	L (μH)	CDEP13D76/T150(Standard Type)				CDEP13D76/T150(High Power Type)			
		D.C.R.(mΩ) Max. (Typ.) at 20°C	Isat (A) ^{*A} Max. (Typ.)		I _{rms} (A) ^{*B} Max. (Typ.)	D.C.R.(mΩ) Max. (Typ.) at 20°C	Isat (A) ^{*A} Max. (Typ.)		I _{rms} (A) ^{*B} Max. (Typ.)
			at 20°C	at 150°C			at 20°C	at 150°C	
CDEP13D76T150NP-0R8MC-90	0.8±20%					2.38(1.98)	32.0(40.0)	21.6(27.0)	17.0(20.0)
CDEP13D76T150NP-1R0MC-105	1.0±20%	2.38(1.98)	24.8(31.0)	16.8(21.0)	17.0(20.0)				
CDEP13D76T150NP-1R5MC-90	1.5±20%					3.12(2.60)	22.8(28.5)	15.2(19.0)	15.0(17.8)
CDEP13D76T150NP-1R6MC-105	1.6±20%	3.12(2.60)	20.0(25.0)	13.6(17.0)	15.0(17.8)				
CDEP13D76T150NP-2R2MC-90	2.2±20%					3.96(3.30)	19.6(24.5)	13.2(16.5)	14.1(16.1)
CDEP13D76T150NP-2R4MC-105	2.4±20%	3.96(3.30)	16.8(21.0)	12.0(15.0)	14.0(16.1)				
CDEP13D76T150NP-3R3MC-90	3.3±20%					4.68(3.90)	15.5(19.4)	11.4(14.2)	13.0(15.0)
CDEP13D76T150NP-3R6MC-105	3.6±20%	4.68(3.90)	13.8(17.2)	9.20(11.5)	13.0(15.0)				
CDEP13D76T150NP-4R3MC-90	4.3±20%					5.76(4.80)	13.8(17.2)	9.80(12.2)	11.4(13.0)
CDEP13D76T150NP-5R1MC-105	5.1±20%	5.76(4.80)	11.7(14.6)	8.20(10.3)	11.4(13.0)				
CDEP13D76T150NP-6R8MC-90	6.8±20%					8.88(7.40)	11.0(13.7)	7.60(9.50)	8.70(10.0)
CDEP13D76T150NP-6R8MC-105	6.8±20%	7.08(5.90)	10.2(12.7)	7.20(9.00)	10.3(11.5)				
CDEP13D76T150NP-100MC-90	10.0±20%					16.1(13.4)	9.00(11.3)	6.20(7.70)	6.50(7.50)
CDEP13D76T150NP-100MC-105	10.0±20%	12.4(10.3)	8.40(10.5)	5.80(7.30)	7.50(8.50)				
CDEP13D76T150NP-120MC-90	12.5±20%					18.2(15.2)	8.20(10.2)	5.80(7.20)	6.00(7.00)
CDEP13D76T150NP-120MC-105	12.5±20%	16.1(13.4)	7.40(9.30)	5.20(6.50)	6.50(7.50)				
CDEP13D76T150NP-150MC-90	15.0±20%					23.9(19.9)	7.40(9.30)	5.20(6.50)	5.10(6.00)
CDEP13D76T150NP-150MC-105	15.0±20%	18.2(15.2)	6.60(8.50)	4.90(6.20)	6.00(7.00)				
CDEP13D76T150NP-220MC-90	22.0±20%					36.5(30.4)	6.00(7.50)	4.30(5.40)	4.00(4.70)
CDEP13D76T150NP-220MC-105	22.0±20%	28.1(23.4)	5.50(6.90)	3.80(4.70)	4.60(5.30)				

Other / その他

*A Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause nominal inductance value to drop approximately 30%.

*B I_{rms} (Temperature Rise Current) : "I_{rms} (A)" that will cause an approximate ΔT = 40°C (Ta=20°C)

*A Isat (直流通電流) : インダクタンスが公称値の30%低下する直流電流値。

*B I_{rms} (温度上昇電流) : コイルの温度上昇値がΔT=40°Cになる直流電流値。(Ta=20°C)


Weight (Ref.) / 重量(参考値)

CDEP13D76/T150 4.0g

Packing Quantity / 梱包数量


CDEP13D76/T150 200pcs/reel

CDEP15D90/T150




DIMENSIONS (mm)

外形寸法図

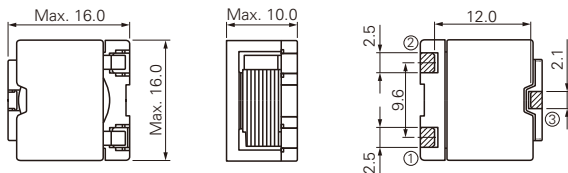


LAND PATTERN (mm)

推奨ランド寸法



CONNECTION

端子接続



3NC

裏面図

WIRE

線種

CONSTRUCTION

磁気構造図


Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40℃~+150℃

Part No.	L (μH)	CDEP15D90/T150(Standard Type)				CDEP15D90/T150(High Power Type)			
		D.C.R.(mΩ) Max. (Typ.) at 20°C	Isat (A)*A Max. (Typ.)		Irms (A)*B Max. (Typ.)	D.C.R.(mΩ) Max. (Typ.) at 20°C	Isat (A)*A Max. (Typ.)		Irms (A)*B Max. (Typ.)
			at 20°C	at 150°C			at 20°C	at 150°C	
CDEP15D90T150NP-0R5MC-125	0.5±20%	1.44(1.20)	50.4(63.0)	34.4(43.0)	30.0(33.5)				
CDEP15D90T150NP-1R0MC-100	1.0±20%					2.10(1.75)	41.3(51.6)	28.6(35.8)	21.0(24.5)
CDEP15D90T150NP-1R2MC-125	1.2±20%	2.10(1.75)	33.5(41.9)	22.8(28.5)	21.0(24.5)				
CDEP15D90T150NP-1R6MC-100	1.6±20%					2.88(2.40)	33.6(42.0)	22.4(28.0)	20.0(23.0)
CDEP15D90T150NP-2R0MC-125	2.0±20%	2.88(2.40)	24.8(31.0)	17.6(22.0)	20.0(23.0)				
CDEP15D90T150NP-2R4MC-100	2.4±20%					3.48(2.90)	27.6(34.5)	19.6(24.5)	15.5(18.5)
CDEP15D90T150NP-3R3MC-125	3.3±20%	3.48(2.90)	20.0(25.0)	13.6(17.0)	15.5(18.5)				
CDEP15D90T150NP-3R6MC-100	3.6±20%					4.20(3.50)	21.2(26.5)	14.8(18.5)	14.5(16.5)
CDEP15D90T150NP-4R7MC-125	4.7±20%	4.20(3.50)	17.0(21.3)	11.8(14.8)	14.5(16.5)				
CDEP15D90T150NP-4R7MC-100	4.7±20%					5.88(4.90)	19.2(24.0)	13.3(16.7)	13.2(14.8)
CDEP15D90T150NP-6R2MC-125	6.2±20%	5.88(4.90)	14.8(18.5)	10.4(13.0)	13.2(14.8)				
CDEP15D90T150NP-6R8MC-100	6.8±20%					6.60(5.50)	16.3(20.3)	11.0(13.8)	12.1(13.5)
CDEP15D90T150NP-100MC-125	10.0±20%	9.48(7.90)	12.0(15.0)	8.40(10.5)	11.3(12.5)				
CDEP15D90T150NP-100MC-100	10.0±20%					10.7(8.90)	13.0(16.2)	9.30(11.3)	10.9(12.2)
CDEP15D90T150NP-120MC-125	12.5±20%	10.7(8.90)	10.2(12.8)	7.60(9.50)	10.9(12.2)				
CDEP15D90T150NP-120MC-100	12.5±20%					12.7(10.6)	12.0(15.0)	8.20(10.2)	7.00(8.50)
CDEP15D90T150NP-150MC-125	15.0±20%	12.7(10.6)	9.60(12.0)	6.70(8.20)	7.00(8.50)				
CDEP15D90T150NP-150MC-100	15.0±20%					16.1(13.4)	10.7(13.4)	7.70(9.70)	6.90(8.00)
CDEP15D90T150NP-220MC-125	22.0±20%	17.4(14.5)	7.70(9.70)	5.30(6.60)	6.70(7.50)				
CDEP15D90T150NP-220MC-100	22.0±20%					24.1(20.1)	8.80(11.0)	6.00(7.50)	5.70(6.50)

Other / その他

*A Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause nominal inductance value to drop approximately 30%.

*B Irms (Temperature Rise Current) : "Irms (A)" that will cause an approximate ΔT = 40°C (Ta=20°C)

*A Isat (直流重畳電流) : インダクタンスが公称値の30%低下する直流電流値。

*B Irms (温度上昇電流) : コイルの温度上昇値がΔT=40℃になる直流電流値。(Ta=20℃)


Weight (Ref.) / 重量(参考値)

CDEP15D90/T150 6.8g

Packing Quantity / 梱包数量

CDEP15D90/T150 200pcs/reel


CDPQ2014/T150



PROVISIONAL


DIMENSIONS (mm)

外形寸法図

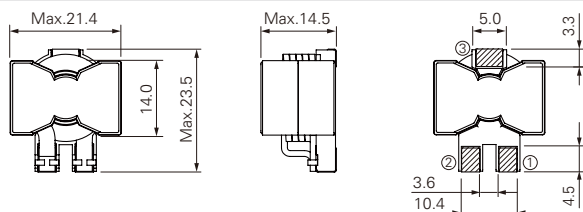


LAND PATTERNS (mm)

推奨ランド寸法



CONNECTION

端子接続

BOTTOM VIEW
裏面図


WIRE

線種

CONSTRUCTION
磁気構造図Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +150°C

Part No.	L (μH)	CDPQ2014/T150			
		D.C.R. (mΩ) Max. (Typ.) at 20°C	Isat (A) ^{*A} Max. (Typ.)		Irms (A) ^{*B} (Typ.)
			at 25°C	at 150°C	
CDPQ2014T150NP-1R0	1.0±20%	1.70(1.40)	80.0(100)	48.0(60.0)	(32.0)
CDPQ2014T150NP-2R2	2.2±20%	1.70(1.40)	43.0(54.0)	28.0(35.0)	(32.0)
CDPQ2014T150NP-3R3	3.3±20%	1.70(1.40)	27.0(34.0)	16.0(20.0)	(32.0)


CDPQ2717/T150



PROVISIONAL


DIMENSIONS (mm)

外形寸法図

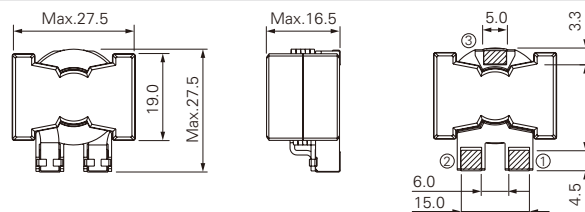


LAND PATTERNS (mm)

推奨ランド寸法



CONNECTION

端子接続

BOTTOM VIEW
裏面図

WIRE

線種

CONSTRUCTION
磁気構造図Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +150°C

Part No.	L (μH)	CDPQ2717/T150			
		D.C.R. (mΩ) Max. (Typ.) at 20°C	Isat (A) ^{*A} Max. (Typ.)		Irms (A) ^{*B} (Typ.)
			at 25°C	at 150°C	
CDPQ2717T150NP-2R2	2.2±20%	1.74(1.45)	76.0(95.0)	42.0(52.0)	(35.0)
CDPQ2717T150NP-3R3	3.3±20%	1.74(1.45)	50.0(62.0)	36.0(45.0)	(35.0)
CDPQ2717T150NP-4R7	4.7±20%	1.74(1.45)	36.0(46.0)	24.0(30.0)	(35.0)

Other / その他

*A Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause initial inductance value to drop approximately 20%.

*B Irms (Temperature Rise Current) : "Irms (A)" that will cause an approximate ΔT = 40°C (Ta=20°C)

*A Isat (直流重量電流) : インダクタンスが初期値から20%低下する直流電流値。

*B Irms (温度上昇電流) : コイルの温度上昇値がΔT=40°Cになる直流電流値。(Ta=20°C)

Weight (Ref.) / 重量(参考値)

CDPQ2014/T150 19.0g
CDPQ2717/T150 35.5g

Packing Quantity / 梱包数量

CDPQ2014/T150 150pcs/box
CDPQ2717/T150 125pcs/box

About CDPQ2014/T150, CDPQ2717/T150 / CDPQ2014/T150, CDPQ2717/T150 について

This specification is subject to change due to ongoing development when this catalog was printed.

本仕様は開発につき、製品の改善等により記載内容を予告なく変更することがありますので、ご了承下さい。

DPQ3535/T150


NEW



PROVISIONAL

DIMENSIONS (mm)

外形寸法図

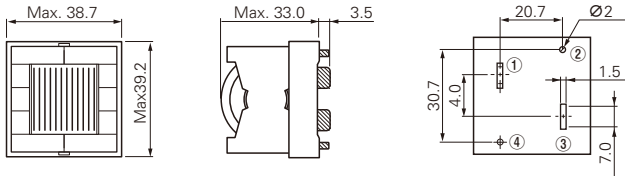

LAND PATTERN(mm)



推奨ランド寸法

CONNECTION

端子接続

WIRE

線種



CONSTRUCTION

磁気構造図


Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +150°C

Part No.	L (μH)	DPQ3535/T150			
		D.C.R.(Ω) Max. (Typ.) at 20°C	Isat (A)*A Max. (Typ)		Irms (A)*B Max. (Typ)
			at 25°C	at 150°C	
DPQ3535T150NP-3R3M	3.3±20%	1.85(1.55)	152(190)	92.0(115)	40.0(46.0)
DPQ3535T150NP-6R8M	6.8±20%	1.85(1.55)	76.0(95.0)	51.0(65.0)	40.0(46.0)
DPQ3535T150NP-100M	10±20%	1.85(1.55)	54.0(68.0)	36.0(45.0)	40.0(46.0)
DPQ3535T150NP-120M	12±20%	1.85(1.55)	48.0(60.0)	32.0(40.0)	40.0(46.0)
DPQ3535T150NP-220M	22±20%	1.85(1.55)	28.0(35.0)	19.0(24.0)	40.0(46.0)

DPQ5050/T150


NEW



PROVISIONAL

DIMENSIONS (mm)

外形寸法図

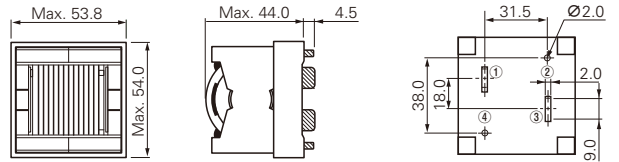

LAND PATTERN(mm)



推奨ランド寸法

CONNECTION

端子接続

WIRE

線種



CONSTRUCTION

磁気構造図


Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +150°C

Part No.	L (μH)	DPQ5050/T150			
		D.C.R.(Ω) Max. (Typ.) at 20°C	Isat (A)*A Max. (Typ)		Irms (A)*B Max. (Typ)
			at 20°C	at 150°C	
DPQ5050T150NP-100M	10±20%	1.60 (1.35)	112 (140)	73.0(92.0)	65.0(75.0)

Other / その他

*A Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause initial inductance value to drop approximately 20%.

*B Irms (Temperature Rise Current) : "Irms (A)" that will cause an approximate ΔT = 40°C (Ta=20°C)

*A Isat (直流量電流) : インダクタンスが初期値から20%低下する直流電流値。

*B Irms (温度上昇電流) : コイルの温度上昇値がΔT=40°Cになる直流電流値。(Ta=20°C)

Weight (Ref.) / 重量(参考値)

DPQ3535/T150	159.5g
DPQ5050/T150	430g

Packing Quantity / 梱包数量

DPQ3535/T150	60pcs/box (20pcs/pallet:3pallet/box)
DPQ5050/T150	24pcs/box (12pcs/pallet:2pallet/box)

About DPQ3535/T150, DPQ5050/T150 / DPQ3535/T150, DPQ5050/T150 について

This specification is subject to change due to ongoing development when this catalog was printed.

本仕様は開発中につき、製品の改善等により記載内容を予告なく変更することがありますので、ご了承下さい。

SMD Shielded Type

Ferrite inductor CDRH** /CDRR** 125°C Series (車載用高温対応インダクタ)

High temperature resistance up to 125°C (Including self-heating) *CDRH40D18/A : Non-including self-heating

Recommended application : Automotive

OUTLINE / 概要

Complied with automotive reliability test standard AEC-Q200

Suitable for DC/DC converter required for high temperature resistance and high reliability application


車載信頼性基準 AEC-Q200準拠

高温・高信頼性の要求されるDC/DCコンバータに最適です。


CDRH40D18/A



DIMENSIONS (mm)
外形寸法図

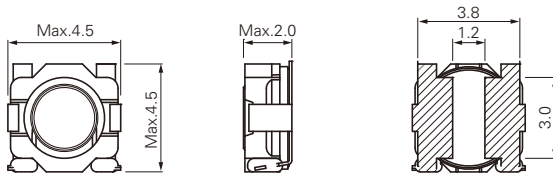

LAND PATTERN (mm)
推奨ランド寸法



WIRE
線種



CONSTRUCTION
磁気構造図




Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +125°C

Part No.	L (μH)	CDRH40D18/A		
		D.C.R.(mΩ) Max. (Typ.)	Isat (A)*B Max.(Typ.) at 125°C	Irms (A)*C (Typ.)
CDRH40D18ANP-2R2NC	2.2±30%	63.0(50.0)	1.36(2.14)	(1.82)
CDRH40D18ANP-3R3NC	3.3±30%	108(86.0)	1.10(1.77)	(1.45)
CDRH40D18ANP-4R7NC	4.7±30%	128(102)	0.84(1.39)	(1.34)
CDRH40D18ANP-6R8NC	6.8±30%	205(164)	0.73(1.22)	(0.99)
CDRH40D18ANP-100NC	10±30%	338(270)	0.59(0.98)	(0.72)
CDRH40D18ANP-150NC	15±30%	428(342)	0.49(0.82)	(0.65)
CDRH40D18ANP-220NC	22±30%	615(492)	0.41(0.66)	(0.57)
CDRH40D18ANP-330NC	33±30%	1,175(940)	0.31(0.54)	(0.37)
CDRH40D18ANP-470NC	47±30%	1,500(1,200)	0.28(0.45)	(0.35)


CDRH40D28/T125



DIMENSIONS (mm)
外形寸法図

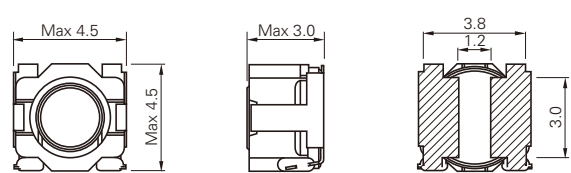

LAND PATTERN (mm)
推奨ランド寸法



WIRE
線種



CONSTRUCTION
磁気構造図



Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +125°C

Part No.	L (μH)	D.C.R.(mΩ) Max. (Typ.)	CDRH40D28/T125		Irms (A)*C (Typ.)
			Isat (A)*A Max.(Typ.) at 20°C	at 125°C	
CDRH40D28T125NP-1R5NC	1.5±30%	43.5(35.0)	2.20(2.76)	1.92(2.41)	(3.00)
CDRH40D28T125NP-1R8NC	1.8±30%	50.0(40.0)	2.00(2.50)	1.76(2.20)	(2.75)
CDRH40D28T125NP-2R2NC	2.2±30%	56.0(45.0)	1.85(2.32)	1.56(1.95)	(2.70)
CDRH40D28T125NP-3R3NC	3.3±30%	68.5(55.0)	1.59(1.99)	1.36(1.70)	(2.35)
CDRH40D28T125NP-4R7NC	4.7±30%	85.0(68.0)	1.29(1.62)	1.12(1.40)	(2.00)
CDRH40D28T125NP-5R6NC	5.6±30%	112(90.0)	1.20(1.50)	1.03(1.29)	(1.70)
CDRH40D28T125NP-6R8NC	6.8±30%	118(95.0)	1.08(1.35)	0.93(1.16)	(1.65)
CDRH40D28T125NP-100NC	10±30%	206(165)	0.82(1.02)	0.72(0.90)	(1.35)
CDRH40D28T125NP-150NC	15±30%	240(192)	0.72(0.90)	0.62(0.77)	(1.20)
CDRH40D28T125NP-220NC	22±30%	393(315)	0.61(0.76)	0.53(0.66)	(0.90)
CDRH40D28T125NP-330NC	33±30%	619(495)	0.49(0.61)	0.42(0.52)	(0.66)

Other / その他

*A Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause nominal inductance value to drop approximately 35%.

*B Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause nominal inductance value to drop approximately 35% or

"Isat (A)" that will cause an approximate ΔT = 30°C. The smaller one is defined as Rated current.

*C Iirms (Temperature Rise Current) : "Iirms (A)" that will cause an approximate ΔT = 40°C (Ta=20°C)

*A Isat (直流重畳電流) : インダクタンスが公称値から35%低下する直流電流値。

*B Isat (直流重畳電流) : インダクタンスが公称値から35%低下する直流電流値、もしくはコイルの温度上昇値がΔT=30°Cになる直流電流値のどちらか小さい方の値。

*C Iirms (温度上昇電流) : コイルの温度上昇値がΔT=40°Cになる直流電流値。(Ta=20°C)

Weight (Ref.) / 重量(参考値)

CDRH40D18/A 0.1g
CDRH40D28/T125 0.15g

Packing Quantity / 梱包数量


CDRH40D18/A 1,000pcs/reel
CDRH40D28/T125 2,000pcs/reel

CDRH5D28RB/T125


NEW



DIMENSIONS (mm)
外形寸法図

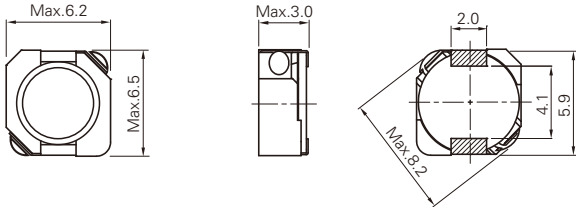

LAND PATTERN (mm)
推奨ランド寸法



WIRE
線種



CONSTRUCTION
磁気構造図




Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +125°C

Part No.	L (μH)	CDB23D23/T150		
		D.C.R. (mΩ) Max. (Typ.)	Isat (A)*A Max. (Typ.)	Irms (A)*B Max. (Typ.)
CDRH5D28RBT125NP-1R0PC	1.0±25%	12.5(10.0)	4.15(4.95)	6.20(7.00)
CDRH5D28RBT125NP-1R4PC	1.4±25%	15.0(12.0)	3.70(4.30)	5.45(6.15)
CDRH5D28RBT125NP-1R8PC	1.8±25%	17.5(14.0)	3.15(3.65)	4.50(5.10)
CDRH5D28RBT125NP-2R4PC	2.4±25%	21.0(16.5)	2.70(3.15)	4.10(4.70)
CDRH5D28RBT125NP-3R3PC	3.3±25%	27.0(21.5)	2.50(2.88)	3.40(3.90)
CDRH5D28RBT125NP-4R7PC	4.7±25%	41.5(33.0)	2.05(2.35)	2.75(3.15)
CDRH5D28RBT125NP-6R8PC	6.8±25%	59.0(47.0)	1.67(1.90)	2.30(2.60)
CDRH5D28RBT125NP-100MC	10±20%	85.0(68.0)	1.35(1.55)	1.80(2.05)
CDRH5D28RBT125NP-150MC	15±20%	97.5(78.0)	1.12(1.29)	1.63(1.87)
CDRH5D28RBT125NP-220MC	22±20%	123(98.0)	0.92(1.07)	1.57(1.80)
CDRH5D28RBT125NP-330MC	33±20%	186(149)	0.76(0.88)	1.27(1.45)
CDRH5D28RBT125NP-470MC	47±20%	291(233)	0.65(0.74)	0.94(1.08)
CDRH5D28RBT125NP-680MC	68±20%	389(311)	0.53(0.61)	0.80(0.92)
CDRH5D28RBT125NP-101MC	100±20%	588(470)	0.45(0.50)	0.60(0.69)
CDRH5D28RBT125NP-151MC	150±20%	812(650)	0.33(0.41)	0.54(0.65)
CDRH5D28RBT125NP-221MC	220±20%	1238(990)	0.28(0.33)	0.40(0.47)
CDRH5D28RBT125NP-331MC	330±20%	2187(1750)	0.23(0.27)	0.27(0.33)


CDRH5D28RB/H125



DIMENSIONS (mm)
外形寸法図

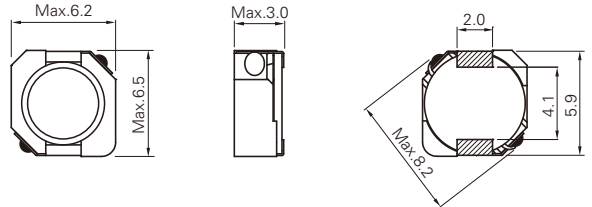

LAND PATTERN (mm)
推奨ランド寸法



WIRE
線種



CONSTRUCTION
磁気構造図



Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +125°C

Part No.	L (μH)	CDRH5D28RB/H125		
		D.C.R. (mΩ) Max. (Typ.)	Isat (A)*A Max. (Typ.)	Irms (A)*B Max. (Typ.)
CDRH5D28RBH125NP-1R0PC	1.0±25%	17.0(13.5)	7.10(9.00)	4.10(4.70)
CDRH5D28RBH125NP-1R4PC	1.4±25%	20.0(16.0)	6.50(7.55)	3.60(4.15)
CDRH5D28RBH125NP-1R8PC	1.8±25%	22.5(18.0)	5.70(6.60)	3.40(4.00)
CDRH5D28RBH125NP-2R4PC	2.4±25%	27.0(21.5)	5.30(5.90)	3.20(3.65)
CDRH5D28RBH125NP-3R3PC	3.3±25%	35.5(28.5)	4.30(4.85)	2.72(3.10)
CDRH5D28RBH125NP-4R7PC	4.7±25%	54.0(43.0)	3.70(4.18)	2.20(2.50)
CDRH5D28RBH125NP-6R8PC	6.8±25%	77.5(62.0)	3.08(3.42)	1.80(2.00)
CDRH5D28RBH125NP-100MC	10±20%	121(97.0)	2.46(2.78)	1.40(1.58)
CDRH5D28RBH125NP-150MC	15±20%	148(118)	2.08(2.32)	1.24(1.40)
CDRH5D28RBH125NP-220MC	22±20%	266(213)	1.70(1.88)	0.90(1.10)
CDRH5D28RBH125NP-330MC	33±20%	334(267)	1.41(1.59)	0.80(0.92)
CDRH5D28RBH125NP-470MC	47±20%	500(400)	1.16(1.32)	0.64(0.73)
CDRH5D28RBH125NP-680MC	68±20%	685(548)	0.95(1.11)	0.54(0.62)
CDRH5D28RBH125NP-101MC	100±20%	1,020 (815)	0.80(0.90)	0.46(0.53)

Other / その他

*A Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause initial inductance value to drop approximately 35%.

*B Iirms (Temperature Rise Current) : "Iirms (A)" that will cause an approximate ΔT = 40°C (Ta=20°C)

*A Isat (直流電流) : インダクタンスが初期値から35%低下する直流電流値。

*B Iirms (温度上昇電流) : コイルの温度上昇値がΔT=40°Cになる直流電流値。(Ta=20°C)



Weight (Ref.) / 重量 (参考値)

CDRH5D28RB/T125 0.35g
CDRH5D28RB/H125 0.4g

Packing Quantity / 梱包数量

CDRH5D28RB/T125 1,500pcs/reel
CDRH5D28RB/H125 1,500pcs/reel

CDRH6D38/T125

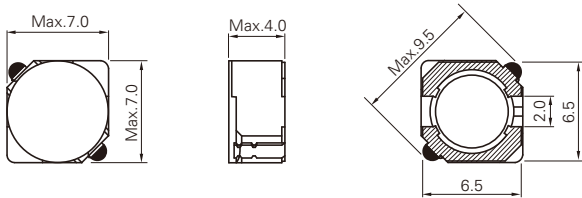


DIMENSIONS (mm)
外形寸法図

LAND PATTERN (mm)
推奨ランド寸法

WIRE
線種

CONSTRUCTION
磁気構造図

Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +125°C

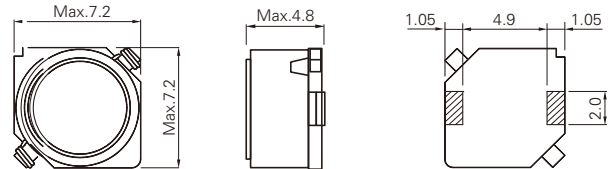Part No.	L (μH)	CDRH6D38/T125		
		D.C.R.(mΩ) Max. (Typ.)	Isat (A)*A Max. (Typ.)	Irms (A)*C Max. (Typ.)
CDRH6D38T125NP-3R0NC	3.0±30%	22.0(17.5)	3.90(4.70)	4.50(5.50)
CDRH6D38T125NP-3R9NC	3.9±30%	24.5(19.6)	3.30(4.10)	4.00(4.70)
CDRH6D38T125NP-4R7NC	4.7±30%	27.5(22.0)	3.10(3.70)	3.80(4.30)
CDRH6D38T125NP-5R6NC	5.6±30%	30.5(24.4)	2.85(3.50)	3.50(4.10)
CDRH6D38T125NP-6R8NC	6.8±30%	33.0(26.4)	2.60(3.20)	3.30(4.00)
CDRH6D38T125NP-100PC	10±25%	43.5(34.8)	2.20(2.60)	3.00(3.65)
CDRH6D38T125NP-150PC	15±25%	59.8(47.8)	1.80(2.15)	2.20(2.63)
CDRH6D38T125NP-220PC	22±25%	103(82.7)	1.50(1.80)	1.65(2.05)
CDRH6D38T125NP-330PC	33±25%	145(116)	1.25(1.42)	1.45(1.75)
CDRH6D38T125NP-470PC	47±25%	181(145)	1.00(1.25)	1.20(1.41)
CDRH6D38T125NP-680PC	68±25%	250(200)	0.85(1.02)	1.00(1.20)
CDRH6D38T125NP-101PC	100±25%	372(298)	0.68(0.83)	0.85(1.04)

CDRR7D45/T125


DIMENSIONS (mm)
外形寸法図

LAND PATTERN (mm)
推奨ランド寸法

WIRE
線種

CONSTRUCTION
磁気構造図

Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +125°C

Part No.	L (μH)	CDRR7D45/T125		
		D.C.R.(mΩ) Max. (Typ.)	Isat (A)*B Max. (Typ.)	Irms (A)*C Max. (Typ.)
CDRR7D45T125NP-3R3MC	3.3±20%	33.6(28.0)	3.50(4.40)	3.20(3.65)
CDRR7D45T125NP-4R7MC	4.7±20%	37.2(31.0)	2.80(3.58)	2.90(3.34)
CDRR7D45T125NP-6R8MC	6.8±20%	46.8(39.0)	2.40(3.02)	2.45(2.81)
CDRR7D45T125NP-100MC	10±20%	56.4(47.0)	1.96(2.47)	2.25(2.60)
CDRR7D45T125NP-150MC	15±20%	81.6(68.0)	1.64(2.08)	1.85(2.10)
CDRR7D45T125NP-220MC	22±20%	98.4(82.0)	1.36(1.70)	1.60(1.82)
CDRR7D45T125NP-330MC	33±20%	144(120)	1.12(1.45)	1.30(1.50)
CDRR7D45T125NP-470MC	47±20%	216(180)	0.94(1.17)	1.10(1.27)
CDRR7D45T125NP-680MC	68±20%	324(270)	0.78(0.95)	0.90(1.04)
CDRR7D45T125NP-101MC	100±20%	468(390)	0.62(0.76)	0.73(0.85)
CDRR7D45T125NP-151MC	150±20%	660(550)	0.52(0.65)	0.65(0.74)
CDRR7D45T125NP-221MC	220±20%	996(830)	0.44(0.56)	0.54(0.60)
CDRR7D45T125NP-331MC	330±20%	1,380(1,150)	0.35(0.46)	0.44(0.50)
CDRR7D45T125NP-471MC	470±20%	2,160(1,800)	0.31(0.38)	0.36(0.41)

Other / その他

*A Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause nominal inductance value to drop approximately 35%.

*B Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause initial inductance value to drop approximately 10%.

*C Irms (Temperature Rise Current) : "Irms (A)" that will cause an approximate ΔT = 40°C (Ta=20°C)

*A Isat (直流重畳電流) : インダクタンスが公称値から35%低下する直流電流値。

*B Isat (直流重畳電流) : インダクタンスが初期値から10%低下する直流電流値。

*C Irms (温度上昇電流) : コイルの温度上昇値がΔT=40°Cになる直流電流値。(Ta=20°C)


Weight (Ref.) / 重量 (参考値)

CDRH6D38/T125	0.4g
CDRR7D45/T125	0.6g

Packing Quantity / 梱包数量


CDRH6D38/T125	1,000pcs/reel
CDRR7D45/T125	1,000pcs/reel

CDRH8D43R/T125




DIMENSIONS (mm)

外形寸法図

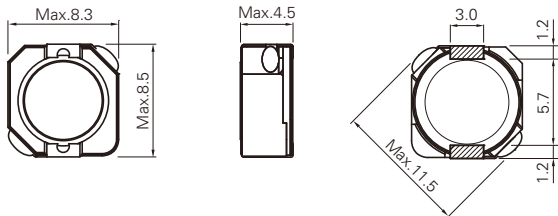

LAND PATTERN (mm)

推奨ランド寸法



WIRE

線種

CONSTRUCTION


Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +125°C

Part No.	L (μH)	CDRH8D43R/T125		
		D.C.R. (mΩ) Max. (Typ.)	Isat (A)*A Max. (Typ.)	Irms (A)*B Max. (Typ.)
CDRH8D43RT125NP-1R0NC	1.0±30%	9.70(7.80)	8.00(13.2)	7.50(8.50)
CDRH8D43RT125NP-1R8NC	1.8±30%	12.1(9.70)	7.30(9.60)	6.40(7.30)
CDRH8D43RT125NP-2R4NC	2.4±30%	14.0(11.2)	7.10(8.50)	5.80(6.50)
CDRH8D43RT125NP-3R3NC	3.3±30%	16.3(13.0)	6.10(7.20)	5.20(5.70)
CDRH8D43RT125NP-4R3NC	4.3±30%	23.5(18.8)	5.40(6.40)	4.30(4.90)
CDRH8D43RT125NP-5R6NC	5.6±30%	26.9(21.5)	4.50(5.40)	3.70(4.20)
CDRH8D43RT125NP-6R8NC	6.8±30%	29.8(23.9)	4.20(4.90)	3.45(3.90)
CDRH8D43RT125NP-8R2NC	8.2±30%	40.8(32.6)	4.00(4.60)	2.85(3.20)
CDRH8D43RT125NP-100MC	10±20%	45.0(36.0)	3.50(4.00)	2.70(3.00)
CDRH8D43RT125NP-150MC	15±20%	61.8(49.4)	2.90(3.30)	2.30(2.60)
CDRH8D43RT125NP-220MC	22±20%	77.6(62.0)	2.35(2.70)	2.05(2.30)
CDRH8D43RT125NP-330MC	33±20%	123(98.5)	1.95(2.20)	1.55(1.80)
CDRH8D43RT125NP-470MC	47±20%	186(149)	1.60(1.80)	1.30(1.40)
CDRH8D43RT125NP-680MC	68±20%	288(231)	1.30(1.50)	1.03(1.10)
CDRH8D43RT125NP-101MC	100±20%	353(282)	1.10(1.30)	0.93(1.00)
CDRH8D43RT125NP-151MC	150±20%	575(460)	0.91(1.00)	0.76(0.90)
CDRH8D43RT125NP-221MC	220±20%	861(689)	0.75(0.85)	0.60(0.65)
CDRH8D43RT125NP-331MC	330±20%	1,330(1,068)	0.62(0.70)	0.48(0.54)

Other / その他

*A Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause nominal inductance value to drop approximately 35%.

*B Iirms (Temperature Rise Current) : "Iirms (A)" that will cause an approximate ΔT = 40°C (Ta=20°C)

*A Isat (直流量電流) : インダクタンスが公称値から35%低下する直流電流値。

*B Iirms (温度上昇電流) : コイルの温度上昇値がΔT=40°Cになる直流電流値。(Ta=20°C)

Weight (Ref.) / 重量(参考値)

CDRH8D43R/T125 1.0g

CDRH104R/T125 1.5g

Packing Quantity / 梱包数量

CDRH8D43R/T125 500pcs/reel


CDRH104R/T125 1000pcs/reel

CDRH104R/T125




DIMENSIONS (mm)

外形寸法図

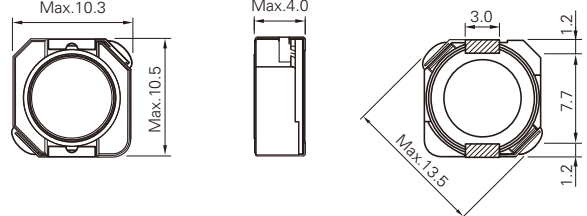

LAND PATTERN (mm)

推奨ランド寸法



WIRE



線種

CONSTRUCTION


Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +125°C




Part No.	L (μH)	CDRH104R/T125		
		D.C.R. (mΩ) Max. (Typ.)	Isat (A)*A Max. (Typ.)	Irms (A)*B Max. (Typ.)
CDRH104RT125NP-1R4PC	1.4±25%	9.00(7.20)	9.20(11.7)	7.80(8.80)
CDRH104RT125NP-2R2PC	2.2±25%	11.0(8.80)	8.00(10.1)	7.10(8.10)
CDRH104RT125NP-3R6PC	3.6±25%	14.0(11.2)	6.07(8.30)	6.20(7.10)
CDRH104RT125NP-4R7PC	4.7±25%	19.1(15.3)	5.57(7.40)	5.20(5.80)
CDRH104RT125NP-6R8PC	6.8±25%	25.6(20.5)	4.86(5.80)	4.40(5.00)
CDRH104RT125NP-100MC	10±20%	36.8(29.5)	4.10(5.40)	3.50(3.80)
CDRH104RT125NP-150MC	15±20%	48.1(38.5)	3.34(4.00)	2.90(3.30)
CDRH104RT125NP-220MC	22±20%	78.8(63.0)	2.56(3.15)	2.30(2.65)
CDRH104RT125NP-330MC	33±20%	125(100)	2.14(2.60)	2.05(2.36)
CDRH104RT125NP-470MC	47±20%	163(130)	1.80(2.17)	1.68(1.90)
CDRH104RT125NP-560MC	56±20%	178(143)	1.70(2.10)	1.45(1.60)
CDRH104RT125NP-680MC	68±20%	216(173)	1.57(1.82)	1.25(1.42)
CDRH104RT125NP-101MC	100±20%	300(240)	1.30(1.58)	1.05(1.20)
CDRH104RT125NP-151MC	150±20%	448(358)	1.00(1.25)	0.86(1.00)
CDRH104RT125NP-221MC	220±20%	694(555)	0.85(1.06)	0.68(0.78)
CDRH104RT125NP-331MC	330±20%	1,060(850)	0.70(0.83)	0.56(0.63)

CDRR105

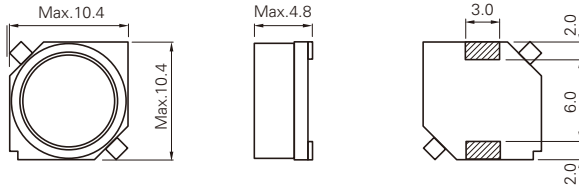DIMENSIONS (mm)
外形寸法図LAND PATTERN (mm)
推奨ランド寸法WIRE
線種CONSTRUCTION
磁気構造図Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +125°C

Part No.	L (μH)	CDRR105				
		D.C.R. _(mΩ) Max. (Typ.)	Isat (A) [•] A Max.(Typ.)		Irms (A) [•] C Max. (Typ.)	
			at 20°C	at 125°C		
CDRR105NP-3R3NC	3.3±30%	21.0(16.8)	4.80(6.00)	3.76(4.70)	4.90(5.60)	
CDRR105NP-5R6MC	5.6±20%	29.6(23.7)	3.52(4.40)	2.88(3.60)	3.90(4.50)	
CDRR105NP-100MC	10±20%	47.5(38.0)	2.48(3.10)	1.92(2.40)	3.00(3.42)	
CDRR105NP-150MC	15±20%	63.8(51.0)	2.00(2.50)	1.56(1.95)	2.71(3.08)	
CDRR105NP-220MC	22±20%	77.5(62.0)	1.66(2.08)	1.30(1.62)	2.35(2.70)	
CDRR105NP-330MC	33±20%	105(84.0)	1.32(1.65)	1.00(1.25)	1.93(2.20)	
CDRR105NP-470MC	47±20%	138(110)	1.12(1.40)	0.87(1.09)	1.70(1.92)	
CDRR105NP-680MC	68±20%	195(156)	0.98(1.22)	0.70(0.87)	1.38(1.58)	
CDRR105NP-101MC	100±20%	278(222)	0.80(1.00)	0.63(0.79)	1.16(1.33)	
CDRR105NP-151MC	150±20%	425(340)	0.67(0.84)	0.52(0.65)	0.93(1.05)	
CDRR105NP-221MC	220±20%	573(458)	0.51(0.64)	0.40(0.50)	0.76(0.87)	
CDRR105NP-331MC	330±20%	848(678)	0.44(0.54)	0.34(0.42)	0.61(0.71)	
CDRR105NP-471MC	470±20%	1,200(1,010)	0.38(0.48)	0.30(0.37)	0.54(0.62)	
CDRR105NP-681MC	680±20%	1,820(1,520)	0.32(0.39)	0.24(0.30)	0.42(0.48)	
CDRR105NP-102MC	1000±20%	2,710(2,260)	0.26(0.32)	0.20(0.24)	0.32(0.37)	
CDRR105NP-152MC	1500±20%	4,000(3,330)	0.21(0.26)	0.16(0.20)	0.27(0.32)	

CDRH10D68R/T125

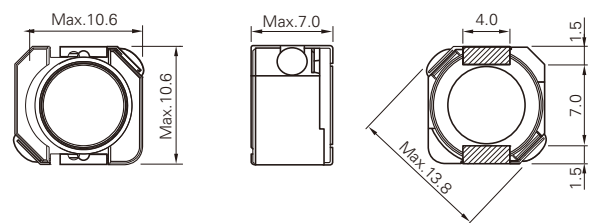DIMENSIONS (mm)
外形寸法図LAND PATTERN (mm)
推奨ランド寸法WIRE
線種CONSTRUCTION
磁気構造図Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +125°C

Part No.	L (μH)	CDRH10D68R/T125		
		D.C.R.(mΩ) Max. (Typ.)	I _{sat} (A) ^{*B} Max. (Typ.)	I _{rms} (A) ^{*C} Max. (Typ.)
CDRH10D68RT125NP-1R5NC	1.5±30%	6.10(4.90)	11.0(15.0)	10.5(12.0)
CDRH10D68RT125NP-2R2NC	2.2±30%	7.10(5.70)	10.5(13.6)	9.50(11.6)
CDRH10D68RT125NP-3R3NC	3.3±30%	8.50(6.80)	7.80(10.3)	8.30(9.40)
CDRH10D68RT125NP-4R7NC	4.7±30%	9.90(7.90)	7.15(8.52)	7.60(8.52)
CDRH10D68RT125NP-6R2NC	6.2±30%	14.2(11.3)	5.95(7.40)	6.45(7.30)
CDRH10D68RT125NP-7R5NC	7.5±30%	16.4(13.0)	5.50(7.00)	5.55(6.30)
CDRH10D68RT125NP-100PC	10±25%	21.4(17.1)	4.40(5.70)	4.40(4.90)
CDRH10D68RT125NP-150PC	15±25%	30.6(24.5)	3.60(4.68)	3.60(4.05)
CDRH10D68RT125NP-220PC	22±25%	39.1(31.3)	3.10(4.15)	3.10(3.51)
CDRH10D68RT125NP-330PC	33±25%	59.1(47.3)	2.60(3.13)	2.60(2.92)
CDRH10D68RT125NP-470PC	47±25%	88.3(70.6)	2.00(2.62)	2.00(2.34)
CDRH10D68RT125NP-680PC	68±25%	125(100)	1.80(2.20)	1.80(2.06)
CDRH10D68RT125NP-101PC	100±25%	175(140)	1.50(1.73)	1.50(1.68)
CDRH10D68RT125NP-151PC	150±25%	250(200)	1.23(1.46)	1.23(1.40)
CDRH10D68RT125NP-221PC	220±25%	370(296)	1.00(1.25)	1.00(1.16)
CDRH10D68RT125NP-331PC	330±25%	465(372)	0.80(0.97)	0.91(1.04)
CDRH10D68RT125NP-471PC	470±25%	703(562)	0.68(0.83)	0.72(0.82)
CDRH10D68RT125NP-681PC	680±25%	1,030(828)	0.60(0.68)	0.61(0.68)
CDRH10D68RT125NP-102PC	1000±25%	1,560(1,253)	0.45(0.56)	0.49(0.55)

Other / その他

- *A Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause initial inductance value to drop approximately 10%.
- *B Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause nominal inductance value to drop approximately 35%.
- *C Irms (Temperature Rise Current) : "Irms (A)" that will cause an approximate ΔT = 40°C (Ta=20°C)
- *A Isat (直流重畳電流) : インダクタンスが初期値から10%低下する直流電流値。
- *B Isat (直流重畳電流) : インダクタンスが公称値から35%低下する直流電流値。
- *C Irms (温度上昇電流) : コイルの温度上昇値がΔT=40°Cになる直流電流値。(Ta=20°C)

Weight (Ref.) / 重量(参考値)

CDRR105	1.2g
CDRH10D68R/T125	2.7g


Packing Quantity / 梱包数量

CDRR105	500pcs/reel
CDRH10D68R/T125	500pcs/reel


CDRH125/L125



DIMENSIONS (mm)
外形寸法図

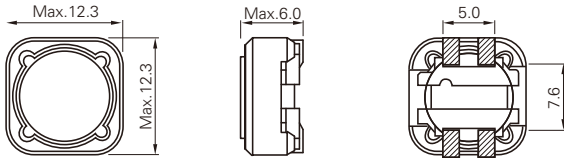

LAND PATTERN (mm)
推奨ランド寸法



* In order to prevent short-circuiting,
a solder resist is recommended.
* ショート防止の為、ソルダレジスト推奨

WIRE
線種



CONSTRUCTION
磁気構造図




Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40℃~+125℃

Part No.	L (μH)	CDRH125/L125		
		D.C.R.(mΩ) Max. (Typ.)	Isat (A)*A Max. (Typ.)	Irms (A)*B Max. (Typ.)
CDRH125L125NP-1R2NC	1.2±30%	8.50(6.80)	14.2(16.7)	9.00(10.2)
CDRH125L125NP-1R8NC	1.8±30%	10.6(8.50)	12.6(14.1)	8.00(9.00)
CDRH125L125NP-2R7NC	2.7±30%	12.8(10.2)	10.2(11.5)	7.40(8.40)
CDRH125L125NP-3R9NC	3.9±30%	15.0(12.0)	8.20(9.30)	6.80(7.70)
CDRH125L125NP-5R1NC	5.1±30%	17.5(14.0)	7.20(8.50)	6.50(7.30)
CDRH125L125NP-6R8NC	6.8±30%	20.0(16.0)	6.20(7.10)	5.90(6.60)
CDRH125L125NP-100MC	10±20%	25.0(20.0)	5.20(6.00)	5.30(6.10)
CDRH125L125NP-150MC	15±20%	33.8(27.0)	4.40(5.10)	4.50(5.20)
CDRH125L125NP-220MC	22±20%	39.5(31.5)	3.50(4.00)	3.70(4.20)
CDRH125L125NP-330MC	33±20%	59.0(47.0)	2.93(3.30)	3.00(3.50)
CDRH125L125NP-470MC	47±20%	93.0(74.0)	2.44(2.80)	2.42(2.70)
CDRH125L125NP-680MC	68±20%	131(105)	2.02(2.32)	2.05(2.34)
CDRH125L125NP-101MC	100±20%	166(133)	1.70(1.90)	1.82(2.07)
CDRH125L125NP-151MC	150±20%	271(217)	1.36(1.57)	1.40(1.60)
CDRH125L125NP-221MC	220±20%	394(315)	1.12(1.28)	1.15(1.31)
CDRH125L125NP-331MC	330±20%	674(539)	0.90(1.05)	0.90(1.03)
CDRH125L125NP-471MC	470±20%	858(686)	0.75(0.87)	0.81(0.92)
CDRH125L125NP-681MC	680±20%	1,220(1,020)	0.62(0.71)	0.65(0.74)
CDRH125L125NP-102MC	1000±20%	1,900(1,580)	0.52(0.60)	0.50(0.57)


CDRH127/L125



DIMENSIONS (mm)
外形寸法図

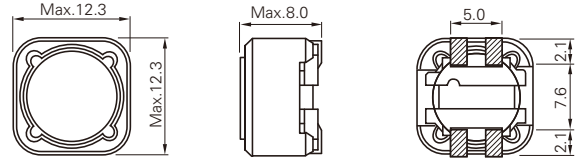

LAND PATTERN (mm)
推奨ランド寸法



* In order to prevent short-circuiting,
a solder resist is recommended.
* ショート防止の為、ソルダレジスト推奨

WIRE
線種



CONSTRUCTION
磁気構造図



Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40℃~+125℃

Part No.	L (μH)	CDRH127/L125		
		D.C.R.(mΩ) Max. (Typ.)	Isat (A)*A Max. (Typ.)	Irms (A)*B Max. (Typ.)
CDRH127L125NP-2R7NC	2.7±30%	9.70(7.50)	15.5(19.2)	9.00(10.2)
CDRH127L125NP-3R6NC	3.6±30%	11.0(8.50)	13.8(16.1)	8.30(9.70)
CDRH127L125NP-4R7NC	4.7±30%	13.0(10.0)	12.3(14.5)	7.80(9.00)
CDRH127L125NP-6R2NC	6.2±30%	14.6(11.3)	10.2(12.3)	7.50(8.60)
CDRH127L125NP-7R5NC	7.5±30%	16.3(12.6)	9.20(11.3)	7.00(8.10)
CDRH127L125NP-100MC	10±20%	23.6(18.2)	8.40(10.1)	6.00(7.10)
CDRH127L125NP-150MC	15±20%	26.2(20.2)	6.40(8.00)	5.60(6.60)
CDRH127L125NP-220MC	22±20%	36.7(28.3)	5.60(6.70)	4.60(5.40)
CDRH127L125NP-330MC	33±20%	53.0(40.8)	4.30(5.50)	3.80(4.40)
CDRH127L125NP-470MC	47±20%	83.2(64.0)	3.90(4.70)	3.10(3.60)
CDRH127L125NP-680MC	68±20%	112(85.8)	3.10(3.80)	2.60(2.97)
CDRH127L125NP-101MC	100±20%	171(132)	2.60(3.10)	2.00(2.35)
CDRH127L125NP-151MC	150±20%	236(182)	2.10(2.53)	1.80(2.07)
CDRH127L125NP-221MC	220±20%	347(267)	1.75(2.10)	1.40(1.62)
CDRH127L125NP-331MC	330±20%	478(382)	1.42(1.72)	1.18(1.32)
CDRH127L125NP-471MC	470±20%	731(585)	1.20(1.46)	0.95(1.12)
CDRH127L125NP-681MC	680±20%	1,102(882)	0.98(1.21)	0.75(0.91)
CDRH127L125NP-102MC	1000±20%	1,495(1,196)	0.83(1.00)	0.64(0.76)

Other / その他

*A Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause nominal inductance value to drop approximately 35%.

*B Irms (Temperature Rise Current) : "Irms (A)" that will cause an approximate ΔT = 40℃ (Ta=20℃)

*A Isat (直流電流) : インダクタンスが公称値から35%低下する直流電流値。

*B Irms (温度上昇電流) : コイルの温度上昇値がΔT=40℃になる直流電流値。(Ta=20℃)

Weight (Ref.) / 重量(参考値)

CDRH125/L125 3.0g
CDRH127/L125 4.0g

Packing Quantity / 梱包数量

CDRH125/L125 500pcs/reel
CDRH127/L125 500pcs/reel

CDRR126




DIMENSIONS (mm)

外形寸法図



LAND PATTERN (mm)

推奨ランド寸法



WIRE



CONSTRUCTION

Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +125°C


Part No.	L (μH)	CDRR126			
		D.C.R. (mΩ) Max. (Typ.)	Isat (A)*A Max. (Typ.)		I _{rms} (A)*B Max. (Typ.)
			at 20°C	at 125°C	
CDRR126NP-7R0NC	7.0±30%	28.0(22.0)	5.00(6.25)	3.84(4.80)	4.62(5.30)
CDRR126NP-100MC	10±20%	33.0(26.0)	4.30(5.38)	3.32(4.15)	4.18(4.70)
CDRR126NP-150MC	15±20%	38.0(30.0)	3.68(4.60)	2.87(3.59)	3.73(4.25)
CDRR126NP-220MC	22±20%	45.0(36.0)	3.08(3.85)	2.26(2.82)	3.30(3.80)
CDRR126NP-330MC	33±20%	66.0(53.0)	2.28(2.85)	1.76(2.20)	2.65(3.20)
CDRR126NP-470MC	47±20%	80.0(64.0)	2.08(2.60)	1.56(1.95)	2.52(2.86)
CDRR126NP-680MC	68±20%	118(95.0)	1.68(2.10)	1.28(1.60)	2.00(2.30)
CDRR126NP-101MC	100±20%	166(133)	1.36(1.70)	1.03(1.29)	1.60(1.83)
CDRR126NP-151MC	150±20%	234(187)	1.10(1.37)	0.83(1.04)	1.33(1.53)
CDRR126NP-221MC	220±20%	371(297)	0.90(1.12)	0.71(0.89)	1.09(1.22)
CDRR126NP-331MC	330±20%	538(430)	0.77(0.98)	0.61(0.76)	0.88(1.00)

CDRR127




DIMENSIONS (mm)

外形寸法図

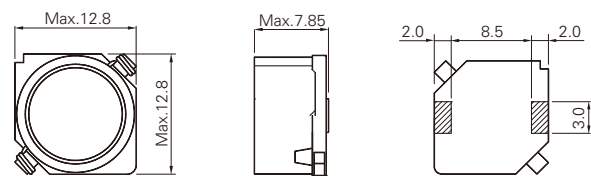

LAND PATTERN (mm)

推奨ランド寸法



WIRE



CONSTRUCTION

Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +125°C

Part No.	L (μH)	CDRR127		
		D.C.R. (mΩ) Max. (Typ.)	Isat (A)*A Max. (Typ.) at 20°C	I _{rms} (A)*B (Typ.)
CDRR127NP-1R0NC	1.0±30%	7.20(6.00)	19.0(24.5)	(10.5)
CDRR127NP-2R7NC	2.7±30%	9.96(8.30)	12.8(16.8)	(9.10)
CDRR127NP-3R3NC	3.3±30%	11.5(9.60)	11.0(13.8)	(8.20)
CDRR127NP-5R6NC	5.6±30%	13.9(11.6)	8.00(10.1)	(7.10)
CDRR127NP-6R8NC	6.8±30%	15.7(13.1)	7.20(9.00)	(6.70)
CDRR127NP-100MC	10±20%	18.7(15.6)	5.90(7.30)	(5.40)
CDRR127NP-150MC	15±20%	22.1(18.4)	4.80(6.10)	(5.00)
CDRR127NP-220MC	22±20%	31.6(26.3)	4.20(5.20)	(4.00)
CDRR127NP-330MC	33±20%	47.4(39.5)	3.30(4.20)	(3.50)
CDRR127NP-470MC	47±20%	63.4(52.8)	2.80(3.40)	(3.00)
CDRR127NP-680MC	68±20%	93.4(77.8)	2.10(2.70)	(2.40)
CDRR127NP-101MC	100±20%	150(125)	1.90(2.30)	(2.00)
CDRR127NP-151MC	150±20%	210(175)	1.50(1.90)	(1.60)
CDRR127NP-221MC	220±20%	310(258)	1.30(1.60)	(1.30)
CDRR127NP-331MC	330±20%	408(340)	1.10(1.30)	(1.10)
CDRR127NP-471MC	470±20%	665(554)	0.90(1.10)	(0.90)
CDRR127NP-681MC	680±20%	1,020(846)	0.70(0.90)	(0.70)
CDRR127NP-102MC	1000±20%	1,520(1,270)	0.60(0.80)	(0.57)

Other / その他

*A Isat (Saturation Current): "Isat (A)" that will cause initial inductance value to drop approximately 10%.

*B I_{rms} (Temperature Rise Current): "I_{rms} (A)" that will cause an approximate ΔT = 40°C (Ta=20°C)

*A Isat (直流電流): インダクタンスが初期値から10%低下する直流電流値。

*B I_{rms} (温度上昇電流): コイルの温度上昇値がΔT=40°Cになる直流電流値。(Ta=20°C)

Weight (Ref.) / 重量(参考値)

CDRR126 2.4g
CDRR127 3.7g

Packing Quantity / 梱包数量

CDRR126 500pcs/reel
CDRR127 400pcs/reel

SMD Shielded Type

High-temperature Coupled Inductor (高温対応デュアルインダクタ)

Recommended application : Automotive

OUTLINE / 概要

2 in 1 package coil for Buck Boost converter (SEPIC and ZETA)

Complied with automotive reliability test standard AEC-Q200

Application : Power supply for LED, etc.


2個のコイルを1パッケージ (2 in 1構造) にしたコイルで、昇降圧コンバータ (SEPIC、ZETA) に使用可能

車載信頼性基準 AEC-Q200準拠

LED駆動用電源に最適。

CDEP1010B


NEW



PROVISIONAL


DIMENSIONS (mm)

外形寸法図

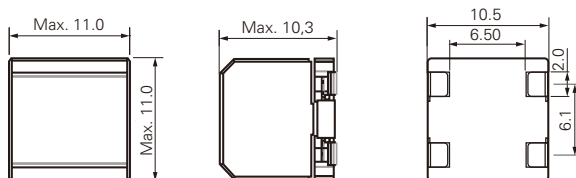

LAND PATTERN (mm)

推奨ランド寸法

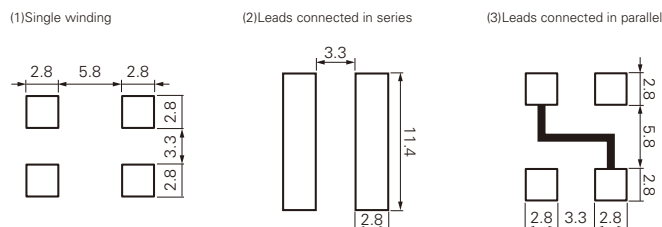

CONNECTION


端子接続

WIRE

線種

CONSTRUCTION

磁気構造図



Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +150°C

Part No.	※1 L (μH)	Single Winding (Pin1 to Pin2 or Pin4 to Pin3)				Leads connected in series (Pin1 to Pin3, Pin2 and Pin4 short)				Leads connected in parallel (Pin1,4 to Pin2,3, Pin1 and Pin4 short, Pin2 and Pin3 short)			
		D.C.R.(mΩ) Max. (Typ.)	Isat (A) Max.(Typ.) ^{*A}		Irms (A) Max. (Typ.) ^{*B}	D.C.R.(mΩ) Max. (Typ.)	Isat (A) Max.(Typ.) ^{*A}		Irms (A) Max. (Typ.) ^{*B}	D.C.R.(mΩ) Max. (Typ.)	Isat (A) Max.(Typ.) ^{*A}		Irms (A) Max. (Typ.) ^{*B}
			at 25°C	at 125°C			at 25°C	at 125°C			at 25°C	at 125°C	
CDEP1010BNP-3R9MC	3.9±20%	8.20(6.60)	9.60(12.0)	(9.00)	(9.20)	16.4(13.2)	4.80(6.00)	(4.50)	(7.00)	4.10(3.30)	9.60(12.0)	(9.00)	(12.8)
CDEP1010BNP-3R9MC	15.6±20%												

Other / その他

*A Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause initial inductance value to drop approximately 25%.

*B Irms (Temperature Rise Current) : "Irms (A)" that will cause an approximate ΔT = 40°C (Ta=20°C)

*A Isat (直流重畳電流) : インダクタンスが初期値から25%低下する直流電流値。

*B Irms (温度上昇電流) : コイルの温度上昇値がΔT=40°Cになる直流電流値。(Ta=20°C)

※1 Inductance : When leads are connected in parallel, inductance is the same value.

When leads are connected in series, inductance is four times the value.

※1 インダクタンス : 直列接続時は表記の4倍、並列接続時は表記と同じ値になります。

Weight (Ref.) / 重量(参考値)

CDEP1010B 4.1g

Packing Quantity / 梱包数量



CDEP1010B 350pcs/reel

About CDEP1010B / CDEP1010Bについて



This specification is subject to change due to ongoing development when this catalog was printed.

本仕様は開発中につき、製品の改善等により記載内容を予告なく変更することがありますので、ご了承下さい。



CDRCH12D78BT150

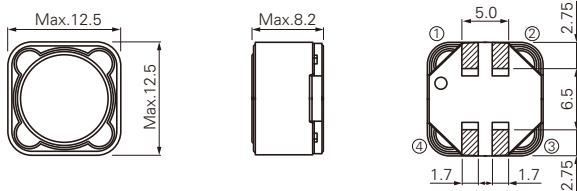
DIMENSIONS (mm)
 外形寸法図

LAND PATTERN (mm)
 推奨ランド寸法




(1) Single winding



(2) Leads connected in series



(3) Leads connected in parallel


CONNECTION
 端子接続

WIRE
 線種

CONSTRUCTION
 磁気構造図

 Operating Temperature Range
 使用温度範囲: -40°C ~ +150°C

Part No.	※1 L (μH)	Single winding (Pin1 to Pin3 or Pin2 to Pin4)				Leads connected in series (Pin1 to Pin4, Pin2 and Pin3 short)				Leads connected in parallel (Pin1,2 to Pin3,4, Pin1 and Pin2, Pin3 and Pin4 short)			
		D.C.R.(mΩ) Max. (Typ.)	Isat (A)*A Max. (Typ.)		Irms (A)*B Max. (Typ.)	D.C.R.(mΩ) Max. (Typ.)	Isat (A)*A Max. (Typ.)		Irms (A)*B Max. (Typ.)	D.C.R.(mΩ) Max. (Typ.)	Isat (A)*A Max. (Typ.)		Irms (A)*B Max. (Typ.)
			at 20°C	at 150°C			at 20°C	at 150°C			at 20°C	at 150°C	
CDRCH12D78BT150NP-4R7NC	4.7	44.0(35.0)	12.8(15.0)	(12.1)	3.50(4.10)	88.0(70.0)	6.40(7.50)	(6.10)	2.40(2.90)	22.0(18.0)	12.8(15.0)	(12.1)	5.00(5.80)
CDRCH12D78BT150NP-6R8NC	6.8	55.0(44.0)	11.0(13.2)	(10.0)	3.20(3.70)	110(88.0)	5.50(6.60)	(5.00)	2.10(2.40)	28.0(22.0)	11.0(13.2)	(10.0)	4.50(5.20)
CDRCH12D78BT150NP-100MC	10	70.0(56.0)	9.60(11.2)	(8.40)	2.90(3.40)	140(112)	4.80(5.60)	(4.30)	2.00(2.30)	35.0(28.0)	9.60(11.2)	(8.40)	4.00(4.50)
CDRCH12D78BT150NP-150MC	15	79.0(63.0)	8.00(9.40)	(7.30)	2.70(3.10)	158(126)	4.00(4.70)	(3.70)	1.80(2.10)	40.0(32.0)	8.00(9.40)	(7.30)	3.80(4.30)
CDRCH12D78BT150NP-220MC	22	113(90.0)	6.40(7.60)	(6.00)	2.20(2.60)	226(180)	3.20(3.80)	(3.10)	1.50(1.70)	57.0(45.0)	6.40(7.60)	(6.00)	3.20(3.70)
CDRCH12D78BT150NP-330MC	33	180(144)	5.40(6.40)	(4.70)	1.70(2.10)	360(288)	2.70(3.20)	(2.60)	1.20(1.40)	90.0(72.0)	5.40(6.40)	(4.70)	2.50(2.90)
CDRCH12D78BT150NP-470MC	47	216(173)	4.40(5.20)	(4.10)	1.40(1.70)	432(346)	2.20(2.60)	(2.10)	1.00(1.20)	108(87.0)	4.40(5.20)	(4.10)	2.15(2.50)
CDRCH12D78BT150NP-680MC	68	312(250)	3.60(4.40)	(3.20)	1.20(1.50)	624(500)	1.80(2.20)	(1.60)	0.85(0.96)	156(125)	3.60(4.40)	(3.20)	1.85(2.15)
CDRCH12D78BT150NP-101MC	100	433(347)	3.00(3.60)	(2.60)	1.00(1.25)	866(694)	1.50(1.80)	(1.40)	0.67(0.77)	217(174)	3.00(3.60)	(2.60)	1.52(1.78)
CDRCH12D78BT150NP-151MC	150	718(575)	2.50(3.00)	(2.10)	0.70(0.90)	1,440(1,150)	1.20(1.50)	(1.10)	0.55(0.66)	359(288)	2.50(3.00)	(2.10)	1.16(1.35)
CDRCH12D78BT150NP-221MC	220	1,070(853)	2.00(2.40)	(1.80)	0.65(0.78)	2,140(1,700)	1.00(1.20)	(0.90)	0.45(0.54)	535(426)	2.00(2.40)	(1.80)	0.95(1.14)
CDRCH12D78BT150NP-331MC	330	1,550(1,240)	1.60(2.00)	(1.50)	0.56(0.63)	3,100(2,480)	0.80(1.00)	(0.70)	0.40(0.45)	775(620)	1.60(2.00)	(1.50)	0.80(0.91)
CDRCH12D78BT150NP-471MC	470	2,310(1,850)	1.40(1.60)	(1.10)	0.42(0.50)	4,630(3,700)	0.70(0.80)	(0.50)	0.30(0.35)	1,160(925)	1.40(1.60)	(1.10)	0.53(0.63)

Other / その他

*A Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause initial inductance value to drop approximately 30%.

*B Irms (Temperature Rise Current) : "Irms (A)" that will cause an approximate ΔT = 40°C (Ta=20°C)

*A Isat (直流通電流) : インダクタンスが初期値から30%低下する直流通電流値。

*B Irms (温度上昇電流) : コイルの温度上昇値がΔT=40°Cになる直流通電流値。(Ta=20°C)

※1 Inductance : When leads are connected in parallel, inductance is the same value.

When leads are connected in series, inductance is four times the value.

※1 インダクタンス : 直列接続時は表記の4倍、並列接続時は表記と同じ値になります。

Weight (Ref.) / 重量(参考値)

CDRCH12D78BT150 4.1g

Packing Quantity / 梱包数量


CDRCH12D78BT150 500pcs/reel

CDRH127B



DIMENSIONS (mm)



外形寸法図

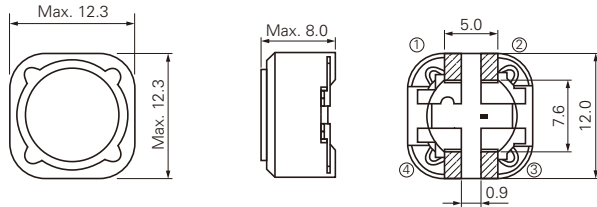



LAND PATTERN (mm)

推奨ランド寸法



(1)Single winding



(2)Leads connected in series




(3)Leads connected in parallel



CONNECTION

端子接続



WIRE

線種



CONSTRUCTION

磁気構造図



Operating Temperature Range

使用温度範囲: -40℃~+125℃

Part No.	※1 L (μH)	Single winding (Pin1 to Pin3 or Pin2 to Pin4)			Leads connected in series(Pin1 to Pin4, Pin2 and Pin3 short)			Leads connected in parallel(Pin1,2 to Pin3,4, Pin1 and Pin2, Pin3 and Pin4 short)		
		D.C.R.(mΩ) Max. (Typ.)	Isat (A)*A Max.	Irms (A)*B (Typ.)	D.C.R.(mΩ) Max. (Typ.)	Isat (A)*A Max.	Irms (A)*B (Typ.)	D.C.R.(mΩ) Max. (Typ.)	Isat (A)*A Max.	Irms (A)*B (Typ.)
CDRH127BNP-4R7NC	4.7	29.0(22.0)	10.0	(5.00)	58.0(44.0)	5.00	(3.50)	14.5(11.0)	10.0	(7.00)
CDRH127BNP-6R3NC	6.3	35.0(27.0)	8.20	(4.80)	70.0(54.0)	4.10	(3.40)	17.5(13.5)	8.20	(6.80)
CDRH127BNP-100NC	10	41.0(32.0)	7.00	(4.30)	82.0(64.0)	3.50	(3.20)	20.5(16.0)	7.00	(6.40)
CDRH127BNP-150PC	15	54.0(42.0)	6.00	(4.10)	108(84.0)	3.00	(2.70)	27.0(21.0)	6.00	(5.40)
CDRH127BNP-220PC	22	84.0(65.0)	5.00	(2.90)	168(130)	2.50	(2.10)	42.0(32.5)	5.00	(4.20)
CDRH127BNP-330PC	33	124(96.0)	4.00	(2.40)	248(192)	2.00	(1.70)	62.0(48.0)	4.00	(3.40)
CDRH127BNP-470PC	47	156(120)	3.30	(2.10)	312(240)	1.65	(1.50)	78.0(60.0)	3.30	(3.00)
CDRH127BNP-680PC	68	286(220)	2.70	(1.50)	572(440)	1.35	(1.10)	143(110)	2.70	(2.20)
CDRH127BNP-101PC	100	438(350)	2.30	(1.30)	876(700)	1.20	(0.90)	210(175)	2.30	(1.80)
CDRH127BNP-151PC	150	519(415)	1.70	(1.10)	1,040(830)	0.85	(0.70)	260(208)	1.70	(1.60)
CDRH127BNP-221PC	220	821(657)	1.50	(0.90)	1,640(1,310)	0.75	(0.60)	410(329)	1.50	(1.20)
CDRH127BNP-331PC	330	1,240(990)	1.20	(0.70)	2,480(1,980)	0.60	(0.50)	620(495)	1.20	(1.00)
CDRH127BNP-471PC	470	1,880(1,500)	0.90	(0.60)	3,760(3,000)	0.45	(0.40)	1,880(755)	0.90	(0.80)

single winding : Pin1 to Pin3 or Pin2 to Pin4.

Other / その他

*A Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause initial inductance value to drop approximately 30%.

*B I rms (Temperature Rise Current) : "I rms (A)" that will cause an approximate ΔT = 40℃ (Ta=20℃)

*A Isat (直流通電流) : インダクタンスが初期値から30%低下する直流電流値。

*B I rms (温度上昇電流) : コイルの温度上昇値がΔT=40℃になる直流電流値。(Ta=20℃)

※1 Inductance : When leads are connected in parallel, inductance is the same value.

When leads are connected in series, inductance is four times the value.

※1 インダクタンス : 直列接続時は表記の4倍、並列接続時は表記と同じ値になります。

Weight (Ref.) / 重量(参考値)

CDRH127B 4.0g

Packing Quantity / 梱包数量

CDRH127B 500pcs/reel

SMD Non-Shielded Type

Ferrite inductor CD**/CDH**125°C Series (車載用高温対応インダクタ)

High temperature resistance up to 125°C (Including self-heating)

Recommended application : Automotive


OUTLINE / 概要

Suitable for DC/DC converter required for high temperature resistance and high reliability application
Complied with automotive reliability test standard AEC-Q200


高温・高信頼性の要求されるDC/DCコンバータに最適です。

車載信頼性基準 AEC-Q200準拠


CDH30D14/H125



DIMENSIONS (mm)
外形寸法図

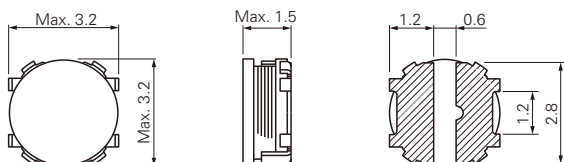

LAND PATTERN (mm)
推奨ランド寸法



CONSTRUCTION
磁気構造図




Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +125°C

Part No.	L (μH)	CDH30D14/H125			
		D.C.R. (mΩ) Max. (Typ.)	Isat (A)*A Max. (Typ.)		I _{rms} (A)*C Max. (Typ.)
			at 20°C	at 125°C	
CDH30D14H125NP-1R0MC	1.0±20%	68.8(55.0)	2.70(3.65)	2.20(2.85)	1.97(2.30)
CDH30D14H125NP-2R2MC	2.2±20%	131(105)	1.90(2.46)	1.50(1.93)	1.40(1.60)
CDH30D14H125NP-3R3MC	3.3±20%	194(155)	1.50(1.86)	1.30(1.52)	1.12(1.30)
CDH30D14H125NP-4R7MC	4.7±20%	250(200)	1.30(1.64)	1.10(1.34)	1.05(1.20)
CDH30D14H125NP-5R6MC	5.6±20%	313(250)	1.10(1.43)	0.95(1.15)	0.77(0.90)
CDH30D14H125NP-6R8MC	6.8±20%	438(350)	1.00(1.33)	0.80(1.07)	0.68(0.78)
CDH30D14H125NP-100MC	10.0±20%	650(520)	0.95(1.12)	0.70(0.85)	0.57(0.64)


CD43/T125



DIMENSIONS (mm)
外形寸法図

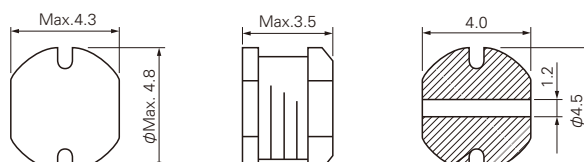

LAND PATTERN (mm)
推奨ランド寸法



CONSTRUCTION
磁気構造図



Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +125°C

Part No.	L (μH)	CD43/T125			
		D.C.R. (mΩ) Max. (Typ.)	Isat (A)*B Max. (Typ.)		I _{rms} (A)*C Max. (Typ.)
			at 20°C	at 125°C	
CD43T125NP-1R0MC	1.0±20%	48.7(24.0)	5.20(6.50)	2.70(3.50)	
CD43T125NP-1R4MC	1.4±20%	56.2(27.6)	4.80(6.00)	2.50(3.30)	
CD43T125NP-1R8MC	1.8±20%	63.7(32.0)	4.40(5.50)	2.33(3.00)	
CD43T125NP-2R2MC	2.2±20%	71.2(36.5)	4.00(5.00)	2.25(2.80)	
CD43T125NP-2R7MC	2.7±20%	78.7(40.7)	3.60(4.50)	2.16(2.70)	
CD43T125NP-3R3MC	3.3±20%	86.2(45.2)	3.20(4.00)	2.00(2.50)	
CD43T125NP-3R9MC	3.9±20%	93.7(62.3)	3.00(3.80)	1.84(2.30)	
CD43T125NP-4R7MC	4.7±20%	109(73.5)	2.60(3.20)	1.62(2.20)	
CD43T125NP-5R6MC	5.6±20%	126(80.2)	2.40(3.00)	1.48(2.00)	
CD43T125NP-6R8MC	6.8±20%	131(92.4)	2.10(2.60)	1.43(1.90)	
CD43T125NP-8R2MC	8.2±20%	146(106)	2.00(2.50)	1.37(1.70)	
CD43T125NP-100MC	10±20%	182(126)	1.04(1.60)	1.20(1.50)	
CD43T125NP-120MC	12±20%	210(140)	0.97(1.30)	1.10(1.45)	
CD43T125NP-150MC	15±20%	235(163)	0.85(1.20)	1.00(1.40)	
CD43T125NP-180MC	18±20%	338(221)	0.74(1.00)	0.90(1.20)	
CD43T125NP-220MC	22±20%	378(251)	0.68(0.90)	0.80(1.10)	
CD43T125NP-270MC	27±20%	522(330)	0.62(0.80)	0.70(0.95)	
CD43T125NP-330KC	33±10%	540(379)	0.56(0.70)	0.65(0.90)	
CD43T125NP-390KC	39±10%	587(419)	0.52(0.65)	0.60(0.80)	
CD43T125NP-470KC	47±10%	844(587)	0.44(0.60)	0.55(0.70)	
CD43T125NP-560KC	56±10%	937(651)	0.42(0.50)	0.50(0.65)	
CD43T125NP-680KC	68±10%	1,120(736)	0.37(0.45)	0.45(0.60)	

Other / その他

*A Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause initial inductance value to drop approximately 30%.

*B Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause initial inductance value to drop approximately 10%.

*C I_{rms} (Temperature Rise Current) : "I_{rms} (A)" that will cause an approximate ΔT = 40°C (Ta=20°C)

*A Isat (直流重畳電流) : インダクタンスが初期値から30%低下する直流電流値。

*B Isat (直流重畳電流) : インダクタンスが初期値から10%低下する直流電流値。

*C I_{rms} (温度上昇電流) : コイルの温度上昇値がΔT=40°Cになる直流電流値。(Ta=20°C)

Weight (Ref.) / 重量 (参考値)

CDH30D14/H125 0.42g

CD43/T125 0.17g

Packing Quantity / 梱包数量


CDH30D14/H125 1,000pcs/reel

CD43/T125 1,500pcs/reel


CD54/T125



DIMENSIONS (mm)

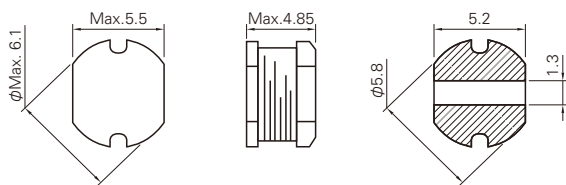

LAND PATTERN (mm)



WIRE



CONSTRUCTION
磁気構造図




Operating Temperature Range
使用溫度範圍: -40°C ~ +125°C

Part No.	L (μH)	CD54/T125		
		D.C.R.(mΩ) Max. (Typ.)	Isat (A) ^{*A} Max.(Typ.) at 20°C	Irms (A) ^{*B} Max. (Typ.)
CD54T125NP-100MC	10±20%	100(55.0)	1.55(1.94)	2.23(2.55)
CD54T125NP-120MC	12±20%	120(61.0)	1.46(1.82)	2.15(2.45)
CD54T125NP-150MC	15±20%	140(85.0)	1.26(1.58)	1.88(2.15)
CD54T125NP-180MC	18±20%	150(93.0)	1.19(1.49)	1.68(1.93)
CD54T125NP-220MC	22±20%	180(123)	1.15(1.44)	1.52(1.75)
CD54T125NP-270MC	27±20%	200(139)	1.02(1.28)	1.44(1.65)
CD54T125NP-330LC	33±15%	230(162)	0.93(1.16)	1.29(1.47)
CD54T125NP-390LC	39±15%	320(218)	0.82(1.02)	1.10(1.27)
CD54T125NP-470LC	47±15%	370(247)	0.73(0.91)	1.05(1.21)
CD54T125NP-560KC	56±10%	420(278)	0.70(0.88)	1.00(1.15)
CD54T125NP-680KC	68±10%	460(318)	0.64(0.80)	0.98(1.12)
CD54T125NP-820KC	82±10%	600(400)	0.57(0.71)	0.84(0.97)
CD54T125NP-101KC	100±10%	700(470)	0.52(0.65)	0.76(0.87)
CD54T125NP-121KC	120±10%	930(630)	0.48(0.60)	0.65(0.74)
CD54T125NP-151KC	150±10%	1,100(720)	0.44(0.55)	0.62(0.72)
CD54T125NP-181KC	180±10%	1,380(950)	0.40(0.50)	0.54(0.61)
CD54T125NP-221KC	220±10%	1,570(1,080)	0.36(0.45)	0.52(0.59)


CD75/T125



DIMENSIONS (mm)

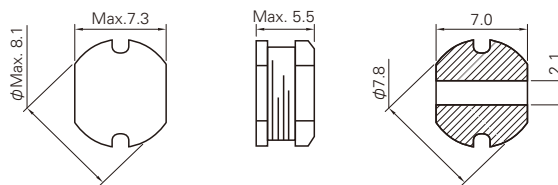

LAND PATTERN (mm)



WIRE



CONSTRUCTION
磁気構造図



Operating Temperature Range
使用溫度範圍: -40°C ~ +125°C

Part No.	L (μH)	CD75/T125		
		D.C.R.(mΩ) Max. (Typ.)	Isat (A) ^{*A} Max.(Typ.) at 20°C	Irms (A) ^{*B} Max. (Typ.)
CD75T125NP-100KC	10±10%	70.0(42.0)	2.24(2.80)	2.80(3.18)
CD75T125NP-120KC	12±10%	80.0(48.0)	1.96(2.45)	2.78(3.15)
CD75T125NP-150KC	15±10%	90.0(56.0)	1.73(2.16)	2.67(3.02)
CD75T125NP-180KC	18±10%	100(63.0)	1.60(2.00)	2.45(2.80)
CD75T125NP-220KC	22±10%	110(70.0)	1.44(1.80)	2.32(2.63)
CD75T125NP-270KC	27±10%	120(82.0)	1.33(1.66)	2.16(2.46)
CD75T125NP-330KC	33±10%	130(97.0)	1.21(1.51)	2.07(2.35)
CD75T125NP-390KC	39±10%	160(117)	1.11(1.39)	1.80(2.05)
CD75T125NP-470KC	47±10%	180(127)	1.01(1.26)	1.71(1.95)
CD75T125NP-560KC	56±10%	240(173)	0.98(1.22)	1.52(1.72)
CD75T125NP-680KC	68±10%	280(207)	0.85(1.06)	1.29(1.48)
CD75T125NP-820KC	82±10%	370(268)	0.76(0.95)	1.18(1.34)
CD75T125NP-101KC	100±10%	430(306)	0.72(0.90)	1.14(1.29)
CD75T125NP-121KC	120±10%	470(337)	0.70(0.87)	1.02(1.17)
CD75T125NP-151KC	150±10%	640(480)	0.58(0.73)	0.87(0.96)
CD75T125NP-181KC	180±10%	710(550)	0.50(0.63)	0.81(0.93)
CD75T125NP-221KC	220±10%	960(710)	0.49(0.61)	0.70(0.80)
CD75T125NP-271KC	270±10%	1,110(810)	0.43(0.54)	0.64(0.74)
CD75T125NP-331KC	330±10%	1,260(930)	0.41(0.51)	0.63(0.72)
CD75T125NP-391KC	390±10%	1,770(1,220)	0.38(0.47)	0.54(0.64)
CD75T125NP-471KC	470±10%	1,960(1,370)	0.34(0.43)	0.52(0.60)

Other / その他

*A Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause initial inductance value to drop approximately 10%.

*B Irms (Temperature Rise Current) : "Irms (A)" that will cause an approximate $\Delta T = 40^{\circ}\text{C}$ ($T_a=20^{\circ}\text{C}$)

*A_{sat} (直流重畳電流): インダクタンスが初期値から10%低下する直流電流値

*B Irms (温度上昇電流): コイルの温度上昇値が $\Delta T=40^{\circ}\text{C}$ になる直流電流値。(Ta=20°C)

Weight (Ref.) / 重量(参考值)

CD54/T125 0.42g

CD34/T125	0.42g
CD75/T125	0.77g

Packing Quantity / 捆包数量

CD54/T125 1,500pcs/reel

CD75/T125 500pcs/reel


CD105/T125



Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +125°C


DIMENSIONS (mm)

外形寸法図

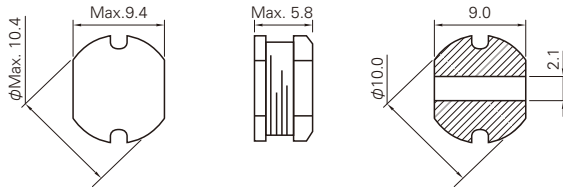

LAND PATTERN (mm)

推奨ランド寸法



WIRE

線種



CONSTRUCTION

磁気構造図



Part No.	L (μH)	CD105/T125		
		D.C.R. (mΩ) Max. (Typ.)	Isat (A)*A Max. (Typ.) at 20°C	Irms (A)*B Max. (Typ.)
CD105T125NP-100MC	10±20%	60.0(30.0)	3.20(4.00)	3.47(4.00)
CD105T125NP-120MC	12±20%	70.0(37.0)	2.83(3.54)	3.37(3.93)
CD105T125NP-150MC	15±20%	80.0(43.0)	2.54(3.17)	3.10(3.57)
CD105T125NP-180MC	18±20%	90.0(46.0)	2.40(3.00)	3.00(3.50)
CD105T125NP-220MC	22±20%	100(57.0)	2.13(2.66)	2.90(3.30)
CD105T125NP-270MC	27±20%	110(71.0)	1.96(2.45)	2.50(2.84)
CD105T125NP-330MC	33±20%	120(83.0)	1.76(2.20)	2.25(2.58)
CD105T125NP-390MC	39±20%	140(91.0)	1.62(2.02)	2.24(2.55)
CD105T125NP-470KC	47±10%	170(112)	1.54(1.92)	1.99(2.25)
CD105T125NP-560KC	56±10%	190(127)	1.45(1.81)	1.80(2.06)
CD105T125NP-680KC	68±10%	220(152)	1.32(1.65)	1.55(1.80)
CD105T125NP-820KC	82±10%	250(176)	1.20(1.50)	1.54(1.76)
CD105T125NP-101KC	100±10%	350(242)	1.05(1.31)	1.23(1.42)
CD105T125NP-121KC	120±10%	400(274)	0.98(1.22)	1.20(1.40)
CD105T125NP-151KC	150±10%	470(294)	0.88(1.10)	1.05(1.20)
CD105T125NP-181KC	180±10%	630(430)	0.79(0.99)	0.98(1.12)
CD105T125NP-221KC	220±10%	730(500)	0.71(0.89)	0.87(1.01)
CD105T125NP-271KC	270±10%	970(670)	0.65(0.81)	0.72(0.83)
CD105T125NP-331KC	330±10%	1,150(780)	0.58(0.72)	0.67(0.76)
CD105T125NP-391KC	390±10%	1,300(880)	0.50(0.63)	0.56(0.65)
CD105T125NP-471KC	470±10%	1,480(1,000)	0.48(0.60)	0.53(0.61)
CD105T125NP-561KC	560±10%	1,900(1,280)	0.45(0.56)	0.52(0.59)
CD105T125NP-681KC	680±10%	2,250(1,480)	0.42(0.52)	0.48(0.56)
CD105T125NP-821KC	820±10%	2,550(1,690)	0.38(0.48)	0.47(0.54)

Other / その他

*A Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause initial inductance value to drop approximately 10%.

*B Irms (Temperature Rise Current) : "Irms (A)" that will cause an approximate ΔT = 40°C (Ta=20°C)

*A Isat (直流重畳電流) : インダクタンスが初期値から10%低下する直流電流値。

*B Irms (温度上昇電流) : コイルの温度上昇値がΔT=40°Cになる直流電流値。(Ta=20°C)

Weight (Ref.) / 重量(参考値)

CD105/T125 1.5g

Packing Quantity / 梱包数量

CD105/T125 500pcs/reel

AEC-Q200 Qualified Class D Amplifier Inductor

Ferrite Inductor C2DEP/CDEPI/CDEPH series (デジタルアンプ用インダクタ)

Recommended application : Automotive infotainment etc.

OUTLINE / 概要

PCB mount-space saving "2 in 1" type and high current single type are available.
Covering operational temperature range is -40°C ~ +125°C.
Complied with automotive reliability test standard AEC-Q200

実装省スペース2 in 1タイプ、大電流シングルタイプをラインナップ。

使用温度範囲: -40°C ~ +125°C

車載信頼性基準 AEC-Q200準拠


C2DEPI60D70



PROVISIONAL


DIMENSIONS (mm)

外形寸法図

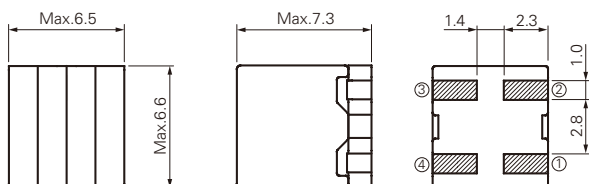


LAND PATTERN (mm)

推奨ランド寸法



CONNECTION

端子接続



BOTTOM VIEW
裏面図

WIRE

線種



CONSTRUCTION

磁気構造図



Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +125°C


Part No.	L (μH)	C2DEPI60D70		
		D.C.R.(mΩ) Max. (Typ.) at 20°C	Isat (A)*A (Typ.)	Irms (A)*B (Typ.)
C2DEPI60D70NP-3R3MC	3.3±20%	24.0(20.0)	(6.40)	(4.20)

C2DEPIH80D90




DIMENSIONS (mm)

外形寸法図

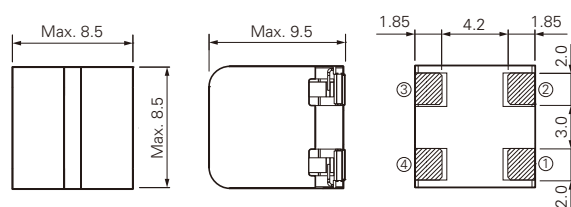


LAND PATTERN (mm)

推奨ランド寸法



CONNECTION

端子接続



BOTTOM VIEW
裏面図

WIRE

線種



CONSTRUCTION

磁気構造図



Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +125°C

Part No.	L (μH)	C2DEPIH80D90		
		D.C.R.(mΩ) Max. (Typ.) at 20°C	Isat (A)*A Max. (Typ.) at 20°C	Irms (A)*B (Typ.)
C2DEPIH80D90NP-3R3MC	3.3±20%	13.4(10.7)	9.00(11.3)	(6.20)
C2DEPIH80D90NP-8R2MC	8.2±20%	21.3(17.0)	4.90(6.10)	(5.00)
C2DEPIH80D90NP-100MC	10±20%	21.3(17.0)	4.00(5.10)	(5.00)
C2DEPIH80D90NP-150MC	15±20%	46.4(37.1)	3.80(4.80)	(3.00)
C2DEPIH80D90NP-220MC	22±20%	46.4(37.1)	2.70(3.40)	(3.00)

Other / その他

*A Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause initial inductance value to drop approximately 25%.

*B Iirms (Temperature Rise Current) : "Iirms (A)" that will cause an approximate ΔT = 40°C (Ta=20°C)

*A Isat (直流重畳電流) : インダクタンスが初期値から25%低下する直流電流値。

*B Iirms (温度上昇電流) : コイルの温度上昇値がΔT=40°Cになる直流電流値。(Ta=20°C)

Weight (Ref.) / 重量(参考値)

C2DEPI60D70 1.0g
C2DEPIH80D90 2.16g

Packing Quantity / 梱包数量




C2DEPI60D70 500pcs/reel
C2DEPIH80D90 350pcs/reel

About C2DEPI60D70 / C2DEPI60D70 について

This specification is subject to change due to ongoing development when this catalog was printed.

本仕様は開発中につき、製品の改善等により記載内容を予告なく変更することがありますので、ご了承下さい。

CDEPI99

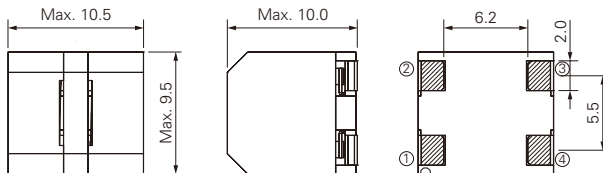DIMENSIONS (mm)
外形寸法図LAND PATTERN (mm)
推奨ランド寸法CONNECTION
端子接続WIRE
線種CONSTRUCTION
磁気構造図Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +125°C

Part No.	L (μH)	CDEPI99		
		D.C.R. (mΩ) Max. (Typ.)	Isat (A)*A Max. (Typ.)	Irms (A)*B Max. (Typ.)
CDEPI99NP-5R0PC	5.0±25%	13.0(10.0)	7.16(8.95)	7.10(8.10)
CDEPI99NP-100MC	10±20%	26.0(21.0)	5.24(6.55)	4.20(4.80)
CDEPI99NP-120MC	12±20%	29.0(23.0)	4.68(5.85)	4.10(4.70)
CDEPI99NP-150MC	15±20%	29.0(23.0)	3.92(4.90)	4.10(4.70)
CDEPI99NP-180MC	18±20%	29.0(23.0)	3.31(4.14)	4.10(4.70)
CDEPI99NP-220MC	22±20%	29.0(23.0)	2.82(3.52)	4.10(4.70)

Other / その他

*A Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause initial inductance value to drop approximately 25%.

*B Irms (Temperature Rise Current) : "Irms (A)" that will cause an approximate ΔT = 40°C (Ta=20°C)

*A Isat (直流重畳電流) : インダクタンスが初期値から25%低下する直流電流値。

*B Irms (温度上昇電流) : コイルの温度上昇値がΔT=40°Cになる直流電流値。(Ta=20°C)





Weight (Ref.) / 重量 (参考値)

CDEPI99	3.25g
C2DEPIH10D98	3.8g

Packing Quantity / 梱包数量

CDEPI99	250pcs/reel
C2DEPIH10D98	250pcs/reel

C2DEPIH10D98

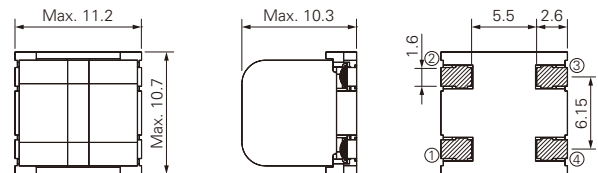
DIMENSIONS (mm)
外形寸法図LAND PATTERN (mm)
推奨ランド寸法CONNECTION
端子接続WIRE
線種CONSTRUCTION
磁気構造図Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +125°C

Part No.	L (μH)	C2DEPIH10D98		
		D.C.R. (mΩ) Max. (Typ.) at 20°C	Isat (A)*A Max. (Typ.) at 20°C	Irms (A)*B Max. (Typ.)
C2DEPIH10D98NP-1R0MC	1.0±20%	6.30(5.00)	16.0(20.0)	10.4(11.8)
C2DEPIH10D98NP-3R3MC	3.3±20%	10.0(8.00)	9.60(12.0)	8.50(9.50)
C2DEPIH10D98NP-5R0MC	5.0±20%	12.5(10.0)	7.60(9.50)	7.00(8.00)
C2DEPIH10D98NP-100MC	10±20%	26.0(21.5)	5.20(6.50)	4.00(4.50)
C2DEPIH10D98NP-150MC	15±20%	28.7(23.0)	4.00(5.00)	3.80(4.30)
C2DEPIH10D98NP-220MC	22±20%	28.7(23.0)	2.80(3.50)	3.80(4.30)


C2DEP1010




DIMENSIONS (mm)
外形寸法図

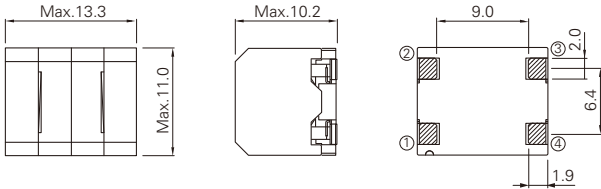

LAND PATTERN (mm)
推奨ランド寸法



CONNECTION
端子接続



WIRE
線種

CONSTRUCTION
磁気構造図



AEC-Q200準拠

Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +125°C

Part No.	L (μH)	C2DEP1010		
		D.C.R. (mΩ) Max. (Typ.)	Isat (A)*A Max. (Typ.)	Irms (A)*B Max. (Typ.)
C2DEP1010NP-100MC-120	10±20%	14.0 (11.0)	6.20 (7.30)	6.50 (7.60)
C2DEP1010NP-120MC-120	12±20%	18.0 (15.0)	6.00 (7.00)	5.70 (6.50)
C2DEP1010NP-150MC-120	15±20%	20.0 (16.0)	5.40 (6.10)	5.40 (6.20)
C2DEP1010NP-180MC-120	18±20%	25.0 (21.0)	4.80 (5.80)	5.00 (5.60)
C2DEP1010NP-220MC-120	22±20%	27.0 (22.0)	4.30 (5.10)	4.90 (5.50)

Other / その他

- *A Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause initial inductance value to drop approximately 25%.
- *B Irms (Temperature Rise Current) : "Irms (A)" that will cause an approximate ΔT = 40°C (Ta=20°C)
- *A Isat (直流重畳電流) : インダクタンスが初期値から25%低下する直流電流値。
- *B Irms (温度上昇電流) : コイルの温度上昇値がΔT=40°Cになる直流電流値。(Ta=20°C)

Weight (Ref.) / 重量(参考値)

C2DEP1010	5.2g
CDEPH9817	9.85g


Packing Quantity / 梱包数量

C2DEP1010	250pcs/reel
CDEPH9817	200pcs/box(50pcs/pallet: 4pallet/box)


CDEPH9817




DIMENSIONS (mm)
外形寸法図

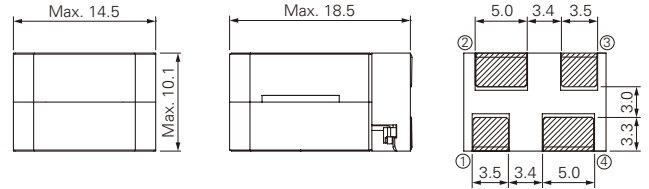

LAND PATTERN (mm)
推奨ランド寸法



CONNECTION
端子接続



WIRE
線種

CONSTRUCTION
磁気構造図



AEC-Q200準拠

Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +125°C

Part No.	L (μH)	CDEPH9817		
		D.C.R. (mΩ) Max. (Typ.) at 20°C	Isat (A)*A Max. (Typ.) at 20°C	Irms (A)*B Max. (Typ.)
CDEPH9817NP-150M	15±20%	10.2 (8.50)	10.0 (12.5)	10.0 (11.6)

D2EP21D15

NEW




PROVISIONAL

 Operating Temperature Range
 使用温度範囲: -40°C ~ +125°C

DIMENSIONS (mm)

外形寸法図

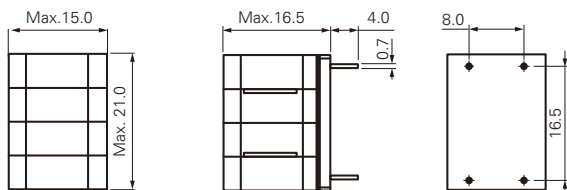

Part No.	L (μH)	D2EP21D15		
		D.C.R. (mΩ) (at 20°C) Max. (Typ.)	Isat (A)*A Max. (Typ.) (at 20°C)	Irms (A)*B Max. (Typ.)
D2EP21D15NP-220MC	22μH±20%	22.8(19.0)	7.20 (9.00)	5.40 (6.30)

WIRE

線種

CONSTRUCTION

磁気構造図



Other / その他

*A Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause nominal inductance value to drop approximately 25%.

*B Irms (Temperature Rise Current) : "Irms (A)" that will cause an approximate ΔT = 40°C (Ta=20°C)

*A Isat (直流重畳電流) : インダクタンスが公称値から25%低下する直流電流値。

*B Irms (温度上昇電流) : コイルの温度上昇値がΔT=40°Cになる直流電流値。(Ta=20°C)

Weight (Ref.) / 重量(参考値)

D2EP21D15 16.2g

Packing Quantity / 梱包数量

D2EP21D15 200pcs/box (40pcs/pallet, 5pallet/box)

About D2EP21D15 / D2EP21D15 について

This specification is subject to change due to ongoing development when this catalog was printed.

本仕様は開発中につき、製品の改善等により記載内容を予告なく変更することがありますので、ご了承下さい。

SMD Shielded Type

Ferrite inductor CDB**D**/T*** series (デジタルアンプ用インダクタ)

High-temperature resistance up to 150°C (Including self-heating) : CDB23D23/T150

High-temperature resistance up to 125°C (Including self-heating) : CDB12D14/T125

OUTLINE / 概要

1 Turn Ferrite filter Inductor for Class D Amplifier

Recommended application: Automotive

Complied with automotive reliability test standard AEC-Q200

Suitable for SMD filter inductor for Class D amplifier output feedback line.

1ターン Class Dフェライトフィルタインダクタ

車載信頼性基準 AEC-Q200準拠

Class-D アンプ、出力信号フィードラインのフィルタインダクタに最適。

CDB23D23/T150


NEW



PROVISIONAL


DIMENSIONS (mm)

外形寸法図

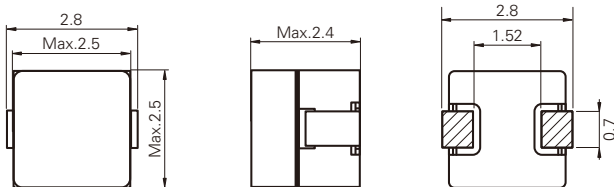

LAND PATTERN (mm)

推奨ランド寸法



WIRE

線種

CONSTRUCTION

磁気構造図



Operating Temperature Range
使用温度範囲: -55°C ~ +150°C

Part No.	L (μH)	CDB23D23/T150			
		D.C.R.(mΩ) Max. (Typ.) at 20°C	Isat (A)*A Max. (Typ.)		Irms (A)*B (Typ.) Max. (Typ.)
			at 20°C	at 150°C	
CDB23D23T150NP-R03LC	0.03±20%	1.15(1.00)	22.8(28.6)	16.0(20.0)	12.6(15.7)

Other / その他

*A Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause initial inductance value to drop approximately 30%.

*B Irms (Temperature Rise Current) : "Irms (A)" that will cause an approximate ΔT = 40°C (Ta=20°C)

*A Isat (直流重畳電流) : インダクタンスが初期値から30%低下する直流電流値。

*B Irms (温度上昇電流) : コイルの温度上昇値がΔT=40°Cになる直流電流値。(Ta=20°C)

Weight (Ref.) / 重量 (参考値)

CDB23D23/T150	0.05g
CDB12D14/T125	11.22g

Packing Quantity / 梱包数量

CDB23D23/T150	TBD
CDB12D14/T125	80pcs/pallet

About CDB23D23/T150, CDB12D14/T125/ CDB23D23/T150, CDB12D14/T125について

This specification is subject to change due to ongoing development when this catalog was printed.

本仕様は開発中につき、製品の改善等により記載内容を予告なく変更することがありますので、ご了承下さい。

CDB12D14/T125


NEW



PROVISIONAL


DIMENSIONS (mm)

外形寸法図

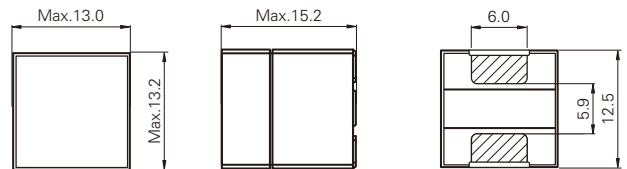

LAND PATTERN (mm)

推奨ランド寸法



WIRE

線種

CONSTRUCTION

磁気構造図



Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +125°C

Part No.	L (μH)	CDB12D14/T125			
		D.C.R.(mΩ) Max. (Typ.) at 20°C	Isat (A)*A Max. (Typ.)		Irms (A)*B (Typ.) Max. (Typ.)
			at 25°C	at 125°C	
CDB12D14T125NP-R45MC	0.45±20%	0.43(0.36)	57.0(62.0)	48.0(51.0)	57.0(61.0)

Class D Amplifier inductor for LPF

Ferrite inductor DEP** /CDEP** /C2DEP** /CDRH** D** series (デジタルアンプ用インダクタ)

Recommended application : Home theater and large LCD etc.

OUTLINE / 概要

PCB mount-space saving "2 in 1" type, high current single type and power inductor type are available.

Suitable for LPF of class Damplifier.


実装省スペース2 in 1タイプ、大電流タイプ、パワーインダクタタイプをラインナップ。

ホームシアター、大型液晶テレビ等のD級アンプのLPF用のインダクタとして最適です。


CDEPI106




DIMENSIONS (mm)
外形寸法図

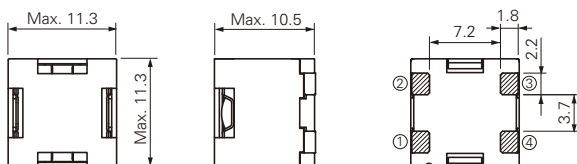

LAND PATTERN (mm)
推奨ランド寸法



CONNECTION
端子接続




CONSTRUCTION
磁気構造図




Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +105°C

Part No.	L (μH)	CDEPI106			
		D.C.R.(mΩ) Max. (Typ.) (1-2):(4-3)	Isat (A)*A Max. (Typ.) at 20°C at 105°C		Irms (A)*B Max. (Typ.)
CDEPI106NP-100	10μ±25%	28.8(23.0)	4.90(5.90)	4.50(4.70)	(4.60)
CDEPI106NP-150	15μ±25%	28.8(23.0)	3.50(4.10)	3.00(3.40)	(4.60)
CDEPI106NP-220	22μ±30%	28.8(23.0)	2.20(2.50)	1.90(2.10)	(4.60)


C2DEPIH99




DIMENSIONS (mm)
外形寸法図

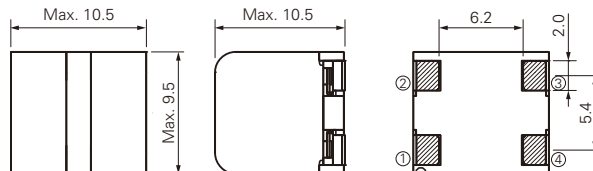

LAND PATTERN (mm)
推奨ランド寸法



CONNECTION
端子接続



CONSTRUCTION
磁気構造図



Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +125°C

Part No.	L (μH)	C2DEPIH99			
		D.C.R.(mΩ) Max. (Typ.)	Isat (A)*A Max. (Typ.) (1-2):(3-4) at 20°C at 105°C		Irms (A)*C (Typ.) (1-2):(3-4)
C2DEPIH99NP-3R3MC	3.3±20%	9.40(7.50)	10.0(11.8)	7.60(9.00)	(8.50)
C2DEPIH99NP-100MC	10±20%	28.0(22.5)	6.10(7.20)	4.20(5.00)	(4.70)
C2DEPIH99NP-150MC	15±20%	29.0(23.5)	4.30(5.10)	3.40(4.00)	(4.60)
C2DEPIH99NP-220MC	22±20%	29.0(23.5)	2.90(3.40)	2.10(2.50)	(4.60)

Other / その他

*A Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause initial inductance value to drop approximately 25%.

*B Irms (Temperature Rise Current) : "Irms (A)" that will cause an approximate ΔT = 40°C (Ta=20°C, 105°C)

*C Irms (Temperature Rise Current) : "Irms (A)" that will cause an approximate ΔT = 40°C (Ta=20°C)

*A Isat (直流重畳電流) : インダクタンスが初期値から25%低下する直流電流値。

*B Irms (温度上昇電流) : コイルの温度上昇値がΔT=40°Cになる直流電流値。(Ta=20°C, 105°C)

*C Irms (温度上昇電流) : コイルの温度上昇値がΔT=40°Cになる直流電流値。(Ta=20°C)

Weight (Ref.) / 重量 (参考値)

CDEPI106 3.6g
C2DEPIH99 3.4g


Packing Quantity / 梱包数量

CDEPI106 250pcs/reel
C2DEPIH99 250pcs/reel


DEP1519



DIMENSIONS (mm)
外形寸法図

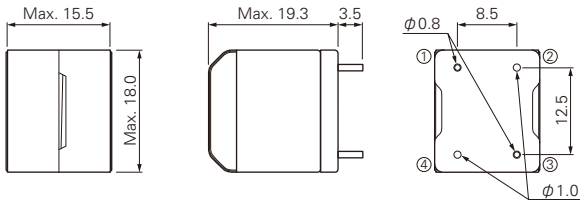

CONNECTION
端子接続



BOTTOM VIEW
裏面図

WIRE
線種




CONSTRUCTION
磁気構造図




Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +125°C

Part No.	L (μH)	DEP1519		
		D.C.R. (mΩ) Max. (Typ.) at 20°C	Isat (A)*A Max. (Typ.)	Irms (A)*B (Typ.)
DEP1519HF-100M	10.0±20%	16.6(13.3)	26.0(32.7)	(7.80)
DEP1519HF-150M	15.0±20%	16.6(13.3)	18.8(23.5)	(7.80)
DEP1519HF-220M	22.0±20%	16.6(13.3)	13.2(16.5)	(7.80)
DEP1519HF-330M	33.0±20%	16.6(13.3)	9.40(11.8)	(7.80)


DEP1519B



DIMENSIONS (mm)
外形寸法図

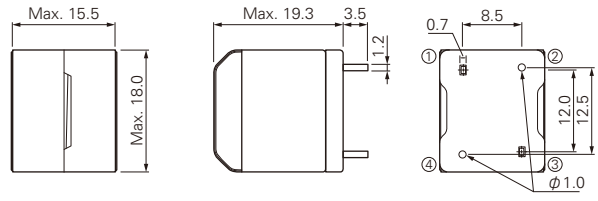

CONNECTION
端子接続



BOTTOM VIEW
裏面図

WIRE
線種



CONSTRUCTION
磁気構造図



Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +125°C

Part No.	L (μH)	DEP1519B		
		D.C.R. (mΩ) Max. (Typ.) at 20°C	Isat (A)*A Max. (Typ.)	Irms (A)*B Max. (Typ.)
DEP1519BHF-100M	10.0±20%	10.7(9.20)	26.0(32.7)	10.0(11.2)
DEP1519BHF-150M	15.0±20%	10.7(9.20)	18.8(23.5)	10.0(11.2)
DEP1519BHF-220M	22.0±20%	10.7(9.20)	13.2(16.5)	10.0(11.2)
DEP1519BHF-330M	33.0±20%	10.7(9.20)	9.40(11.8)	10.0(11.2)

Other / その他

- *A Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause initial inductance value to drop approximately 25%.
- *B Iirms (Temperature Rise Current) : "Iirms (A)" that will cause an approximate ΔT = 40°C (Ta=20°C)
- *A Isat (直流重畳電流) : インダクタンスが初期値から25%低下する直流電流値。
- *B Iirms (温度上昇電流) : コイルの温度上昇値がΔT=40°Cになる直流電流値。(Ta=20°C)


Weight (Ref.) / 重量 (参考値)

DEP1519	19g
DEP1519B	19g

Packing Quantity / 梱包数量

DEP1519	200pcs/box(50pcs/pallet:4pallet/box)
DEP1519B	200pcs/box(50pcs/pallet:4pallet/box)

DEP1016

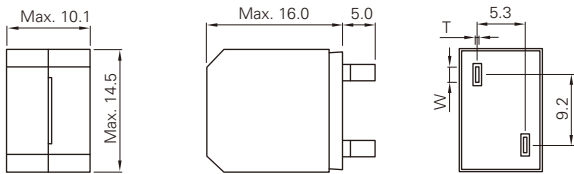DIMENSIONS (mm)
外形寸法図

Size

No.	L (μH)	T (mm)	W (mm)
1	5.0	Max. 0.90	Max. 2.0
2	10.0	Max. 0.80	Max. 2.0
3	15.0	Max. 0.80	Max. 2.0
4	18.0	Max. 0.75	Max. 2.0
5	22.0	Max. 0.75	Max. 2.0
6	27.0	Max. 0.70	Max. 2.0
7	33.0	Max. 0.65	Max. 2.0

WIRE
線種CONSTRUCTION
磁気構造図Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +105°C

Part No.	L (μH)	DEP1016		
		D.C.R. (mΩ) Max. at 20°C	Isat (A)*A Max. (Typ.)	Irms (A)*C (Typ.)
DEP1016NP-5R0PB	5.0±25%	5.10	18.2(22.8)	(15.6)
DEP1016NP-100PB	10±25%	9.10	13.4(17.0)	(13.2)
DEP1016NP-150PB	15±25%	9.10	8.70(10.7)	(13.2)
DEP1016NP-180PB	18±25%	10.1	7.90(9.80)	(11.0)
DEP1016NP-220PB	22±25%	11.4	7.20(9.00)	(9.50)
DEP1016NP-270PB	27±25%	13.8	6.60(8.30)	(8.50)
DEP1016NP-330PB	33±25%	15.0	5.80(7.20)	(8.10)

Other / その他

- *A Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause initial inductance value to drop approximately 25%.
 *B Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause initial inductance value to drop approximately 30%.
 *C Irms (Temperature Rise Current) : "Irms (A)" that will cause an approximate ΔT = 40°C (Ta=20°C)
 *A Isat (直流重畳電流) : インダクタンスが初期値から25%低下する直流電流値。
 *B Isat (直流重畳電流) : インダクタンスが初期値から30%低下する直流電流値。
 *C Irms (温度上昇電流) : コイルの温度上昇値がΔT=40°Cになる直流電流値。(Ta=20°C)




Weight (Ref.) / 重量 (参考値)

DEP1016	8.79g
CDRH68D65	1.13g

Packing Quantity / 梱包数量


DEP1016	1,000pcs/box(100pcs/pallet;10pallet/box)
CDRH68D65	750pcs/reel

CDRH68D65

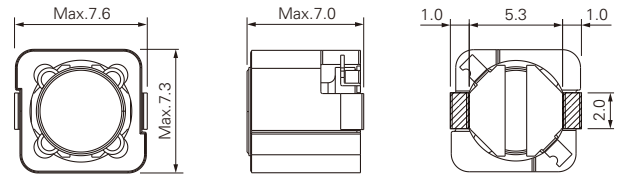DIMENSIONS (mm)
外形寸法図LAND PATTERN (mm)
推奨ランド寸法WIRE
線種CONSTRUCTION
磁気構造図Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +105°C


Part No.	L (μH)	CDRH68D65		
		D.C.R. (mΩ) Max. (Typ.) at 25°C	Isat (A)*B Max. (Typ.) at 25°C	Irms (A)*C Max. (Typ.)
CDRH68D65NP-4R7PC	4.7±25%	28.0(22.0)	4.70(5.80)	3.60(4.10)
CDRH68D65NP-6R8PC	6.8±25%	34.0(27.0)	4.00(5.00)	3.20(3.70)
CDRH68D65NP-100MC	10±20%	43.0(34.0)	3.20(4.00)	2.90(3.60)
CDRH68D65NP-150MC	15±20%	69.0(55.0)	2.70(3.40)	2.20(2.60)
CDRH68D65NP-180MC	18±20%	85.0(68.0)	2.40(3.00)	1.90(2.20)
CDRH68D65NP-220MC	20±20%	105(84.0)	2.20(2.80)	1.60(2.00)
CDRH68D65NP-330MC	33±20%	172(137)	1.70(2.20)	1.30(1.60)

CDRH80D50




Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40℃~+105℃

DIMENSIONS (mm)
外形寸法図

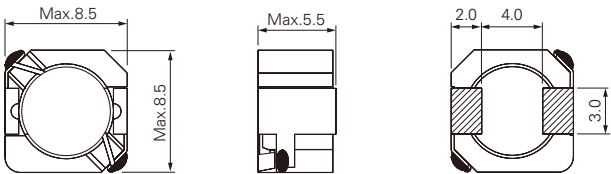

Part No.	L (μH)	CDRH80D50		
		D.C.R. (mΩ) Max. (Typ.) at 20°C	Isat (A) ^{*A} (Typ.) at 20°C	Irms (A) ^{*B} (Typ.)
CDRH80D50NP-100MC	10±20%	48.8(39.0)	(6.20)	(3.10)
CDRH80D50NP-150MC	15±20%	80.0(64.0)	(5.00)	(2.40)
CDRH80D50NP-220MC	22±20%	129(103)	(3.90)	(1.80)
CDRH80D50NP-330MC	33±20%	200(160)	(3.30)	(1.60)
CDRH80D50NP-470MC	47±20%	259(207)	(2.70)	(1.30)
CDRH80D50NP-680MC	68±20%	375(300)	(2.30)	(1.10)
CDRH80D50NP-101MC	100±20%	573(458)	(1.90)	(0.85)

LAND PATTERN (mm)
推奨ランド寸法



WIRE
線種



CONSTRUCTION
磁気構造図



Other / その他
 *A Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause initial inductance value to drop approximately 35%.
 *B I_{rms} (Temperature Rise Current) : "I_{rms} (A)" that will cause an approximate ΔT = 40°C (Ta=20°C)
 *A Isat (直流重畳電流) : インダクタンスが初期値から35%低下する直流電流値。
 *B I_{rms} (温度上昇電流) : コイルの温度上昇値がΔT=40°Cになる直流電流値。(Ta=20°C)

Weight (Ref.) / 重量 (参考値)
 CDRH80D50 1.32g
Packing Quantity / 梱包数量
 CDRH80D50 1,000pcs/reel

SMD Shielded Type

Low Leakage Flux Type (低漏洩磁束タイプインダクタ)

OUTLINE / 概要

This series of inductors succeed in much lower flux leakage than a traditional shield structure.

(It is suitable for using at a flux leakage impact)

Application : Car navigation system and Digital camera.


従来の閉磁構造タイプよりもさらに漏れ磁束が少ない構造設計。

カーナビゲーションや一眼レフカメラなど、漏れ磁束が影響を及ぼす箇所に最適です。


CDPH40D18



DIMENSIONS (mm)
外形寸法図

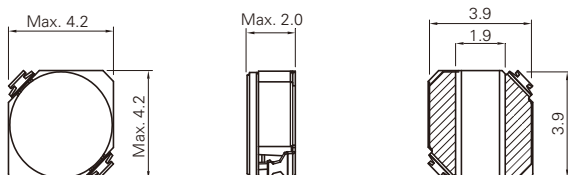

LAND PATTERN (mm)
推奨ランド寸法



WIRE
線種



CONSTRUCTION
磁気構造図



Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +105°C


Part No.	L (μH)	CDPH40D18		
		D.C.R.(mΩ) Max. (Typ.) at 20°C	Isat (A)*A Max. at 20°C	Irms (A)*C (Typ.)
CDPH40D18NP-1R0PC	1.0±25%	36.0(30.0)	3.50	(3.20)
CDPH40D18NP-2R2PC	2.2±25%	66.0(55.0)	2.50	(2.20)
CDPH40D18NP-3R3MC	3.3±20%	93.6(78.0)	2.20	(1.55)
CDPH40D18NP-4R7MC	4.7±20%	123(103)	1.84	(1.30)
CDPH40D18NP-6R8MC	6.8±20%	204(170)	1.54	(1.05)
CDPH40D18NP-100MC	10±20%	277(231)	1.22	(0.82)
CDPH40D18NP-150MC	15±20%	406(339)	1.00	(0.65)
CDPH40D18NP-220MC	22±20%	614(512)	0.84	(0.55)
CDPH40D18NP-270MC	27±20%	834(695)	0.75	(0.50)
CDPH40D18NP-330MC	33±20%	916(764)	0.64	(0.43)

CDMPIH40D18




PROVISIONAL

DIMENSIONS (mm)
外形寸法図

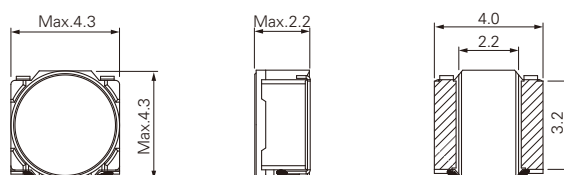

LAND PATTERN (mm)
推奨ランド寸法



WIRE
線種



CONSTRUCTION
磁気構造図



Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +105°C

Part No.	L (μH)	CDMPIH40D18		
		D.C.R.(mΩ) Max. (Typ.) at 20°C	Isat (A)*B Max.(Typ.) at 20°C	Irms (A)*C (Typ.)
CDMPIH40D18NP-100MC	10±20%	270(230)	1.24(1.55)	(0.80)

Other / その他

*A Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause nominal inductance value to drop approximately 30%.

*B Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause initial inductance value to drop approximately 30%.

*C Iirms (Temperature Rise Current) : "Iirms (A)" that will cause an approximate ΔT = 40°C (Ta=20°C)

*A Isat (直流重畳電流) : インダクタンスが公称値の30%低下する直流電流値。

*B Isat (直流重畳電流) : インダクタンスが初期値から30%低下する直流電流値。

*C Iirms (温度上昇電流) : コイルの温度上昇値がΔT=40°Cになる直流電流値。(Ta=20°C)

Weight (Ref.) / 重量 (参考値)

CDPH40D18	0.1g
CDMPIH40D18	0.14g

Packing Quantity / 梱包数量

CDPH40D18	3,000pcs/reel
CDMPIH40D18	3,000pcs/reel

About CDMPIH40D18 / CDMPIH40D18 について


This specification is subject to change due to ongoing development when this catalog was printed.

本仕様は開発中につき、製品の改善等により記載内容を予告なく変更することがありますので、ご了承下さい。


CDPH49D19F



DIMENSIONS (mm)
外形寸法図

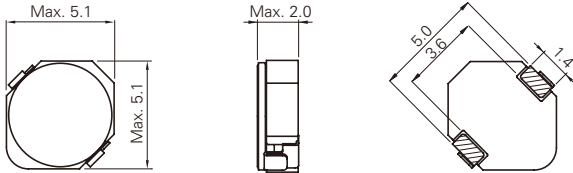

LAND PATTERN (mm)
推奨ランド寸法



WIRE
線種



CONSTRUCTION
磁気構造図




Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +105°C

Part No.	L (μH)	CDPH49D19F			
		D.C.R. (mΩ) Max. (Typ.) at 20°C	Isat (A)*A Max.		I _{rms} (A)*C (Typ.)
			at 20°C	at 105°C	
CDPH49D19FNP-1R1NC	1.1±30%	33.0(26.0)	5.50	4.40	(3.40)
CDPH49D19FNP-2R2NC	2.2±30%	50.0(40.0)	3.90	3.30	(2.70)
CDPH49D19FNP-3R3MC	3.3±20%	65.0(52.0)	3.20	2.40	(2.20)
CDPH49D19FNP-4R7MC	4.7±20%	85.0(68.0)	2.50	2.10	(1.80)
CDPH49D19FNP-100MC	10±20%	188(150)	1.75	1.45	(1.25)


CDMPIH58D28



DIMENSIONS (mm)
外形寸法図

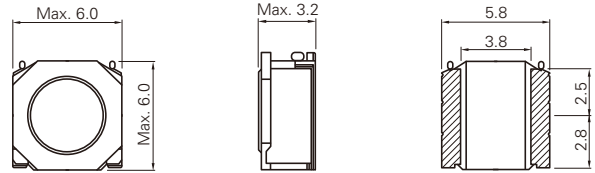

LAND PATTERN (mm)
推奨ランド寸法



WIRE
線種



CONSTRUCTION
磁気構造図



Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +105°C

Part No.	L (μH)	CDMPIH58D28			
		D.C.R. (Ω) Max. (Typ.) at 20°C	Isat (A)*B Max.		I _{rms} (A)*C (Typ.)
			at 20°C	at 105°C	
CDMPIH58D28NP-151MC	150±20%	1.06(0.85)	0.33	0.24	(0.44)
CDMPIH58D28NP-221MC	220±20%	1.50(1.20)	0.27	0.19	(0.38)
CDMPIH58D28NP-331MC	330±20%	2.10(1.70)	0.23	0.17	(0.33)
CDMPIH58D28NP-471MC	470±20%	3.00(2.40)	0.19	0.14	(0.26)
CDMPIH58D28NP-681MC	680±20%	4.40(3.50)	0.16	0.12	(0.23)
CDMPIH58D28NP-102MC	1000±20%	6.60(5.30)	0.13	0.10	(0.18)
CDMPIH58D28NP-152MC	1500±20%	10.2(8.30)	0.10	0.80	(0.14)
CDMPIH58D28NP-222MC	2200±20%	16.5(13.2)	0.09	0.07	(0.12)

Other / その他

- *A Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause nominal inductance value to drop approximately 30%.
- *B Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause nominal inductance value to drop approximately 35%.
- *C I_{rms} (Temperature Rise Current) : "I_{rms} (A)" that will cause an approximate ΔT = 40°C (Ta=20°C)
- *A Isat (直流重畳電流) : インダクタンスが公称値の30%低下する直流電流値。
- *B Isat (直流重畳電流) : インダクタンスが公称値の35%低下する直流電流値。
- *C I_{rms} (温度上昇電流) : コイルの温度上昇値がΔT=40°Cになる直流電流値。(Ta=20°C)

Weight (Ref.) / 重量 (参考値)

CDPH49D19F	0.5g
CDMPIH58D28	0.4g

Packing Quantity / 梱包数量


CDPH49D19F	3,000pcs/reel
CDMPIH58D28	2,000pcs/reel

CDMPIH60D28




DIMENSIONS (mm)

外形寸法図

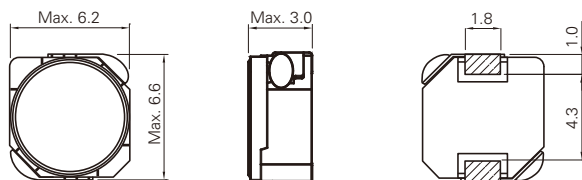

LAND PATTERN (mm)

推奨ランド寸法



WIRE

線種




CONSTRUCTION

Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +105°C


Part No.	L (μH)	CDMPIH60D28			
		D.C.R.(mΩ) Max. (Typ.) at 20°C	Isat (A)*A Max.		I _{rms} (A)*B (Typ.)
			at 20°C	at 105°C	
CDMPIH60D28NP-2R2PC	2.2±25%	42.0(33.0)	5.20	4.30	(2.70)
CDMPIH60D28NP-3R6PC	3.6±25%	52.0(42.0)	4.10	3.40	(2.40)
CDMPIH60D28NP-4R3PC	4.3±25%	56.0(45.0)	3.70	3.00	(2.35)
CDMPIH60D28NP-6R8PC	6.8±25%	85.0(68.0)	2.85	2.30	(1.85)
CDMPIH60D28NP-100MC	10±20%	130(105)	2.40	2.00	(1.45)
CDMPIH60D28NP-150MC	15±20%	200(160)	2.00	1.60	(1.15)
CDMPIH60D28NP-220MC	22±20%	293(234)	1.60	1.30	(0.90)
CDMPIH60D28NP-330MC	33±20%	412(330)	1.30	1.10	(0.75)

CDMPIH75D43/T125




DIMENSIONS (mm)

外形寸法図

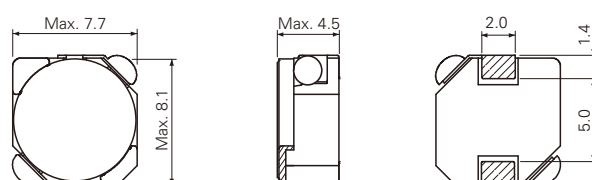

LAND PATTERN (mm)

推奨ランド寸法



WIRE

線種



CONSTRUCTION

Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +125°C

Part No.	L (μH)	CDMPIH75D43/T125			
		D.C.R.(mΩ) Max. (Typ.) at 20°C	Isat (A)*A Max.		I _{rms} (A)*B (Typ.)
			at 20°C	at 125°C	
CDMPIH75D43T125NP-6R8PC	6.8±25%	43.0(34.0)	3.70	2.90	(2.80)
CDMPIH75D43T125NP-100MC	10±20%	52.0(42.0)	3.10	2.40	(2.60)
CDMPIH75D43T125NP-220MC	22±20%	93.0(74.0)	2.10	1.60	(1.80)
CDMPIH75D43T125NP-330MC	33±20%	143(114)	1.70	1.30	(1.50)
CDMPIH75D43T125NP-470MC	47±20%	210(168)	1.40	1.10	(1.20)
CDMPIH75D43T125NP-680MC	68±20%	315(253)	1.20	0.90	(1.00)
CDMPIH75D43T125NP-101MC	100±20%	390(315)	1.00	0.75	(0.80)
CDMPIH75D43T125NP-151MC	150±20%	585(470)	0.80	0.60	(0.65)
CDMPIH75D43T125NP-221MC	220±20%	1,005(805)	0.65	0.50	(0.50)

Other / その他

*A Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause nominal inductance value to drop approximately 35%.

*B I_{rms} (Temperature Rise Current) : "I_{rms} (A)" that will cause an approximate ΔT = 40°C (Ta=20°C)

*A Isat (直流重畳電流) : インダクタンスが公称値の35%低下する直流電流値。

*B I_{rms} (温度上昇電流) : コイルの温度上昇値がΔT=40°Cになる直流電流値。(Ta=20°C)

Weight (Ref.) / 重量(参考値)

CDMPIH60D28	0.4g
CDMPIH75D43/T125	0.9g


Packing Quantity / 梱包数量

CDMPIH60D28	1,500pcs/reel
CDMPIH75D43/T125	1,000pcs/reel


CDMPIH10D38



DIMENSIONS (mm)
外形寸法図

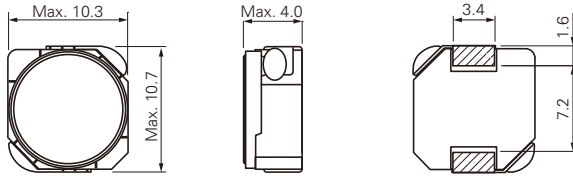

LAND PATTERN (mm)
推奨ランド寸法



WIRE
線種



CONSTRUCTION
磁気構造図




Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +125°C

Part No.	L (μH)	CDMPIH10D38		
		D.C.R. (mΩ) Max. (Typ.) at 20°C	Isat (A) ^{*A} Max. (Typ.) at 20°C	I _{rms} (A) ^{*B} (Typ.)
CDMPIH10D38NP-1R5PC	1.5±25%	16.8(13.5)	10.4(13.0)	(6.70)
CDMPIH10D38NP-2R2PC	2.2±25%	19.3(15.5)	9.30(11.6)	(6.00)
CDMPIH10D38NP-2R7PC	2.7±25%	23.7(19.0)	8.60(10.8)	(5.20)
CDMPIH10D38NP-3R6PC	3.6±25%	27.8(22.3)	7.60(9.50)	(4.80)
CDMPIH10D38NP-4R7PC	4.7±25%	32.1(25.7)	6.70(8.40)	(4.30)
CDMPIH10D38NP-6R2PC	6.2±25%	40.5(32.4)	5.90(7.40)	(3.90)
CDMPIH10D38NP-100MC	10±20%	58.8(49.0)	4.60(5.80)	(3.00)
CDMPIH10D38NP-150MC	15±20%	75.6(63.0)	3.70(4.60)	(2.60)
CDMPIH10D38NP-220MC	22±20%	111(92.4)	3.00(3.70)	(2.20)
CDMPIH10D38NP-330MC	33±20%	165(138)	2.60(3.20)	(1.70)
CDMPIH10D38NP-470MC	47±20%	221(184)	2.20(2.70)	(1.50)
CDMPIH10D38NP-680MC	68±20%	280(233)	1.80(2.20)	(1.30)
CDMPIH10D38NP-101MC	100±20%	417(347)	1.40(1.80)	(1.10)


CDMPIH10D48B



DIMENSIONS (mm)
外形寸法図

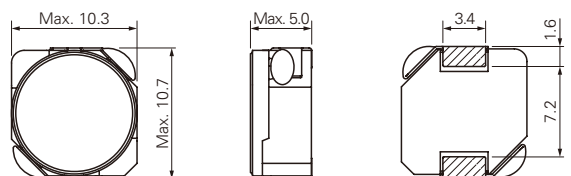

LAND PATTERN (mm)
推奨ランド寸法



WIRE
線種



CONSTRUCTION
磁気構造図



Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +125°C

Part No.	L (μH)	CDMPIH10D48B		
		D.C.R. (mΩ) Max. (Typ.) at 20°C	Isat (A) ^{*A} Max. (Typ.) at 20°C	I _{rms} (A) ^{*B} (Typ.)
CDMPIH10D48BNP-3R6MC	3.6±20%	18.7(15.0)	8.50(10.0)	(6.05)
CDMPIH10D48BNP-4R7MC	4.7±20%	23.8(19.0)	7.60(9.00)	(5.45)
CDMPIH10D48BNP-5R6MC	5.6±20%	27.5(22.0)	6.60(7.80)	(4.95)
CDMPIH10D48BNP-120MC	12±20%	42.5(34.0)	4.80(5.70)	(3.90)
CDMPIH10D48BNP-150MC	15±20%	60.0(48.0)	4.20(5.00)	(3.15)
CDMPIH10D48BNP-220MC	22±20%	82.0(68.0)	3.50(4.20)	(2.70)
CDMPIH10D48BNP-330MC	33±20%	118(95.0)	2.80(3.40)	(2.15)
CDMPIH10D48BNP-470MC	47±20%	170(140)	2.40(2.90)	(1.70)
CDMPIH10D48BNP-680MC	68±20%	220(180)	1.90(2.30)	(1.45)
CDMPIH10D48BNP-101MC	100±20%	310(250)	1.70(2.00)	(1.35)
CDMPIH10D48BNP-121MC	120±20%	380(310)	1.50(1.80)	(1.14)
CDMPIH10D48BNP-151MC	150±20%	480(390)	1.30(1.60)	(1.07)
CDMPIH10D48BNP-221MC	220±20%	750(600)	1.10(1.30)	(0.83)
CDMPIH10D48BNP-331MC	330±20%	1,100(910)	0.93(1.10)	(0.65)
CDMPIH10D48BNP-471MC	470±20%	1,600(1,300)	0.79(0.93)	(0.54)
CDMPIH10D48BNP-681MC	680±20%	2,300(1,900)	0.64(0.76)	(0.46)
CDMPIH10D48BNP-102MC	1000±20%	3,300(2,600)	0.50(0.62)	(0.36)
CDMPIH10D48BNP-122MC	1200±20%	4,300(3,400)	0.46(0.55)	(0.31)
CDMPIH10D48BNP-152MC	1500±20%	5,500(4,400)	0.42(0.52)	(0.27)

Other / その他

- *A Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause initial inductance value to drop approximately 30%.
- *B I_{rms} (Temperature Rise Current) : "I_{rms} (A)" that will cause an approximate ΔT = 40°C (Ta=20°C)
- *A Isat (直流通電流) : インダクタンスが初期値から30%低下する直流通電流値。
- *B I_{rms} (温度上昇電流) : コイルの温度上昇値がΔT=40°Cになる直流通電流値。(Ta=20°C)

Weight (Ref.) / 重量 (参考値)

CDMPIH10D38	1.8g
CDMPIH10D48B	1.92g

Packing Quantity / 梱包数量

CDMPIH10D38	500pcs/reel
CDMPIH10D48B	500pcs/reel


CDMPIH10D48/T125



Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40℃～+125℃


DIMENSIONS (mm)

外形寸法図

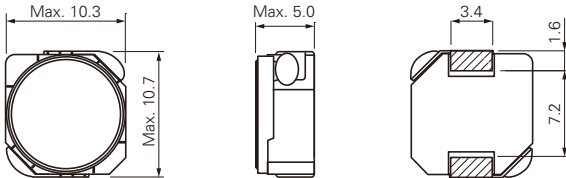

LAND PATTERN (mm)

推奨ランド寸法



WIRE

線種



CONSTRUCTION

磁気構造図



Part No.	L (μH)	CDMPIH10D48/T125			
		D.C.R. (mΩ) Max. (Typ.) at 20°C	Isat (A) ^{*A} Max.		Irms (A) ^{*B} (Typ.)
			at 20°C	at 125°C	
CDMPIH10D48T125NP-4R3PC	4.3±25%	18.5(15.0)	7.40	5.70	(5.50)
CDMPIH10D48T125NP-5R6PC	5.6±25%	24.0(19.0)	6.50	5.00	(4.80)
CDMPIH10D48T125NP-7R5PC	7.5±25%	27.5(22.0)	5.60	4.40	(4.40)
CDMPIH10D48T125NP-110MC	11±20%	36.0(29.0)	4.70	3.60	(4.00)
CDMPIH10D48T125NP-220MC	22±20%	64.0(52.0)	3.30	2.60	(2.80)
CDMPIH10D48T125NP-330MC	33±20%	103(83.0)	2.70	2.10	(2.20)
CDMPIH10D48T125NP-470MC	47±20%	139(112)	2.25	1.75	(1.70)
CDMPIH10D48T125NP-680MC	68±20%	214(172)	1.85	1.40	(1.40)
CDMPIH10D48T125NP-101MC	100±20%	275(220)	1.55	1.20	(1.25)

Other / その他

- *A Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause nominal inductance value to drop approximately 35%.
- *B Irms (Temperature Rise Current) : "Irms (A)" that will cause an approximate ΔT = 40°C (Ta=20°C)
- *A Isat (直流重畳電流) : インダクタンスが公称値の35%低下する直流電流値。
- *B Irms (温度上昇電流) : コイルの温度上昇値がΔT=40℃になる直流電流値。(Ta=20℃)

Weight (Ref.) / 重量(参考値)

CDMPIH10D48/T125 2.0g

Packing Quantity / 梱包数量

CDMPIH10D48/T125 500pcs/reel

SMD Shielded Type

CDMT Series

Metal Hybrid Inductor

OUTLINE / 概要

2 kinds of metal materials are used.
It is suitable for electric circuit, and it has highly efficient and low loss.


2種類の金属材料を使用したハイブリッドインダクタです。
電源回路に最適な高効率、低損失のインダクタです。

CDMT40D20


NEW



DIMENSIONS (mm)
外形寸法図

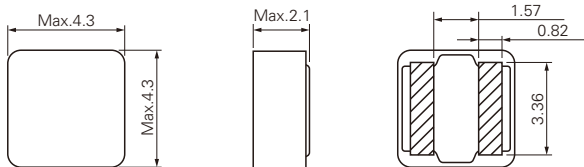

LAND PATTERNS (mm)
推奨ランド寸法



WIRE
線種




Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +125°C


Part No.	L (μH)	CDMT40D20		
		D.C.R. (mΩ) Max. (Typ.) at 20°C	Isat (A)*A (Typ.)	Irms (A)*B (Typ.)
CDMT40D20HF-R27NC	0.27±30%	6.40(5.80)	(17.2)	(7.50)
CDMT40D20HF-R47NC	0.47±30%	8.30(7.50)	(12.5)	(6.80)
CDMT40D20HF-R63NC	0.63±30%	10.3(9.40)	(10.4)	(6.10)
CDMT40D20HF-1R0NC	1.0±30%	14.5(13.2)	(8.70)	(5.40)
CDMT40D20HF-1R5NC	1.5±30%	21.5(19.5)	(7.10)	(4.40)
CDMT40D20HF-2R2NC	2.2±30%	30.8(28.0)	(5.60)	(3.50)
CDMT40D20HF-3R3NC	3.3±30%	46.2(42.0)	(4.60)	(3.00)

CDMT40D30


NEW



DIMENSIONS (mm)
外形寸法図

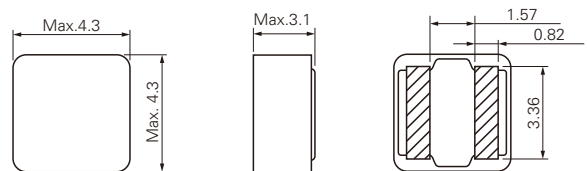

LAND PATTERNS (mm)
推奨ランド寸法



WIRE
線種



Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +125°C

Part No.	L (μH)	CDMT40D30		
		D.C.R. (mΩ) Max. (Typ.) at 20°C	Isat (A)*A (Typ.)	Irms (A)*B (Typ.)
CDMT40D30HF-3R3NC	3.3±30%	25.3(23.0)	(5.50)	(4.30)
CDMT40D30HF-4R7NC	4.8±30%	40.7(37.0)	(4.50)	(3.60)
CDMT40D30HF-6R8NC	6.8±30%	68.2(32.0)	(3.50)	(2.70)

Other / その他

- *A Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause initial inductance value to drop approximately 30%.
- *B Irms (Temperature Rise Current) : "Irms (A)" that will cause an approximate ΔT = 40°C (Ta=20°C)
- *A Isat (直流重畳電流) : インダクタンスが初期値から30%低下する直流電流値。
- *B Irms (温度上昇電流) : コイルの温度上昇値がΔT=40°Cになる直流電流値。(Ta=20°C)

Weight (Ref.) / 重量 (参考値)

CDMT40D20 0.18g
CDMT40D30 0.27g

Packing Quantity / 梱包数量

CDMT40D20 3,000pcs/reel
CDMT40D30 3,000pcs/reel


CDMT40D40

NEW



DIMENSIONS (mm)

外形寸法図

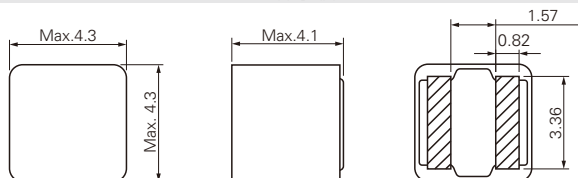


LAND PATTERNS (mm)

推奨ランド寸法

WIRE


線種

Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +125°C

Part No.	L (μH)	CDMT40D40		
		D.C.R. (mΩ) Max. (Typ.) at 20°C	Isat (A)*A (Typ.)	Irms (A)*B (Typ.)
CDMT40D40HF-8R2NC	8.2±30%	60.6(55.1)	(3.50)	(2.90)
CDMT40D40HF-100NC	10±30%	88.0(80.0)	(2.80)	(2.30)
CDMT40D40HF-150NC	15±30%	118(107)	(2.50)	(1.95)


CDMT50D20

NEW



DIMENSIONS (mm)

外形寸法図

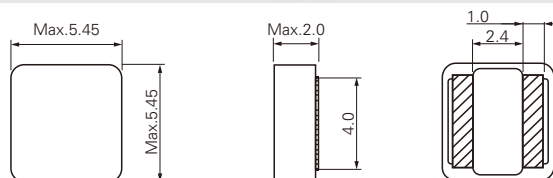


LAND PATTERN (mm)

推奨ランド寸法

WIRE

線種

Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +125°C

Part No.	L (μH)	CDMT50D20		
		D.C.R. (mΩ) Max. (Typ.) at 20°C	Isat (A)*A (Typ.)	Irms (A)*B (Typ.)
CDMT50D20HF-R16NC	0.16±30%	5.00(4.10)	(30.1)	(17.6)
CDMT50D20HF-R33NC	0.33±30%	7.00(5.80)	(21.4)	(14.0)
CDMT50D20HF-R56NC	0.56±30%	9.10(7.60)	(16.1)	(11.5)
CDMT50D20HF-R80NC	0.8±30%	13.5(11.7)	(12.5)	(9.20)
CDMT50D20HF-1R2NC	1.2±30%	19.9(16.6)	(10.8)	(7.50)

Other / その他

*A Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause initial inductance value to drop approximately 30%.

*B Irms (Temperature Rise Current) : "Irms (A)" that will cause an approximate ΔT = 40°C (Ta=20°C)

*A Isat (直流重畳電流) : インダクタンスが初期値から30%低下する直流電流値。

*B Irms (温度上昇電流) : コイルの温度上昇値がΔT=40°Cになる直流電流値。(Ta=20°C)

Weight (Ref.) / 重量 (参考値)


CDMT40D40 0.38g
CDMT50D20 0.26g

Packing Quantity / 梱包数量

CDMT40D40 1,500pcs/reel
CDMT50D20 3,000pcs/reel


CDMT50D30

NEW



DIMENSIONS (mm)

外形寸法図

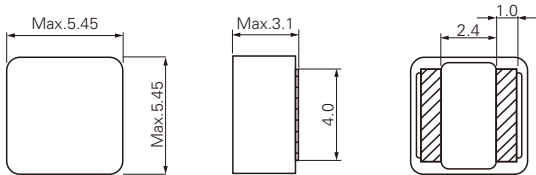


LAND PATTERNS (mm)

推奨ランド寸法

WIRE

線種


Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40℃~+125℃

Part No.	L (μH)	CDMT50D30		
		D.C.R.(mΩ) Max. (Typ.) at 20°C	Isat (A)*A (Typ.)	Irms (A)*B (Typ.)
CDMT50D30HF-R16NC	0.16±30%	2.36(2.05)	(33.2)	(22.5)
CDMT50D30HF-R33NC	0.33±30%	3.40(2.95)	(25.2)	(19.8)
CDMT50D30HF-R56NC	0.56±30%	4.50(3.90)	(19.4)	(18.0)
CDMT50D30HF-R80NC	0.80±30%	5.60(4.80)	(17.2)	(15.6)
CDMT50D30HF-1R0NC	1.0±30%	10.4(9.00)	(13.7)	(11.5)
CDMT50D30HF-1R4NC	1.4±30%	12.4(10.8)	(12.7)	(10.2)
CDMT50D30HF-2R2NC	2.2±30%	16.0(13.9)	(9.90)	(8.80)
CDMT50D30HF-3R3NC	3.3±30%	24.4(21.2)	(8.80)	(7.00)
CDMT50D30HF-4R7NC	4.7±30%	33.5(29.1)	(7.80)	(6.00)

Other / その他

*A Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause initial inductance value to drop approximately 30%.

*B Irms (Temperature Rise Current) : "Irms (A)" that will cause an approximate ΔT = 40°C (Ta=20°C)

*A Isat (直流重畳電流) : インダクタンスが初期値から30%低下する直流電流値。

*B Irms (温度上昇電流) : コイルの温度上昇値がΔT=40℃になる直流電流値。(Ta=20℃)

Weight (Ref.) / 重量(参考値)

CDMT50D30 0.45g

CDMT50D50 0.73g

Packing Quantity / 梱包数量

CDMT50D30 2,500pcs/reel

CDMT50D50 1,500pcs/reel


CDMT50D50

NEW



DIMENSIONS (mm)

外形寸法図

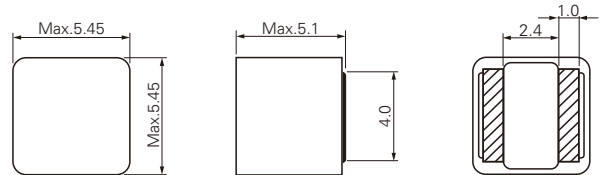


LAND PATTERN (mm)

推奨ランド寸法

WIRE


線種


Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40℃~+125℃

Part No.	L (μH)	CDMT50D50		
		D.C.R.(mΩ) Max. (Typ.) at 20°C	Isat (A)*A (Typ.)	Irms (A)*B (Typ.)
CDMT50D50HF-5R6MC	5.6±20%	27.0(24.0)	(6.30)	(4.80)
CDMT50D50HF-100MC	10±20%	45.1(41.0)	(4.90)	(3.40)
CDMT50D50HF-220MC	22±20%	94.9(82.5)	(3.60)	(2.20)


CDMT60D20

NEW



DIMENSIONS (mm)

外形寸法図

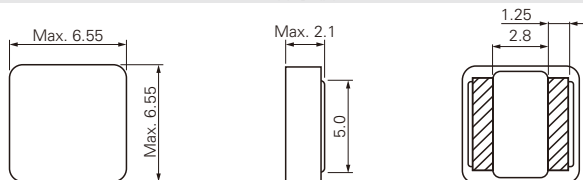


LAND PATTERN (mm)

推奨ランド寸法

WIRE


線種

Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40℃~+125℃

Part No.	L (μH)	CDMT60D20		
		D.C.R.(mΩ) Max. (Typ.) at 20°C	Isat (A)*A (Typ.)	Irms (A)*B (Typ.)
CDMT60D20HF-R16NC	0.16±30%	2.75(2.40)	(39.3)	(25.2)
CDMT60D20HF-R30NC	0.30±30%	4.15(3.60)	(28.0)	(18.0)
CDMT60D20HF-R56NC	0.56±30%	7.40(6.45)	(19.8)	(13.5)
CDMT60D20HF-R90NC	0.9±30%	11.8(10.3)	(15.1)	(10.9)
CDMT60D20HF-1R1NC	1.1±30%	14.1(12.3)	(14.7)	(10.1)


CDMT60D30

NEW



DIMENSIONS (mm)

外形寸法図

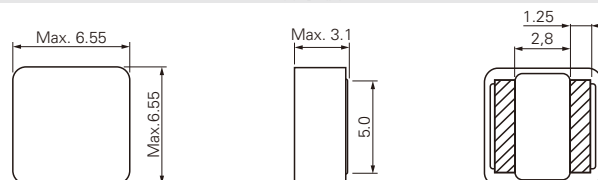


LAND PATTERN (mm)

推奨ランド寸法

WIRE

線種

Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40℃~+125℃

Part No.	L (μH)	CDMT60D30		
		D.C.R.(mΩ) Max. (Typ.) at 20°C	Isat (A)*A (Typ.)	Irms (A)*B (Typ.)
CDMT60D30HF-R20NC	0.20±30%	1.95(1.70)	(39.0)	(26.8)
CDMT60D30HF-R38NC	0.38±30%	2.65(2.30)	(30.0)	(22.8)
CDMT60D30HF-R56NC	0.56±30%	3.46(3.01)	(25.8)	(18.4)
CDMT60D30HF-1R0NC	1.0±30%	6.27(5.45)	(18.1)	(16.2)
CDMT60D30HF-1R2NC	1.2±30%	7.50(6.45)	(17.4)	(13.8)
CDMT60D30HF-1R8NC	1.8±30%	10.30(8.90)	(15.0)	(11.7)
CDMT60D30HF-2R2NC	2.2±30%	15.50(13.5)	(12.2)	(8.80)
CDMT60D30HF-3R3NC	3.3±30%	21.40(18.6)	(9.80)	(8.00)

Other / その他

*A Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause initial inductance value to drop approximately 30%.

*B I rms (Temperature Rise Current) : "I rms (A)" that will cause an approximate ΔT = 40°C (Ta=20°C)

*A Isat (直流飽和電流) : インダクタンスが初期値から30%低下する直流電流値。

*B I rms (温度上昇電流) : コイルの温度上昇値がΔT=40℃になる直流電流値。(Ta=20℃)

Weight (Ref.) / 重量(参考値)

CDMT60D20 0.44g

CDMT60D30 0.66g

Packing Quantity / 梱包数量

CDMT60D20 2,000pcs/reel

CDMT60D30 1,500pcs/reel

ODM Products

Metal Inductor

**** CDMCC /DS Series


**** CDMCD /DS Series

OUTLINE / 概要

Iron powder core power inductor developed for low voltage - high current laptop PC & server power supply applications.

低電圧、大電流のノートPC、サーバー向けに開発された電源用鉄系コアインダクタです。

04** CDMCC/DS



DIMENSIONS (mm) 外形寸法図		LAND PATTERN (mm) 推奨ランド寸法		WIRE 線種
Type Name	A (mm)			
0410CDMCC/DS	1.0			
0412CDMCC/DS	1.2			
0415CDMCC/DS	1.5			
0420CDMCC/DS	2.0			
Operating Temperature Range 使用温度範囲 -55℃～+125℃				

0410CDMCC/DS					0412CDMCC/DS			
L (μH)	Part No.	D.C.R.(mΩ) Max. (Typ.) at 25°C	Isat (A)*A Max.(Typ.) at 25°C	Irms (A)*B (Typ.)	Part No.	D.C.R.(mΩ) Max. (Typ.) at 25°C	Isat (A)*A Max.(Typ.) at 25°C	Irms (A)*B (Typ.)
0.10±20%	0410CDMCCDS-R10MC	5.80(4.80)	12.2(14.4)	(14.0)	0412CDMCCDS-R10MC	7.20(6.00)	16.5(19.5)	(11.5)
0.12±20%					0412CDMCCDS-R12MC	7.80(6.50)	16.0(19.0)	(11.0)
0.15±20%	0410CDMCCDS-R15MC	6.30(5.20)	11.1(13.1)	(13.0)	0412CDMCCDS-R15MC	9.60(8.00)	14.5(17.0)	(9.40)
0.22±20%	0410CDMCCDS-R22MC	11.7(9.70)	7.80(9.20)	(9.00)	0412CDMCCDS-R22MC	11.0(9.20)	12.0(14.0)	(9.00)
0.33±20%	0410CDMCCDS-R33MC	23.0(19.2)	6.90(8.10)	(6.00)	0412CDMCCDS-R33MC	19.0(17.0)	9.40(11.0)	(6.50)
0.47±20%	0410CDMCCDS-R47MC	30.5(25.4)	5.40(6.40)	(5.00)	0412CDMCCDS-R47MC	21.0(19.0)	8.20(9.70)	(6.00)
0.56±20%	0410CDMCCDS-R56MC	34.5(28.8)	5.30(6.20)	(4.50)				
0.68±20%	0410CDMCCDS-R68MC	38.9(32.4)	4.30(5.10)	(4.00)	0412CDMCCDS-R68MC	36.0(32.0)	6.90(8.00)	(4.70)
1.0±20%	0410CDMCCDS-1R0MC	56.0(49.0)	3.50(4.10)	(3.70)	0412CDMCCDS-1R0MC	47.0(43.0)	6.00(7.10)	(4.10)
1.2±20%	0410CDMCCDS-1R2MC	66.0(57.0)	3.20(3.80)	(3.50)				
1.5±20%	0410CDMCCDS-1R5MC	82.0(72.0)	2.90(3.40)	(3.20)	0412CDMCCDS-1R5MC	75.0(68.0)	3.60(4.20)	(2.90)
2.2±20%	0410CDMCCDS-2R2MC	107(93.0)	2.60(3.10)	(2.90)	0412CDMCCDS-2R2MC	84.0(80.0)	3.40(4.00)	(2.70)
3.3±20%	0410CDMCCDS-3R3MC	203(177)	2.20(2.60)	(1.85)	0412CDMCCDS-3R3MC	140(125)	3.20(3.80)	(2.10)
4.7±20%	0410CDMCCDS-4R7MC	243(211)	1.60(1.90)	(1.75)	0412CDMCCDS-4R7MC	195(175)	2.60(3.10)	(1.80)
6.8±20%	0410CDMCCDS-6R8MC	257(224)	1.50(1.70)	(1.70)				
10±20%	0410CDMCCDS-100MC	318(277)	1.40(1.65)	(1.60)				

0415CDMCC/DS					0420CDMCC/DS			
L (μH)	Part No.	D.C.R.(mΩ) Max. (Typ.) at 25°C	Isat (A)*A Max.(Typ.) at 25°C	Irms (A)*B (Typ.)	Part No.	D.C.R.(mΩ) Max. (Typ.) at 25°C	Isat (A)*A Max.(Typ.) at 25°C	Irms (A)*B (Typ.)
0.10±20%					0420CDMCCDS-R10MC	4.00(3.50)	19.0(22.0)	(17.0)
0.22±20%	0415CDMCCDS-R22MC	7.20(6.00)	11.9(14.0)	(12.0)	0420CDMCCDS-R22MC	6.60(6.00)	15.0(18.0)	(12.0)
0.33±20%	0415CDMCCDS-R33MC	8.40(7.00)	9.30(11.0)	(11.6)	0420CDMCCDS-R33MC	10.5(9.00)	10.0(12.0)	(10.5)
0.47±20%	0415CDMCCDS-R47MC	13.2(11.0)	8.50(10.0)	(8.40)	0420CDMCCDS-R47MC	14.0(12.5)	9.50(11.0)	(9.00)
0.56±20%	0415CDMCCDS-R56MC	14.4(12.0)	7.40(8.70)	(8.70)	0420CDMCCDS-R56MC	16.0(14.0)	10.0(12.0)	(8.10)
0.68±20%	0415CDMCCDS-R68MC	19.2(16.0)	7.30(8.60)	(7.30)	0420CDMCCDS-R68MC	18.0(16.0)	8.20(9.60)	(8.00)
1.0±20%	0415CDMCCDS-1R0MC	27.6(23.0)	6.80(8.00)	(5.60)	0420CDMCCDS-1R0MC	27.0(24.0)	7.00(8.00)	(6.50)
1.2±20%					0420CDMCCDS-1R2MC	27.0(24.0)	7.00(8.00)	(6.50)
1.5±20%	0415CDMCCDS-1R5MC	42.0(35.0)	5.10(6.00)	(4.70)	0420CDMCCDS-1R5MC	46.0(38.0)	5.70(6.70)	(4.90)
2.2±20%	0415CDMCCDS-2R2MC	78.0(65.0)	4.70(5.50)	(3.30)	0420CDMCCDS-2R2MC	58.0(52.0)	5.40(6.30)	(4.30)
3.3±20%	0415CDMCCDS-3R3MC	92.4(77.0)	3.40(4.00)	(3.20)	0420CDMCCDS-3R3MC	87.0(74.0)	4.00(4.70)	(3.50)
4.7±20%	0415CDMCCDS-4R7MC	130(108)	2.60(3.00)	(2.60)	0420CDMCCDS-4R7MC	105(92.0)	2.50(3.00)	(2.70)
6.8±20%	0415CDMCCDS-6R8MC	206(172)	2.10(2.50)	(2.10)	0420CDMCCDS-6R8MC	175(160)	2.30(2.70)	(2.10)
10±20%					0420CDMCCDS-100MC	282(256)	2.10(2.50)	(1.50)
15±20%					0420CDMCCDS-150MC	352(320)	1.60(1.90)	(1.40)
22±20%					0420CDMCCDS-220MC	363(330)	1.40(1.70)	(1.20)

Other / その他

*A Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause initial inductance value to drop approximately 30%.

*B Irms (Temperature Rise Current) : "Irms (A)" that will cause an approximate ΔT = 40°C (Ta=25°C)

*A Isat (直流量電流) : インダクタンスが初期値から30%低下する直流量電流値。

*B Irms (温度上昇電流) : コイルの温度上昇値がΔT=40°Cになる直流量電流値。(Ta=25°C)

(Test board condition FR4, copper=70μ, four-layer PWB t=1.6mm)

Weight (Ref.) / 重量(参考値)

0410CDMCC/DS 0.098g

0412CDMCC/DS 0.16g

0415CDMCC/DS 0.146g

0420CDMCC/DS 0.18g

Packing Quantity / 梱包数量



0410CDMCC/DS 3,000pcs/reel

0412CDMCC/DS 3,000pcs/reel

0415CDMCC/DS 3,000pcs/reel

0420CDMCC/DS 3,000pcs/reel

05**CDMCC/DS

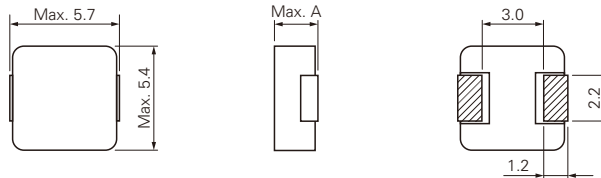
DIMENSIONS (mm)
 外形寸法図

LAND PATTERN (mm)
 推奨ランド寸法

WIRE
 線種


Type Name	A (mm)
0512CDMCC/DS	1.2
0518CDMCC/DS	1.8
0530CDMCC/DS	3.0

 Operating Temperature Range
 使用温度範囲: -55℃~+125℃

0512CDMCC/DS					0518CDMCC/DS			
L (μH)	Part No.	D.C.R.(mΩ) Max. (Typ.) at 25°C	Isat (A)*A Max.(Typ.) at 25°C	Irms (A)*B (Typ.)	Part No.	D.C.R.(mΩ) Max. (Typ.) at 25°C	Isat (A)*A Max.(Typ.) at 25°C	Irms (A)*B (Typ.)
0.10±20%	0512CDMCCDS-R10MC	5.40(4.50)	14.5(17.0)	(14.0)	0518CDMCCDS-R10MC	3.10(2.60)	25.0(29.5)	(20.0)
0.12±20%					0518CDMCCDS-R12MC	2.60(2.20)	24.5(29.0)	(21.0)
0.15±20%					0518CDMCCDS-R15MC	3.60(3.00)	24.0(28.5)	(19.0)
0.22±20%	0512CDMCCDS-R22MC	8.40(7.00)	11.9(14.0)	(10.6)	0518CDMCCDS-R22MC	4.80(4.00)	17.0(20.0)	(16.0)
0.33±20%	0512CDMCCDS-R33MC	10.8(9.00)	11.0(13.0)	(9.50)	0518CDMCCDS-R33MC	6.50(5.50)	16.0(19.0)	(14.5)
0.47±20%	0512CDMCCDS-R47MC	13.2(11.0)	9.40(11.0)	(8.80)	0518CDMCCDS-R47MC	9.00(7.70)	12.8(15.0)	(10.5)
0.56±20%	0512CDMCCDS-R56MC	18.6(15.5)	6.80(8.00)	(7.20)	0518CDMCCDS-R56MC	10.0(8.00)	12.5(14.7)	(10.0)
0.68±20%	0512CDMCCDS-R68MC	20.4(17.0)	6.60(7.80)	(7.00)	0518CDMCCDS-R68MC	12.1(10.5)	11.5(13.5)	(9.50)
1.0±20%	0512CDMCCDS-1R0MC	31.8(26.5)	5.50(6.50)	(5.70)	0518CDMCCDS-1R0MC	17.0(15.0)	11.1(13.1)	(7.50)
1.5±20%	0512CDMCCDS-1R5MC	42.0(35.0)	5.10(6.00)	(5.30)	0518CDMCCDS-1R5MC	26.0(21.0)	9.00(10.6)	(6.60)
2.2±20%	0512CDMCCDS-2R2MC	72.6(60.5)	4.10(4.80)	(3.60)	0518CDMCCDS-2R2MC	35.0(30.0)	6.00(7.10)	(5.20)
3.3±20%	0512CDMCCDS-3R3MC	107(89.5)	3.20(3.80)	(2.90)	0518CDMCCDS-3R3MC	58.0(52.0)	5.40(6.30)	(4.20)
4.7±20%	0512CDMCCDS-4R7MC	166(139)	2.70(3.20)	(2.30)	0518CDMCCDS-4R7MC	85.0(78.0)	4.40(5.10)	(3.20)
5.6±20%					0518CDMCCDS-5R6MC	95.0(86.0)	4.10(4.80)	(2.80)
6.8±20%					0518CDMCCDS-6R8MC	120(107)	3.60(4.30)	(2.40)
10±20%					0518CDMCCDS-100MC	155(140)	3.00(3.50)	(2.30)
15±20%					0518CDMCCDS-150MC	260(240)	1.70(2.00)	(1.80)

0530CDMCC/DS

L (μH)	Part No.	D.C.R.(mΩ) Max. (Typ.) at 25°C	Isat (A)*A Max.(Typ.) at 25°C	Irms (A)*B (Typ.)
0.10±20%	0530CDMCCDS-R10MC	2.80(2.40)	24.5(29.0)	(21.0)
0.20±20%	0530CDMCCDS-R20MC	3.90(3.50)	18.7(22.0)	(14.0)
0.33±20%	0530CDMCCDS-R33MC	5.00(4.40)	16.0(19.0)	(13.5)
0.47±20%	0530CDMCCDS-R47MC	8.50(7.40)	15.3(18.0)	(10.5)
0.68±20%	0530CDMCCDS-R68MC	12.0(11.0)	11.9(14.0)	(9.60)
1.0±20%	0530CDMCCDS-1R0MC	14.0(13.0)	10.2(12.0)	(9.40)
1.2±20%	0530CDMCCDS-1R2MC	16.0(15.0)	11.5(13.5)	(8.70)
1.5±20%	0530CDMCCDS-1R5MC	25.0(20.0)	11.1(13.0)	(7.20)
2.2±20%	0530CDMCCDS-2R2MC	29.0(25.0)	7.60(9.00)	(5.80)
3.3±20%	0530CDMCCDS-3R3MC	38.0(32.0)	6.80(8.00)	(5.10)
4.7±20%	0530CDMCCDS-4R7MC	60.0(50.0)	5.10(6.00)	(3.80)
5.6±20%	0530CDMCCDS-5R6MC	54.0(47.0)	3.60(4.30)	(4.00)
6.8±20%	0530CDMCCDS-6R8MC	90.0(75.0)	3.80(4.50)	(3.30)
10±20%	0530CDMCCDS-100MC	125(110)	3.40(4.00)	(2.80)

Other / その他

*A Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause initial inductance value to drop approximately 30%.

*B Iirms (Temperature Rise Current) : "Iirms (A)" that will cause an approximate ΔT = 40°C (Ta=25°C)

*A Isat (直流電流) : インダクタンスが初期値から30%低下する直流電流値。

*B Iirms (温度上昇電流) : コイルの温度上昇値がΔT=40°Cになる直流電流値。(Ta=25°C)

(Test board condition FR4, copper=70μ, four-layer PWB t=1.6mm)


Weight (Ref.) / 重量(参考値)

0512CDMCC/DS	0.164g
0518CDMCC/DS	0.26g
0530CDMCC/DS	0.43g

Packing Quantity / 梱包数量



0512CDMCC/DS	2,000pcs/reel
0518CDMCC/DS	2,000pcs/reel
0530CDMCC/DS	2,000pcs/reel

06**CDMCC/DS




DIMENSIONS (mm)

外形寸法図



LAND PATTERN (mm)

推奨ランド寸法



WIRE

線種



Type Name	A (mm)
0618CDMCC/DS	1.8
0624CDMCC/DS	2.4
0630CDMCC/DS	3.0

Operating Temperature Range
使用温度範囲: -55℃~+125℃

0618CDMCC/DS

L (μH)	Part No.	D.C.R.(mΩ) Max. (Typ.) at 25°C	Isat (A)*A Max.(Typ.) at 25°C	Irms (A)*B (Typ.)
0.08±20%				
0.10±20%	0618CDMCCDS-R10MC	2.40(2.05)	34.0(40.0)	(25.0)
0.12±20%	0618CDMCCDS-R12MC	2.40(2.05)	30.0(36.0)	(25.0)
0.15±20%	0618CDMCCDS-R15MC	2.40(2.05)	27.0(32.0)	(25.0)
0.22±20%	0618CDMCCDS-R22MC	3.60(3.10)	23.0(27.0)	(18.0)
0.33±20%				
0.47±20%				
0.56±20%				
0.68±20%	0618CDMCCDS-R68MC	12.0(10.0)	14.4(17.0)	(9.80)
1.0±20%	0618CDMCCDS-1R0MC	16.0(13.0)	12.1(14.3)	(8.30)
1.5±20%	0618CDMCCDS-1R5MC	24.0(20.0)	10.3(12.0)	(7.00)
2.2±20%	0618CDMCCDS-2R2MC	33.6(28.0)	9.20(10.8)	(6.00)
3.3±20%	0618CDMCCDS-3R3MC	50.0(43.0)	6.80(8.00)	(4.70)
4.7±20%	0618CDMCCDS-4R7MC	62.0(56.0)	5.30(6.30)	(4.00)
6.8±20%	0618CDMCCDS-6R8MC	110(101)	4.30(5.00)	(3.00)
8.2±20%	0618CDMCCDS-8R2MC	142(123)	4.00(4.70)	(2.60)
10±20%	0618CDMCCDS-100MC	165(150)	3.40(4.00)	(2.30)
15±20%				
22±20%				

0624CDMCC/DS

Part No.	D.C.R.(mΩ) Max. (Typ.) at 25°C	Isat (A)*A Max.(Typ.) at 25°C	Irms (A)*B (Typ.)
0624CDMCCDS-R08MC	0.85(0.70)	72.0(85.0)	(42.0)
0624CDMCCDS-R10MC	0.96(0.80)	40.0(47.0)	(40.0)
0624CDMCCDS-R12MC	0.96(0.80)	33.0(39.0)	(40.0)
0624CDMCCDS-R15MC	1.08(0.90)	35.0(37.0)	(38.0)
0624CDMCCDS-R22MC	3.00(2.50)	30.6(36.1)	(22.0)
0624CDMCCDS-R33MC	4.10(3.50)	24.2(28.5)	(20.5)
0624CDMCCDS-R47MC	5.10(4.50)	20.8(24.5)	(17.5)
0624CDMCCDS-R56MC	6.50(5.50)	17.0(20.0)	(15.4)
0624CDMCCDS-R68MC	7.00(6.20)	16.0(18.8)	(15.0)
0624CDMCCDS-1R0MC	9.60(8.00)	13.7(16.2)	(12.6)
0624CDMCCDS-1R5MC	19.2(16.0)	12.7(15.0)	(8.70)
0624CDMCCDS-2R2MC	28.0(23.0)	10.9(12.8)	(7.00)
0624CDMCCDS-3R3MC	48.0(40.0)	9.00(10.6)	(5.50)
0624CDMCCDS-4R7MC	54.0(45.0)	6.50(7.60)	(4.80)
0624CDMCCDS-6R8MC	66.0(55.0)	5.70(6.70)	(4.20)
0624CDMCCDS-100MC	101(92.0)	4.70(5.50)	(3.10)
0624CDMCCDS-150MC	160(145)	3.10(3.70)	(2.50)
0624CDMCCDS-220MC	242(220)	2.70(3.20)	(1.90)

0630CDMCC/DS

L (μH)	Part No.	D.C.R.(mΩ) Max. (Typ.) at 25°C	Isat (A)*A Max.(Typ.) at 25°C	Irms (A)*B (Typ.)
0.10±20%	0630CDMCCDS-R10MC	1.08(0.90)	61.2(72.0)	(40.0)
0.15±20%	0630CDMCCDS-R15MC	1.14(0.95)	34.4(40.5)	(35.0)
0.22±20%	0630CDMCCDS-R22MC	3.00(2.50)	32.3(38.0)	(24.0)
0.24±20%	0630CDMCCDS-R24MC	3.10(2.60)	31.0(36.6)	(23.0)
0.33±20%	0630CDMCCDS-R33MC	3.50(3.00)	27.5(32.3)	(21.0)
0.47±20%	0630CDMCCDS-R47MC	4.10(3.50)	20.6(24.2)	(20.0)
0.56±20%	0630CDMCCDS-R56MC	4.50(3.90)	17.5(20.5)	(18.8)
0.68±20%	0630CDMCCDS-R68MC	5.30(4.80)	17.0(20.0)	(16.5)
0.82±20%	0630CDMCCDS-R82MC	6.00(5.40)	16.5(19.5)	(14.8)
1.0±20%	0630CDMCCDS-1R0MC	7.40(6.70)	14.0(16.5)	(14.4)
1.5±20%	0630CDMCCDS-1R5MC	12.1(10.6)	12.9(15.2)	(10.2)
2.2±20%	0630CDMCCDS-2R2MC	15.0(13.5)	10.5(12.3)	(9.30)
3.3±20%	0630CDMCCDS-3R3MC	22.0(18.0)	9.70(11.4)	(8.40)
4.7±20%	0630CDMCCDS-4R7MC	33.0(28.0)	5.80(6.80)	(6.30)
5.6±20%	0630CDMCCDS-5R6MC	43.0(37.0)	5.50(6.50)	(5.20)
6.8±20%	0630CDMCCDS-6R8MC	48.0(42.5)	5.30(6.30)	(5.00)
8.2±20%	0630CDMCCDS-8R2MC	60.0(54.0)	4.90(5.80)	(4.30)
10±20%	0630CDMCCDS-100MC	67.0(62.0)	4.60(5.50)	(4.00)
15±20%	0630CDMCCDS-150MC	115(104)	3.60(4.30)	(3.30)
22±20%	0630CDMCCDS-220MC	200(180)	3.40(4.00)	(2.30)
33±20%	0630CDMCCDS-330MC	258(215)	2.30(2.70)	(2.10)

Other / その他

- *A Isat (Saturation Current) :
"Isat (A)" that will cause initial inductance value to drop approximately 30%.
- *B Irms (Temperature Rise Current) :
"Irms (A)" that will cause an approximate ΔT = 40°C (Ta=25°C)
- *A Isat (直流重畳電流) : インダクタンスが初期値から30%低下する直流電流値。
- *B Irms (温度上昇電流) : コイルの温度上昇値がΔT=40℃になる直流電流値。(Ta=25℃)
(Test board condition FR4, copper=70μ, four-layer PWB t=1.6mm)


Weight (Ref.) / 重量 (参考値)

0618CDMCC/DS	0.45g
0624CDMCC/DS	0.6g
0630CDMCC/DS	0.73g


Packing Quantity / 梱包数量

0618CDMCC/DS	1,500pcs/reel
0624CDMCC/DS	1,500pcs/reel
0630CDMCC/DS	1,500pcs/reel



0630CDMCD/DS


DIMENSIONS (mm)
 外形寸法図

<0.10μH, 0.15μH>

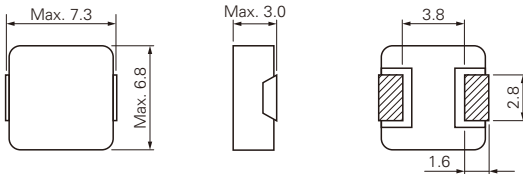

<0.20μH~10μH>

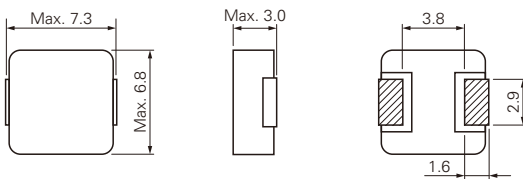
LAND PATTERN (mm)
 推奨ランド寸法

WIRE
 線種

 Operating Temperature Range
 使用温度範囲: -55℃~+125℃

Part No.	L (μH)	0630CDMCD/DS		
		D.C.R. (mΩ) Max. (Typ.) at 25°C	Isat (A)*A Max. (Typ.) at 25°C	Irms (A)*C (Typ.)
0630CDMCDD-R10MC	0.10±20%	1.70(1.50)	52.5(61.8)	(32.5)
0630CDMCDD-R15MC	0.15±20%	1.10(0.90)	47.6(56.0)	(37.0)
0630CDMCDD-R20MC	0.20±20%	3.00(2.40)	41.0(51.0)	(24.0)
0630CDMCDD-R22MC	0.22±20%	3.20(2.50)	40.0(47.5)	(23.0)
0630CDMCDD-R33MC	0.33±20%	3.90(3.50)	30.0(35.5)	(20.0)
0630CDMCDD-R47MC	0.47±20%	4.20(4.00)	24.6(29.0)	(19.5)
0630CDMCDD-R56MC	0.56±20%	5.00(4.70)	23.8(28.0)	(18.8)
0630CDMCDD-R68MC	0.68±20%	5.50(5.00)	21.8(25.6)	(18.0)
0630CDMCDD-R75MC	0.75±20%	6.20(5.40)	21.0(25.0)	(17.5)
0630CDMCDD-R82MC	0.82±20%	8.00(6.70)	20.8(24.5)	(16.0)
0630CDMCDD-1R0MC	1.0±20%	10.0(9.00)	18.7(22.0)	(13.0)
0630CDMCDD-1R2MC	1.2±20%	12.0(10.0)	17.8(20.9)	(12.5)
0630CDMCDD-1R5MC	1.5±20%	15.0(14.0)	17.4(20.5)	(10.2)
0630CDMCDD-2R0MC	2.0±20%	18.0(16.0)	14.8(17.5)	(9.50)
0630CDMCDD-2R2MC	2.2±20%	20.0(18.0)	14.4(17.0)	(9.20)
0630CDMCDD-2R5MC	2.5±20%	22.0(20.0)	12.0(14.0)	(7.80)
0630CDMCDD-3R3MC	3.3±20%	30.0(28.0)	11.5(13.5)	(6.30)
0630CDMCDD-4R7MC	4.7±20%	40.0(37.0)	10.5(12.3)	(5.50)
0630CDMCDD-6R8MC	6.8±20%	60.0(54.0)	7.20(8.50)	(4.80)
0630CDMCDD-100MC	10±20%	62.0(55.0)	4.60(5.40)	(4.50)


Other / その他

- *A Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause initial inductance value to drop approximately 20%.
 *B Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause initial inductance value to drop approximately 30%.
 *C Irms (Temperature Rise Current) : "Irms (A)" that will cause an approximate ΔT = 40°C (Ta=25°C)
 *A Isat (直流量電流) : インダクタンスが初期値から20%低下する直流量電流。
 *B Isat (直流量電流) : インダクタンスが初期値から30%低下する直流量電流。
 *C Irms (温度上昇電流) : コイルの温度上昇値がΔT=40℃になる直流量電流。(Ta=25℃)


Weight (Ref.) / 重量 (参考値)
 0630CDMCD/DS 0.73g
 0640CDMCC/DS 1.00g

Packing Quantity / 梱包数量
 0630CDMCD/DS 1,500pcs/reel
 0640CDMCC/DS 1,000pcs/reel



0640CDMCC/DS


DIMENSIONS (mm)
 外形寸法図

<0.15μH~0.36μH>

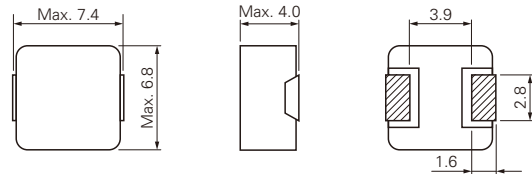


<0.56μH~22μH>

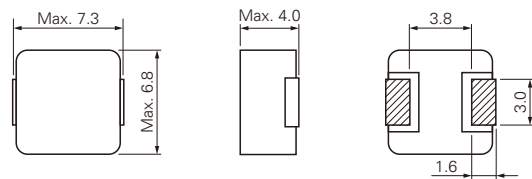
LAND PATTERN (mm)
 推奨ランド寸法

WIRE
 線種

 Operating Temperature Range
 使用温度範囲: -55℃~+125℃


Part No.	L (μH)	0640CDMCC/DS		
		D.C.R. (mΩ) Max. (Typ.) at 25°C	Isat (A)*B Max. (Typ.) at 25°C	Irms (A)*C (Typ.)
0640CDMCCDS-R15MC	0.15±20%	0.73(0.66)	42.5(50.0)	(45.0)
0640CDMCCDS-R24MC	0.24±20%	1.15(1.00)	25.0(28.5)	(38.0)
0640CDMCCDS-R33MC	0.33±20%	1.70(1.50)	28.0(33.0)	(27.0)
0640CDMCCDS-R36MC	0.36±20%	1.70(1.50)	22.5(26.5)	(27.0)
0640CDMCCDS-R56MC	0.56±20%	3.90(3.30)	20.0(24.0)	(20.0)
0640CDMCCDS-1R0MC	1.0±20%	6.80(5.50)	13.5(16.0)	(15.0)
0640CDMCCDS-1R5MC	1.5±20%	8.20(6.80)	9.70(11.5)	(14.0)
0640CDMCCDS-2R2MC	2.2±20%	10.8(8.60)	9.40(11.0)	(12.0)
0640CDMCCDS-3R3MC	3.3±20%	21.5(18.0)	8.50(10.0)	(8.00)
0640CDMCCDS-4R7MC	4.7±20%	35.0(29.0)	8.00(9.50)	(5.70)
0640CDMCCDS-6R8MC	6.8±20%	45.5(37.5)	6.00(7.00)	(5.00)
0640CDMCCDS-100MC	10±20%	68.5(57.0)	5.20(6.20)	(4.20)
0640CDMCCDS-150MC	15±20%	89.0(74.5)	3.90(4.60)	(3.80)
0640CDMCCDS-220MC	22±20%	133(110)	3.20(3.80)	(3.30)

0830CDMCC/DS




DIMENSIONS (mm)

外形寸法図

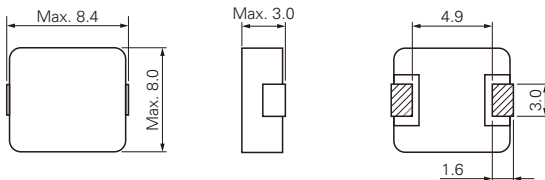

LAND PATTERN (mm)

推奨ランド寸法


Operating Temperature Range
使用温度範囲: -55℃~+125℃


Part No.	L (μH)	0830CDMCC/DS		
		D.C.R. (mΩ) Max. (Typ.) at 25°C	Isat (A)*A Max. (Typ.) at 25°C	Irms (A)*B (Typ.)
0830CDMCCDS-R22MC	0.22±20%	2.30(1.90)	30.5(36.0)	(27.0)
0830CDMCCDS-R33MC	0.33±20%	2.60(2.20)	24.0(28.0)	(25.0)
0830CDMCCDS-R47MC	0.47±20%	3.10(2.60)	20.0(23.0)	(23.0)
0830CDMCCDS-R68MC	0.68±20%	4.30(3.60)	17.6(20.7)	(20.0)
0830CDMCCDS-R82MC	0.82±20%	4.70(3.90)	15.3(18.0)	(19.0)
0830CDMCCDS-1R0MC	1.0±20%	5.40(4.50)	14.5(17.0)	(17.0)
0830CDMCCDS-1R2MC	1.2±20%	6.70(5.60)	13.0(15.3)	(16.0)
0830CDMCCDS-1R5MC	1.5±20%	9.40(7.80)	12.5(15.0)	(11.5)
0830CDMCCDS-1R8MC	1.8±20%	8.50(7.10)	10.3(12.2)	(14.0)
0830CDMCCDS-2R2MC	2.2±20%	13.0(10.8)	9.90(11.7)	(10.0)
0830CDMCCDS-3R3MC	3.3±20%	19.0(16.2)	8.00(9.50)	(9.50)
0830CDMCCDS-4R7MC	4.7±20%	31.0(26.0)	7.30(8.60)	(6.50)
0830CDMCCDS-5R6MC	5.6±20%	35.0(29.0)	5.70(6.80)	(6.30)
0830CDMCCDS-6R8MC	6.8±20%	43.0(36.0)	5.40(6.30)	(6.00)
0830CDMCCDS-8R2MC	8.2±20%	54.0(45.0)	5.10(6.00)	(5.00)
0830CDMCCDS-100MC	10±20%	72.0(60.0)	4.60(5.40)	(4.50)
0830CDMCCDS-150MC	15±20%	100(84.0)	4.00(4.70)	(3.60)
0830CDMCCDS-220MC	22±20%	145(120)	3.30(3.90)	(3.00)
0830CDMCCDS-330MC	33±20%	204(170)	2.80(3.20)	(2.50)

0840CDMCC/DS




DIMENSIONS (mm)

外形寸法図

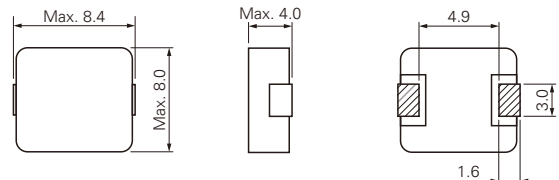

LAND PATTERN (mm)

推奨ランド寸法


Operating Temperature Range
使用温度範囲: -55℃~+125℃

Part No.	L (μH)	0840CDMCC/DS		
		D.C.R. (mΩ) Max. (Typ.) at 25°C	Isat (A)*A Max. (Typ.) at 20°C	Irms (A)*B (Typ.)
0840CDMCCDS-R22MC	0.22±20%	2.40(2.00)	34.5(40.5)	(29.0)
0840CDMCCDS-R33MC	0.33±20%	3.00(2.50)	27.5(32.5)	(24.0)
0840CDMCCDS-R47MC	0.47±20%	3.80(3.20)	20.5(24.5)	(21.0)
0840CDMCCDS-R68MC	0.68±20%	4.30(3.60)	17.5(20.5)	(18.0)
0840CDMCCDS-R82MC	0.82±20%	5.00(4.20)	16.0(19.0)	(17.0)
0840CDMCCDS-1R0MC	1.0±20%	5.60(4.70)	15.3(18.0)	(16.5)
0840CDMCCDS-1R5MC	1.5±20%	8.40(7.00)	13.0(15.3)	(13.0)
0840CDMCCDS-2R2MC	2.2±20%	9.60(8.00)	10.7(12.6)	(12.5)
0840CDMCCDS-3R3MC	3.3±20%	15.0(12.5)	9.20(10.8)	(10.0)
0840CDMCCDS-4R7MC	4.7±20%	24.0(20.0)	7.00(8.00)	(7.30)
0840CDMCCDS-5R6MC	5.6±20%	26.5(22.0)	6.50(7.70)	(7.00)
0840CDMCCDS-6R8MC	6.8±20%	34.0(28.0)	6.40(7.50)	(6.00)
0840CDMCCDS-8R2MC	8.2±20%	38.5(32.0)	6.10(7.20)	(5.50)
0840CDMCCDS-100MC	10±20%	54.0(45.0)	5.40(6.30)	(4.80)
0840CDMCCDS-150MC	15±20%	70.0(59.0)	4.40(5.20)	(4.50)
0840CDMCCDS-220MC	22±20%	98.5(82.0)	4.20(5.00)	(3.60)
0840CDMCCDS-330MC	33±20%	174(145)	2.70(3.20)	(2.80)

Other / その他

*A Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause initial inductance value to drop approximately 30%.

*B Irms (Temperature Rise Current) : "Irms (A)" that will cause an approximate ΔT = 40°C (Ta=25°C)

*A Isat (直流量電流) : インダクタンスが初期値から30%低下する直流量電流値。

*B Irms (温度上昇電流) : コイルの温度上昇値がΔT=40℃になる直流量電流値。(Ta=25℃)

Weight (Ref.) / 重量(参考値)

0830CDMCC/DS 0.97g
0840CDMCC/DS 1.28g

Packing Quantity / 梱包数量


0830CDMCC/DS 500pcs/reel
0840CDMCC/DS 500pcs/reel

104CDMCD/DS




DIMENSIONS (mm)

外形寸法図

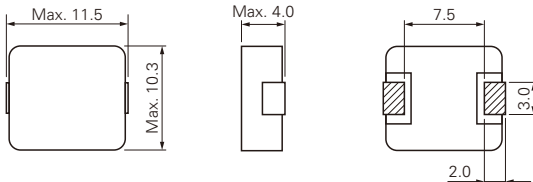


LAND PATTERN (mm)

推奨ランド寸法

Operating Temperature Range
使用温度範囲: -55℃~+125℃


Part No.	L (μH)	104CDMCD/DS		
		D.C.R. (mΩ) Max. (Typ.) at 25°C	Isat (A)*A Max. (Typ.) at 25°C	Irms (A)*C (Typ.)
104CDMCDDS-R19MC	0.19±20%	0.78(0.65)	76.5(90.0)	(62.0)
104CDMCDDS-R24MC	0.24±20%	1.15(0.96)	70.4(82.8)	(43.0)
104CDMCDDS-R36MC	0.36±20%	1.44(1.20)	67.3(79.2)	(40.0)
104CDMCDDS-R47MC	0.47±20%	1.80(1.50)	53.6(63.0)	(34.0)
104CDMCDDS-R56MC	0.56±20%	2.16(1.80)	36.7(43.2)	(33.0)
104CDMCDDS-R82MC	0.82±20%	2.76(2.30)	32.6(38.3)	(25.0)
104CDMCDDS-1R0MC	1.0±20%	3.36(2.80)	31.4(37.0)	(24.0)
104CDMCDDS-1R5MC	1.5±20%	6.60(5.50)	30.6(36.0)	(16.5)
104CDMCDDS-2R2MC	2.2±20%	8.60(7.20)	26.0(30.6)	(14.0)
104CDMCDDS-3R3MC	3.3±20%	13.0(11.0)	19.0(22.5)	(11.8)
104CDMCDDS-4R7MC	4.7±20%	18.0(15.0)	15.3(18.0)	(9.50)
104CDMCDDS-5R6MC	5.6±20%	22.5(19.0)	14.0(16.4)	(9.00)
104CDMCDDS-6R8MC	6.8±20%	24.0(20.0)	14.5(17.0)	(8.80)
104CDMCDDS-100MC	10±20%	39.0(32.5)	10.7(12.6)	(6.60)

104CDMCC/DS




DIMENSIONS (mm)

外形寸法図

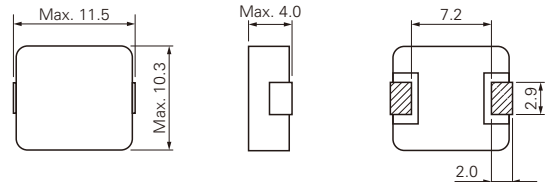

LAND PATTERN (mm)

推奨ランド寸法

Operating Temperature Range
使用温度範囲: -55℃~+125℃

Part No.	L (μH)	104CDMCC/DS		
		D.C.R. (mΩ) Max. (Typ.) at 25°C	Isat (A)*B Max. (Typ.) at 20°C	Irms (A)*C (Typ.)
104CDMCCDS-R15MC	0.15±20%	0.65(0.50)	60.0(71.0)	(43.0)
104CDMCCDS-R22MC	0.22±20%	0.70(0.60)	59.0(70.0)	(38.0)
104CDMCCDS-R30MC	0.30±20%	0.90(0.78)	44.0(52.0)	(35.0)
104CDMCCDS-R36MC	0.36±20%	1.06(0.92)	44.0(52.0)	(32.0)
104CDMCCDS-R47MC	0.47±20%	1.70(1.50)	43.0(51.0)	(28.0)
104CDMCCDS-R56MC	0.56±20%	1.65(1.43)	34.0(40.0)	(27.0)
104CDMCCDS-R68MC	0.68±20%	2.25(1.95)	33.0(39.0)	(23.5)
104CDMCCDS-R80MC	0.80±20%	2.42(2.10)	27.0(32.0)	(23.0)
104CDMCCDS-1R0MC	1.0±20%	3.05(2.65)	26.0(31.0)	(19.5)
104CDMCCDS-1R5MC	1.5±20%	3.80(3.30)	24.0(29.0)	(19.0)
104CDMCCDS-2R2MC	2.2±20%	7.00(6.00)	18.0(21.0)	(15.0)
104CDMCCDS-3R3MC	3.3±20%	12.0(10.0)	16.0(18.0)	(12.0)
104CDMCCDS-4R7MC	4.7±20%	14.8(12.8)	14.0(16.0)	(11.0)
104CDMCCDS-6R8MC	6.8±20%	25.0(22.0)	11.0(12.5)	(8.50)
104CDMCCDS-8R2MC	8.2±20%	27.0(25.0)	10.0(12.0)	(8.30)
104CDMCCDS-100MC	10±20%	30.0(27.0)	8.50(10.0)	(7.50)
104CDMCCDS-150MC	15±20%	45.0(40.0)	6.10(7.20)	(6.30)
104CDMCCDS-220MC	22±20%	66.0(58.0)	5.50(6.50)	(5.00)
104CDMCCDS-330MC	33±20%	92.0(85.0)	4.40(5.20)	(4.10)
104CDMCCDS-470MC	47±20%	145(130)	3.60(4.30)	(3.20)
104CDMCCDS-680MC	68±20%	195(178)	3.40(4.00)	(2.50)

Other / その他

*A Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause initial inductance value to drop approximately 20%.

*B Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause initial inductance value to drop approximately 30%.

*C Irms (Temperature Rise Current) : "Irms (A)" that will cause an approximate ΔT = 40°C (Ta=25°C)

*A Isat (直流量重畳電流) : インダクタンスが初期値から20%低下する直流電流値。

*B Isat (直流量重畳電流) : インダクタンスが初期値から30%低下する直流電流値。

*C Irms (温度上昇電流) : コイルの温度上昇値がΔT=40℃になる直流電流値。(Ta=25℃)

Weight (Ref.) / 重量(参考値)

104CDMCD/DS	2.3g
104CDMCC/DS	2.2g

Packing Quantity / 梱包数量


104CDMCD/DS	500pcs/reel
104CDMCC/DS	500pcs/reel

125CDMCC/DS




DIMENSIONS (mm)
外形寸法図


<0.36μH~2.2μH>

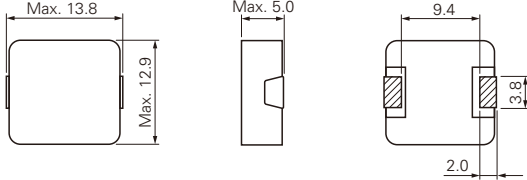

<3.3μH~47μH>

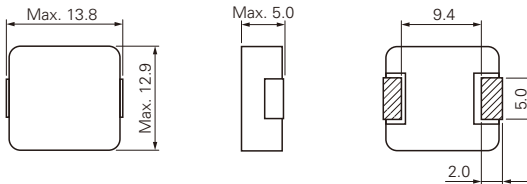

LAND PATTERN (mm)
推奨ランド寸法

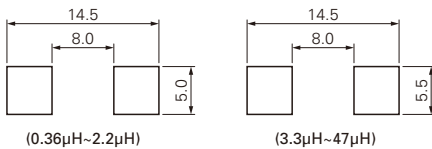

Operating Temperature Range
使用温度範囲: -55℃~+125℃

Part No.	L (μH)	125CDMCC/DS		
		D.C.R. (mΩ) Max. (Typ.) at 25°C	Isat (A)*A Max. (Typ.) at 20°C	Irms (A)*B (Typ.)
125CDMCCDS-R36MC	0.36±20%	0.95(0.72)	68.0(80.0)	(40.0)
125CDMCCDS-R47MC	0.47±20%	1.10(0.80)	53.0(62.0)	(37.0)
125CDMCCDS-R68MC	0.68±20%	1.30(1.10)	51.0(60.0)	(33.0)
125CDMCCDS-R82MC	0.82±20%	1.80(1.50)	42.5(50.0)	(31.0)
125CDMCCDS-1R0MC	1.0±20%	1.90(1.60)	40.0(47.0)	(28.0)
125CDMCCDS-1R5MC	1.5±20%	3.30(2.80)	32.0(38.0)	(22.0)
125CDMCCDS-1R8MC	1.8±20%	3.50(3.00)	30.0(35.0)	(21.0)
125CDMCCDS-2R2MC	2.2±20%	4.20(3.50)	29.0(34.0)	(20.0)
125CDMCCDS-3R3MC	3.3±20%	7.80(6.50)	23.0(27.0)	(17.0)
125CDMCCDS-4R7MC	4.7±20%	10.0(8.40)	19.0(22.0)	(14.0)
125CDMCCDS-6R8MC	6.8±20%	18.0(14.5)	14.0(17.0)	(11.0)
125CDMCCDS-8R2MC	8.2±20%	19.0(16.0)	13.0(15.0)	(10.0)
125CDMCCDS-100MC	10.0±20%	22.0(19.0)	12.0(14.0)	(9.00)
125CDMCCDS-150MC	15.0±20%	26.0(22.0)	9.40(11.0)	(8.50)
125CDMCCDS-220MC	22.0±20%	40.4(33.7)	7.20(8.50)	(6.50)
125CDMCCDS-330MC	33.0±20%	57.0(47.5)	6.10(7.20)	(6.00)
125CDMCCDS-470MC	47.0±20%	97.2(81.0)	5.40(6.30)	(4.50)

Other / その他

*A Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause initial inductance value to drop approximately 30%.

*B Irms (Temperature Rise Current) : "Irms (A)" that will cause an approximate ΔT = 40°C (Ta=25°C)

*A Isat (直流通電流) : インダクタンスが初期値から30%低下する直流通電流値。

*B Irms (温度上昇電流) : コイルの温度上昇値がΔT=40°Cになる直流通電流値。(Ta=25°C)


Weight (Ref.) / 重量(参考値)

125CDMCC/DS 4.5g
177CDMCC/DS 11.5g


Packing Quantity / 梱包数量

125CDMCC/DS 500pcs/reel
177CDMCC/DS 200pcs/reel


177CDMCC/DS



DIMENSIONS (mm)
外形寸法図

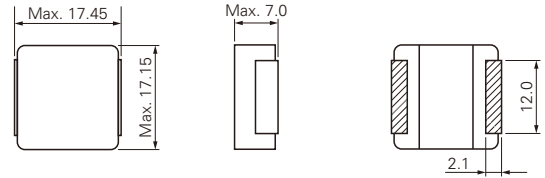

LAND PATTERN (mm)
推奨ランド寸法



Operating Temperature Range
使用温度範囲: -55℃~+125℃

Part No.	L (μH)	177CDMCC/DS		
		D.C.R. (mΩ) Max. (Typ.) at 25°C	Isat (A)*A Max. (Typ.) at 20°C	Irms (A)*B (Typ.)
177CDMCCDS-R47MC	0.47±20%	0.90(0.78)	72.6(85.5)	(57.0)
177CDMCCDS-R68MC	0.68±20%	1.21(1.05)	68.0(80.0)	(47.0)
177CDMCCDS-1R0MC	1.0±20%	1.38(1.20)	51.6(60.8)	(44.6)
177CDMCCDS-2R2MC	2.2±20%	2.65(2.30)	34.6(40.8)	(31.2)
177CDMCCDS-3R3MC	3.3±20%	3.11(2.70)	27.0(31.8)	(26.5)
177CDMCCDS-4R7MC	4.7±20%	4.83(4.20)	29.7(35.0)	(18.0)
177CDMCCDS-6R8MC	6.8±20%	7.13(6.20)	21.0(24.7)	(16.7)
177CDMCCDS-8R2MC	8.2±20%	9.20(8.00)	19.2(22.6)	(14.5)
177CDMCCDS-100MC	10±20%	10.6(9.20)	18.0(21.3)	(13.5)
177CDMCCDS-150MC	15±20%	14.7(12.8)	14.5(17.0)	(12.5)
177CDMCCDS-220MC	22±20%	25.3(22.0)	13.6(16.0)	(8.80)
177CDMCCDS-330MC	33±20%	38.0(33.0)	9.60(11.4)	(7.20)
177CDMCCDS-470MC	47±20%	49.2(42.8)	7.70(9.10)	(6.50)

ODM Products




SMD Non-Shielded Type

Standard Series (開磁インダクタ)

OUTLINE / 概要
High-frequency filter
高周波フィルタ

0603CDWLF/DS



DIMENSIONS (mm) 外形寸法図			LAND PATTERN (mm) 推奨ランド寸法	WIRE 線種
				 CONSTRUCTION 磁気構造図 

Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40℃~+105℃

Part No.	L (μH)	0603CDWLF/DS			
		D.C.R.(mΩ) Max. at 25℃	S.R.F.(MHz) (Typ.)	Isat (A)*A Max.(Typ.) at 25℃	Irms (A)*B (Typ.)
0603CDWLFDS-R47KC	0.47±10%	338	(244)	0.78(0.92)	(0.61)
0603CDWLFDS-R68KC	0.68±10%	351	(158)	0.76(0.90)	(0.50)
0603CDWLFDS-1R0KC	1.0±10%	416	(134)	0.73(0.86)	(0.48)
0603CDWLFDS-1R8KC	1.8±10%	559	(113)	0.54(0.64)	(0.42)
0603CDWLFDS-2R2KC	2.2±10%	728	(95.0)	0.51(0.60)	(0.41)
0603CDWLFDS-3R3KC	3.3±10%	910	(80.0)	0.42(0.50)	(0.34)
0603CDWLFDS-4R7KC	4.7±10%	1,261	(56.0)	0.34(0.40)	(0.33)
0603CDWLFDS-6R8KC	6.8±10%	1,950	(50.0)	0.29(0.34)	(0.23)
0603CDWLFDS-100KC	10±10%	2,405	(47.0)	0.24(0.28)	(0.21)
0603CDWLFDS-150KC	15±10%	4,440	(26.0)	0.20(0.24)	(0.14)
0603CDWLFDS-220KC	22±10%	5,640	(24.0)	0.17(0.20)	(0.12)
0603CDWLFDS-330KC	33±10%	7,320	(22.0)	0.10(0.12)	(0.11)
0603CDWLFDS-470KC	47±10%	8,640	(16.0)	0.08(0.10)	(0.09)

Other / その他

*A Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause initial inductance value to drop approximately 30%.

*B Iirms (Temperature Rise Current) : "Iirms (A)" that will cause an approximate ΔT = 40℃ (Ta=25℃)

*A Isat (直流重畳電流) : インダクタンスが初期値から30%低下する直流電流値。

*B Iirms (温度上昇電流) : コイルの温度上昇値がΔT=40℃になる直流電流値。(Ta=25℃)

Weight (Ref.) / 重量(参考値)

0603CDWLF/DS 0.01g

Packing Quantity / 梱包数量

0603CDWLF/DS 4,000pcs/reel

0805CDWLF/DS



DIMENSIONS (mm) 外形寸法図			LAND PATTERN (mm) 推奨ランド寸法	WIRE 線種
				 CONSTRUCTION 磁気構造図

Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +105°C

Part No.	L (μH)	0805CDWLF/DS			
		D.C.R. (mΩ) Max. at 25°C	S.R.F. (MHz) (Typ.)	Isat (A)*A Max. (Typ.) at 25°C	Irms (A)*B Max. (Typ.)
0805CDWLFDS-R10KC	0.10±10%	91.0	(500)	2.04(2.40)	(1.27)
0805CDWLFDS-R15KC	0.15±10%	104	(500)	1.61(1.90)	(1.14)
0805CDWLFDS-R47KC	0.47±10%	156	(500)	1.19(1.40)	(0.98)
0805CDWLFDS-1R0KC	1.0±10%	205	(129)	0.93(1.10)	(0.78)
0805CDWLFDS-2R2KC	2.2±10%	286	(101)	0.63(0.74)	(0.64)
0805CDWLFDS-2R7KC	2.7±10%	325	(84.4)	0.58(0.68)	(0.58)
0805CDWLFDS-3R3KC	3.3±10%	364	(75.1)	0.52(0.62)	(0.56)
0805CDWLFDS-3R9KC	3.9±10%	494	(70.9)	0.49(0.58)	(0.46)
0805CDWLFDS-4R7KC	4.7±10%	559	(56.1)	0.44(0.52)	(0.43)
0805CDWLFDS-6R8KC	6.8±10%	884	(41.9)	0.35(0.42)	(0.37)
0805CDWLFDS-8R2KC	8.2±10%	949	(47.1)	0.34(0.40)	(0.33)
0805CDWLFDS-100KC	10±10%	1,105	(41.9)	0.30(0.36)	(0.30)
0805CDWLFDS-120KC	12±10%	1,170	(37.2)	0.29(0.34)	(0.28)
0805CDWLFDS-150KC	15±10%	1,820	(33.1)	0.25(0.30)	(0.22)
0805CDWLFDS-220KC	22±10%	2,288	(26.2)	0.20(0.24)	(0.20)
0805CDWLFDS-270KC	27±10%	2,600	(22.0)	0.18(0.22)	(0.18)
0805CDWLFDS-330KC	33±10%	3,678	(20.7)	0.17(0.20)	(0.17)
0805CDWLFDS-390KC	39±10%	4,355	(19.6)	0.15(0.18)	(0.13)
0805CDWLFDS-470KC	47±10%	6,604	(14.6)	0.13(0.16)	(0.12)

Other / その他

*A Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause initial inductance value to drop approximately 30%.

*B Irms (Temperature Rise Current) : "Irms (A)" that will cause an approximate ΔT = 40°C (Ta=25°C)

*A Isat (直流飽和電流) : インダクタンスが初期値から30%低下する直流電流値。

*B Irms (温度上昇電流) : コイルの温度上昇値がΔT=40°Cになる直流電流値。(Ta=25°C)

Weight (Ref.) / 重量(参考値)

0805CDWLF/DS 0.01g

Packing Quantity / 梱包数量

0805CDWLF/DS 2,000pcs/reel

SMD Shielded Type

CDRH**D** (/**) Standard Series (閉磁インダクタ)

OUTLINE / 概要

3mm sq.~16mm sq. footprint standard shielded type power inductors.

We have a wide range of product line-up in order to meet various market needs.

3mm~16mm角の閉磁インダクタです。


様々なニーズに対応するため、幅広い製品ラインナップを取り揃えています。

CDRH26D09




DIMENSIONS (mm)

外形寸法図

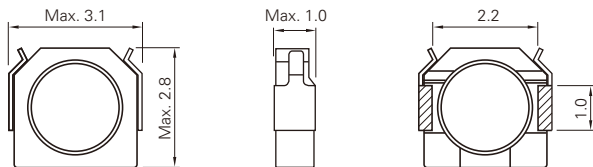

LAND PATTERN (mm)

推奨ランド寸法



CONSTRUCTION



Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C~+105°C


Part No.	L (μH)	CDRH26D09			
		D.C.R.(mΩ) Max. (Typ.) at 20°C	Isat (A)*A Max. (Typ.)		Irms (A)*B (Typ.)
			at 20°C	at 105°C	
CDRH26D09NP-1R2PC	1.2±25%	105(83.8)	1.32(1.70)	1.08(1.32)	(1.45)
CDRH26D09NP-1R5PC	1.5±25%	118(94.0)	1.21(1.43)	1.00(1.23)	(1.30)
CDRH26D09NP-2R2PC	2.2±25%	154(123)	1.05(1.23)	0.88(1.05)	(1.00)
CDRH26D09NP-3R3PC	3.3±25%	238(190)	0.80(1.04)	0.67(0.82)	(0.85)
CDRH26D09NP-4R7PC	4.7±25%	286(229)	0.66(0.83)	0.56(0.66)	(0.72)
CDRH26D09NP-6R8PC	6.8±25%	453(362)	0.55(0.71)	0.45(0.59)	(0.58)
CDRH26D09NP-8R2PC	8.2±25%	483(386)	0.50(0.65)	0.42(0.57)	(0.54)
CDRH26D09NP-100PC	10±25%	675(540)	0.47(0.56)	0.40(0.51)	(0.45)

CDRH26D11




DIMENSIONS (mm)

外形寸法図

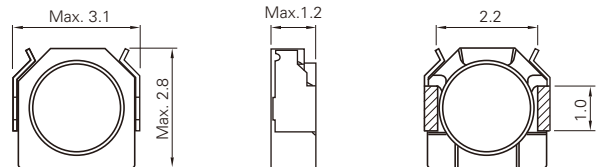

LAND PATTERN (mm)

推奨ランド寸法



CONSTRUCTION



Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C~+105°C

Part No.	L (μH)	CDRH26D11			
		D.C.R.(mΩ) Max. (Typ.) at 20°C	Isat (A)*A Max.(Typ.)		Irms (A)*B (Typ.)
			at 20°C	at 105°C	
CDRH26D11NP-1R0NC	1.0 ±30%	67.5(54.0)	1.30(1.64)	1.05(1.31)	(1.70)
CDRH26D11NP-1R5PC	1.5 ±25%	77.5(62.0)	1.20(1.50)	0.98(1.22)	(1.60)
CDRH26D11NP-2R2PC	2.2 ±25%	111(81.1)	0.98(1.25)	0.85(1.07)	(1.25)
CDRH26D11NP-2R7PC	2.7 ±25%	122(97.7)	0.88(1.15)	0.74(0.94)	(1.15)
CDRH26D11NP-3R3PC	3.3 ±25%	135(108)	0.75(0.96)	0.65(0.82)	(1.05)
CDRH26D11NP-4R7PC	4.7 ±25%	225(180)	0.64(0.79)	0.52(0.62)	(0.80)
CDRH26D11NP-5R6PC	5.6 ±25%	261(209)	0.59(0.72)	0.50(0.58)	(0.75)
CDRH26D11NP-6R8PC	6.8 ±25%	280(224)	0.56(0.70)	0.45(0.57)	(0.70)
CDRH26D11NP-8R2PC	8.2 ±25%	386(309)	0.47(0.58)	0.40(0.48)	(0.60)
CDRH26D11NP-100PC	10 ±25%	431(345)	0.44(0.55)	0.38(0.46)	(0.52)
CDRH26D11NP-120PC	12 ±25%	601(481)	0.39(0.49)	0.33(0.40)	(0.43)
CDRH26D11NP-150PC	15 ±25%	694(555)	0.36(0.46)	0.31(0.38)	(0.40)

Other / その他

*A Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause initial inductance value to drop approximately 30%.

*B I_{rms} (Temperature Rise Current) : "I_{rms} (A)" that will cause an approximate ΔT = 40°C (Ta=20°C)

*A Isat (直流重畳電流) : インダクタンスが初期値から30%低下する直流電流値。

*B I_{rms} (温度上昇電流) : コイルの温度上昇値がΔT=40°Cになる直流電流値。(Ta=20°C)

Weight (Ref.) / 重量(参考値)

CDRH26D09 0.03g
CDRH26D11 0.03g


Packing Quantity / 梱包数量

CDRH26D09 3,000pcs/reel
CDRH26D11 3,000pcs/reel


CDRH30D14R



DIMENSIONS (mm)
外形寸法図

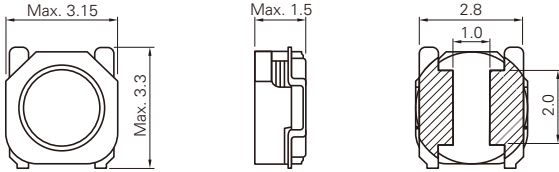

LAND PATTERN (mm)
推奨ランド寸法



CONSTRUCTION
磁気構造図




Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +105°C

Part No.	L (μH)	CDRH30D14R			
		D.C.R.(mΩ) Max. (Typ.) at 20°C	Isat (A)*A Max.		I _{rms} (A)*C (Typ.)
			at 20°C	at 100°C	
CDRH30D14RNP-1R0NC	1.0±30%	48.8(39.0)	1.90	1.40	(2.43)
CDRH30D14RNP-1R4NC	1.4±30%	62.5(50.0)	1.60	1.20	(2.10)
CDRH30D14RNP-2R2NC	2.2±30%	92.5(74.0)	1.30	1.00	(1.62)
CDRH30D14RNP-3R3MC	3.3±20%	133(111)	1.05	0.80	(1.28)
CDRH30D14RNP-4R7MC	4.7±20%	184(153)	0.90	0.68	(1.16)
CDRH30D14RNP-6R4MC	6.4±20%	268(223)	0.75	0.56	(0.95)
CDRH30D14RNP-100MC	10±20%	473(394)	0.60	0.46	(0.63)


CDRH2D14



DIMENSIONS (mm)
外形寸法図

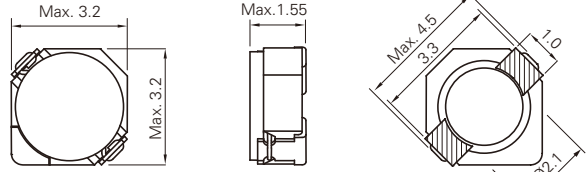

LAND PATTERN (mm)
推奨ランド寸法



CONSTRUCTION
磁気構造図



Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +100°C

Part No.	L (μH)	CDRH2D14			
		D.C.R.(mΩ) Max. (Typ.) at 20°C	Isat (A)*B Max.(Typ.)		I _{rms} (A)*C (Typ.)
			at 20°C	at 100°C	
CDRH2D14NP-R21NC	0.21±35%	21.0(16.0)	3.80(4.75)	2.70(3.40)	(4.74)
CDRH2D14NP-R36NC	0.36±35%	26.0(20.0)	3.25(3.88)	2.55(3.00)	(4.10)
CDRH2D14NP-R60NC	0.60±35%	33.0(25.0)	2.20(2.75)	1.75(2.06)	(3.45)
CDRH2D14NP-R82NC	0.82±35%	39.0(30.0)	2.10(2.45)	1.68(1.79)	(2.85)
CDRH2D14NP-1R2NC	1.2±30%	49.0(28.0)	1.95(2.16)	1.35(1.55)	(2.75)
CDRH2D14NP-1R5NC	1.5±30%	63.0(50.0)	1.80(2.10)	1.20(1.40)	(2.00)
CDRH2D14NP-1R8NC	1.8±30%	75.0(60.0)	1.65(1.76)	1.10(1.30)	(1.80)
CDRH2D14NP-2R2NC	2.2±30%	94.0(75.0)	1.50(1.65)	1.00(1.23)	(1.60)
CDRH2D14NP-2R7NC	2.7±30%	106(85.0)	1.35(1.55)	0.90(1.08)	(1.40)
CDRH2D14NP-3R3NC	3.3±30%	125(100)	1.20(1.40)	0.82(1.00)	(1.24)
CDRH2D14NP-3R9NC	3.9±30%	138(110)	1.10(1.30)	0.75(0.93)	(1.12)
CDRH2D14NP-4R7NC	4.7±30%	169(135)	1.00(1.23)	0.68(0.78)	(1.00)
CDRH2D14NP-5R6NC	5.6±30%	188(150)	0.95(1.15)	0.60(0.75)	(0.98)
CDRH2D14NP-6R8NC	6.8±30%	213(170)	0.85(1.03)	0.56(0.73)	(0.92)
CDRH2D14NP-8R2NC	8.2±30%	281(225)	0.80(0.99)	0.51(0.62)	(0.80)
CDRH2D14NP-100NC	10±30%	294(235)	0.70(0.84)	0.46(0.60)	(0.76)
CDRH2D14NP-120NC	12±30%	394(315)	0.62(0.80)	0.42(0.55)	(0.64)

Other / その他

- *A Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause nominal inductance value to drop approximately 30%.
- *B Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause initial inductance value to drop approximately 35%.
- *C I_{rms} (Temperature Rise Current) : "I_{rms} (A)" that will cause an approximate ΔT = 40°C (Ta=20°C)
- *A Isat (直流重畳電流) : インダクタンスが公称値の30%低下する直流電流値。
- *B Isat (直流重畳電流) : インダクタンスが初期値から35%低下する直流電流値。
- *C I_{rms} (温度上昇電流) : コイルの温度上昇値がΔT=40°Cになる直流電流値。(Ta=20°C)



Weight (Ref.) / 重量(参考値)

CDRH30D14R	0.03g
CDRH2D14	0.04g

Packing Quantity / 梱包数量



CDRH30D14R	4,000pcs/reel
CDRH2D14	1,000pcs/reel

CDRH2D11B/HP

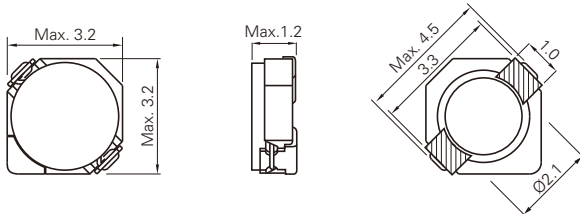DIMENSIONS (mm)
外形寸法図LAND PATTERN (mm)
推奨ランド寸法CONSTRUCTION
磁気構造図Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +105°C

Part No.	L (μ H)	CDRH2D11B/HP			
		D.C.R.(m Ω) Max. (Typ.) at 20°C	Isat (A)*A Max. (Typ.)		Irms (A)*B (Typ.)
			at 20°C	at 105°C	
CDRH2D11BHPHF-1R0PC	1.0 $\pm$ 25%	68.6(54.9)	2.10(2.28)	1.70(1.88)	(1.75)
CDRH2D11BHPHF-1R5PC	1.5 $\pm$ 25%	104(83.1)	1.65(1.85)	1.40(1.52)	(1.45)
CDRH2D11BHPHF-1R8PC	1.8 $\pm$ 25%	116(92.9)	1.50(1.72)	1.30(1.40)	(1.30)
CDRH2D11BHPHF-2R2PC	2.2 $\pm$ 25%	133(107)	1.40(1.52)	1.20(1.30)	(1.15)
CDRH2D11BHPHF-3R3PC	3.3 $\pm$ 25%	195(157)	1.15(1.27)	0.94(1.04)	(0.95)
CDRH2D11BHPHF-4R7PC	4.7 $\pm$ 25%	235(188)	0.95(1.11)	0.80(0.86)	(0.80)
CDRH2D11BHPHF-5R6PC	5.6 $\pm$ 25%	282(226)	0.90(1.00)	0.75(0.82)	(0.76)
CDRH2D11BHPHF-6R8PC	6.8 $\pm$ 25%	359(288)	0.78(0.87)	0.65(0.73)	(0.65)
CDRH2D11BHPHF-8R2PC	8.2 $\pm$ 25%	406(325)	0.73(0.81)	0.60(0.65)	(0.62)
CDRH2D11BHPHF-100PC	10 $\pm$ 25%	553(442)	0.63(0.71)	0.52(0.57)	(0.52)

CDRH2D18/HP

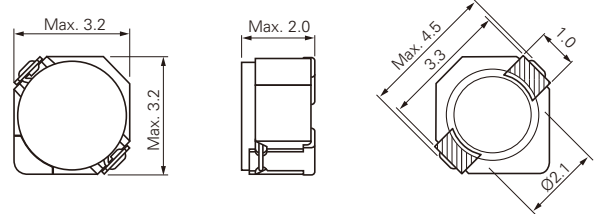DIMENSIONS (mm)
外形寸法図LAND PATTERN (mm)
推奨ランド寸法CONSTRUCTION
磁気構造図Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +100°C

Part No.	L (μ H)	CDRH2D18/HP			
		D.C.R.(m Ω) Max. (Typ.) at 20°C	Isat (A)*A Max. (Typ.)		Irms (A)*B (Typ.)
			at 20°C	at 100°C	
CDRH2D18/HPNP-R20NC	0.20 $\pm$ 35%	22.0(17.0)	5.35(6.01)	3.55(4.06)	(4.70)
CDRH2D18/HPNP-R36NC	0.36 $\pm$ 35%	29.0(22.0)	4.62(5.07)	3.00(3.40)	(4.10)
CDRH2D18/HPNP-R56NC	0.56 $\pm$ 35%	33.0(25.0)	3.75(3.99)	2.76(3.02)	(3.60)
CDRH2D18/HPNP-R82NC	0.82 $\pm$ 35%	39.0(30.0)	2.91(3.32)	2.20(2.45)	(3.30)
CDRH2D18/HPNP-1R1NC	1.1 $\pm$ 35%	43.0(33.0)	2.50(2.72)	1.90(1.99)	(2.90)
CDRH2D18/HPNP-1R7NC	1.7 $\pm$ 30%	44.0(35.0)	1.85(2.20)	1.36(1.58)	(2.20)
CDRH2D18/HPNP-2R2NC	2.2 $\pm$ 30%	60.0(48.0)	1.60(1.90)	1.15(1.32)	(1.90)
CDRH2D18/HPNP-3R3NC	3.3 $\pm$ 30%	86.0(69.0)	1.45(1.63)	1.10(1.23)	(1.55)
CDRH2D18/HPNP-4R7NC	4.7 $\pm$ 30%	140(110)	1.20(1.35)	0.90(0.97)	(1.20)
CDRH2D18/HPNP-6R3NC	6.3 $\pm$ 30%	160(128)	1.05(1.19)	0.78(0.85)	(1.15)
CDRH2D18/HPNP-100NC	10 $\pm$ 30%	245(195)	0.85(1.00)	0.65(0.72)	(0.90)
CDRH2D18/HPNP-150NC	15 $\pm$ 30%	345(275)	0.70(0.76)	0.53(0.55)	(0.64)

Other / その他

*A Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause initial inductance value to drop approximately 35%.

*B I_{rms} (Temperature Rise Current) : "I_{rms} (A)" that will cause an approximate $\Delta T = 40^\circ\text{C}$ ($T_a = 20^\circ\text{C}$)

*A Isat (直流電流) : インダクタンスが初期値から35%低下する直流電流値。

*B I_{rms} (温度上昇電流) : コイルの温度上昇値が $\Delta T = 40^\circ\text{C}$ になる直流電流値。($T_a = 20^\circ\text{C}$)

Weight (Ref.) / 重量(参考値)

CDRH2D11B/HP 0.04g
CDRH2D18/HP 0.06g


Packing Quantity / 梱包数量

CDRH2D11B/HP 1,500pcs/reel
CDRH2D18/HP 1,000pcs/reel


CDRH2D18/LD



DIMENSIONS (mm)
外形寸法図

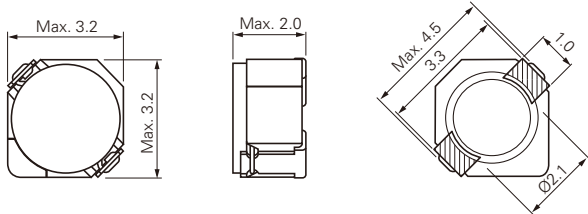

LAND PATTERN (mm)
推奨ランド寸法



WIRE
線種



CONSTRUCTION
磁気構造図




Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +105°C

Part No.	L (μH)	CDRH2D18/LD			
		D.C.R. (mΩ) Max. (Typ.) at 20°C	Isat (A)*A Max. (Typ.)		Irms (A)*B (Typ.)
CDRH2D18/LDNP-2R2NC	2.2±30%	41.0(33.0)	0.85(1.06)	0.67(0.77)	(2.30)
CDRH2D18/LDNP-3R3NC	3.3±30%	54.0(43.0)	0.75(0.85)	0.55(0.63)	(2.10)
CDRH2D18/LDNP-4R7NC	4.7±30%	78.0(62.0)	0.63(0.71)	0.47(0.49)	(1.65)
CDRH2D18/LDNP-6R8NC	6.8±30%	106(85.0)	0.52(0.62)	0.40(0.46)	(1.32)
CDRH2D18/LDNP-100NC	10±30%	180(145)	0.43(0.48)	0.33(0.35)	(1.00)
CDRH2D18/LDNP-150NC	15±30%	220(175)	0.35(0.40)	0.28(0.29)	(0.80)
CDRH2D18/LDNP-220NC	22±30%	320(255)	0.30(0.33)	0.22(0.23)	(0.68)
CDRH2D18/LDNP-330NC	33±30%	460(370)	0.24(0.27)	0.18(0.19)	(0.56)
CDRH2D18/LDNP-470NC	47±30%	660(530)	0.20(0.23)	0.15(0.16)	(0.48)


CDRH3D23



DIMENSIONS (mm)
外形寸法図

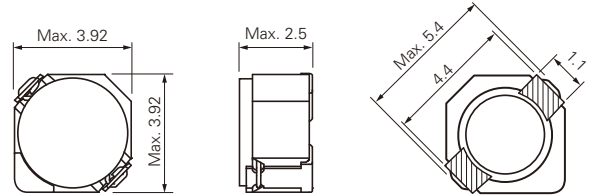

LAND PATTERN (mm)
推奨ランド寸法



WIRE
線種



CONSTRUCTION
磁気構造図



Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +105°C

Part No.	L (μH)	CDRH3D23			
		D.C.R. (mΩ) Max. (Typ.) at 20°C	Isat (A)*A Max. (Typ.)		Irms (A)*B (Typ.)
CDRH3D23NP-R47NC	0.47±30%	23.5(18.8)	3.10(3.45)	2.40(2.75)	(3.30)
CDRH3D23NP-1R0PC	1.0±25%	25.0(20.0)	2.80(3.30)	2.00(2.35)	(3.10)
CDRH3D23NP-1R5PC	1.5±25%	29.0(24.0)	2.20(2.67)	1.65(1.92)	(2.90)
CDRH3D23NP-2R2PC	2.2±25%	38.3(31.0)	1.80(2.10)	1.30(1.52)	(2.50)
CDRH3D23NP-3R3PC	3.3±25%	56.3(45.0)	1.45(1.70)	1.10(1.28)	(2.20)
CDRH3D23NP-4R7PC	4.7±25%	68.8(55.0)	1.30(1.52)	0.95(1.10)	(1.90)
CDRH3D23NP-5R6PC	5.6±25%	75.0(60.0)	1.10(1.28)	0.80(1.00)	(1.80)
CDRH3D23NP-6R8PC	6.8±25%	87.8(72.0)	1.00(1.17)	0.75(0.84)	(1.70)
CDRH3D23NP-8R2PC	8.2±25%	94.8(77.0)	0.95(1.10)	0.70(0.81)	(1.60)
CDRH3D23NP-100MC	10±20%	117(95.0)	0.85(0.95)	0.60(0.68)	(1.40)
CDRH3D23NP-150MC	15±20%	191(154)	0.70(0.81)	0.50(0.56)	(0.85)
CDRH3D23NP-220MC	22±20%	270(219)	0.55(0.63)	0.40(0.45)	(0.75)
CDRH3D23NP-330MC	33±20%	381(307)	0.50(0.56)	0.35(0.41)	(0.60)
CDRH3D23NP-470MC	47±20%	546(441)	0.35(0.41)	0.25(0.30)	(0.55)

Other / その他

*A Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause initial inductance value to drop approximately 35%.

*B Iirms (Temperature Rise Current) : "Iirms (A)" that will cause an approximate ΔT = 40°C (Ta=20°C)

*A Isat (直流通電流) : インダクタンスが初期値から35%低下する直流通電流値。

*B Iirms (温度上昇電流) : コイルの温度上昇値がΔT=40°Cになる直流通電流値。(Ta=20°C)



Weight (Ref.) / 重量 (参考値)

CDRH2D18/LD	0.06g
CDRH3D23	0.1g

Packing Quantity / 梱包数量

CDRH2D18/LD	1,000pcs/reel
CDRH3D23	500pcs/reel

CDRH3D14

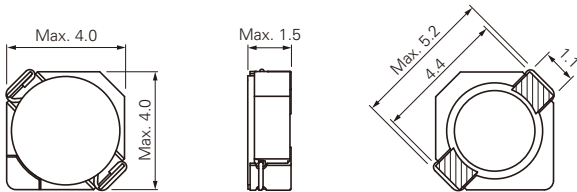
DIMENSIONS (mm)
 外形寸法図

LAND PATTERN (mm)
 推奨ランド寸法

WIRE
 線種

CONSTRUCTION
 磁気構造図

 Operating Temperature Range
 使用温度範囲: -40°C ~ +105°C

Part No.	L (μH)	CDRH3D14			
		D.C.R.(mΩ) Max. (Typ.) at 20°C	Isat (A) ^{*A} Max. (Typ.)		Irms (A) ^{*B} (Typ.)
			at 20°C	at 105°C	
CDRH3D14NP-1R2NC	1.2±25%	45.0(36.0)	2.15(2.35)	1.50(1.65)	(2.20)
CDRH3D14NP-1R7NC	1.7±25%	63.0(50.0)	1.85(2.02)	1.35(1.45)	(2.00)
CDRH3D14NP-2R2NC	2.2±25%	69.0(55.0)	1.60(1.82)	1.25(1.32)	(1.75)
CDRH3D14NP-2R7NC	2.7±25%	88.0(70.0)	1.45(1.65)	1.15(1.28)	(1.36)
CDRH3D14NP-3R3NC	3.3±25%	100(80.0)	1.35(1.45)	0.96(1.01)	(1.24)
CDRH3D14NP-3R9NC	3.9±25%	135(110)	1.15(1.30)	0.82(0.89)	(1.12)
CDRH3D14NP-4R7NC	4.7±25%	150(120)	1.10(1.16)	0.76(0.84)	(0.96)
CDRH3D14NP-8R2NC	8.2±25%	238(190)	0.82(0.89)	0.64(0.66)	(0.79)
CDRH3D14NP-100NC	10±25%	262(210)	0.75(0.83)	0.55(0.58)	(0.69)
CDRH3D14NP-120NC	12±25%	350(280)	0.67(0.71)	0.50(0.52)	(0.60)
CDRH3D14NP-150NC	15±25%	488(390)	0.60(0.68)	0.48(0.50)	(0.58)
CDRH3D14NP-220NC	22±25%	575(460)	0.52(0.56)	0.37(0.39)	(0.43)

Other / その他

^{*A} Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause initial inductance value to drop approximately 35%.

^{*B} Iirms (Temperature Rise Current) : "Iirms (A)" that will cause an approximate ΔT = 40°C (Ta=20°C)

^{*A} Isat (直流重畳電流) : インダクタンスが初期値から35%低下する直流電流値。

^{*B} Iirms (温度上昇電流) : コイルの温度上昇値がΔT=40°Cになる直流電流値。(Ta=20°C)



Weight (Ref.) / 重量(参考値)

 CDRH3D14 0.07g
 CDRH3D18 0.09g

Packing Quantity / 梱包数量

 CDRH3D14 1,000pcs/reel
 CDRH3D18 1,000pcs/reel

CDRH3D18

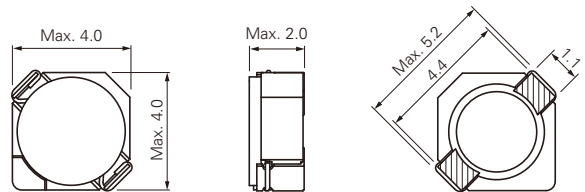
DIMENSIONS (mm)
 外形寸法図

LAND PATTERN (mm)
 推奨ランド寸法

WIRE
 線種

CONSTRUCTION
 磁気構造図

 Operating Temperature Range
 使用温度範囲: -40°C ~ +105°C


Part No.	L (μH)	CDRH3D18			
		D.C.R.(mΩ) Max. (Typ.) at 20°C	Isat (A) ^{*A} Max. (Typ.)		Irms (A) ^{*B} (Typ.)
			at 20°C	at 100°C	
CDRH3D18NP-1R0NC	1.0±30%	50.0(40.0)	2.80(3.23)	2.00(2.34)	(2.40)
CDRH3D18NP-2R2NC	2.2±30%	63.0(50.0)	1.80(2.12)	1.30(1.51)	(2.00)
CDRH3D18NP-3R0NC	3.0±30%	69.0(55.0)	1.60(1.83)	1.20(1.27)	(1.80)
CDRH3D18NP-4R7NC	4.7±30%	108(86.0)	1.35(1.44)	0.95(1.04)	(1.35)
CDRH3D18NP-6R8NC	6.8±30%	150(120)	1.10(1.22)	0.80(0.85)	(1.10)
CDRH3D18NP-100NC	10±30%	205(164)	0.90(1.01)	0.65(0.72)	(0.90)
CDRH3D18NP-120NC	12±30%	275(220)	0.80(0.91)	0.60(0.63)	(0.80)
CDRH3D18NP-150NC	15±30%	302(241)	0.75(0.82)	0.55(0.61)	(0.75)
CDRH3D18NP-220NC	22±30%	424(339)	0.60(0.66)	0.45(0.49)	(0.60)
CDRH3D18NP-330NC	33±30%	640(512)	0.50(0.54)	0.35(0.40)	(0.45)
CDRH3D18NP-470NC	47±30%	964(771)	0.40(0.45)	0.30(0.32)	(0.35)

CDRH3D23/HP




DIMENSIONS (mm)

外形寸法図

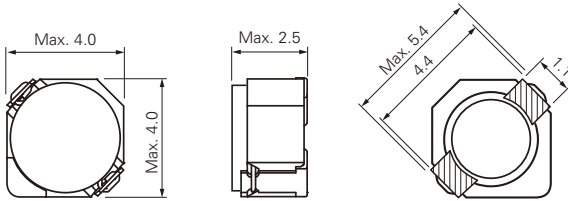

LAND PATTERN (mm)

推奨ランド寸法



WIRE

線種



CONSTRUCTION



Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +105°C


Part No.	L (μH)	CDRH3D23/HP			
		D.C.R.(mΩ) Max. (Typ.) at 20°C	Isat (A)*A Max.(Typ.)		Irms (A)*B (Typ.)
			at 20°C	at 105°C	
CDRH3D23HPNP-1R2PC	1.2±25%	40.4(32.3)	3.52(4.40)	3.00(3.75)	(2.55)
CDRH3D23HPNP-2R2PC	2.2±25%	50.3(40.2)	2.60(3.25)	2.24(2.80)	(2.25)
CDRH3D23HPNP-2R7PC	2.7±25%	62.3(49.8)	2.40(3.00)	2.08(2.60)	(2.00)
CDRH3D23HPNP-3R3PC	3.3±25%	70.0(56.0)	2.20(2.75)	1.90(2.40)	(1.85)
CDRH3D23HPNP-4R7PC	4.7±25%	95.5(76.4)	1.84(2.30)	1.57(1.96)	(1.60)
CDRH3D23HPNP-5R6PC	5.6±25%	102(81.2)	1.66(2.08)	1.44(1.80)	(1.50)
CDRH3D23HPNP-6R8PC	6.8±25%	136(109)	1.52(1.90)	1.30(1.62)	(1.30)
CDRH3D23HPNP-8R2PC	8.2±25%	145(116)	1.36(1.70)	1.18(1.48)	(1.25)
CDRH3D23HPNP-100MC	10±20%	198(158)	1.28(1.60)	1.08(1.32)	(1.02)
CDRH3D23HPNP-120MC	12±20%	249(199)	1.14(1.40)	0.97(1.16)	(0.95)
CDRH3D23HPNP-150MC	15±20%	276(221)	1.02(1.28)	0.88(1.08)	(0.90)
CDRH3D23HPNP-220MC	22±20%	383(306)	0.80(1.00)	0.65(0.92)	(0.70)
CDRH3D23HPNP-330MC	33±20%	555(444)	0.68(0.85)	0.58(0.72)	(0.58)
CDRH3D23HPNP-470MC	47±20%	798(638)	0.56(0.70)	0.48(0.60)	(0.45)

CDRH3D28




DIMENSIONS (mm)

外形寸法図

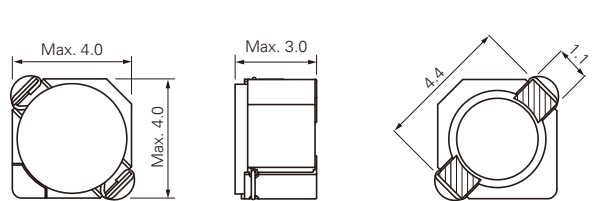

LAND PATTERN (mm)

推奨ランド寸法



WIRE

線種



CONSTRUCTION



Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +105°C

Part No.	L (μH)	CDRH3D28			
		D.C.R.(mΩ) Max. (Typ.) at 20°C	Isat (A)*A Max.(Typ.)		Irms (A)*B (Typ.)
			at 20°C	at 105°C	
CDRH3D28NP-1R0NC	1.0±30%	37.5(30.0)	3.00(3.52)	2.40(2.82)	(2.60)
CDRH3D28NP-3R3NC	3.3±30%	72.1(57.7)	2.00(2.35)	1.48(1.75)	(1.85)
CDRH3D28NP-4R7NC	4.7±30%	88.3(70.6)	1.65(1.95)	1.28(1.50)	(1.62)
CDRH3D28NP-6R8NC	6.8±30%	119(95.0)	1.24(1.46)	0.94(1.10)	(1.32)
CDRH3D28NP-100NC	10±30%	145(116)	1.05(1.23)	0.80(0.95)	(1.18)
CDRH3D28NP-150NC	15±30%	213(170)	0.90(1.05)	0.64(0.80)	(1.02)
CDRH3D28NP-220NC	22±30%	335(268)	0.76(0.90)	0.55(0.65)	(0.74)
CDRH3D28NP-330NC	33±30%	481(385)	0.58(0.68)	0.44(0.52)	(0.63)
CDRH3D28NP-470NC	47±30%	599(479)	0.48(0.56)	0.36(0.42)	(0.56)

Other / その他

*A Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause initial inductance value to drop approximately 35%.

*B I_{rms} (Temperature Rise Current) : "I_{rms} (A)" that will cause an approximate ΔT = 40°C (Ta=20°C)

*A Isat (直流重畳電流) : インダクタンスが初期値から35%低下する直流電流値。

*B I_{rms} (温度上昇電流) : コイルの温度上昇値がΔT=40°Cになる直流電流値。(Ta=20°C)


Weight (Ref.) / 重量 (参考値)

CDRH3D23/HP	0.1g
CDRH3D28	0.2g

Packing Quantity / 梱包数量


CDRH3D23/HP	500pcs/reel
CDRH3D28	500pcs/reel

CDRH40D28




DIMENSIONS (mm)

外形寸法図

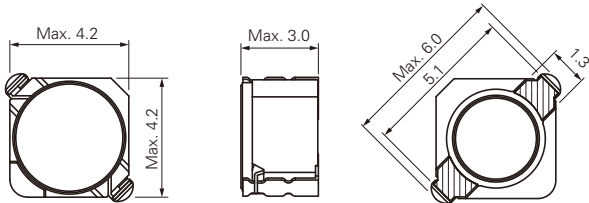

LAND PATTERN (mm)

推奨ランド寸法



WIRE

線種

CONSTRUCTION

Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +105°C


Part No.	L (μH)	CDRH40D28			
		D.C.R. (mΩ) Max. (Typ.) at 20°C	Isat (A)*A Max. (Typ.)		I _{rms} (A)*B (Typ.)
			at 20°C	at 105°C	
CDRH40D28NP-1R5NC	1.5±30%	42.0(33.6)	2.90(3.57)	2.30(2.88)	(2.40)
CDRH40D28NP-2R2NC	2.2±30%	47.0(37.6)	2.20(2.97)	1.90(2.38)	(2.10)
CDRH40D28NP-2R7NC	2.7±30%	52.0(41.2)	2.10(2.74)	1.80(2.25)	(2.00)
CDRH40D28NP-3R3NC	3.3±30%	58.0(46.7)	1.90(2.39)	1.60(2.00)	(1.90)
CDRH40D28NP-4R7NC	4.7±30%	63.0(50.0)	1.65(2.02)	1.40(1.75)	(1.75)
CDRH40D28NP-5R6NC	5.6±30%	75.0(59.6)	1.50(1.88)	1.20(1.50)	(1.60)
CDRH40D28NP-6R8NC	6.8±30%	80.0(64.0)	1.30(1.63)	1.05(1.31)	(1.55)
CDRH40D28NP-100PC	10±25%	125(100)	1.10(1.38)	0.90(1.15)	(1.20)
CDRH40D28NP-120PC	12±25%	151(121)	1.00(1.25)	0.80(1.00)	(1.10)
CDRH40D28NP-150PC	15±25%	218(174)	0.90(1.15)	0.75(0.94)	(0.88)
CDRH40D28NP-180PC	18±25%	231(185)	0.85(1.06)	0.70(0.88)	(0.83)
CDRH40D28NP-220PC	22±25%	264(211)	0.80(1.00)	0.65(0.81)	(0.80)
CDRH40D28NP-330PC	33±25%	420(336)	0.62(0.78)	0.52(0.65)	(0.55)
CDRH40D28NP-390PC	39±25%	619(495)	0.60(0.75)	0.50(0.63)	(0.48)
CDRH40D28NP-470PC	47±25%	685(548)	0.50(0.63)	0.40(0.50)	(0.45)
CDRH40D28NP-560PC	56±25%	755(604)	0.45(0.56)	0.35(0.44)	(0.43)
CDRH40D28NP-680PC	68±25%	836(669)	0.42(0.53)	0.32(0.40)	(0.40)

CDRH4D22/HP




DIMENSIONS (mm)

外形寸法図

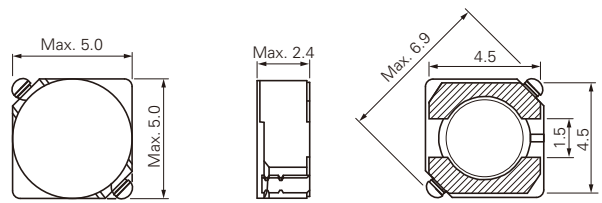

LAND PATTERN (mm)

推奨ランド寸法



WIRE

線種

CONSTRUCTION

Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +100°C

Part No.	L (μH)	CDRH4D22/HP			
		D.C.R. (mΩ) Max. (Typ.)	Isat (A)*A Max. (Typ.)		I _{rms} (A)*B (Typ.)
			at 20°C	at 100°C	
CDRH4D22HPNP-1R2NC	1.2±25%	26.5(21.2)	4.20(4.58)	3.40(3.63)	(3.20)
CDRH4D22HPNP-1R5NC	1.5±25%	31.3(25.0)	3.90(4.32)	3.20(3.40)	(3.00)
CDRH4D22HPNP-2R2NC	2.2±25%	44.3(35.4)	3.20(3.54)	2.50(2.73)	(2.40)
CDRH4D22HPNP-2R7NC	2.7±25%	57.8(46.3)	2.80(3.02)	2.35(2.48)	(2.20)
CDRH4D22HPNP-3R5NC	3.5±25%	65.1(52.0)	2.50(2.73)	2.10(2.20)	(2.00)
CDRH4D22HPNP-4R7NC	4.7±25%	82.6(66.0)	2.20(2.38)	1.80(1.88)	(1.80)
CDRH4D22HPNP-5R2NC	5.2±25%	92.8(74.3)	2.00(2.20)	1.65(1.80)	(1.70)
CDRH4D22HPNP-6R3NC	6.3±25%	110(87.9)	1.85(2.05)	1.50(1.65)	(1.40)
CDRH4D22HPNP-8R2NC	8.2±25%	128(103)	1.65(1.80)	1.40(1.52)	(1.35)
CDRH4D22HPNP-100MC	10±20%	144(115)	1.50(1.65)	1.20(1.36)	(1.30)
CDRH4D22HPNP-120MC	12±20%	187(150)	1.30(1.48)	1.10(1.25)	(1.10)
CDRH4D22HPNP-150MC	15±20%	213(170)	1.20(1.36)	1.00(1.10)	(0.85)
CDRH4D22HPNP-180MC	18±20%	239(191)	1.10(1.25)	0.90(1.03)	(0.80)
CDRH4D22HPNP-220MC	22±20%	267(214)	1.05(1.20)	0.85(0.92)	(0.75)
CDRH4D22HPNP-270MC	27±20%	394(315)	0.90(1.03)	0.75(0.84)	(0.70)
CDRH4D22HPNP-330MC	33±20%	449(359)	0.80(0.93)	0.68(0.73)	(0.65)
CDRH4D22HPNP-390MC	39±20%	668(534)	0.75(0.84)	0.60(0.66)	(0.52)
CDRH4D22HPNP-470MC	47±20%	723(579)	0.70(0.79)	0.56(0.63)	(0.50)
CDRH4D22HPNP-560MC	56±20%	810(648)	0.65(0.72)	0.52(0.56)	(0.48)
CDRH4D22HPNP-680MC	68±20%	913(730)	0.60(0.66)	0.48(0.53)	(0.45)
CDRH4D22HPNP-820MC	82±20%	1,221(977)	0.55(0.62)	0.45(0.48)	(0.40)
CDRH4D22HPNP-101MC	100±20%	1,370(1,096)	0.48(0.54)	0.38(0.43)	(0.35)

Other / その他

*A Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause initial inductance value to drop approximately 35%.

*B I_{rms} (Temperature Rise Current) : "I_{rms} (A)" that will cause an approximate ΔT = 40°C (Ta=20°C)

*A Isat (直流電流) : インダクタンスが初期値から35%低下する直流電流値。

*B I_{rms} (温度上昇電流) : コイルの温度上昇値がΔT=40°Cになる直流電流値。(Ta=20°C)

Weight (Ref.) / 重量(参考値)

CDRH40D28 0.2g
CDRH4D22/HP 0.2g


Packing Quantity / 梱包数量

CDRH40D28 500pcs/reel
CDRH4D22/HP 2,000pcs/reel


CDRH4D28C/LD



DIMENSIONS (mm)
外形寸法図

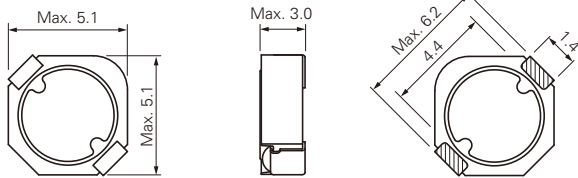

LAND PATTERN (mm)
推奨ランド寸法



CONSTRUCTION
磁気構造図




Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +105°C

Part No.	L (μH)	CDRH4D28C/LD		
		D.C.R. (mΩ) Max. (Typ.)	Isat (A)*A Max. (Typ.) at 20°C	Irms (A)*B (Typ.)
CDRH4D28CLDNP-1R0PC	1.0±25%	17.5(14.0)	3.00(3.25)	(4.90)
CDRH4D28CLDNP-2R2PC	2.2±25%	23.8(19.0)	2.00(2.32)	(3.60)
CDRH4D28CLDNP-3R3PC	3.3±25%	28.9(23.0)	1.60(1.85)	(3.20)
CDRH4D28CLDNP-4R7PC	4.7±25%	36.3(29.0)	1.50(1.72)	(2.90)
CDRH4D28CLDNP-6R8PC	6.8±25%	48.8(39.0)	1.20(1.35)	(2.40)
CDRH4D28CLDNP-100PC	10±25%	67.5(54.0)	0.90(1.13)	(1.80)
CDRH4D28CLDNP-150PC	15±25%	93.4(75.0)	0.81(0.92)	(1.60)
CDRH4D28CLDNP-220PC	22±25%	140(112)	0.65(0.72)	(1.25)
CDRH4D28CLDNP-330PC	33±25%	223(179)	0.55(0.62)	(0.92)
CDRH4D28CLDNP-470PC	47±25%	272(218)	0.43(0.49)	(0.86)
CDRH4D28CLDNP-680PC	68±25%	366(293)	0.36(0.41)	(0.72)
CDRH4D28CLDNP-101PC	100±25%	520(416)	0.30(0.34)	(0.61)


CDPH4D19F



DIMENSIONS (mm)
外形寸法図

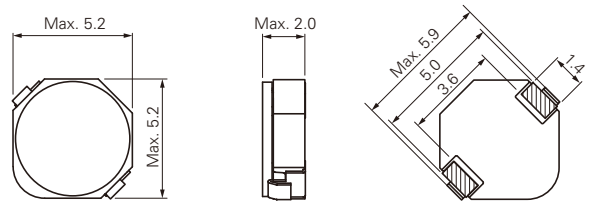

LAND PATTERN (mm)
推奨ランド寸法



CONSTRUCTION
磁気構造図



Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +105°C

Part No.	L (μH)	CDPH4D19F		
		D.C.R. (mΩ) Max. (Typ.)	Isat (A)*A Max. (Typ.) at 20°C	Irms (A)*B (Typ.)
CDPH4D19FNP-3R3MC	3.3±20%	33.0(26.0)	1.50(2.00)	(3.80)
CDPH4D19FNP-4R7MC	4.7±20%	38.0(30.0)	1.15(1.48)	(3.30)
CDPH4D19FNP-6R8MC	6.8±20%	50.0(40.0)	1.00(1.25)	(3.02)
CDPH4D19FNP-8R0MC	8.0±20%	56.0(45.0)	0.90(1.20)	(2.68)
CDPH4D19FNP-100MC	10±20%	65.0(52.0)	0.80(0.95)	(2.32)
CDPH4D19FNP-150MC	15±20%	95.0(75.0)	0.66(0.90)	(1.88)
CDPH4D19FNP-220MC	22±20%	135(108)	0.54(0.72)	(1.44)
CDPH4D19FNP-330MC	33±20%	200(160)	0.43(0.60)	(1.25)
CDPH4D19FNP-470MC	47±20%	293(234)	0.36(0.50)	(1.03)

Other / その他

*A Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause initial inductance value to drop approximately 35%.

*B Irms (Temperature Rise Current) : "Irms (A)" that will cause an approximate ΔT = 40°C (Ta=20°C)

*A Isat (直流重畳電流) : インダクタンスが初期値から35%低下する直流電流値。

*B Irms (温度上昇電流) : コイルの温度上昇値がΔT=40°Cになる直流電流値。(Ta=20°C)



Weight (Ref.) / 重量 (参考値)

CDRH4D28C/LD 0.2g
CDPH4D19F 0.2g

Packing Quantity / 梱包数量

CDRH4D28C/LD 2,000pcs/reel
CDPH4D19F 2,000pcs/reel

CDRH50D18R

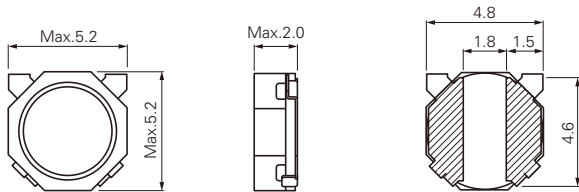
DIMENSIONS (mm)
 外形寸法図

LAND PATTERN (mm)
 推奨ランド寸法

WIRE
 線種

CONSTRUCTION
 磁気構造図

 Operating Temperature Range
 使用温度範囲: -40°C ~ +105°C

Part No.	L (μH)	CDRH50D18R			
		D.C.R.(mΩ) Max. (Typ.)	Isat (A)*A Max.(Typ.)		Irms (A)*B (Typ.)
			at 20°C	at 105°C	
CDRH50D18RHF-1R0NC	1.0±30%	23.8(19.0)	3.40(4.30)	2.70(3.50)	(4.10)
CDRH50D18RHF-1R5NC	1.5±30%	28.8(23.0)	3.10(4.15)	2.40(3.20)	(3.70)
CDRH50D18RHF-2R2NC	2.2±30%	33.8(27.0)	2.40(3.20)	2.00(2.55)	(3.40)
CDRH50D18RHF-3R3NC	3.3±30%	48.8(39.0)	2.10(2.80)	1.70(2.20)	(2.50)
CDRH50D18RHF-4R7NC	4.7±30%	62.5(50.0)	1.70(2.20)	1.40(1.80)	(2.20)
CDRH50D18RHF-6R8NC	6.8±30%	91.3(73.0)	1.40(1.80)	1.20(1.50)	(1.80)
CDRH50D18RHF-8R2NC	8.2±30%	121(97.0)	1.20(1.50)	1.05(1.34)	(1.65)
CDRH50D18RHF-100MC	10±20%	141(113)	1.10(1.40)	0.95(1.21)	(1.55)
CDRH50D18RHF-150MC	15±20%	221(177)	0.95(1.21)	0.80(1.00)	(1.30)
CDRH50D18RHF-220MC	22±20%	298(238)	0.85(1.04)	0.65(0.87)	(1.10)
CDRH50D18RHF-330MC	33±20%	434(347)	0.65(0.87)	0.52(0.65)	(0.90)
CDRH50D18RHF-470MC	47±20%	738(590)	0.53(0.68)	0.44(0.56)	(0.70)
CDRH50D18RHF-680MC	68±20%	1,317(1,054)	0.46(0.57)	0.37(0.47)	(0.48)
CDRH50D18RHF-820MC	82±20%	1,475(1,180)	0.40(0.53)	0.33(0.43)	(0.43)
CDRH50D18RHF-101MC	100±20%	1,625(1,300)	0.34(0.48)	0.29(0.41)	(0.38)

Other / その他

*A Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause initial inductance value to drop approximately 30%.

*B Irms (Temperature Rise Current) : "Irms (A)" that will cause an approximate ΔT = 40°C (Ta=20°C)

*A Isat (直流重畳電流) : インダクタンスが初期値から30%低下する直流電流値。

*B Irms (温度上昇電流) : コイルの温度上昇値がΔT=40°Cになる直流電流値。(Ta=20°C)




Weight (Ref.) / 重量 (参考値)

 CDRH50D18R 0.2g
 CDRH50D28R 0.3g

Packing Quantity / 梱包数量

 CDRH50D18R 3,000pcs/reel
 CDRH50D28R 2,000pcs/reel

CDRH50D28R

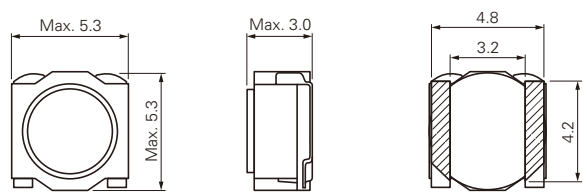

DIMENSIONS (mm)
 外形寸法図

LAND PATTERN (mm)
 推奨ランド寸法

WIRE
 線種

CONSTRUCTION
 磁気構造図


 Operating Temperature Range
 使用温度範囲: -40°C ~ +105°C

Part No.	L (μH)	CDRH50D28R				
		D.C.R.(mΩ) Max. (Typ.)	Isat (A) ^{*A} Max.(Typ.)		Irms (A) ^{*B} (Typ.)	
			at 20°C	at 105°C		
CDRH50D28RNP-1R2NC	1.2±30%	16.3(13.0)	4.80(6.07)	4.10(4.97)	(5.40)	
CDRH50D28RNP-1R6NC	1.6±30%	18.8(15.0)	4.20(5.47)	3.60(4.26)	(4.70)	
CDRH50D28RNP-2R2NC	2.2±30%	21.3(17.0)	3.65(4.52)	3.05(3.72)	(4.30)	
CDRH50D28RNP-3R0MC	3.0±20%	31.3(25.0)	3.10(3.97)	2.55(3.17)	(3.50)	
CDRH50D28RNP-4R7MC	4.7±20%	50.0(40.0)	2.50(3.08)	2.15(2.63)	(2.70)	
CDRH50D28RNP-6R8MC	6.8±20%	73.6(61.0)	2.10(2.61)	1.75(2.15)	(2.20)	
CDRH50D28RNP-100MC	10±20%	109(87.0)	1.70(2.25)	1.40(1.78)	(1.75)	
CDRH50D28RNP-150MC	15±20%	168(140)	1.40(1.73)	1.10(1.34)	(1.30)	
CDRH50D28RNP-220MC	22±20%	210(175)	1.15(1.45)	0.98(1.20)	(1.16)	
CDRH50D28RNP-330MC	33±20%	298(248)	0.94(1.16)	0.78(0.95)	(0.98)	
CDRH50D28RNP-470MC	47±20%	444(370)	0.78(1.01)	0.65(0.83)	(0.78)	


CDRH50D43R



DIMENSIONS (mm)
外形寸法図

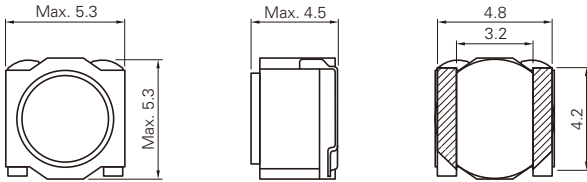

LAND PATTERN (mm)
推奨ランド寸法



WIRE
線種



CONSTRUCTION
磁気構造図




Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +105°C

Part No.	L (μH)	CDRH50D43R			
		D.C.R.(mΩ) Max. (Typ.)	Isat (A)*A Max. (Typ.)		Irms (A)*C (Typ.)
			at 20°C	at 105°C	
CDRH50D43RNP-2R2NC	2.2±30%	27.5(22.0)	3.60(4.38)	3.00(3.63)	(3.80)
CDRH50D43RNP-3R3NC	3.3±30%	31.3(25.0)	2.90(3.60)	2.50(3.22)	(3.50)
CDRH50D43RNP-4R7MC	4.7±20%	37.5(30.0)	2.44(3.06)	2.08(2.52)	(3.20)
CDRH50D43RNP-6R8MC	6.8±20%	46.3(37.0)	2.12(2.61)	1.70(2.10)	(2.80)
CDRH50D43RNP-100MC	10±20%	58.8(47.0)	1.75(2.13)	1.48(1.82)	(2.40)
CDRH50D43RNP-150MC	15±20%	90.0(72.0)	1.44(1.78)	1.28(1.51)	(1.90)
CDRH50D43RNP-220MC	22±20%	134(112)	1.16(1.49)	0.97(1.21)	(1.44)
CDRH50D43RNP-330MC	33±20%	192(160)	0.96(1.20)	0.80(1.00)	(1.25)
CDRH50D43RNP-470MC	47±20%	324(270)	0.78(0.98)	0.67(0.83)	(0.91)
CDRH50D43RNP-680MC	68±20%	516(430)	0.65(0.80)	0.53(0.66)	(0.72)
CDRH50D43RNP-101MC	100±20%	654(545)	0.54(0.68)	0.45(0.56)	(0.65)
CDRH50D43RNP-151MC	150±20%	930(775)	0.44(0.55)	0.37(0.46)	(0.51)
CDRH50D43RNP-221MC	220±20%	1,170(975)	0.36(0.45)	0.30(0.37)	(0.49)


CDRH5D16



DIMENSIONS (mm)
外形寸法図

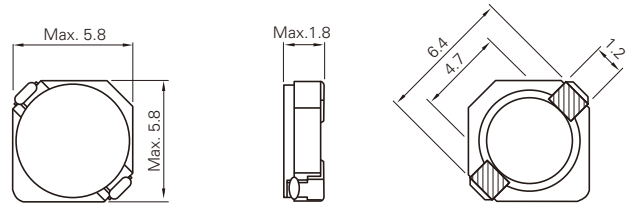

LAND PATTERN (mm)
推奨ランド寸法



WIRE
線種



CONSTRUCTION
磁気構造図



Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +105°C

Part No.	L (μH)	CDRH5D16			
		D.C.R.(mΩ) Max. (Typ.)	Isat (A)*B Max. (Typ.)		Irms (A)*C (Typ.)
			at 20°C	at 105°C	
CDRH5D16NP-0R9NC	0.9±25%	14.6(11.7)	4.70(5.59)	3.90(4.35)	(4.70)
CDRH5D16NP-2R2NC	2.2±25%	35.9(28.7)	3.00(3.30)	2.45(2.69)	(2.90)
CDRH5D16NP-3R3NC	3.3±25%	44.5(35.6)	2.60(2.91)	2.15(2.35)	(2.40)
CDRH5D16NP-4R7NC	4.7±25%	64.1(51.3)	2.15(2.35)	1.75(1.92)	(2.10)
CDRH5D16NP-6R8NC	6.8±25%	84.3(67.4)	1.80(1.98)	1.45(1.61)	(1.70)
CDRH5D16NP-8R2NC	8.2±25%	110(89.7)	1.55(1.71)	1.25(1.38)	(1.50)
CDRH5D16NP-100MC	10±20%	140(110)	1.45(1.61)	1.15(1.29)	(1.30)
CDRH5D16NP-150MC	15±20%	200(160)	1.15(1.29)	0.95(1.07)	(1.10)
CDRH5D16NP-220MC	22±20%	320(250)	0.95(1.07)	0.80(0.88)	(0.80)
CDRH5D16NP-330MC	33±20%	440(350)	0.80(0.88)	0.65(0.72)	(0.70)
CDRH5D16NP-470MC	47±20%	580(460)	0.68(0.80)	0.52(0.62)	(0.60)
CDRH5D16NP-680MC	68±20%	860(690)	0.55(0.63)	0.44(0.50)	(0.50)
CDRH5D16NP-820MC	82±20%	1,060(850)	0.50(0.55)	0.40(0.45)	(0.42)
CDRH5D16NP-101MC	100±20%	1,410(1,130)	0.45(0.52)	0.35(0.42)	(0.35)

Other / その他

- *A Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause initial inductance value to drop approximately 30%.
- *B Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause initial inductance value to drop approximately 35%.
- *C Irms (Temperature Rise Current) : "Irms (A)" that will cause an approximate ΔT = 40°C (Ta=20°C)
- *A Isat (直流通電流) : インダクタンスが初期値から30%低下する直流電流値。
- *B Isat (直流通電流) : インダクタンスが初期値から35%低下する直流電流値。
- *C Irms (温度上昇電流) : コイルの温度上昇値がΔT=40°Cになる直流電流値。(Ta=20°C)

Weight (Ref.) / 重量 (参考値)

CDRH50D43R	0.4g
CDRH5D16	0.2g

Packing Quantity / 梱包数量


CDRH50D43R	1,500pcs/reel
CDRH5D16	1,000pcs/reel

CDRH5D28




DIMENSIONS (mm)

外形寸法図

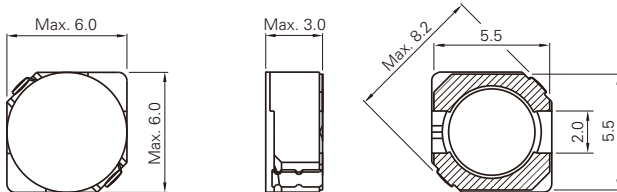

LAND PATTERN (mm)

推奨ランド寸法



WIRE

線種

CONSTRUCTION

Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +100°C

Part No.	L (μH)	CDRH5D28		
		D.C.R. (mΩ) Max. (Typ.)	Isat (A)*A Max. (Typ.) at 20°C	Irms (A)*C (Typ.)
CDRH5D28NP-2R5NC	2.5±30%	18.0(13.0)	2.60(3.10)	(4.20)
CDRH5D28NP-3R0NC	3.0±30%	24.0(18.0)	2.40(2.85)	(3.80)
CDRH5D28NP-4R2NC	4.2±30%	31.0(23.0)	2.20(2.60)	(3.60)
CDRH5D28NP-5R3NC	5.3±30%	38.0(28.0)	1.95(2.30)	(3.30)
CDRH5D28NP-6R2NC	6.2±30%	45.0(33.0)	1.80(2.12)	(3.10)
CDRH5D28NP-8R2NC	8.2±30%	53.0(39.0)	1.60(1.88)	(2.70)
CDRH5D28NP-100NC	10±30%	65.0(48.0)	1.30(1.55)	(2.45)
CDRH5D28NP-120NC	12±30%	76.0(56.0)	1.20(1.42)	(2.35)
CDRH5D28NP-150NC	15±30%	103(76.0)	1.10(1.25)	(2.05)
CDRH5D28NP-180NC	18±30%	110(82.0)	1.00(1.20)	(1.90)
CDRH5D28NP-220NC	22±30%	122(90.0)	0.90(1.15)	(1.80)
CDRH5D28NP-270NC	27±30%	175(130)	0.85(0.97)	(1.60)
CDRH5D28NP-330NC	33±30%	189(140)	0.75(0.87)	(1.45)
CDRH5D28NP-390NC	39±30%	212(157)	0.70(0.84)	(1.35)
CDRH5D28NP-470NC	47±30%	250(185)	0.62(0.72)	(1.30)
CDRH5D28NP-560NC	56±30%	305(226)	0.58(0.63)	(1.15)
CDRH5D28NP-680NC	68±30%	355(263)	0.52(0.60)	(1.10)
CDRH5D28NP-820NC	82±30%	463(343)	0.46(0.51)	(1.00)
CDRH5D28NP-101NC	100±30%	520(385)	0.42(0.50)	(0.90)

Other / その他

- *A Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause initial inductance value to drop approximately 35%.
 *B Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause initial inductance value to drop approximately 30%.
 *C Iirms (Temperature Rise Current) : "Iirms (A)" that will cause an approximate ΔT = 40°C (Ta=20°C)
 *A Isat (直流重畳電流) : インダクタンスが初期値から35%低下する直流電流値。
 *B Isat (直流重畳電流) : インダクタンスが初期値から30%低下する直流電流値。
 *C Iirms (温度上昇電流) : コイルの温度上昇値がΔT=40°Cになる直流電流値。(Ta=20°C)

Weight (Ref.) / 重量(参考値)

CDRH5D28 0.4g
 CDRH58D14R 0.2g

Packing Quantity / 梱包数量


CDRH5D28 2,000pcs/reel
 CDRH58D14R 3,000pcs/reel

CDRH58D14R




DIMENSIONS (mm)

外形寸法図

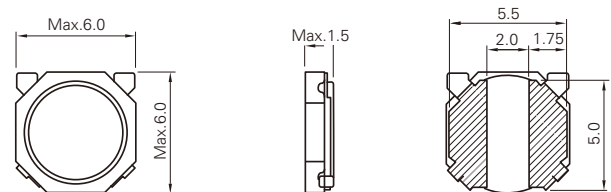

LAND PATTERN (mm)

推奨ランド寸法



WIRE

線種

CONSTRUCTION

Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +105°C


Part No.	L (μH)	CDRH58D14R		
		D.C.R. (mΩ) Max. (Typ.)	Isat (A)*B Max. (Typ.) at 20°C	Iirms (A)*C (Typ.)
CDRH58D14RHF-1R0NC	1.0±30%	20.0(16.0)	3.15(3.58)	(4.62)
CDRH58D14RHF-1R4NC	1.4±30%	25.0(20.0)	2.55(3.00)	(4.15)
CDRH58D14RHF-2R0NC	2.0±30%	31.3(25.0)	2.13(2.50)	(3.75)
CDRH58D14RHF-2R7NC	2.7±30%	37.5(30.0)	1.87(2.20)	(3.35)
CDRH58D14RHF-3R3NC	3.3±30%	55.0(44.0)	1.70(1.95)	(2.84)
CDRH58D14RHF-4R7NC	4.7±30%	62.5(50.0)	1.40(1.65)	(2.50)
CDRH58D14RHF-6R8MC	6.8±20%	93.8(75.0)	1.16(1.38)	(2.06)
CDRH58D14RHF-100MC	10±20%	130(108)	0.96(1.14)	(1.72)
CDRH58D14RHF-150MC	15±20%	191(159)	0.78(0.96)	(1.47)
CDRH58D14RHF-220MC	22±20%	316(263)	0.65(0.76)	(1.09)
CDRH58D14RHF-330MC	33±20%	464(387)	0.54(0.62)	(0.88)
CDRH58D14RHF-470MC	47±20%	637(531)	0.45(0.52)	(0.75)

CDRH58D18R




DIMENSIONS (mm)

外形寸法図

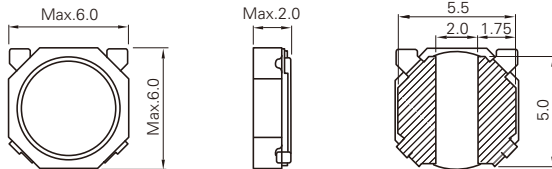

LAND PATTERN (mm)

推奨ランド寸法



WIRE

線種



CONSTRUCTION


Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +125°C


Part No.	L (μH)	CDRH58D18R			
		D.C.R.(mΩ) Max. (Typ.)	Isat (A)*A Max.(Typ.)		Irms (A)*C (Typ.)
			at 20°C	at 105°C	
CDRH58D18RNP-R90NC	0.9±30%	16.3(13.0)	3.74(4.43)	2.80(3.49)	(5.35)
CDRH58D18RNP-1R5NC	1.5±30%	20.6(16.5)	2.95(3.64)	2.20(2.89)	(4.60)
CDRH58D18RNP-2R0NC	2.0±30%	25.0(20.0)	2.66(3.22)	1.93(2.50)	(4.42)
CDRH58D18RNP-3R6NC	3.6±30%	36.3(29.0)	2.03(2.46)	1.47(1.88)	(3.65)
CDRH58D18RNP-4R7MC	4.7±20%	38.8(31.0)	1.74(2.24)	1.30(1.66)	(3.45)
CDRH58D18RNP-6R8MC	6.8±20%	62.5(50.0)	1.44(1.73)	1.07(1.37)	(2.73)
CDRH58D18RNP-100MC	10±20%	92.5(74.0)	1.17(1.41)	0.87(1.14)	(2.12)
CDRH58D18RNP-150MC	15±20%	132(110)	0.95(1.16)	0.70(0.90)	(1.75)
CDRH58D18RNP-220MC	22±20%	194(162)	0.79(0.98)	0.60(0.76)	(1.42)
CDRH58D18RNP-330MC	33±20%	269(224)	0.63(0.80)	0.47(0.63)	(1.17)
CDRH58D18RNP-470MC	47±20%	388(323)	0.55(0.67)	0.40(0.53)	(0.95)
CDRH58D18RNP-680MC	68±20%	595(496)	0.45(0.56)	0.33(0.44)	(0.76)
CDRH58D18RNP-101MC	100±20%	875(729)	0.37(0.45)	0.27(0.36)	(0.66)
CDRH58D18RNP-151MC	150±20%	1,278(1,065)	0.30(0.37)	0.23(0.29)	(0.51)
CDRH58D18RNP-221MC	220±20%	2,010(1,675)	0.25(0.32)	0.20(0.25)	(0.40)
CDRH58D18RNP-331MC	330±20%	3,192(2,660)	0.21(0.26)	0.16(0.21)	(0.32)

CDRH5D28R/HP




DIMENSIONS (mm)

外形寸法図

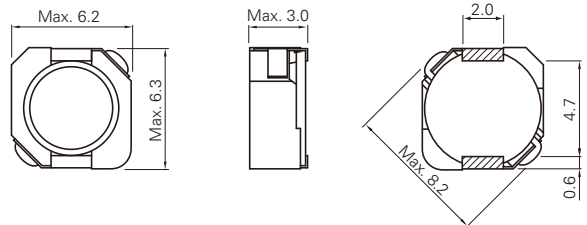

LAND PATTERN (mm)

推奨ランド寸法



WIRE

線種



CONSTRUCTION


Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +105°C

Part No.	L (μH)	CDRH5D28R/HP			
		D.C.R.(mΩ) Max. (Typ.)	Isat (A)*B Max.(Typ.)		Irms (A)*C (Typ.)
			at 20°C	at 105°C	
CDRH5D28RHPNP-2R2NC	2.2±25%	24.8(19.8)	5.50(6.38)	4.50(5.15)	(3.80)
CDRH5D28RHPNP-3R0NC	3.0±25%	31.8(25.4)	4.70(5.47)	3.90(4.40)	(3.35)
CDRH5D28RHPNP-4R7MC	4.7±25%	43.1(34.5)	3.70(4.30)	3.05(3.52)	(2.80)
CDRH5D28RHPNP-5R6NC	5.6±25%	47.9(38.3)	3.30(3.88)	2.65(3.10)	(2.70)
CDRH5D28RHPNP-6R8NC	6.8±25%	61.3(49.0)	3.10(3.55)	2.55(2.89)	(2.50)
CDRH5D28RHPNP-8R2NC	8.2±25%	88.4(70.7)	2.70(3.13)	2.30(2.68)	(1.90)
CDRH5D28RHPNP-100MC	10±20%	93.0(74.4)	2.45(2.86)	2.05(2.36)	(1.85)
CDRH5D28RHPNP-120MC	12±20%	115(92.1)	2.30(2.68)	2.00(2.25)	(1.60)
CDRH5D28RHPNP-150MC	15±20%	144(115)	2.05(2.36)	1.65(1.90)	(1.40)
CDRH5D28RHPNP-180MC	18±20%	161(128)	1.90(2.22)	1.55(1.80)	(1.35)
CDRH5D28RHPNP-220MC	22±20%	213(171)	1.75(1.92)	1.42(1.62)	(1.20)
CDRH5D28RHPNP-270MC	27±20%	277(221)	1.60(1.82)	1.30(1.47)	(1.00)
CDRH5D28RHPNP-330MC	33±20%	314(251)	1.35(1.58)	1.10(1.32)	(0.90)
CDRH5D28RHPNP-470MC	47±20%	379(303)	1.20(1.40)	1.00(1.14)	(0.85)

Other / その他

- *A Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause initial inductance value to drop approximately 30%
- *B Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause initial inductance value to drop approximately 35%
- *C Irms (Temperature Rise Current) : "Irms (A)" that will cause an approximate ΔT = 40°C (Ta=20°C)
- *A Isat (直流重量電流) : インダクタンスが初期値から30%低下する直流電流値。
- *B Isat (直流重量電流) : インダクタンスが初期値から35%低下する直流電流値。
- *C Irms (温度上昇電流) : コイルの温度上昇値がΔT=40°Cになる直流電流値。(Ta=20°C)

Weight (Ref.) / 重量 (参考値)

CDRH58D18R	0.2g
CDRH5D28R/HP	0.4g

Packing Quantity / 梱包数量


CDRH58D18R	3,000pcs/reel
CDRH5D28R/HP	2,000pcs/reel

CDRH60D43R




DIMENSIONS (mm)

外形寸法図

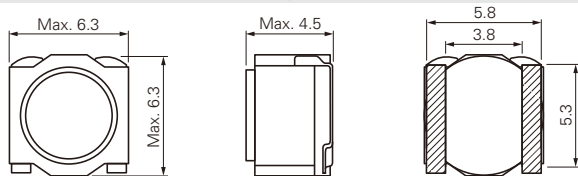

LAND PATTERN (mm)

推奨ランド寸法



WIRE

線種

CONSTRUCTION

Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +105°C


Part No.	L (μH)	CDRH60D43R			
		D.C.R. (mΩ) Max. (Typ.)	Isat (A)*A Max. (Typ.)		I _{rms} (A)*C (Typ.)
			at 20°C	at 105°C	
CDRH60D43RNP-1R5NC	1.5±30%	18.8(15.0)	5.80(7.20)	4.80(5.50)	(5.20)
CDRH60D43RNP-2R2NC	2.2±30%	21.3(17.0)	4.80(5.50)	4.00(4.85)	(4.40)
CDRH60D43RNP-3R3NC	3.3±30%	27.5(22.0)	4.40(5.25)	3.60(4.10)	(4.10)
CDRH60D43RNP-4R7MC	4.7±20%	32.5(26.0)	3.50(4.05)	2.80(3.40)	(3.80)
CDRH60D43RNP-6R8MC	6.8±20%	38.8(31.0)	3.10(3.80)	2.50(2.95)	(3.45)
CDRH60D43RNP-100MC	10±20%	47.5(38.0)	2.60(3.08)	2.00(2.40)	(2.90)
CDRH60D43RNP-150MC	15±20%	97.5(78.0)	2.10(2.50)	1.60(2.00)	(1.98)
CDRH60D43RNP-220MC	22±20%	142(118)	1.80(2.15)	1.30(1.65)	(1.55)
CDRH60D43RNP-330MC	33±20%	214(178)	1.45(1.72)	1.12(1.32)	(1.33)
CDRH60D43RNP-470MC	47±20%	324(270)	1.20(1.46)	0.90(1.10)	(1.04)
CDRH60D43RNP-680MC	68±20%	390(325)	1.00(1.21)	0.75(0.94)	(0.90)
CDRH60D43RNP-101MC	100±20%	498(415)	0.85(0.98)	0.66(0.78)	(0.82)
CDRH60D43RNP-151MC	150±20%	804(670)	0.68(0.81)	0.52(0.62)	(0.65)
CDRH60D43RNP-221MC	220±20%	1,236(1,030)	0.56(0.65)	0.44(0.51)	(0.49)
CDRH60D43RNP-331MC	330±20%	1,590(1,325)	0.47(0.55)	0.38(0.42)	(0.45)

CDRH6D23/HP




DIMENSIONS (mm)

外形寸法図

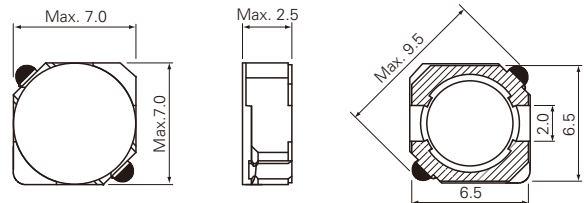

LAND PATTERN (mm)

推奨ランド寸法



WIRE

線種

CONSTRUCTION

Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +105°C

Part No.	L (μH)	CDRH6D23/HP			
		D.C.R. (mΩ) Max. (Typ.)	Isat (A)*B Max. (Typ.)		I _{rms} (A)*C (Typ.)
			at 20°C	at 105°C	
CDRH6D23HPNP-1R2NC	1.2±30%	15.4(12.3)	6.20(7.75)	5.20(6.50)	(5.30)
CDRH6D23HPNP-1R8NC	1.8±30%	20.0(16.0)	5.00(5.80)	4.30(5.38)	(4.70)
CDRH6D23HPNP-2R2NC	2.2±30%	23.8(19.2)	4.40(5.50)	3.80(4.55)	(4.10)
CDRH6D23HPNP-3R3NC	3.3±30%	32.5(26.2)	4.05(4.80)	3.35(3.95)	(3.30)
CDRH6D23HPNP-4R7NC	4.7±30%	42.5(34.4)	3.40(4.00)	2.85(3.25)	(2.80)
CDRH6D23HPNP-5R6NC	5.6±30%	58.8(47.5)	3.20(3.65)	2.65(2.95)	(2.30)
CDRH6D23HPNP-6R8NC	6.8±30%	68.8(55.0)	2.78(3.20)	2.34(2.62)	(2.20)
CDRH6D23HPNP-8R2NC	8.2±30%	73.0(58.5)	2.65(3.05)	2.24(2.50)	(2.10)
CDRH6D23HPNP-100MC	10±20%	103(82.0)	2.55(2.78)	2.14(2.30)	(1.70)
CDRH6D23HPNP-150MC	15±20%	155(124)	2.10(2.25)	1.80(1.90)	(1.40)
CDRH6D23HPNP-220MC	22±20%	218(174)	1.58(1.82)	1.35(1.50)	(1.10)
CDRH6D23HPNP-330MC	33±20%	270(216)	1.37(1.58)	1.16(1.32)	(1.00)
CDRH6D23HPNP-470MC	47±20%	395(316)	1.12(1.28)	0.93(1.08)	(0.80)
CDRH6D23HPNP-560MC	56±20%	500(400)	0.97(1.12)	0.83(0.93)	(0.75)
CDRH6D23HPNP-680MC	68±20%	575(460)	0.93(1.08)	0.78(0.87)	(0.70)
CDRH6D23HPNP-820MC	82±20%	713(572)	0.82(0.95)	0.70(0.80)	(0.60)
CDRH6D23HPNP-101MC	100±20%	876(701)	0.72(0.85)	0.61(0.70)	(0.52)

Other / その他

- *A Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause initial inductance value to drop approximately 30%
 *B Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause initial inductance value to drop approximately 35%.
 *C I_{rms} (Temperature Rise Current) : "I_{rms} (A)" that will cause an approximate ΔT = 40°C (T_a=20°C)
 *A Isat (直流量電流) : インダクタンスが初期値から30%低下する直流量電流値。
 *B Isat (直流量電流) : インダクタンスが初期値から35%低下する直流量電流値。
 *C I_{rms} (温度上昇電流) : コイルの温度上昇値がΔT=40°Cになる直流量電流値。(T_a=20°C)

Weight (Ref.) / 重量(参考値)

CDRH60D43R	0.6g
CDRH6D23/HP	0.5g


Packing Quantity / 梱包数量

CDRH60D43R	1,500pcs/reel
CDRH6D23/HP	2,000pcs/reel


CDRH6D28



DIMENSIONS (mm)
外形寸法図

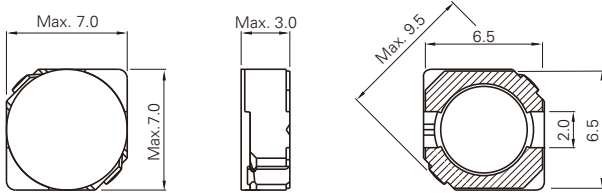

LAND PATTERN (mm)
推奨ランド寸法



WIRE
線種



CONSTRUCTION
磁気構造図




Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +100°C

Part No.	L (μH)	CDRH6D28		
		D.C.R. (mΩ) Max. (Typ.)	Isat (A)*A Max. (Typ.) at 20°C	Irms (A)*B (Typ.)
CDRH6D28NP-3R0NC	3.0±30%	24.0(18.0)	3.00(3.60)	(4.80)
CDRH6D28NP-3R9NC	3.9±30%	27.0(20.0)	2.60(3.10)	(4.40)
CDRH6D28NP-5R0NC	5.0±30%	31.0(23.0)	2.40(2.90)	(4.10)
CDRH6D28NP-6R0NC	6.0±30%	35.0(26.0)	2.25(2.62)	(4.00)
CDRH6D28NP-7R3NC	7.3±30%	54.0(40.0)	2.10(2.30)	(3.20)
CDRH6D28NP-8R6NC	8.6±30%	58.0(43.0)	1.85(2.18)	(2.95)
CDRH6D28NP-100NC	10±30%	65.0(48.0)	1.70(2.10)	(2.60)
CDRH6D28NP-120NC	12±30%	70.0(52.0)	1.55(1.80)	(2.50)
CDRH6D28NP-150NC	15±30%	84.0(62.0)	1.40(1.60)	(2.35)
CDRH6D28NP-180NC	18±30%	95.0(70.0)	1.32(1.56)	(1.92)
CDRH6D28NP-220NC	22±30%	128(95.0)	1.20(1.30)	(1.85)
CDRH6D28NP-270NC	27±30%	142(105)	1.05(1.23)	(1.80)
CDRH6D28NP-330NC	33±30%	165(122)	0.97(1.15)	(1.65)
CDRH6D28NP-390NC	39±30%	210(156)	0.86(1.02)	(1.59)
CDRH6D28NP-470NC	47±30%	238(176)	0.80(0.89)	(1.45)
CDRH6D28NP-560NC	56±30%	277(205)	0.73(0.87)	(1.32)
CDRH6D28NP-680NC	68±30%	304(225)	0.65(0.79)	(1.28)
CDRH6D28NP-820NC	82±30%	390(290)	0.60(0.70)	(1.15)
CDRH6D28NP-101NC	100±30%	535(397)	0.54(0.63)	(0.90)


CDRH6D38



DIMENSIONS (mm)
外形寸法図

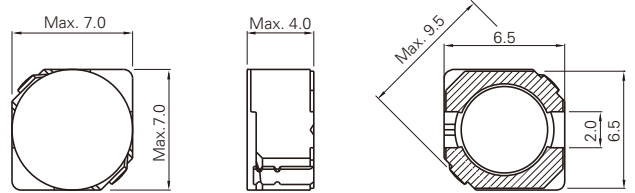

LAND PATTERN (mm)
推奨ランド寸法



WIRE
線種



CONSTRUCTION
磁気構造図



Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +100°C

Part No.	L (μH)	CDRH6D38		
		D.C.R. (mΩ) Max. (Typ.)	Isat (A)*A Max. (Typ.) at 20°C	Irms (A)*B (Typ.)
CDRH6D38NP-3R3NC	3.3±30%	20.0(15.0)	3.50(4.10)	(5.10)
CDRH6D38NP-5R0NC	5.0±30%	24.0(18.0)	2.90(3.50)	(4.60)
CDRH6D38NP-6R2NC	6.2±30%	27.0(20.0)	2.50(3.00)	(4.30)
CDRH6D38NP-7R4NC	7.4±30%	31.0(23.0)	2.30(2.80)	(4.00)
CDRH6D38NP-8R7NC	8.7±30%	34.0(25.0)	2.20(2.60)	(3.80)
CDRH6D38NP-100NC	10±30%	38.0(28.0)	2.00(2.44)	(3.60)
CDRH6D38NP-120NC	12±30%	53.0(39.0)	1.70(2.20)	(2.95)
CDRH6D38NP-150NC	15±30%	57.0(42.0)	1.60(2.00)	(2.85)
CDRH6D38NP-180NC	18±30%	92.0(68.0)	1.50(1.78)	(2.50)
CDRH6D38NP-220NC	22±30%	96.0(71.0)	1.30(1.68)	(2.30)
CDRH6D38NP-270NC	27±30%	109(81.0)	1.20(1.52)	(2.00)
CDRH6D38NP-330NC	33±30%	124(92.0)	1.10(1.30)	(1.95)
CDRH6D38NP-390NC	39±30%	138(102)	1.00(1.28)	(1.88)
CDRH6D38NP-470NC	47±30%	155(115)	0.95(1.12)	(1.75)
CDRH6D38NP-560NC	56±30%	202(150)	0.85(1.00)	(1.45)
CDRH6D38NP-680NC	68±30%	234(173)	0.75(0.95)	(1.35)
CDRH6D38NP-820NC	82±30%	324(240)	0.70(0.83)	(1.15)
CDRH6D38NP-101NC	100±30%	358(265)	0.65(0.74)	(1.10)

Other / その他

*A Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause nominal inductance value to drop approximately 35%.

*B Irms (Temperature Rise Current) : "Irms (A)" that will cause an approximate ΔT = 40°C (Ta=20°C)

*A Isat (直流量電流) : インダクタンスが公称値の35%低下する直流電流値。

*B Irms (温度上昇電流) : コイルの温度上昇値がΔT=40°Cになる直流電流値。(Ta=20°C)

Weight (Ref.) / 重量 (参考値)

CDRH6D28	0.5g
CDRH6D38	0.7g

Packing Quantity / 梱包数量


CDRH6D28	1,500pcs/reel
CDRH6D38	1,000pcs/reel

CDRH7D16




DIMENSIONS (mm)

外形寸法図

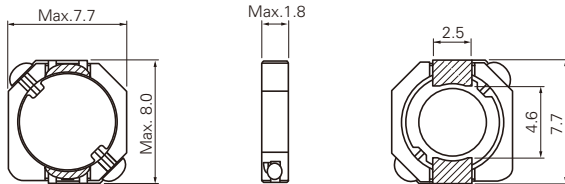

LAND PATTERN (mm)

推奨ランド寸法



WIRE

線種

CONSTRUCTION

Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C~+100°C

Part No.	L (μH)	CDRH7D16			
		D.C.R. (mΩ) Max. (Typ.)	Isat (A)*A Max. (Typ.)		Irms (A)*B (Typ.)
			at 20°C	at 100°C	
CDRH7D16NP-1R2PC	1.2±25%	21.0(16.8)	4.60(5.40)	4.00(4.35)	(4.94)
CDRH7D16NP-1R8PC	1.8±25%	25.5(20.4)	3.60(4.30)	3.00(3.40)	(4.21)
CDRH7D16NP-2R4PC	2.4±25%	31.1(24.8)	3.10(3.65)	2.50(2.80)	(3.77)
CDRH7D16NP-3R3PC	3.3±25%	38.7(30.9)	2.70(3.20)	2.30(2.52)	(3.23)
CDRH7D16NP-4R7PC	4.7±25%	56.8(45.4)	2.40(2.65)	1.90(2.05)	(2.65)
CDRH7D16NP-6R8PC	6.8±25%	76.4(61.0)	2.00(2.20)	1.60(1.72)	(2.24)
CDRH7D16NP-100MC	10±20%	98.3(78.6)	1.60(1.85)	1.30(1.46)	(1.97)
CDRH7D16NP-150MC	15±20%	144(115)	1.30(1.54)	1.10(1.22)	(1.59)
CDRH7D16NP-220MC	22±20%	202(161)	1.10(1.29)	0.90(1.00)	(1.23)
CDRH7D16NP-330MC	33±20%	308(246)	0.92(1.05)	0.75(0.82)	(1.04)
CDRH7D16NP-470MC	47±20%	461(369)	0.76(0.85)	0.60(0.68)	(0.81)
CDRH7D16NP-680MC	68±20%	646(517)	0.64(0.72)	0.50(0.59)	(0.71)
CDRH7D16NP-101MC	100±20%	870(696)	0.53(0.60)	0.40(0.45)	(0.59)

Other / その他

*A Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause initial inductance value to drop approximately 35%.

*B Irms (Temperature Rise Current) : "Irms (A)" that will cause an approximate ΔT = 40°C (Ta=20°C)

*A Isat (直流重畳電流) : インダクタンスが初期値から35%低下する直流電流値。

*B Irms (温度上昇電流) : コイルの温度上昇値がΔT=40°Cになる直流電流値。(Ta=20°C)

Weight (Ref.) / 重量 (参考値)

CDRH7D16 0.4g
CDRH8D28 0.7g

Packing Quantity / 梱包数量


CDRH7D16 2,000pcs/reel
CDRH8D28 1,000pcs/reel

CDRH8D28




DIMENSIONS (mm)

外形寸法図

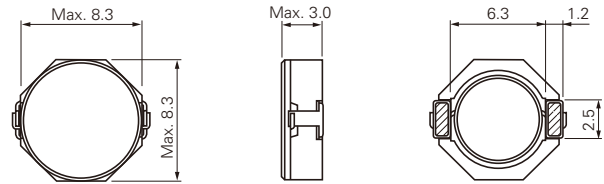

LAND PATTERN (mm)

推奨ランド寸法



WIRE

線種

CONSTRUCTION


Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C~+100°C

Part No.	L (μH)	CDRH8D28		
		D.C.R. (mΩ) Max. (Typ.)	Isat (A)*A Max. (Typ.) at 20°C	Irms (A)*B (Typ.)
CDRH8D28NP-1R0NC	1.0±30%	11.0(8.00)	6.50(8.00)	(7.00)
CDRH8D28NP-2R5NC	2.5±30%	15.6(12.0)	4.50(5.40)	(6.40)
CDRH8D28NP-3R3NC	3.3±30%	18.2(14.0)	4.00(4.80)	(6.00)
CDRH8D28NP-4R7NC	4.7±30%	24.7(19.0)	3.40(4.05)	(4.50)
CDRH8D28NP-7R3NC	7.3±30%	39.0(30.0)	2.80(3.30)	(3.40)
CDRH8D28NP-100NC	10±30%	47.0(36.0)	2.50(3.00)	(3.20)
CDRH8D28NP-150NC	15±30%	69.0(53.0)	1.90(2.25)	(2.35)
CDRH8D28NP-220NC	22±30%	99.0(76.0)	1.60(1.85)	(1.85)
CDRH8D28NP-330NC	33±30%	156(120)	1.30(1.52)	(1.45)
CDRH8D28NP-470NC	47±30%	195(150)	1.15(1.30)	(1.30)
CDRH8D28NP-680NC	68±30%	286(220)	0.92(1.08)	(0.98)
CDRH8D28NP-101NC	100±30%	430(330)	0.75(0.88)	(0.80)


CDRH8D28HP



DIMENSIONS (mm)
外形寸法図

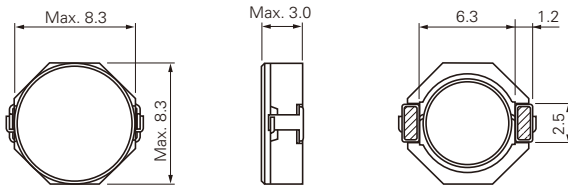

LAND PATTERN (mm)
推奨ランド寸法



WIRE
線種

CONSTRUCTION
磁気構造図




Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +100°C

Part No.	L (μH)	CDRH8D28HP				
		D.C.R.(mΩ) Max. (Typ.)	Isat (A)*A Max.(Typ.)		Irms (A)*B (Typ.)	
			at 20°C	at 100°C		
CDRH8D28HPNP-3R3NC	3.3±30%	35.0(27.0)	5.80(7.00)	4.60(5.90)	(3.80)	
CDRH8D28HPNP-4R7NC	4.7±30%	40.0(31.0)	4.50(5.40)	3.60(4.40)	(3.60)	
CDRH8D28HPNP-7R3NC	7.3±30%	66.0(51.0)	3.70(4.25)	3.10(3.35)	(2.40)	
CDRH8D28HPNP-100NC	10±30%	78.0(60.0)	3.00(3.90)	2.50(3.10)	(2.10)	
CDRH8D28HPNP-150NC	15±30%	125(96.0)	2.70(3.05)	2.30(2.45)	(1.70)	
CDRH8D28HPNP-220NC	22±30%	182(140)	2.30(2.50)	1.90(2.05)	(1.35)	
CDRH8D28HPNP-330NC	33±30%	286(220)	1.90(2.05)	1.60(1.75)	(1.10)	
CDRH8D28HPNP-470NC	47±30%	345(265)	1.70(1.85)	1.36(1.48)	(1.00)	
CDRH8D28HPNP-680NC	68±30%	520(400)	1.35(1.50)	1.10(1.25)	(0.80)	


CDRH8D38



DIMENSIONS (mm)
外形寸法図

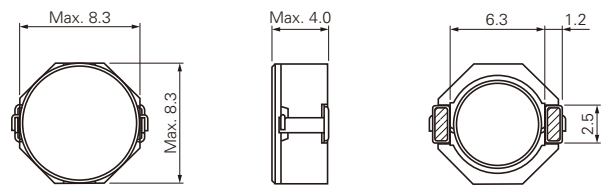

LAND PATTERN (mm)
推奨ランド寸法



WIRE
線種

CONSTRUCTION
磁気構造図



Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +100°C

Part No.	L (μH)	CDRH8D38			
		D.C.R.(mΩ) Max. (Typ.) at 20°C	Isat (A)*A Max.(Typ.)		Irms (A)*B (Typ.)
			at 20°C	at 105°C	
CDRH8D38NP-1R8NC	1.8±30%	15.6(12.5)	7.00(9.00)	6.20(7.20)	(6.80)
CDRH8D38NP-2R5NC	2.5±30%	17.5(14.0)	6.50(7.80)	5.50(6.40)	(6.00)
CDRH8D38NP-3R5NC	3.5±30%	24.0(19.0)	5.00(6.50)	4.40(5.30)	(5.20)
CDRH8D38NP-4R7NC	4.7±30%	29.0(23.0)	4.60(5.50)	4.00(4.70)	(4.40)
CDRH8D38NP-6R0NC	6.0±30%	32.0(25.0)	4.20(5.00)	3.50(4.20)	(4.00)
CDRH8D38NP-100NC	10±30%	48.0(38.0)	3.00(3.80)	2.60(3.10)	(3.20)
CDRH8D38NP-150NC	15±30%	67.0(53.0)	2.75(3.20)	2.30(2.60)	(2.50)
CDRH8D38NP-220NC	22±30%	105(84.0)	2.30(2.70)	1.88(2.15)	(2.00)
CDRH8D38NP-330NC	33±30%	157(125)	1.75(2.05)	1.52(1.65)	(1.60)
CDRH8D38NP-470NC	47±30%	189(151)	1.52(1.80)	1.28(1.47)	(1.42)
CDRH8D38NP-680NC	68±30%	290(232)	1.30(1.50)	1.10(1.23)	(1.08)
CDRH8D38NP-101NC	100±30%	410(328)	1.05(1.22)	0.88(0.98)	(0.88)

Other / その他

*A Isat (Saturation Current): "Isat (A)" that will cause initial inductance value to drop approximately 35%.

*B Irms (Temperature Rise Current): "Irms (A)" that will cause an approximate ΔT = 40°C (Ta=20°C)

*A Isat (直流重畳電流): インダクタンスが初期値から35%低下する直流電流値。

*B Irms (温度上昇電流): コイルの温度上昇値がΔT=40°Cになる直流電流値。(Ta=20°C)



Weight (Ref.) / 重量(参考値)

CDRH8D28HP	0.7g
CDRH8D38	0.85g

Packing Quantity / 梱包数量

CDRH8D28HP	1,000pcs/reel
CDRH8D38	1,000pcs/reel

CDRH8D43

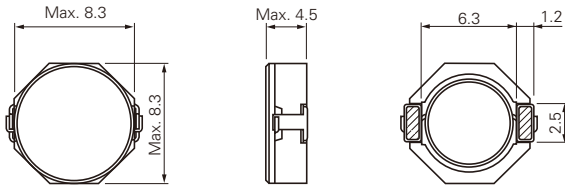


DIMENSIONS (mm)
外形寸法図

LAND PATTERN (mm)
推奨ランド寸法

WIRE
線種

CONSTRUCTION
磁気構造図

 Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +100°C

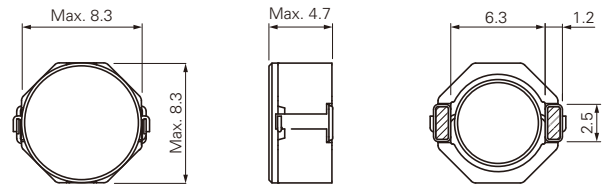Part No.	L (μH)	CDRH8D43		
		D.C.R. (mΩ) Max. (Typ.)	Isat (A)*A Max. (Typ.) at 20°C	Irms (A)*B (Typ.)
CDRH8D43NP-R68NC	0.68±35%	9.50(7.00)	9.00(10.8)	(7.60)
CDRH8D43NP-1R2NC	1.2±35%	12.2(9.00)	8.00(10.5)	(7.00)
CDRH8D43NP-2R0NC	2.0±30%	14.0(11.0)	7.00(9.00)	(6.30)
CDRH8D43NP-3R9NC	3.9±30%	19.0(15.0)	5.90(7.50)	(4.90)
CDRH8D43NP-4R7NC	4.7±30%	22.0(17.0)	5.60(7.20)	(4.60)
CDRH8D43NP-6R8NC	6.8±30%	25.0(20.0)	4.40(5.80)	(4.30)
CDRH8D43NP-100NC	10±30%	36.0(29.0)	4.00(5.50)	(3.50)
CDRH8D43NP-150NC	15±30%	53.0(42.0)	2.90(3.60)	(2.55)
CDRH8D43NP-220NC	22±30%	75.0(60.0)	2.60(3.25)	(2.10)
CDRH8D43NP-330NC	33±30%	125(100)	2.20(2.60)	(1.55)
CDRH8D43NP-470NC	47±30%	150(120)	1.80(2.25)	(1.42)
CDRH8D43NP-680NC	68±30%	240(190)	1.50(1.76)	(1.15)
CDRH8D43NP-101NC	100±30%	360(290)	1.30(1.55)	(0.88)

CDRH8D43HP


DIMENSIONS (mm)
外形寸法図

LAND PATTERN (mm)
推奨ランド寸法

WIRE
線種

CONSTRUCTION
磁気構造図

 Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +100°C

Part No.	L (μH)	D.C.R. (mΩ) Max. (Typ.)	Isat (A)*A Max. (Typ.)		Irms (A)*B (Typ.)
			at 20°C	at 100°C	
CDRH8D43HPNP-1R2NC	1.2±30%	16.5(12.3)	12.6(16.8)	10.8(13.1)	(5.60)
CDRH8D43HPNP-2R7NC	2.7±30%	19.5(15.9)	8.60(11.5)	7.00(9.10)	(5.10)
CDRH8D43HPNP-4R7NC	4.7±30%	27.0(20.7)	6.20(8.80)	5.20(6.90)	(3.90)
CDRH8D43HPNP-6R8NC	6.8±30%	36.0(31.2)	5.60(7.35)	4.50(5.50)	(3.30)
CDRH8D43HPNP-100NC	10±30%	53.0(44.4)	4.30(5.80)	3.50(4.40)	(2.50)
CDRH8D43HPNP-150NC	15±30%	75.0(64.4)	3.70(4.90)	2.90(3.65)	(2.00)
CDRH8D43HPNP-220NC	22±30%	125(103)	3.00(4.00)	2.40(3.00)	(1.50)
CDRH8D43HPNP-330NC	33±30%	150(123)	2.50(3.35)	2.00(2.50)	(1.40)
CDRH8D43HPNP-470NC	47±30%	238(183)	2.00(2.65)	1.60(2.00)	(1.20)
CDRH8D43HPNP-680NC	68±30%	363(294)	1.60(2.20)	1.40(1.70)	(0.80)

Other / その他

*A Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause initial inductance value to drop approximately 35%.

*B Iirms (Temperature Rise Current) : "Iirms (A)" that will cause an approximate ΔT = 40°C (Ta=20°C)

*A Isat (直流重畳電流) : インダクタンスが初期値から35%低下する直流電流値。

*B Iirms (温度上昇電流) : コイルの温度上昇値がΔT=40°Cになる直流電流値。(Ta=20°C)

Weight (Ref.) / 重量 (参考値)

CDRH8D43	1.0g
CDRH8D43HP	1.0g

Packing Quantity / 梱包数量


CDRH8D43	500pcs/reel
CDRH8D43HP	500pcs/reel

CDRH8D58/LD




DIMENSIONS (mm)

外形寸法図

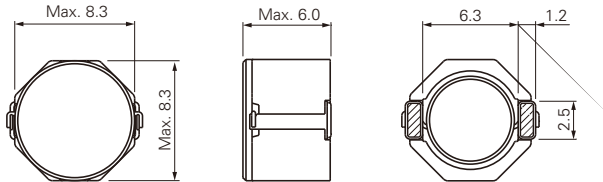

LAND PATTERN (mm)

推奨ランド寸法



WIRE

線種



CONSTRUCTION


Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +105°C


Part No.	L (μH)	CDRH8D58/LD			
		D.C.R. (mΩ) Max. (Typ.)	Isat (A) ^{*A} Max. (Typ.)		Irms (A) ^{*B} (Typ.)
			at 20°C	at 100°C	
CDRH8D58/LDNP-2R8NC	2.8±30%	15.0(12.0)	4.70(5.60)	4.00(4.65)	(6.90)
CDRH8D58/LDNP-3R9NC	3.9±30%	16.3(13.0)	4.10(4.90)	3.50(3.92)	(6.30)
CDRH8D58/LDNP-5R0NC	5.0±30%	17.5(14.0)	3.80(4.46)	3.10(3.55)	(6.00)
CDRH8D58/LDNP-6R2NC	6.2±30%	20.0(16.0)	3.30(3.90)	2.70(3.08)	(5.50)
CDRH8D58/LDNP-100NC	10±30%	25.6(20.5)	2.60(3.05)	2.20(2.36)	(4.50)
CDRH8D58/LDNP-150NC	15±30%	36.3(29.0)	2.30(2.55)	1.90(2.12)	(3.60)
CDRH8D58/LDNP-220NC	22±30%	45.3(36.2)	1.70(2.10)	1.40(1.65)	(3.30)
CDRH8D58/LDNP-330NC	33±30%	65.3(52.2)	1.50(1.72)	1.30(1.40)	(2.70)
CDRH8D58/LDNP-470NC	47±30%	90.5(72.4)	1.20(1.42)	1.00(1.18)	(2.20)
CDRH8D58/LDNP-680NC	68±30%	130(104)	1.00(1.18)	0.90(0.95)	(1.70)
CDRH8D58/LDNP-101NC	100±30%	175(140)	0.80(0.95)	0.70(0.80)	(1.40)

CDRH103R




DIMENSIONS (mm)

外形寸法図

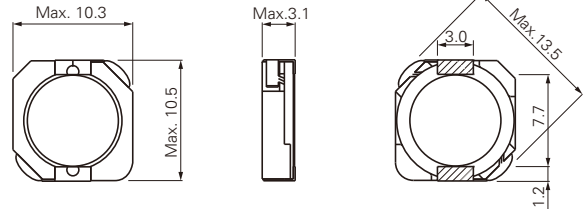

LAND PATTERN (mm)

推奨ランド寸法



WIRE

線種



CONSTRUCTION


Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +100°C

Part No.	L (μH)	CDRH103R		
		D.C.R. (mΩ) Max. (Typ.)	Isat (A) ^{*A} Max. (Typ.) at 20°C	Irms (A) ^{*B} (Typ.)
CDRH103RNP-0R8NC-B	0.8±30%	5.70(4.40)	11.2(13.5)	(8.30)
CDRH103RNP-1R5NC-B	1.5±30%	11.0(8.50)	8.00(9.60)	(5.80)
CDRH103RNP-2R2NC-B	2.2±30%	16.9(13.0)	6.70(8.00)	(5.10)
CDRH103RNP-3R3NC-B	3.3±30%	21.0(16.0)	5.56(6.80)	(4.70)
CDRH103RNP-4R7NC-B	4.7±30%	30.0(23.0)	4.65(5.50)	(4.00)
CDRH103RNP-6R8NC-B	6.8±30%	35.0(27.0)	3.84(4.60)	(3.60)
CDRH103RNP-8R2NC-B	8.2±30%	50.0(38.0)	3.54(4.30)	(3.00)
CDRH103RNP-100NC-B	10±30%	59.0(45.0)	3.18(3.80)	(2.80)
CDRH103RNP-150NC-B	15±30%	91.0(70.0)	2.60(3.20)	(2.05)
CDRH103RNP-220NC-B	22±30%	143(110)	2.16(2.60)	(1.60)
CDRH103RNP-330NC-B	33±30%	202(155)	1.74(2.10)	(1.35)
CDRH103RNP-470NC-B	47±30%	299(230)	1.43(1.70)	(1.20)
CDRH103RNP-560NC-B	56±30%	325(250)	1.36(1.55)	(1.15)
CDRH103RNP-680NC-B	68±30%	429(330)	1.22(1.40)	(0.98)
CDRH103RNP-820NC-B	82±30%	494(380)	1.14(1.30)	(0.80)
CDRH103RNP-101NC-B	100±30%	683(525)	1.02(1.15)	(0.70)
CDRH103RNP-121NC-B	120±30%	754(580)	0.89(1.05)	(0.65)
CDRH103RNP-151NC-B	150±30%	871(670)	0.84(1.00)	(0.51)

Other / その他

^{*A} Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause initial inductance value to drop approximately 35%.

^{*B} Irms (Temperature Rise Current) : "Irms (A)" that will cause an approximate ΔT = 40°C (Ta=20°C)

^{*A} Isat (直流重畳電流) : インダクタンスが初期値から35%低下する直流電流値。

^{*B} Irms (温度上昇電流) : コイルの温度上昇値がΔT=40°Cになる直流電流値。(Ta=20°C)

Weight (Ref.) / 重量(参考値)

CDRH8D58/LD 1.2g
CDRH103R 1.1g

Packing Quantity / 梱包数量


CDRH8D58/LD 500pcs/reel
CDRH103R 1,000pcs/reel

CDRH104R




DIMENSIONS (mm)

外形寸法図

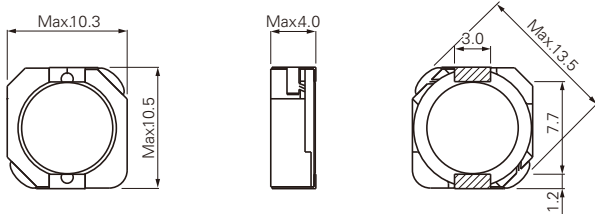

LAND PATTERN (mm)

推奨ランド寸法



WIRE

線種

CONSTRUCTION

Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +100°C


Part No.	L (μH)	CDRH104R		
		D.C.R. (mΩ) Max. (Typ.)	Isat (A)*A Max. (Typ.) at 20°C	Irms (A)*B (Typ.)
CDRH104RNP-1R5NC	1.5±30%	8.10(6.00)	10.0(12.5)	(8.50)
CDRH104RNP-2R5NC	2.5±30%	10.5(7.80)	7.90(9.90)	(7.70)
CDRH104RNP-3R8NC	3.8±30%	13.0(9.60)	7.00(8.80)	(7.40)
CDRH104RNP-5R2NC	5.2±30%	22.0(16.0)	5.60(7.00)	(6.00)
CDRH104RNP-7R0NC	7.0±30%	27.0(20.0)	5.25(6.60)	(5.30)
CDRH104RNP-100NC	10±30%	35.0(26.0)	4.48(5.60)	(4.50)
CDRH104RNP-120NC	12±30%	46.0(34.0)	4.00(5.00)	(3.80)
CDRH104RNP-150NC	15±30%	50.0(37.0)	3.50(4.40)	(3.70)
CDRH104RNP-180NC	18±30%	69.0(51.0)	3.25(4.10)	(3.10)
CDRH104RNP-220NC	22±30%	73.0(54.0)	2.85(3.60)	(2.80)
CDRH104RNP-270NC	27±30%	88.0(65.0)	2.60(3.28)	(2.70)
CDRH104RNP-330NC	33±30%	93.0(69.0)	2.30(2.90)	(2.60)
CDRH104RNP-390NC	39±30%	127(94.0)	2.10(2.62)	(2.40)
CDRH104RNP-470NC	47±30%	128(95.0)	1.95(2.44)	(2.30)
CDRH104RNP-560NC	56±30%	188(139)	1.74(2.18)	(1.75)
CDRH104RNP-680NC	68±30%	213(158)	1.66(2.08)	(1.68)
CDRH104RNP-820NC	82±30%	283(218)	1.50(1.88)	(1.48)
CDRH104RNP-101NC	100±30%	304(225)	1.33(1.66)	(1.42)
CDRH104RNP-121NC	120±30%	375(278)	1.25(1.56)	(1.20)
CDRH104RNP-151NC	150±30%	506(375)	1.12(1.40)	(1.15)
CDRH104RNP-181NC	180±30%	568(421)	0.99(1.24)	(1.00)
CDRH104RNP-221NC	220±30%	756(560)	0.95(1.19)	(0.88)
CDRH104RNP-271NC	270±30%	853(632)	0.85(1.06)	(0.68)
CDRH104RNP-331NC	330±30%	1,090(810)	0.74(0.92)	(0.66)

CDRH105R




DIMENSIONS (mm)

外形寸法図

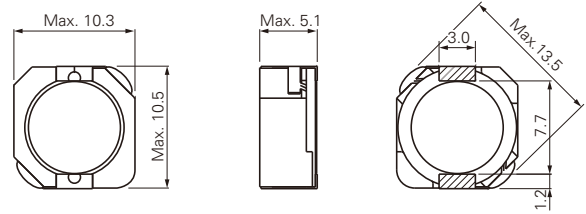

LAND PATTERN (mm)

推奨ランド寸法



WIRE

線種

CONSTRUCTION

Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +100°C

Part No.	L (μH)	CDRH105R		
		D.C.R. (mΩ) Max. (Typ.)	Isat (A)*A Max. (Typ.) at 20°C	Irms (A)*B (Typ.)
CDRH105RNP-0R8NC	0.8±30%	4.30(3.30)	13.5(17.0)	(10.5)
CDRH105RNP-1R5NC	1.5±30%	5.80(4.50)	10.5(13.0)	(9.80)
CDRH105RNP-2R2NC	2.2±30%	7.20(5.60)	9.25(12.0)	(8.80)
CDRH105RNP-3R3NC	3.3±30%	10.4(8.00)	7.80(9.30)	(7.80)
CDRH105RNP-4R7NC	4.7±30%	12.3(9.50)	6.40(7.25)	(7.10)
CDRH105RNP-6R8NC	6.8±30%	18.0(14.0)	5.40(6.28)	(6.20)
CDRH105RNP-8R2NC	8.2±30%	20.0(16.0)	4.85(5.90)	(5.80)
CDRH105RNP-100NC	10±30%	26.0(20.0)	4.45(5.35)	(5.00)
CDRH105RNP-120NC	12±30%	33.0(25.0)	4.00(4.50)	(4.40)
CDRH105RNP-150NC	15±30%	41.0(32.0)	3.60(4.15)	(3.90)
CDRH105RNP-180NC	18±30%	46.0(35.0)	3.20(3.85)	(3.70)
CDRH105RNP-220NC	22±30%	61.0(47.0)	2.95(3.60)	(3.30)
CDRH105RNP-270NC	27±30%	69.0(53.0)	2.70(3.25)	(3.20)
CDRH105RNP-330NC	33±30%	84.0(65.0)	2.40(2.95)	(2.75)
CDRH105RNP-390NC	39±30%	106(82.0)	2.30(2.73)	(2.65)
CDRH105RNP-470NC	47±30%	130(100)	2.00(2.38)	(2.30)
CDRH105RNP-560NC	56±30%	149(115)	1.90(2.33)	(2.15)
CDRH105RNP-680NC	68±30%	201(155)	1.65(1.90)	(1.75)
CDRH105RNP-820NC	82±30%	227(175)	1.50(1.75)	(1.68)
CDRH105RNP-101NC	100±30%	253(195)	1.35(1.61)	(1.52)
CDRH105RNP-121NC	120±30%	303(233)	1.28(1.53)	(1.43)
CDRH105RNP-151NC	150±30%	370(285)	1.12(1.39)	(1.23)
CDRH105RNP-181NC	180±30%	419(322)	1.04(1.24)	(1.17)
CDRH105RNP-221NC	220±30%	500(385)	0.94(1.17)	(1.08)
CDRH105RNP-271NC	270±30%	672(512)	0.84(0.97)	(0.92)
CDRH105RNP-331NC	330±30%	812(625)	0.75(0.89)	(0.85)
CDRH105RNP-391NC	390±30%	953(733)	0.70(0.81)	(0.80)
CDRH105RNP-471NC	470±30%	1,289(992)	0.60(0.77)	(0.65)
CDRH105RNP-561NC	560±30%	1,430(1,100)	0.54(0.71)	(0.62)
CDRH105RNP-681NC	680±30%	1,599(1,230)	0.52(0.64)	(0.60)
CDRH105RNP-821NC	820±30%	1,768(1,360)	0.48(0.59)	(0.57)
CDRH105RNP-102NC	1000±30%	1,989(1,530)	0.42(0.56)	(0.52)

Other / その他

*A Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause initial inductance value to drop approximately 35%.

*B Irms (Temperature Rise Current) : "Irms (A)" that will cause an approximate ΔT = 40°C (Ta=20°C)

*A Isat (直流電流) : インダクタンスが初期値から35%低下する直流電流値。

*B Irms (温度上昇電流) : コイルの温度上昇値がΔT=40°Cになる直流電流値。(Ta=20°C)

Weight (Ref.) / 重量 (参考値)

CDRH104R 1.5g

CDRH105R 2.5g

Packing Quantity / 梱包数量

CDRH104R 1,000pcs/reel


CDRH105R 500pcs/reel

CDRH10D43R




DIMENSIONS (mm)

外形寸法図

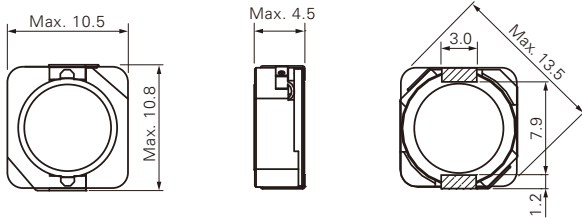

LAND PATTERN (mm)

推奨ランド寸法



WIRE

線種

CONSTRUCTION


Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +105°C


Part No.	L (μH)	CDRH10D43R				
		D.C.R.(mΩ) Max. (Typ.)	Isat (A)*A Max.(Typ.)		Irms (A)*B (Typ.)	
			at 20°C	at 105°C		
CDRH10D43RNP-1R2PC	1.2±25%	10.4(8.28)	12.0(15.0)	9.00(12.0)	(7.20)	
CDRH10D43RNP-1R8PC	1.8±25%	12.2(9.76)	11.2(14.0)	8.50(11.0)	(6.60)	
CDRH10D43RNP-2R7PC	2.7±25%	14.1(11.3)	9.50(11.9)	7.30(9.10)	(6.00)	
CDRH10D43RNP-3R9PC	3.9±25%	16.6(13.2)	8.80(10.8)	6.90(8.60)	(5.80)	
CDRH10D43RNP-4R7PC	4.7±25%	20.4(16.3)	8.00(9.40)	6.50(7.60)	(4.80)	
CDRH10D43RNP-6R8PC	6.8±25%	25.1(20.0)	7.00(8.20)	5.60(6.60)	(4.60)	
CDRH10D43RNP-8R2PC	8.2±25%	31.0(24.8)	6.00(7.10)	4.80(5.60)	(4.20)	
CDRH10D43RNP-100MC	10±20%	32.7(26.1)	5.20(6.20)	4.30(5.20)	(4.10)	
CDRH10D43RNP-120MC	12±20%	47.2(37.7)	4.90(5.80)	4.00(4.70)	(3.20)	
CDRH10D43RNP-150MC	15±20%	56.1(44.9)	4.50(5.30)	3.70(4.40)	(3.10)	
CDRH10D43RNP-220MC	22±20%	73.9(59.1)	4.00(4.70)	3.20(3.80)	(2.70)	
CDRH10D43RNP-330MC	33±20%	120(95.7)	3.10(3.60)	2.60(3.10)	(2.00)	
CDRH10D43RNP-470MC	47±20%	160(128)	2.60(3.10)	2.10(2.50)	(1.70)	
CDRH10D43RNP-560MC	56±20%	176(141)	2.40(2.80)	2.00(2.40)	(1.60)	
CDRH10D43RNP-680MC	68±20%	217(174)	2.20(2.60)	1.80(2.10)	(1.40)	
CDRH10D43RNP-820MC	82±20%	274(219)	2.00(2.40)	1.60(1.90)	(1.20)	
CDRH10D43RNP-101MC	100±20%	345(276)	1.80(2.10)	1.40(1.60)	(1.10)	

CDRH10D68




DIMENSIONS (mm)

外形寸法図

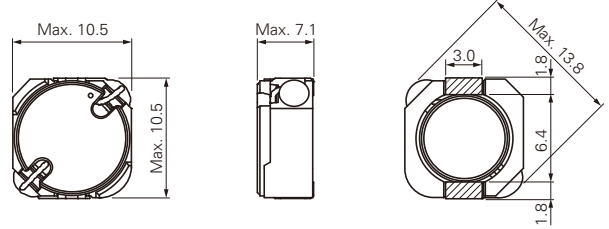

LAND PATTERN (mm)

推奨ランド寸法



WIRE

線種

CONSTRUCTION


Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +105°C

Part No.	L (μH)	CDRH10D68			
		D.C.R.(mΩ) Max. (Typ.)	Isat (A) ^{*A} Max. (Typ.)		Irms (A) ^{*B} (Typ.)
			at 20°C	at 105°C	
CDRH10D68NP-2R2NC	2.2±25%	7.20(5.70)	9.80(12.5)	8.00(10.0)	(9.00)
CDRH10D68NP-3R3NC	3.3±25%	8.50(6.80)	8.40(10.5)	6.80(8.50)	(8.00)
CDRH10D68NP-4R7NC	4.7±25%	9.80(7.90)	7.90(9.80)	6.50(8.10)	(7.00)
CDRH10D68NP-6R0NC	6.0±25%	14.0(11.2)	6.50(8.50)	5.20(6.70)	(5.50)
CDRH10D68NP-8R2NC	8.2±25%	15.8(12.7)	5.10(6.50)	4.00(5.50)	(5.30)
CDRH10D68NP-100MC	10±20%	21.5(17.2)	4.80(5.70)	3.80(4.50)	(4.40)
CDRH10D68NP-150MC	15±20%	34.5(27.6)	4.50(5.20)	3.60(4.20)	(3.60)
CDRH10D68NP-180MC	18±20%	37.0(29.7)	3.60(4.70)	2.90(3.70)	(3.40)
CDRH10D68NP-220MC	22±20%	40.2(32.1)	3.00(4.00)	2.60(3.20)	(3.20)
CDRH10D68NP-330MC	33±20%	60.4(48.3)	2.70(3.40)	2.20(2.70)	(2.60)
CDRH10D68NP-470MC	47±20%	106(85.0)	2.40(3.10)	2.00(2.50)	(2.10)
CDRH10D68NP-680MC	68±20%	150(120)	2.00(2.40)	1.60(1.95)	(1.70)
CDRH10D68NP-820MC	82±20%	163(131)	1.70(2.15)	1.40(1.75)	(1.60)
CDRH10D68NP-101MC	100±20%	205(164)	1.50(1.88)	1.20(1.50)	(1.50)
CDRH10D68NP-151MC	150±20%	291(234)	1.30(1.60)	1.10(1.25)	(1.30)
CDRH10D68NP-181MC	180±20%	326(261)	1.20(1.50)	0.90(1.15)	(1.20)
CDRH10D68NP-221MC	220±20%	362(290)	1.00(1.25)	0.80(1.10)	(1.10)
CDRH10D68NP-331MC	330±20%	525(420)	0.80(1.00)	0.60(0.82)	(0.90)
CDRH10D68NP-471MC	470±20%	740(592)	0.70(0.88)	0.50(0.70)	(0.80)

Other / その他

*A Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause initial inductance value to drop approximately 35%.

*B Iirms (Temperature Rise Current) : "Iirms (A)" that will cause an approximate ΔT = 40°C (Ta=20°C)

*A Isat (直流量電流) : インダクタンスが初期値から35%低下する直流量電流値。

*B Iirms (温度上昇電流) : コイルの温度上昇値がΔT=40°Cになる直流量電流値。(Ta=20°C)

Weight (Ref.) / 重量(参考値)

CDRH10D43R 1.7g
CDRH10D68 1.8g

Packing Quantity / 梱包数量


CDRH10D43R 500pcs/reel
CDRH10D68 500pcs/reel

CDRH124




DIMENSIONS (mm)

外形寸法図

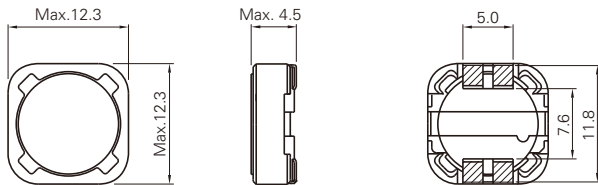

LAND PATTERN (mm)

推奨ランド寸法



Solder Resist

WIRE

線種



CONSTRUCTION



* In order to prevent short-circuiting, a solder resist is recommended.
* ショート防止の為、ソルダレジスト推奨

Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +100°C

Part No.	L (μH)	CDRH124		
		D.C.R.(mΩ) Max. (Typ.)	Isat (A)*A Max.(Typ.) at 20°C	Irms (A)*B (Typ.)
CDRH124NP-3R9MC	3.9±20%	15.0(12.0)	8.60(10.8)	(7.30)
CDRH124NP-4R7MC	4.7±20%	18.0(14.0)	7.75(9.70)	(6.60)
CDRH124NP-6R8MC	6.8±20%	23.0(18.0)	6.40(8.00)	(5.90)
CDRH124NP-8R2MC	8.2±20%	26.0(21.0)	6.32(7.90)	(5.40)
CDRH124NP-100MC	10±20%	28.0(22.0)	5.60(7.00)	(5.05)
CDRH124NP-120MC	12±20%	38.0(30.0)	4.96(6.20)	(4.55)
CDRH124NP-150MC	15±20%	50.0(40.0)	4.32(5.40)	(3.80)
CDRH124NP-180MC	18±20%	57.0(46.0)	3.96(4.95)	(3.72)
CDRH124NP-220MC	22±20%	66.0(53.0)	3.80(4.75)	(3.52)
CDRH124NP-270MC	27±20%	80.0(64.0)	3.08(3.85)	(3.30)
CDRH124NP-330MC	33±20%	97.0(78.0)	2.96(3.70)	(3.10)
CDRH124NP-390MC	39±20%	132(106)	2.66(3.32)	(2.55)
CDRH124NP-470MC	47±20%	150(120)	2.56(3.20)	(2.28)
CDRH124NP-560MC	56±20%	190(152)	2.36(2.95)	(2.10)
CDRH124NP-680MC	68±20%	220(176)	2.14(2.67)	(1.80)
CDRH124NP-820MC	82±20%	260(208)	1.90(2.37)	(1.55)
CDRH124NP-101MC	100±20%	308(246)	1.66(2.07)	(1.40)
CDRH124NP-121MC	120±20%	380(304)	1.54(1.90)	(1.32)
CDRH124NP-151MC	150±20%	530(424)	1.42(1.77)	(1.20)
CDRH124NP-181MC	180±20%	620(496)	1.33(1.66)	(1.06)
CDRH124NP-221MC	220±20%	700(560)	1.18(1.48)	(0.93)
CDRH124NP-271MC	270±20%	870(696)	0.98(1.23)	(0.76)
CDRH124NP-331MC	330±20%	990(792)	0.90(1.13)	(0.65)

Other / その他

*A Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause initial inductance value to drop approximately 25%.

*B I_{rms} (Temperature Rise Current) : "I_{rms} (A)" that will cause an approximate ΔT = 40°C (Ta=20°C)

*A Isat (直流重畳電流) : インダクタンスが初期値から25%低下する直流電流値。

*B I_{rms} (温度上昇電流) : コイルの温度上昇値がΔT=40°Cになる直流電流値。(Ta=20°C)

Weight (Ref.) / 重量(参考値)

CDRH124 2.3g
CDRH125/LD 3.0g

Packing Quantity / 梱包数量


CDRH124 500pcs/reel
CDRH125/LD 500pcs/reel

CDRH125/LD




DIMENSIONS (mm)

外形寸法図

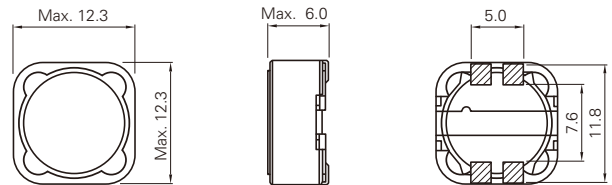

LAND PATTERN (mm)

推奨ランド寸法



Solder Resist

WIRE

線種



CONSTRUCTION



* In order to prevent short-circuiting, a solder resist is recommended.
* ショート防止の為、ソルダレジスト推奨

Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +100°C


Part No.	L (μH)	CDRH125/LD		
		D.C.R.(mΩ) Max. (Typ.)	Isat (A)*A Max.(Typ.) at 20°C	Irms (A)*B (Typ.)
CDRH125/LDNP-7R5NC	7.5±30%	19.0(14.7)	5.60(7.00)	(6.40)
CDRH125/LDNP-100NC	10±30%	29.0(22.5)	4.60(6.00)	(5.40)
CDRH125/LDNP-120MC	12±20%	32.0(24.6)	4.20(5.40)	(5.20)
CDRH125/LDNP-150MC	15±20%	35.0(27.1)	4.00(5.00)	(5.00)
CDRH125/LDNP-180MC	18±20%	41.0(31.8)	3.56(4.50)	(4.60)
CDRH125/LDNP-220MC	22±20%	44.0(33.9)	3.28(4.20)	(4.50)
CDRH125/LDNP-270MC	27±20%	52.0(41.5)	3.00(3.70)	(4.20)
CDRH125/LDNP-330MC	33±20%	65.0(50.0)	2.60(3.25)	(3.80)
CDRH125/LDNP-390MC	39±20%	75.0(60.0)	2.40(3.00)	(3.40)
CDRH125/LDNP-470MC	47±20%	95.0(72.5)	2.30(2.90)	(2.70)
CDRH125/LDNP-560MC	56±20%	125(95.4)	2.00(2.50)	(2.60)
CDRH125/LDNP-680MC	68±20%	140(110)	1.85(2.25)	(2.40)
CDRH125/LDNP-820MC	82±20%	157(121)	1.70(2.10)	(2.30)
CDRH125/LDNP-101MC	100±20%	187(144)	1.60(2.00)	(2.15)
CDRH125/LDNP-121MC	120±20%	228(175)	1.37(1.70)	(1.90)
CDRH125/LDNP-151MC	150±20%	280(218)	1.26(1.60)	(1.75)
CDRH125/LDNP-181MC	180±20%	335(259)	1.14(1.45)	(1.48)
CDRH125/LDNP-221MC	220±20%	395(303)	1.08(1.35)	(1.40)
CDRH125/LDNP-271MC	270±20%	520(403)	0.94(1.20)	(1.25)
CDRH125/LDNP-331MC	330±20%	710(547)	0.85(1.10)	(1.05)
CDRH125/LDNP-391MC	390±20%	800(614)	0.77(0.98)	(1.00)
CDRH125/LDNP-471MC	470±20%	920(711)	0.72(0.90)	(0.95)
CDRH125/LDNP-561MC	560±20%	1,200(956)	0.67(0.83)	(0.85)
CDRH125/LDNP-681MC	680±20%	1,350(1,080)	0.57(0.71)	(0.78)
CDRH125/LDNP-821MC	820±20%	1,400(1,170)	0.51(0.62)	(0.72)
CDRH125/LDNP-102MC	1000±20%	1,950(1,620)	0.46(0.58)	(0.60)

CDRH127/LD




DIMENSIONS (mm)

外形寸法図

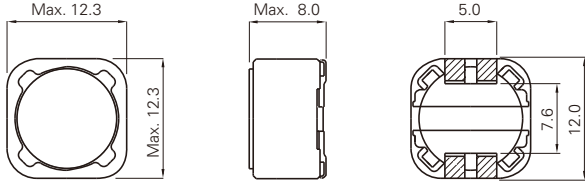

LAND PATTERN (mm)

推奨ランド寸法



Solder Resist

WIRE



CONSTRUCTION




* In order to prevent short-circuiting, a solder resist is recommended.
* ショート防止の為、ソルダレジスト推奨

Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +100°C


Part No.	L (μH)	CDRH127/LD		
		D.C.R.(mΩ) Max. (Typ.)	Isat (A)*A Max.(Typ.) at 20°C	Irms (A)*B (Typ.)
CDRH127/LDNP-1R0NC	1.0±30%	6.50(5.00)	21.8(27.2)	(15.8)
CDRH127/LDNP-2R4NC	2.4±30%	10.5(8.10)	14.2(17.7)	(11.5)
CDRH127/LDNP-3R5NC	3.5±30%	12.4(9.50)	11.8(14.7)	(10.3)
CDRH127/LDNP-4R6NC	4.6±30%	13.8(10.6)	10.4(13.0)	(10.1)
CDRH127/LDNP-5R8NC	5.8±30%	16.2(12.4)	9.00(11.2)	(9.60)
CDRH127/LDNP-7R4NC	7.4±30%	17.7(13.6)	8.40(10.5)	(8.70)
CDRH127/LDNP-100MC	10±20%	19.5(15.0)	6.70(8.40)	(7.80)
CDRH127/LDNP-120MC	12±20%	21.3(16.4)	6.45(7.50)	(7.40)
CDRH127/LDNP-150MC	15±20%	26.4(20.3)	5.65(6.80)	(7.10)
CDRH127/LDNP-180MC	18±20%	28.0(21.5)	5.10(6.70)	(6.60)
CDRH127/LDNP-220MC	22±20%	36.4(28.0)	4.70(5.80)	(6.30)
CDRH127/LDNP-270MC	27±20%	41.6(32.0)	4.20(5.40)	(5.70)
CDRH127/LDNP-330MC	33±20%	53.3(41.0)	3.90(4.80)	(5.10)
CDRH127/LDNP-390MC	39±20%	60.5(46.5)	3.50(4.40)	(4.50)
CDRH127/LDNP-470MC	47±20%	78.0(60.0)	3.25(4.10)	(4.10)
CDRH127/LDNP-560MC	56±20%	90.0(69.0)	2.90(3.60)	(3.60)
CDRH127/LDNP-680MC	68±20%	120(92.0)	2.60(3.40)	(3.20)
CDRH127/LDNP-820MC	82±20%	119(91.0)	2.40(2.85)	(2.95)
CDRH127/LDNP-101MC	100±20%	151(119)	2.10(2.70)	(2.60)
CDRH127/LDNP-121MC	120±20%	169(130)	1.90(2.60)	(2.40)
CDRH127/LDNP-151MC	150±20%	227(174)	1.80(2.15)	(2.15)
CDRH127/LDNP-181MC	180±20%	299(230)	1.55(2.05)	(1.90)
CDRH127/LDNP-221MC	220±20%	338(260)	1.45(1.90)	(1.75)
CDRH127/LDNP-271MC	270±20%	419(322)	1.30(1.60)	(1.60)
CDRH127/LDNP-331MC	330±20%	471(362)	1.20(1.45)	(1.50)
CDRH127/LDNP-391MC	390±20%	572(440)	1.10(1.40)	(1.40)
CDRH127/LDNP-471MC	470±20%	741(570)	1.00(1.30)	(1.25)
CDRH127/LDNP-561MC	560±20%	852(655)	0.95(1.12)	(1.10)
CDRH127/LDNP-681MC	680±20%	1,130(870)	0.85(1.10)	(1.03)
CDRH127/LDNP-821MC	820±20%	1,240(950)	0.75(0.92)	(0.92)
CDRH127/LDNP-102MC	1000±20%	1,500(1,150)	0.70(0.86)	(0.85)

CDRH12D78E/LD




DIMENSIONS (mm)

外形寸法図

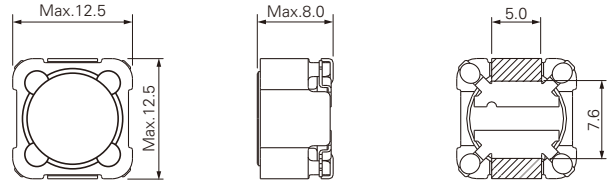

LAND PATTERN (mm)

推奨ランド寸法



Solder Resist

WIRE



CONSTRUCTION



* In order to prevent short-circuiting, a solder resist is recommended.

Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +105°C

Part No.	L (μH)	CDRH12D78E/LD		
		D.C.R.(mΩ) Max. (Typ.) at 20°C	Isat (A)*A Max.(Typ.) at 25°C	Irms (A)*B (Typ.)
CDRH12D78ELDNP-1R0NC	1.0±30%	6.50(5.00)	20.0(25.0)	(14.2)
CDRH12D78ELDNP-1R8NC	1.8±30%	8.20(6.30)	15.7(19.7)	(12.8)
CDRH12D78ELDNP-2R4NC	2.4±30%	10.5(8.10)	14.2(17.7)	(11.5)
CDRH12D78ELDNP-3R5NC	3.5±30%	12.4(9.50)	11.8(14.7)	(10.3)
CDRH12D78ELDNP-5R8NC	5.8±30%	16.2(12.4)	9.00(11.2)	(9.60)
CDRH12D78ELDNP-7R4NC	7.4±30%	17.7(13.6)	8.40(10.5)	(8.70)
CDRH12D78ELDNP-100MC	10±20%	19.5(15.0)	6.70(8.40)	(7.80)
CDRH12D78ELDNP-120MC	12±20%	21.3(16.4)	6.45(7.50)	(7.40)
CDRH12D78ELDNP-150MC	15±20%	28.6(22.0)	6.00(7.10)	(6.80)
CDRH12D78ELDNP-180MC	18±20%	31.2(24.0)	5.10(6.40)	(6.50)
CDRH12D78ELDNP-220MC	22±20%	36.4(28.0)	4.70(5.80)	(6.30)
CDRH12D78ELDNP-270MC	27±20%	41.6(32.0)	4.20(5.40)	(5.70)
CDRH12D78ELDNP-330MC	33±20%	57.0(43.8)	3.75(4.70)	(5.00)
CDRH12D78ELDNP-470MC	47±20%	78.0(60.0)	3.25(4.10)	(4.10)
CDRH12D78ELDNP-680MC	68±20%	120(93.0)	2.65(3.30)	(3.20)
CDRH12D78ELDNP-101MC	100±20%	151(119)	2.10(2.70)	(2.60)
CDRH12D78ELDNP-151MC	150±20%	235(188)	1.76(2.20)	(2.10)
CDRH12D78ELDNP-181MC	180±20%	288(231)	1.60(2.00)	(1.90)
CDRH12D78ELDNP-221MC	220±20%	357(286)	1.40(1.80)	(1.55)
CDRH12D78ELDNP-331MC	330±20%	518(415)	1.20(1.50)	(1.45)
CDRH12D78ELDNP-471MC	470±20%	718(575)	1.00(1.28)	(1.23)
CDRH12D78ELDNP-681MC	680±20%	1,030(824)	0.85(1.07)	(1.05)
CDRH12D78ELDNP-102MC	1000±20%	1,500(1,270)	0.70(0.86)	(0.82)

Other / その他

*A Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause initial inductance value to drop approximately 25%.

*B Irms (Temperature Rise Current) : "Irms (A)" that will cause an approximate ΔT = 40°C (Ta=20°C)

*A Isat (直流量電流) : インダクタンスが初期値から25%低下する直流量電流値。

*B Irms (温度上昇電流) : コイルの温度上昇値がΔT=40°Cになる直流量電流値。(Ta=20°C)

Weight (Ref.) / 重量(参考値)

CDRH127/LD 4.0g
CDRH12D78E/LD 3.9g

Packing Quantity / 梱包数量

CDRH127/LD 500pcs/reel
CDRH12D78E/LD 500pcs/reel


CDRH129



Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40℃~+125℃


DIMENSIONS (mm)

外形寸法図

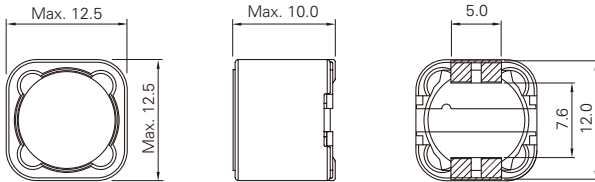

LAND PATTERN (mm)

推奨ランド寸法



WIRE

線種



CONSTRUCTION

磁気構造図



* In order to prevent short-circuiting, a solder resist is recommended.

Part No.	L (μH)	CDRH129			
		D.C.R.(mΩ) Max. (Typ.)	Isat (A)*A Max. (Typ.)		Irms (A)*B (Typ.)
			at 25°C	at 125°C	
CDRH129HF-1R0NC	1.0±30%	5.50(4.40)	19.9(24.9)	12.3(15.4)	(13.4)
CDRH129HF-1R8NC	1.8±30%	6.50(5.20)	13.4(16.8)	11.4(14.3)	(12.6)
CDRH129HF-2R5NC	2.5±30%	8.00(6.40)	12.2(15.2)	9.36(11.7)	(11.7)
CDRH129HF-3R5NC	3.5±30%	9.70(7.70)	12.0(15.0)	9.40(11.8)	(9.90)
CDRH129HF-4R7NC	4.7±30%	11.0(8.90)	10.1(12.6)	7.84(9.80)	(9.40)
CDRH129HF-6R8NC	6.8±30%	12.4(9.90)	8.56(10.7)	6.72(8.40)	(8.20)
CDRH129HF-7R5NC	7.5±30%	14.0(11.0)	8.48(10.6)	6.56(8.20)	(7.80)
CDRH129HF-100NC	10±30%	18.0(14.4)	7.12(8.90)	4.80(6.00)	(7.60)
CDRH129HF-120MC	12±20%	19.0(15.0)	7.04(8.80)	4.72(5.90)	(7.10)
CDRH129HF-150MC	15±20%	26.0(21.0)	5.84(7.30)	4.64(5.80)	(5.95)
CDRH129HF-220MC	22±20%	29.0(23.0)	5.12(6.40)	3.92(4.90)	(5.70)
CDRH129HF-330MC	33±20%	53.0(42.0)	4.25(5.30)	3.36(4.20)	(4.10)
CDRH129HF-470MC	47±20%	63.0(50.0)	3.60(4.50)	2.81(3.52)	(3.92)
CDRH129HF-560MC	56±20%	68.0(54.0)	2.85(3.57)	2.20(2.75)	(3.40)
CDRH129HF-680MC	68±20%	93.0(74.0)	2.76(3.45)	2.24(2.80)	(3.25)
CDRH129HF-820MC	82±20%	99.0(79.0)	2.62(3.28)	1.98(2.48)	(2.90)
CDRH129HF-101MC	100±20%	126(100)	2.31(2.89)	1.82(2.28)	(2.75)
CDRH129HF-121MC	120±20%	154(120)	2.05(2.57)	1.56(1.95)	(2.45)
CDRH129HF-151MC	150±20%	174(140)	1.80(2.25)	1.44(1.80)	(2.16)
CDRH129HF-181MC	180±20%	191(150)	1.66(2.08)	1.22(1.53)	(2.13)
CDRH129HF-221MC	220±20%	246(200)	1.64(2.05)	1.26(1.58)	(1.95)
CDRH129HF-331MC	330±20%	386(310)	1.28(1.60)	1.04(1.30)	(1.45)
CDRH129HF-471MC	470±20%	471(380)	1.06(1.33)	0.87(1.09)	(1.41)
CDRH129HF-561MC	560±20%	650(540)	1.01(1.27)	0.76(0.95)	(1.12)
CDRH129HF-681MC	680±20%	730(580)	0.83(1.04)	0.68(0.86)	(1.10)
CDRH129HF-821MC	820±20%	824(660)	0.81(1.02)	0.63(0.79)	(1.06)
CDRH129HF-102MC	1000±20%	1,220(970)	0.70(0.88)	0.56(0.71)	(0.88)
CDRH129HF-122MC	1200±20%	1,330(1,110)	0.64(0.81)	0.52(0.65)	(0.90)
CDRH129HF-152MC	1500±20%	1,990(1,660)	0.56(0.71)	0.44(0.56)	(0.68)
CDRH129HF-182MC	1800±20%	2,180(1,820)	0.48(0.60)	0.38(0.48)	(0.62)
CDRH129HF-222MC	2200±20%	2,580(2,150)	0.43(0.54)	0.37(0.47)	(0.59)

Other / その他

*A Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause initial inductance value to drop approximately 25%.

*B Irms (Temperature Rise Current) : "Irms (A)" that will cause an approximate ΔT = 40°C (Ta=20°C)

*A Isat (直流重畳電流) : インダクタンスが初期値から25%低下する直流電流値。

*B Irms (温度上昇電流) : コイルの温度上昇値がΔT=40°Cになる直流電流値。(Ta=20°C)

Weight (Ref.) / 重量(参考値)

CDRH129 4.8g

Packing Quantity / 梱包数量

CDRH129 250pcs/reel

SMD Shielded Type


High Current Power Inductor Series

OUTLINE / 概要

It can be used for large current low profile and low resistance.

薄型・低抵抗で大電流対応を実現しました。

CDEP145

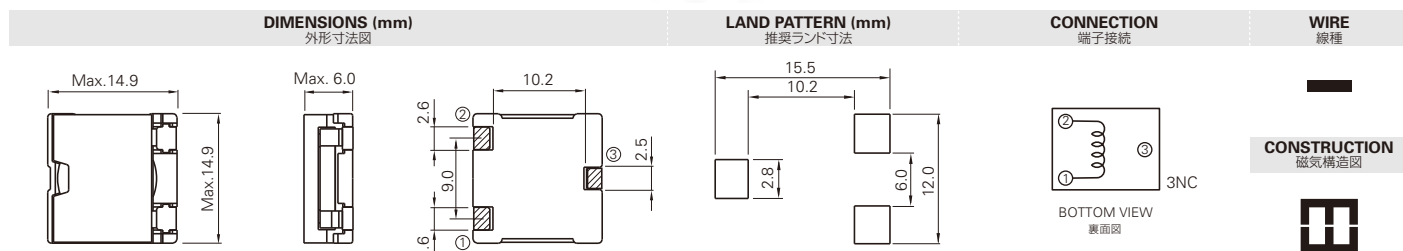

Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40℃~+105℃

Part No.	L (μH)	CDEP145(Standard Type)				CDEP145(High Power Type)			
		D.C.R.(mΩ) Max. (Typ.)	Isat (A)*A Max.(Typ.)		Irms (A)*B (Typ.)	D.C.R.(mΩ) Max. (Typ.)	Isat (A)*A Max.(Typ.)		Irms (A)*B (Typ.)
			at 20°C	at 100°C			at 20°C	at 100°C	
CDEP145NP-0R5MC-140	0.56±20%					1.70(1.40)	36.0(48.0)	31.2(41.2)	(23.0)
CDEP145NP-0R6MC-170	0.68±20%	1.70(1.40)	30.0(40.0)	25.6(33.5)	(23.0)				
CDEP145NP-1R2MC-140	1.2±20%					3.00(2.50)	25.0(33.5)	20.8(28.0)	(19.5)
CDEP145NP-1R5MC-170	1.5±20%	3.00(2.50)	19.8(27.0)	17.0(22.0)	(19.5)				
CDEP145NP-2R2MC-140	2.2±20%					4.60(3.80)	19.2(26.0)	16.0(21.2)	(15.0)
CDEP145NP-2R7MC-170	2.7±20%	4.60(3.80)	15.2(20.5)	13.0(17.0)	(15.0)				
CDEP145NP-3R5MC-140	3.5±20%					7.40(6.20)	15.4(20.5)	13.0(17.2)	(12.0)
CDEP145NP-4R2MC-170	4.2±20%	7.40(6.20)	12.3(16.5)	10.6(13.8)	(12.0)				
CDEP145NP-5R0MC-140	5.0±20%					10.8(9.00)	13.1(17.5)	10.8(14.4)	(9.50)
CDEP145NP-6R1MC-170	6.1±20%	10.8(9.00)	10.4(14.0)	8.80(11.6)	(9.50)				

Other / その他

*A Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause initial inductance value to drop approximately 25%.

*B I_{rms} (Temperature Rise Current) : "I_{rms} (A)" that will cause an approximate ΔT = 40°C (T_a=20°C)

*A Isat (直流重畳電流) : インダクタンスが初期値から25%低下する直流電流値。

*B I_{rms} (温度上昇電流) : コイルの温度上昇値がΔT=40℃になる直流電流値。(T_a=20℃)


Weight (Ref.) / 重量(参考値)

CDEP145 3.8g

Packing Quantity / 梱包数量

CDEP145 500pcs/reel

CDEP147

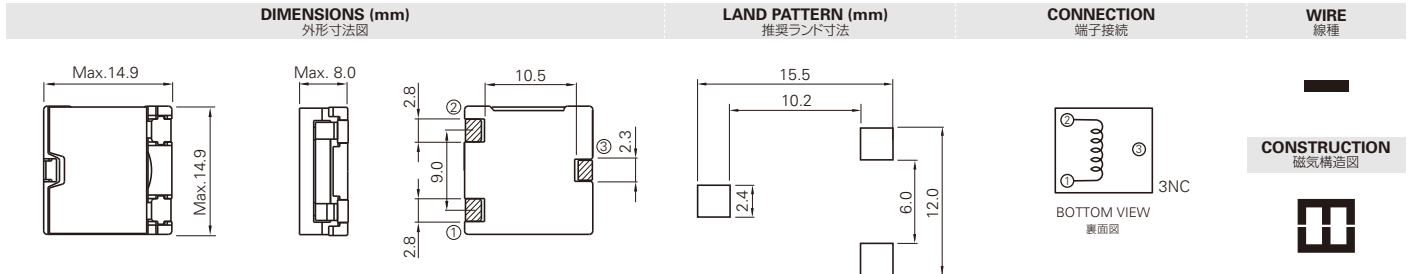

Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +125°C

Part No.	L (μH)	CDEP147(Low D.C.R. Type)				CDEP147(Standard Type)				CDEP147(High Power Type)			
		D.C.R.(mΩ) Max. (Typ.)	Isat (A)*A Max. (Typ.)		Irms (A)*B (Typ.)	D.C.R.(mΩ) Max. (Typ.)	Isat (A)*A Max. (Typ.)		Irms (A)*B (Typ.)	D.C.R.(mΩ) Max. (Typ.)	Isat (A)*A Max. (Typ.)		Irms (A)*B (Typ.)
			at 20°C	at 100°C			at 20°C	at 100°C			at 20°C	at 100°C	
CDEP147NP-0R3NC-73	0.3±25%					1.18(0.98)	52.8(66.0)	45.6(57.0)	(23.0)	1.18(0.98)	70.0(87.6)	59.8(74.8)	(23.0)
CDEP147NP-0R4NC-95	0.4±25%												
CDEP147NP-0R5MC-125	0.5±20%	1.18(0.98)	39.6(49.5)	33.9(42.4)	(23.0)								
CDEP147NP-0R7MC-73	0.7±20%									1.46(1.22)	46.4(58.0)	39.2(49.0)	(21.5)
CDEP147NP-0R9MC-95	0.9±20%					1.46(1.22)	36.0(45.0)	30.8(38.5)	(21.5)				
CDEP147NP-1R1MC-125	1.1±20%	1.46(1.22)	26.4(33.0)	22.8(28.5)	(21.5)								
CDEP147NP-1R2MC-73	1.2±20%									2.02(1.69)	35.7(44.7)	30.0(37.5)	(20.0)
CDEP147NP-1R5MC-95	1.5±20%					2.02(1.69)	27.2(34.0)	22.8(28.5)	(20.0)				
CDEP147NP-1R8MC-73	1.8±20%									3.23(2.70)	29.6(37.0)	24.0(30.0)	(17.5)
CDEP147NP-2R0MC-125	2.0±20%	2.02(1.69)	19.6(24.5)	16.8(21.0)	(20.0)								
CDEP147NP-2R4MC-95	2.4±20%					3.23(2.70)	22.4(28.0)	19.2(24.0)	(17.5)				
CDEP147NP-2R6MC-73	2.6±20%									4.97(4.14)	24.4(30.5)	20.4(25.5)	(16.0)
CDEP147NP-3R1MC-125	3.1±20%	3.23(2.70)	16.0(20.0)	13.6(17.0)	(17.5)								
CDEP147NP-3R4MC-95	3.4±20%					4.97(4.14)	18.4(23.0)	16.0(20.0)	(16.0)				
CDEP147NP-3R5MC-73	3.5±20%									6.03(5.02)	20.8(26.0)	17.2(21.5)	(12.5)
CDEP147NP-4R5MC-125	4.5±20%	4.97(4.14)	13.6(17.0)	11.6(14.5)	(16.0)								
CDEP147NP-4R7MC-95	4.7±20%					6.03(5.02)	15.2(19.0)	14.2(17.8)	(12.5)				
CDEP147NP-4R7MC-73	4.7±20%									7.80(6.50)	17.6(22.0)	16.0(20.0)	(11.0)
CDEP147NP-5R9MC-73	5.9±20%									9.85(8.21)	16.4(20.5)	14.0(17.5)	(10.0)
CDEP147NP-6R1MC-125	6.1±20%	6.03(5.02)	11.6(14.5)	10.0(12.5)	(12.5)								
CDEP147NP-6R1MC-95	6.1±20%					7.80(6.50)	14.8(18.5)	12.4(15.5)	(11.0)				
CDEP147NP-7R3MC-73	7.3±20%									13.3(11.1)	14.6(18.3)	12.2(15.3)	(8.50)
CDEP147NP-7R7MC-95	7.7±20%					9.85(8.21)	12.4(15.5)	10.6(13.2)	(10.0)				
CDEP147NP-8R0MC-125	8.0±20%	7.80(6.50)	10.0(12.5)	8.20(10.3)	(11.0)								
CDEP147NP-9R5MC-95	9.5±20%					13.3(11.1)	11.2(14.0)	9.60(12.0)	(8.50)				
CDEP147NP-100MC-125	10±20%	9.85(8.21)	9.20(11.5)	7.60(9.50)	(10.0)								
CDEP147NP-120MC-125	12±20%	13.3(11.1)	8.00(10.0)	6.60(8.20)	(8.50)								

Other / その他

*A Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause nominal inductance value to drop approximately 25%.

*B Irms (Temperature Rise Current) : "Irms (A)" that will cause an approximate ΔT = 40°C (Ta=20°C)

*A Isat (直流重畳電流) : インダクタンスが公称値の25%低下する直流電流値。

*B Irms (温度上昇電流) : コイルの温度上昇値がΔT=40°Cになる直流電流値。(Ta=20°C)


Weight (Ref.) / 重量(参考値)

CDEP147 5.4g

Packing Quantity / 梱包数量

CDEP147 300pcs/reel

CDEP1411

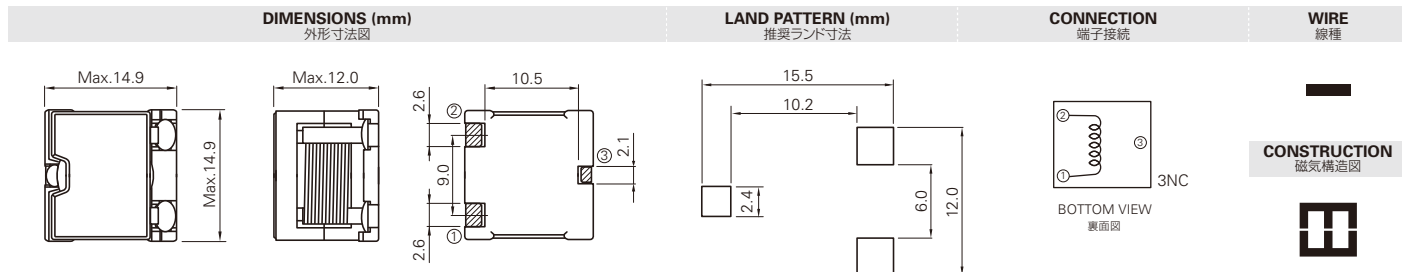

Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +105°C

Part No.	L (μH)	CDEP1411(Standard Type)				CDEP1411(High PowerType)			
		D.C.R.(mΩ) Max. (Typ.)	Isat (A)*A Max.(Typ.)		Irms (A)*B (Typ.)	D.C.R.(mΩ) Max. (Typ.)	Isat (A)*A Max.(Typ.)		Irms (A)*B (Typ.)
			at 20°C	at 105°C			at 20°C	at 105°C	
CDEP1411NP-4R7MC-95	4.7±20%					4.44(3.70)	18.4(23.5)	14.0(18.0)	(13.0)
CDEP1411NP-5R4MC-150	5.4±20%	3.72(3.10)	15.2(19.4)	12.0(15.4)	(15.4)				
CDEP1411NP-6R1MC-95	6.1±20%					5.40(4.50)	16.4(21.0)	12.4(15.5)	(12.5)
CDEP1411NP-7R4MC-150	7.4±20%	4.44(3.70)	10.8(13.8)	8.40(10.5)	(13.0)				
CDEP1411NP-7R7MC-95	7.7±20%					7.56(6.30)	14.8(18.5)	11.2(14.3)	(10.3)
CDEP1411NP-100MC-150	10±20%	5.40(4.50)	9.20(11.8)	6.90(8.80)	(12.5)				
CDEP1411NP-100MC-95	10±20%					8.40(7.00)	13.1(16.8)	10.0(12.8)	(9.60)
CDEP1411NP-120MC-150	12±20%	7.56(6.30)	8.50(11.0)	6.50(8.50)	(10.3)				
CDEP1411NP-120MC-95	12±20%					9.72(8.10)	11.8(15.0)	9.00(11.5)	(9.00)
CDEP1411NP-140MC-95	14±20%					11.3(9.40)	10.9(13.9)	8.30(10.5)	(8.30)
CDEP1411NP-150MC-150	15±20%	8.40(7.00)	8.00(10.3)	6.00(7.80)	(9.60)				
CDEP1411NP-180MC-150	18±20%	9.72(8.10)	7.20(9.20)	5.50(7.00)	(9.00)				
CDEP1411NP-220MC-150	22±20%	11.3(9.40)	6.40(8.20)	5.00(6.40)	(8.30)				

Other / その他

*A Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause initial inductance value to drop approximately 25%.

*B Irms (Temperature Rise Current) : "Irms (A)" that will cause an approximate ΔT = 40°C (Ta=20°C)

*A Isat (直流重畳電流) : インダクタンスが初期値から25%低下する直流電流値。

*B Irms (温度上昇電流) : コイルの温度上昇値がΔT=40°Cになる直流電流値。(Ta=20°C)

Weight (Ref.) / 重量(参考値)




CDEP1411 7.8g

Packing Quantity / 梱包数量

CDEP1411 150pcs/reel

CDPQ2010

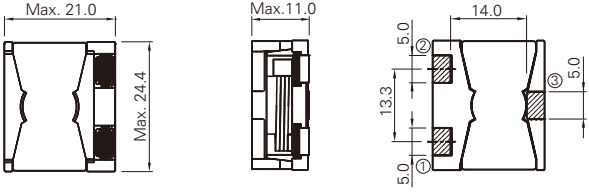

DIMENSIONS (mm) 外形寸法図			LAND PATTERN (mm) 推奨ランド寸法	CONNECTION 端子接続	WIRE 線種
				 BOTTOM VIEW 裏面図	 CONSTRUCTION 磁気構造図

 Operating Temperature Range
 使用温度範囲: -40°C ~ +125°C

Part No.	L (μH)	CDPQ2010(Low D.C.R. Type)				CDPQ2010(Standard Type)				CDPQ2010(High Power Type)			
		D.C.R.(mΩ) Max. (Typ.)	Isat (A)*A Max. (Typ.) at 20°C at 125°C	Irms (A)*B (Typ.)		D.C.R.(mΩ) Max. (Typ.)	Isat (A)*A Max. (Typ.) at 20°C at 125°C	Irms (A)*B (Typ.)		D.C.R.(mΩ) Max. (Typ.)	Isat (A)*A Max. (Typ.) at 20°C at 125°C	Irms (A)*B (Typ.)	
CDPQ2010NP-2R7M-160	2.7±20%									2.00(1.65)	29.2(36.5)	20.4(25.5)	(21.0)
CDPQ2010NP-3R9M-160	3.9±20%									2.40(2.00)	23.5(29.4)	16.4(20.5)	(20.0)
CDPQ2010NP-3R9M-250	3.9±20%					2.00(1.65)	19.0(23.8)	13.2(16.6)	(21.0)				
CDPQ2010NP-4R7M-300	4.7±20%	2.00(1.65)	15.6(19.5)	11.0(13.8)	(21.0)								
CDPQ2010NP-5R6M-160	5.6±20%									3.45(2.85)	19.2(24.0)	13.2(16.6)	(17.0)
CDPQ2010NP-6R2M-250	6.2±20%					2.40(2.00)	15.7(19.6)	11.0(13.7)	(20.0)				
CDPQ2010NP-7R5M-160	7.5±20%									4.68(3.90)	17.0(21.3)	11.8(14.8)	(14.0)
CDPQ2010NP-7R5M-300	7.5±20%	2.40(2.00)	12.3(15.4)	8.60(10.7)	(20.0)								
CDPQ2010NP-8R8M-250	8.8±20%					3.45(2.85)	12.4(15.5)	8.70(10.9)	(17.0)				
CDPQ2010NP-100M-160	10±20%									5.80(4.85)	14.6(18.3)	10.1(12.7)	(12.6)
CDPQ2010NP-100M-300	10±20%	3.45(2.85)	10.3(12.9)	7.00(8.80)	(17.0)								
CDPQ2010NP-120M-250	12±20%					4.68(3.90)	10.8(13.5)	7.50(9.40)	(14.0)				
CDPQ2010NP-140M-300	14±20%	4.68(3.90)	9.80(12.3)	6.90(8.60)	(14.0)								
CDPQ2010NP-150M-250	15±20%					5.80(4.85)	9.70(12.1)	6.60(8.30)	(12.6)				
CDPQ2010NP-180M-300	18±20%	5.80(4.85)	7.70(9.60)	5.30(6.70)	(12.6)								

Other / その他

*A Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause nominal inductance value to drop approximately 25%.

*B Irms (Temperature Rise Current) : "Irms (A)" that will cause an approximate ΔT = 25°C (Ta=20°C)

*A Isat (直流重畳電流) : インダクタンスが公称値の25%低下する直流電流値。

*B Irms (温度上昇電流) : コイルの温度上昇値がΔT=25°Cになる直流電流値。(Ta=20°C)

Weight (Ref.) / 重量(参考値)

CDPQ2010 15.8g

Packing Quantity / 梱包数量


CDPQ2010 200pcs/box

CDPQ2417




DIMENSIONS (mm)

外形寸法図

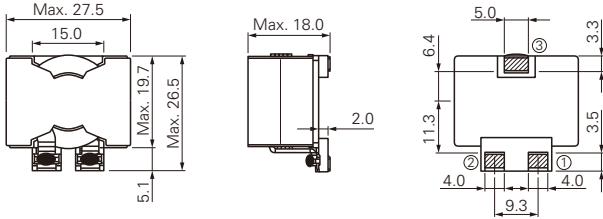


LAND PATTERN (mm)

推奨ランド寸法



CONNECTION

端子接続


BOTTOM VIEW
裏面図

CONSTRUCTION


Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +105°C


Part No.	L (μH)	CDPQ2417		
		D.C.R. (mΩ) Max. (Typ.) at 20°C	Isat (A)*A (Typ.) at 20°C	Irms (A)*B (Typ.)
CDPQ2417NP-2R2MB	2.2±20%	2.05(1.80)	(100)	(30.0)
CDPQ2417NP-3R3MB	3.3±20%	2.05(1.80)	(72.0)	(30.0)
CDPQ2417NP-4R7MB	4.7±20%	2.05(1.80)	(52.0)	(30.0)
CDPQ2417NP-6R8MB	6.8±20%	2.05(1.80)	(35.0)	(30.0)
CDPQ2417NP-100MB	10±20%	2.05(1.80)	(23.0)	(30.0)
CDPQ2417NP-150MB	15±20%	2.05(1.80)	(15.2)	(30.0)

CDPQ2419




DIMENSIONS (mm)

外形寸法図

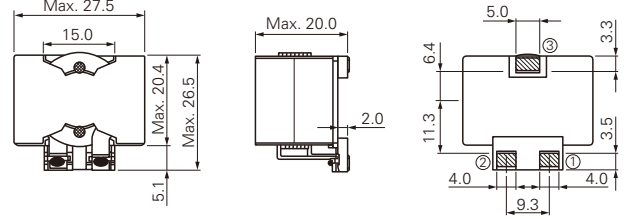


LAND PATTERN (mm)

推奨ランド寸法



CONNECTION

端子接続


BOTTOM VIEW
裏面図

CONSTRUCTION


Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +125°C

Part No.	L (μH)	CDPQ2419		
		D.C.R. (mΩ) Max. (Typ.) at 20°C	Isat (A)*A (Typ.) at 20°C	Irms (A)*B (Typ.)
CDPQ2419NP-3R3LB-AL51	3.3±15%	2.86(2.60)	(100)	(28.0)
CDPQ2419NP-4R7LB-AL73	4.7±15%	2.86(2.60)	(72.0)	(28.0)
CDPQ2419NP-100LB-AL156	10±15%	2.86(2.60)	(35.0)	(28.0)
CDPQ2419NP-220LB-AL234	15±15%	2.86(2.60)	(24.0)	(28.0)
CDPQ2419NP-220LB-AL343	22±15%	2.86(2.60)	(16.0)	(28.0)

Other / その他

- *A Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause initial inductance value to drop approximately 20%.
- *B Iirms (Temperature Rise Current) : "Iirms (A)" that will cause an approximate ΔT = 40°C (Ta=20°C)
- *A Isat (直流重畳電流) : インダクタンスが初期値から20%低下する直流電流値。
- *B Iirms (温度上昇電流) : コイルの温度上昇値がΔT=40°Cになる直流電流値。(Ta=20°C)

Weight (Ref.) / 重量 (参考値)

CDPQ2417 30.0g
CDPQ2419 38.0g

Packing Quantity / 梱包数量

CDPQ2417 200pcs/box
CDPQ2419 200pcs/box

SMD Shielded Type

Multiple chopper type DC/DC converter inductors


OUTLINE / 概要

Suitable applications are ones used in the multiple chopper type DC/DC converters for servers and various decentralized power supplies. サーバ、各種分散電源等に複数作られるチョッパ型DC/DCコンバータ用インダクタとして最適。


CDB38D38



DIMENSIONS (mm)
外形寸法図

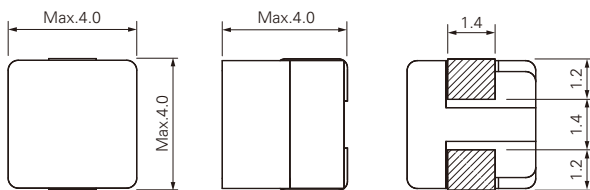

LAND PATTERN (mm)
推奨ランド寸法



WIRE
線種



CONSTRUCTION
磁気構造図




Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +125°C

Part No.	L (μH)	CDB38D38					
		D.C.R.(mΩ) Max. (Typ.) at 20°C	Isat (A) ^{*A} Max.(Typ.)				Irms (A) ^{*B} (Typ.)
			at 25°C	at 45°C	at 100°C	at 125°C	
CDB38D38NP-R065MC	0.065±20%	0.35(0.32)	24.5(29.0)	23.5(28.0)	20.0(24.0)	18.5(22.0)	(24.0)
CDB38D38NP-R10PC	0.10±25%	0.35(0.32)	14.5(17.0)	13.5(16.0)	12.5(15.0)	11.9(14.0)	(24.0)


CDB48D64



DIMENSIONS (mm)
外形寸法図

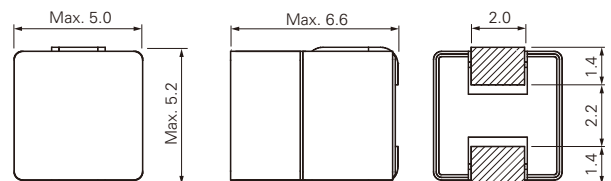

LAND PATTERN (mm)
推奨ランド寸法



WIRE
線種



CONSTRUCTION
磁気構造図



Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +125°C

Part No.	L (μH)	CDB48D64						Irms (A) ^{*B} (Typ.)
		D.C.R.(m.Ω) Max. (Typ.) at 20°C	Isat (A) ^{*A} Max.(Typ.)					
			at 25°C	at 45°C	at 75°C	at 100°C		
CDB48D64NP-R05MC	0.05±20%	0.28(0.27)	61.0(72.0)	60.0(69.0)	56.5(66.0)	54.0(64.0)	(53.0)	
CDB48D64NP-R07MC	0.07±20%	0.28(0.27)	47.0(55.5)	45.0(53.0)	42.5(50.0)	40.0(47.0)	(53.0)	
CDB48D64NP-R10MC	0.10±20%	0.28(0.27)	29.5(35.0)	27.0(32.0)	25.0(29.5)	23.4(27.5)	(53.0)	

Other / その他

*A Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause initial inductance value to drop approximately 20%.

*B Irms (Temperature Rise Current) : "Irms (A)" that will cause an approximate ΔT = 40°C (Ta=20°C)

*A Isat (直流重畳電流) : インダクタンスが初期値から20%低下する直流電流値。

*B Irms (温度上昇電流) : コイルの温度上昇値がΔT=40°Cになる直流電流値。(Ta=20°C)

Weight (Ref.) / 重量(参考値)

CDB38D38 0.25g
CDB48D64 0.69g


Packing Quantity / 梱包数量

CDB38D38 1,500pcs/reel
CDB48D64 500pcs/reel


CDB62D78



DIMENSIONS (mm)
外形寸法図

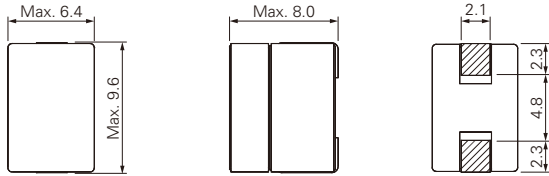

LAND PATTERN (mm)
推奨ランド寸法



WIRE
線種




CONSTRUCTION
磁気構造図




Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +125°C

Part No.	L (μH)	CDB62D78			
		D.C.R. (mΩ) Max. (Typ.) at 20°C	Isat (A)*A Max. (Typ.)		Irms (A)*B (Typ.)
			at 25°C	at 125°C	
CDB62D78NP-R10MC	0.10±20%	0.30(0.29)	80.5(95.0)	68.0(80.0)	(51.0)
CDB62D78NP-R12MC	0.12±20%	0.30(0.29)	71.0(84.0)	59.5(70.0)	(51.0)
CDB62D78NP-R15MC	0.15±20%	0.30(0.29)	55.0(65.0)	46.5(55.0)	(51.0)
CDB62D78NP-R18MC	0.18±20%	0.30(0.29)	46.5(55.0)	38.0(45.0)	(51.0)
CDB62D78NP-R22MC	0.22±20%	0.30(0.29)	38.0(45.0)	29.5(35.0)	(51.0)
CDB62D78NP-R28MC	0.28±20%	0.30(0.29)	29.0(34.0)	23.5(28.0)	(51.0)


CDB64D48



DIMENSIONS (mm)
外形寸法図

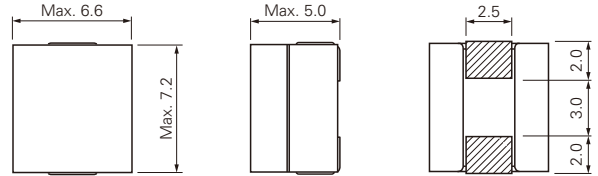

LAND PATTERN (mm)
推奨ランド寸法



WIRE
線種



CONSTRUCTION
磁気構造図



Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +125°C

Part No.	L (μH)	CDB64D48			
		D.C.R. (mΩ) Max. (Typ.) at 20°C	Isat (A)*A Max. (Typ.)		Irms (A)*B (Typ.)
			at 20°C	at 125°C	
CDB64D48NP-R10MC	0.10±20%	0.28(0.25)	43.0(54.0)	32.0(39.0)	(43.0)
CDB64D48NP-R15MC	0.15±20%	0.28(0.25)	28.0(34.0)	24.0(28.0)	(43.0)

Other / その他

*A Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause initial inductance value to drop approximately 20%.

*B Irms (Temperature Rise Current) : "Irms (A)" that will cause an approximate ΔT = 40°C (Ta=20°C)

*A Isat (直流重畳電流) : インダクタンスが初期値から20%低下する直流電流値。

*B Irms (温度上昇電流) : コイルの温度上昇値がΔT=40°Cになる直流電流値。(Ta=20°C)





Weight (Ref.) / 重量(参考値)

CDB62D78 2.02g
CDB64D48 1.0g

Packing Quantity / 梱包数量

CDB62D78 500pcs/reel
CDB64D48 1,000pcs/reel

CDB7*D**

DIMENSIONS (mm)
外形寸法図LAND PATTERN (mm)
推奨ランド寸法WIRE
線種CONSTRUCTION
磁気構造図

Type Name	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
CDB76D74	10.4	7.9	7.6	5.1	2.2	2.5	11.2	3.3	3.05
CDB78D60	10.4	8.0	6.3	5.1	2.2	2.5	10.8	3.0	2.8
CDB78D68	10.4	8.0	7.0	5.2	2.2	2.5	10.8	3.0	2.5
CDB78D73B	10.0	8.0	7.5	4.8	2.0	2.5	10.4	3.0	2.5
CDB78D78	12.5	8.0	8.0	7.2	2.0	2.5	12.8	3.0	3.5
CDB78D78C	10.8	8.0	8.0	5.4	2.5	2.5	11.18	3.56	3.0
CDB78D83	11.1	8.0	8.5	5.6	4.0	2.5	11.2	3.1	4.5

Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +125°C

Type Name	L (μH)	Part No.	D.C.R. (mΩ) Max. (Typ.) at 20°C	Isat (A)*A Max. (Typ.)			I _{rms} (A)*B (Typ.)
				at 25°C	at 100°C	at 125°C	
CDB76D74	0.15±20%	CDB76D74NP-R15MC	0.31(0.29)	63.0(75.0)	59.0(70.0)	—	(60.0)
	0.215±20%	CDB76D74NP-R22MC	0.31(0.29)	42.0(50.0)	38.0(45.0)	—	(60.0)
CDB78D60	0.19±20%	CDB78D60NP-R19MC	0.31(0.28)	37.0(44.0)*C	—	—	(50.0)
CDB78D68	0.15±20%	CDB78D68NP-R15MC	0.31(0.28)	59.5(70.0)*C	—	42.5(50.0)	(60.0)
	0.215±20%	CDB78D68NP-R22MC	0.31(0.28)	42.5(50.0)*C	—	32.0(38.0)	(60.0)
	0.30±20%	CDB78D68NP-R30MC	0.31(0.28)	29.0(34.0)*C	—	22.0(26.0)	(60.0)
	0.47±20%	CDB78D68NP-R47MC	0.31(0.28)	20.0(23.5)*C	—	14.5(17.0)	(60.0)
CDB78D73B	0.12±20%	CDB78D73BNP-R12MC	0.33(0.29)	73.0(86.0)	—	58.0(68.0)	(50.0)
	0.15±20%	CDB78D73BNP-R15MC	0.33(0.29)	58.0(68.0)	—	47.0(55.0)	(50.0)
	0.20±20%	CDB78D73BNP-R20MC	0.33(0.29)	42.5(50.0)	—	34.0(40.0)	(50.0)
	0.27±20%	CDB78D73BNP-R27MC	0.33(0.29)	31.5(37.0)	—	23.8(28.0)	(50.0)
CDB78D78	0.15±20%	CDB78D78NP-R15MC	0.29(0.28)	91.8(108)	74.8(88.0)	—	(57.0)
	0.19±20%	CDB78D78NP-R19MC	0.29(0.28)	63.7(75.0)	59.5(70.0)	—	(57.0)
	0.22±20%	CDB78D78NP-R22MC	0.29(0.28)	56.0(66.0)	46.7(55.0)	—	(57.0)
CDB78D78C	0.10±20%	CDB78D78CNP-R10MC	0.19(0.18)	105(125)	88.0(104)	83.0(98.0)	(73.0)
	0.12±20%	CDB78D78CNP-R12MC	0.19(0.18)	89.0(105)	76.0(90.0)	70.0(83.0)	(73.0)
	0.15±20%	CDB78D78CNP-R15MC	0.19(0.18)	71.0(84.0)	64.0(75.0)	58.0(68.0)	(73.0)
	0.17±20%	CDB78D78CNP-R17MC	0.19(0.18)	60.0(70.0)	53.0(62.0)	49.0(58.0)	(73.0)
	0.22±20%	CDB78D78CNP-R22MC	0.19(0.18)	46.0(55.0)	42.0(50.0)	38.0(45.0)	(73.0)
	0.33±20%	CDB78D78CNP-R33MC	0.19(0.18)	30.0(35.0)	26.0(31.0)	24.0(29.0)	(73.0)
CDB78D83	0.10±20%	CDB78D83NP-R10MC	0.14(0.13)	104(123)	—	86.0(101)	(90.0)
	0.15±20%	CDB78D83NP-R15MC	0.14(0.13)	64.0(75.0)	—	54.0(64.0)	(90.0)
	0.25±20%	CDB78D83NP-R25MC	0.14(0.13)	34.0(40.0)	—	30.0(36.0)	(90.0)

Other / その他

*A Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause initial inductance value to drop approximately 20%.

*B I_{rms} (Temperature Rise Current) : "I_{rms} (A)" that will cause an approximate ΔT = 40°C (Ta=20°C)

*C Ta=20°C

*A Isat (直流重畳電流) : インダクタンスが初期値から20%低下する直流電流値。

*B I_{rms} (温度上昇電流) : コイルの温度上昇値がΔT=40°Cになる直流電流値。(Ta=20°C)

*C Ta=20°C


Weight (Ref.) / 重量(参考値)

CDB76D74	2.57g
CDB78D60	2.0g
CDB78D68	2.5g
CDB78D73B	2.4g
CDB78D78	3.36g
CDB78D78C	2.95g
CDB78D83	3.18g

Packing Quantity / 梱包数量

CDB76D74	500pcs/reel
CDB78D60	500pcs/reel
CDB78D68	500pcs/reel
CDB78D73B	500pcs/reel
CDB78D78	500pcs/reel
CDB78D78C	500pcs/reel
CDB78D83	400pcs/reel

CDB8*D**



DIMENSIONS (mm)
外形寸法図

LAND PATTERN (mm)
推奨ランド寸法

WIRE
線種

CONSTRUCTION
磁気構造図

Type Name	A (mm)	B(mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
CDB80D62	22.2	8.2	6.6	16.0	3.0	3.0	15.6	22.6	3.3
CDB80D92	12.8	8.3	9.4	8.7	3.7	1.85	8.6	13.0	4.0
CDB87D48	12.0	9.0	5.0*1	6.7	2.6	2.5	6.3	12.4	3.0
CDB87D78	12.0	9.0	8.0	7.4	3.15	2.1	6.9	12.1	3.5
CDB87D10	12.0	9.0	11.0*2	6.5	3.6	2.5	6.0	12.0	4.0

*1

Dimension	C (mm)
Inductance	
0.10μH~0.12μH	5.0 ^{+0.2} _{-0.3}
0.15μH~0.23μH	4.8 ^{+0.2} _{-0.3}

*2

Dimension	C (mm)
Inductance	
0.10μH~0.12μH	Max 11.2
0.15μH~0.30μH	Max 11.0

Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40℃~+125℃

Type Name	L (μH)	Part No.	D.C.R. _(mΩ) Max. (Typ.) at 20℃	Isat (A)*A Max.(Typ.)			I _{rms} (A)*B (Typ.)
				at 25℃	at 100℃	at 125℃	
CDB80D62	0.23±20%	CDB80D62NP-R23MC	0.54(0.47)	76.0(90.0)	63.0(75.0)	59.0(70.0)	(55.0)
CDB80D92	0.12±20%	CDB80D92NP-R12MC	0.18(0.16)	81.0(95.0)	75.0(88.0)	—	(71.0)
	0.15±20%	CDB80D92NP-R15MC	0.18(0.16)	70.0(82.0)	57.0(67.0)	—	(71.0)
	0.22±20%	CDB80D92NP-R22MC	0.18(0.16)	46.0(54.0)	38.0(45.0)	—	(71.0)
	0.30±20%	CDB80D92NP-R30MC	0.18(0.16)	33.0(39.0)	28.0(33.0)	—	(71.0)
CDB87D48	0.10±20%	CDB87D48NP-R10MC	0.25(0.23)	78.0(92.0)	67.0(79.0)	63.0(74.0)	(65.0)
	0.12±20%	CDB87D48NP-R12MC	0.25(0.23)	65.0(76.0)	55.0(65.0)	51.0(60.0)	(65.0)
	0.15±20%	CDB87D48NP-R15MC	0.25(0.23)	52.0(61.0)	45.0(53.0)	41.0(48.0)	(65.0)
	0.23±20%	CDB87D48NP-R23MC	0.25(0.23)	32.0(38.0)	27.0(32.0)	25.0(30.0)	(65.0)
CDB87D78	0.15±20%	CDB87D78NP-R15MC	0.20(0.19)	81.0(95.0)	74.0(87.0)	69.0(81.0)	(72.0)
CDB87D10	0.10±20%	CDB87D10NP-R10MC	0.20(0.19)	120(120)	120(120)	106(120)	(72.0)
	0.12±20%	CDB87D10NP-R12MC	0.20(0.19)	115(120)	103(120)	97.0(115)	(72.0)
	0.15±20%	CDB87D10NP-R15MC	0.20(0.19)	99.0(117)	89.0(105)	79.0(93.0)	(72.0)
	0.23±20%	CDB87D10NP-R23MC	0.20(0.19)	63.0(74.0)	54.0(64.0)	51.0(60.0)	(72.0)
	0.30±20%	CDB87D10NP-R30MC	0.20(0.19)	45.0(53.0)	39.0(46.0)	35.0(42.0)	(72.0)

Other / その他

*A Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause initial inductance value to drop approximately 20%.



*B I_{rms} (Temperature Rise Current) : "I_{rms} (A)" that will cause an approximate ΔT = 40℃ (Ta=20℃)

*A Isat (直流量電流) : インダクタンスが初期値から20%低下する直流量電流値。

*B I_{rms} (温度上昇電流) : コイルの温度上昇値がΔT=40℃になる直流量電流値。(Ta=20℃)



Weight (Ref.) / 重量(参考値)	Packing Quantity / 梱包数量
CDB80D62 4.99g	CDB80D62 500pcs/reel
CDB80D92 3.3g	CDB80D92 400pcs/reel
CDB87D48 2.24g	CDB87D48 500pcs/reel
CDB87D78 3.7g	CDB87D78 500pcs/reel
CDB87D10 5.3g	CDB87D10 300pcs/reel

CDEPH6211

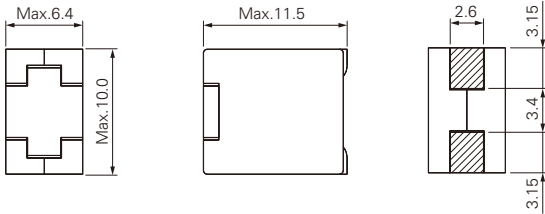DIMENSIONS (mm)
外形寸法図LAND PATTERN (mm)
推奨ランド寸法WIRE
線種CONSTRUCTION
磁気構造図Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +125°C

Part No.	L (μH)	CDEPH6211				
		D.C.R. (mΩ) Max. (Typ.) at 25°C	Isat (A)*A (Typ.)			I _{rms} (A)*B (Typ.)
			at 25°C	at 75°C	at 100°C	
CDEPH6211NP-R10LC	0.10±15%	0.13(0.125)	(115)	(115)	(110)	(85.0)
CDEPH6211NP-R12LC	0.12±15%	0.13(0.125)	(112)	(100)	(92.0)	(85.0)
CDEPH6211NP-R15LC	0.15±15%	0.13(0.125)	(92.0)	(82.0)	(75.0)	(85.0)
CDEPH6211NP-R32LC	0.32±15%	0.13(0.125)	(40.0)	(36.0)	(34.0)	(85.0)

CDEPH7212

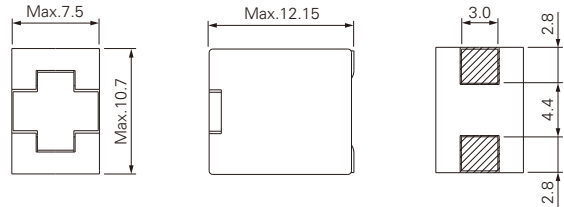DIMENSIONS (mm)
外形寸法図LAND PATTERN (mm)
推奨ランド寸法WIRE
線種CONSTRUCTION
磁気構造図Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +125°C

Part No.	L (μH)	CDEPH7212					
		D.C.R.(mΩ) Max. (Typ.) at 20°C	Isat (A)*A Max.(Typ.)				Irms (A) (Typ.)
			at 25°C	at 85°C	at 100°C	at 125°C	
CDEPH7212NP-R13LC	0.13±15%	0.17(0.15)	115(125)	102(120)	96.0(113)	86.0(102)	(75.0)
CDEPH7212NP-R15LC	0.15±15%	0.17(0.15)	102(120)	85.0(100)	79.0(93.0)	72.0(85.0)	(75.0)
CDEPH7212NP-R18LC	0.18±15%	0.17(0.15)	80.0(95.0)	72.0(85.0)	66.0(78.0)	63.0(75.0)	(75.0)
CDEPH7212NP-R20LC	0.20±15%	0.17(0.15)	76.0(90.0)	68.0(80.0)	62.0(73.0)	57.0(67.0)	(75.0)
CDEPH7212NP-R22LC	0.22±15%	0.17(0.15)	69.0(82.0)	59.0(70.0)	55.0(65.0)	51.0(60.0)	(75.0)
CDEPH7212NP-R28LC	0.28±15%	0.17(0.15)	53.0(63.0)	45.0(53.0)	42.0(50.0)	38.0(45.0)	(75.0)
CDEPH7212NP-R47LC	0.47±15%	0.17(0.15)	28.0(34.0)	26.0(31.0)	24.0(29.0)	22.0(26.0)	(75.0)

Other / その他

*A Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause initial inductance value to drop approximately 20%.

*B I_{rms} (Temperature Rise Current) : "I_{rms} (A)" that will cause an approximate ΔT = 40°C (Ta=20°C)

*A Isat (直流重畳電流) : インダクタンスが初期値から20%低下する直流電流値。

*B I_{rms} (温度上昇電流) : コイルの温度上昇値がΔT=40°Cになる直流電流値。(Ta=20°C)

Weight (Ref.) / 重量 (参考値)

CDEPH6211	3.27g
CDEPH7212	4.4g

Packing Quantity / 梱包数量

CDEPH6211	250pcs/reel
CDEPH7212	250pcs/reel

SMD Resin-Shielded Type

(マイルド閉磁インダクタ)

OUTLINE / 概要

Small, low profile SMD power inductor.

Cost competitive drum core construction shielded in Magnetic Epoxy Resin.


小型・低背のSMDパワーインダクタ。フェライト樹脂材料を用いたマイルド閉磁構造の廉価タイプシンプル構造。

CD20D11MB




DIMENSIONS (mm)

外形寸法図

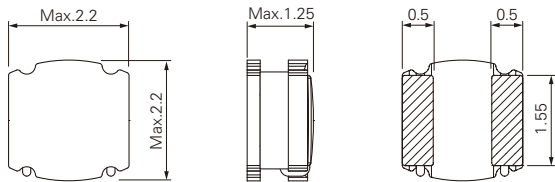

LAND PATTERN (mm)

推奨ランド寸法


WIRE
線種

CONSTRUCTION
磁気構造図

Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +125°C


Part No.	L (μH)	CD20D11MB		
		D.C.R. (mΩ) Max. (Typ.) at 25°C	Isat (A)*A Max. (Typ.) at 25°C	Irms (A)*B (Typ.)
CD20D11MBNP-R12NC	0.12±30%	22.1(17.0)	6.30(7.90)	(4.10)
CD20D11MBNP-R22NC	0.22±30%	29.9(23.0)	4.60(5.80)	(3.40)
CD20D11MBNP-R33NC	0.33±30%	37.7(29.0)	3.70(4.60)	(2.80)
CD20D11MBNP-R47NC	0.47±30%	44.2(34.0)	3.50(4.40)	(2.60)
CD20D11MBNP-R68NC	0.68±30%	61.1(47.0)	2.70(3.40)	(2.40)
CD20D11MBNP-1R0NC	1.0±30%	109(84.0)	2.20(2.80)	(1.90)
CD20D11MBNP-1R5NC	1.5±30%	147(113)	1.80(2.30)	(1.50)
CD20D11MBNP-2R2NC	2.2±30%	218(168)	1.60(2.00)	(1.30)
CD20D11MBNP-3R3MC	3.3±20%	329(253)	1.20(1.50)	(1.00)
CD20D11MBNP-4R7MC	4.7±20%	502(386)	1.00(1.30)	(0.78)
CD20D11MBNP-6R8MC	6.8±20%	663(510)	0.90(1.10)	(0.67)
CD20D11MBNP-100MC	10±20%	1,027(790)	0.70(0.88)	(0.57)

CD30D18MB




DIMENSIONS (mm)

外形寸法図

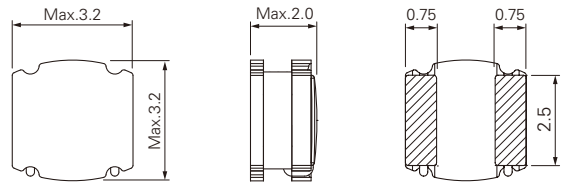

LAND PATTERN (mm)

推奨ランド寸法


WIRE
線種

CONSTRUCTION
磁気構造図

Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +125°C

Part No.	L (μH)	CD30D18MB		
		D.C.R. (mΩ) Max. (Typ.) at 25°C	Isat (A)*A Max. (Typ.) at 25°C	Irms (A)*B (Typ.)
CD30D18MBNP-2R2NC	2.2±30%	79.3(61.0)	2.40(3.00)	(2.60)
CD30D18MBNP-4R7MC	4.7±20%	160(123)	1.50(1.90)	(1.80)
CD30D18MBNP-100MC	10±20%	267(205)	1.10(1.30)	(1.20)

Other / その他

*A Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause initial inductance value to drop approximately 30%.

*B Iirms (Temperature Rise Current) : "Iirms (A)" that will cause an approximate ΔT = 40°C (Ta=20°C)

*A Isat (直流量電流) : インダクタンスが初期値から30%低下する直流量電流。

*B Iirms (温度上昇電流) : コイルの温度上昇値がΔT=40°Cになる直流量電流。(Ta=20°C)


Weight (Ref.) / 重量 (参考値)

CD20D11MB	0.02g
CD30D18MB	0.07g

Packing Quantity / 梱包数量


CD20D11MB	3,000pcs/reel
CD30D18MB	2,500pcs/reel

CD40D16MB




DIMENSIONS (mm)

外形寸法図

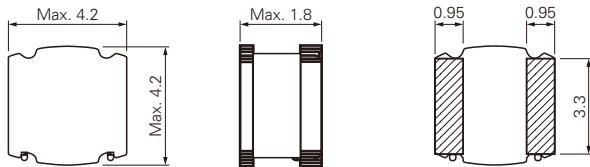

LAND PATTERN (mm)

推奨ランド寸法




WIRE

線種

CONSTRUCTION
磁気構造図Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +125°C


Part No.	L (μH)	CD40D16MB		
		D.C.R.(mΩ) Max. (Typ.) at 25°C	Isat (A)*A Max. (Typ.) at 25°C	Irms (A)*B (Typ.)
CD40D16MBNP-R15NC	0.15±30%	12.2(9.40)	8.00(10.0)	(6.40)
CD40D16MBNP-R33NC	0.33±30%	16.9(13.0)	5.30(6.70)	(5.40)
CD40D16MBNP-R56NC	0.56±30%	22.1(17.0)	4.00(5.00)	(4.40)
CD40D16MBNP-1R0NC	1.0±30%	31.2(24.0)	3.10(3.90)	(4.00)
CD40D16MBNP-1R5NC	1.5±30%	40.3(31.0)	2.70(3.40)	(3.40)
CD40D16MBNP-2R2MC	2.2±20%	52.0(40.0)	2.10(2.07)	(3.00)
CD40D16MBNP-3R3MC	3.3±20%	68.9(53.0)	1.80(2.30)	(2.70)
CD40D16MBNP-4R7MC	4.7±20%	91.0(70.0)	1.50(1.90)	(2.30)
CD40D16MBNP-6R8MC	6.8±20%	135(104)	1.20(1.60)	(1.90)
CD40D16MBNP-100MC	10±20%	182(140)	1.00(1.30)	(1.60)
CD40D16MBNP-150MC	15±20%	282(217)	0.84(1.10)	(1.30)

CD40D26MB




DIMENSIONS (mm)

外形寸法図

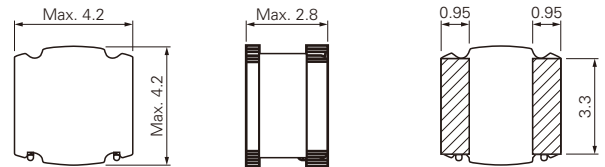

LAND PATTERN (mm)

推奨ランド寸法



WIRE

線種

CONSTRUCTION
磁気構造図Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +125°C

Part No.	L (μH)	CD40D26MB		
		D.C.R.(mΩ) Max. (Typ.) at 25°C	Isat (A)*A Max. (Typ.) at 25°C	Irms (A)*B (Typ.)
CD40D26MBNP-R20NC	0.20±30%	12.0(9.20)	11.5(14.4)	(7.40)
CD40D26MBNP-R33NC	0.33±30%	15.6(12.0)	9.20(11.6)	(5.80)
CD40D26MBNP-R56NC	0.56±30%	19.5(15.0)	7.50(9.40)	(5.20)
CD40D26MBNP-R80NC	0.80±30%	23.4(18.0)	6.90(8.70)	(5.00)
CD40D26MBNP-1R0NC	1.0±30%	27.3(21.0)	5.70(7.20)	(4.40)
CD40D26MBNP-1R5MC	1.5±20%	31.2(24.0)	5.00(6.30)	(4.30)
CD40D26MBNP-2R2MC	2.2±20%	39.0(30.0)	4.20(5.30)	(3.80)
CD40D26MBNP-3R3MC	3.3±20%	59.8(46.0)	3.40(4.30)	(2.80)
CD40D26MBNP-4R7MC	4.7±20%	76.7(59.0)	2.80(3.50)	(2.60)
CD40D26MBNP-6R8MC	6.8±20%	104(80.0)	2.40(2.90)	(2.20)
CD40D26MBNP-100MC	10±20%	152(117)	2.00(2.50)	(1.90)
CD40D26MBNP-150MC	15±20%	257(198)	1.60(1.90)	(1.30)
CD40D26MBNP-220MC	22±20%	339(261)	1.30(1.70)	(1.20)
CD40D26MBNP-330MC	33±20%	508(391)	1.10(1.40)	(0.95)

Other / その他

*A Isat (Saturation Current): "Isat (A)" that will cause initial inductance value to drop approximately 30%.

*B Irms (Temperature Rise Current): "Irms (A)" that will cause an approximate ΔT = 40°C (Ta=20°C)

*A Isat (直流重畳電流): インダクタンスが初期値から30%低下する直流電流値。

*B Irms (温度上昇電流): コイルの温度上昇値がΔT=40°Cになる直流電流値。(Ta=20°C)

Weight (Ref.) / 重量(参考値)

CD40D16MB	0.11g
CD40D26MB	0.15g

Packing Quantity / 梱包数量

CD40D16MB	3,000pcs/reel
CD40D26MB	2,500pcs/reel


CD60D28MB



Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40℃~+105℃

DIMENSIONS (mm)


外形寸法図

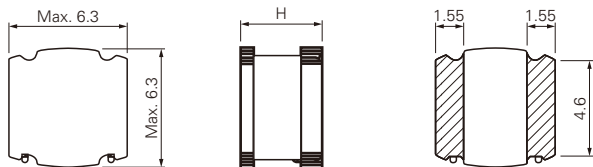

H : 0.8~22μH Max 3.1mm / 33~120μH Max 3.0mm

LAND PATTERN (mm)

推奨ランド寸法



WIRE

線種



CONSTRUCTION

磁気構造図



Part No.	L (μH)	CD60D28MB		
		D.C.R.(mΩ) Max. (Typ.) at 25°C	Isat (A)*A Max. (Typ.) at 25°C	Irms (A)*B (Typ.)
CD60D28MBHF-R80NC	0.8±30%	15.6(12.0)	8.60(10.8)	(6.60)
CD60D28MBHF-1R2NC	1.2±30%	19.5(15.0)	7.20(9.00)	(5.70)
CD60D28MBHF-2R2NC	2.2±30%	29.9(23.0)	5.80(7.30)	(5.00)
CD60D28MBHF-3R3NC	3.3±30%	33.8(26.0)	4.60(5.80)	(4.30)
CD60D28MBHF-4R7NC	4.7±30%	42.9(33.0)	4.00(5.00)	(3.80)
CD60D28MBHF-6R8NC	6.8±30%	62.4(48.0)	3.40(4.20)	(3.10)
CD60D28MBHF-100MC	10±20%	91.0(70.0)	2.60(3.20)	(2.50)
CD60D28MBHF-150MC	15±20%	143(110)	2.20(2.70)	(2.10)
CD60D28MBHF-220MC	22±20%	195(150)	1.70(2.20)	(1.70)
CD60D28MBHF-330MC	33±20%	286(220)	1.40(1.80)	(1.40)
CD60D28MBHF-470MC	47±20%	377(290)	1.30(1.60)	(1.20)
CD60D28MBHF-680MC	68±20%	538(414)	1.00(1.30)	(1.10)
CD60D28MBHF-101MC	100±20%	753(579)	0.88(1.10)	(0.93)
CD60D28MBHF-121MC	120±20%	962(740)	0.72(0.90)	(0.82)

Other / その他

*A Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause initial inductance value to drop approximately 35%.

*B I rms (Temperature Rise Current) : "I rms (A)" that will cause an approximate ΔT = 40°C (Ta=20°C)

*A Isat (直流重畳電流) : インダクタンスが初期値から35%低下する直流電流値。

*B I rms (温度上昇電流) : コイルの温度上昇値がΔT=40℃になる直流電流値。(Ta=20℃)

Weight (Ref.) / 重量(参考値)

CD60D28MB 0.4g

Packing Quantity / 梱包数量

CD60D28MB 2,000pcs/reel

SMD Non-Shielded Type

CDC**D** Standard Series (開磁インダクタ)

OUTLINE / 概要

This is low profile type of power inductor for portable equipment.
It is suitable for a DC/DC converter power supply with height restrictions.

携帯機器向け低背型インダクタです。


DC-DC電源用で高さ制限がある時に有効です。

CDC90D48




Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +105°C

DIMENSIONS (mm)
外形寸法図

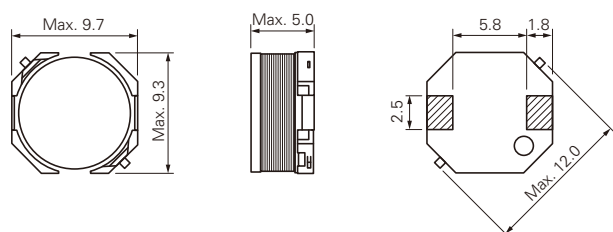

LAND PATTERN (mm)
推奨ランド寸法



WIRE
線種



CONSTRUCTION
磁気構造図



Part No.	L (mH)	CDC90D48		
		D.C.R.(Ω) Max. (Typ.)	Isat (mA) ^{*A} Max. (Typ.) at 20°C	Irms (mA) ^{*B} (Typ.)
CDC90D48NP-103MC	10±20%	38.2(31.8)	120(150)	(78.0)
CDC90D48NP-123MC	12±20%	52.1(43.3)	104(128)	(68.0)
CDC90D48NP-153MC	15±20%	62.0(51.6)	97.0(121)	(59.0)
CDC90D48NP-183MC	18±20%	86.1(71.6)	86.0(107)	(42.0)
CDC90D48NP-223MC	22±20%	99.4(82.8)	56.0(70.0)	(31.0)

Other / その他

*A Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause initial inductance value to drop approximately 10%.

*B Irms (Temperature Rise Current) : "Irms (A)" that will cause an approximate ΔT = 40°C (Ta=20°C)

*A Isat (直流重畳電流) : インダクタンスが初期値から10%低下する直流電流値。

*B Irms (温度上昇電流) : コイルの温度上昇値がΔT=40°Cになる直流電流値。(Ta=20°C)

Weight (Ref.) / 重量(参考値)

CDC90D48 1.1g

Packing Quantity / 梱包数量

CDC90D48 500pcs/reel

DC/DC converter inductors & output filter chokes for LED lighting

OUTLINE / 概要

Operational Ambient Temperature : - 40°C ~ + 105°C (including self-heating)

LED drive power inductors are applicable for input AC100V high Absolute Maximum Voltage (across inductor) needs & other inductors for high L values chokes used inoutput filter needs standardized with small footprint, low profile and cost-competitive feature.


使用温度範囲: -40°C ~ +105°C(コイル自己発熱含む)

入力AC100Vに対応した耐電圧LED駆動用電源インダクタ、及び各種LED電球の電流値ニーズに対応した出力平滑用ハイル値インダクタを小型、低背、廉価でシリーズ化しました。


CDH70D48



DIMENSIONS (mm)
外形寸法図

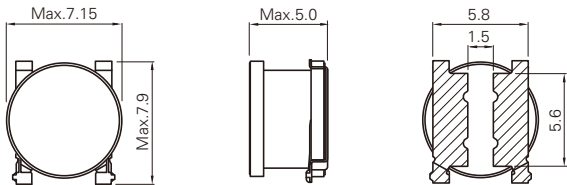

LAND PATTERN (mm)
推奨ランド寸法



WIRE
線種



CONSTRUCTION
磁気構造図




Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +105°C

Part No.	L (μH)	D.C.R.(Ω) Max. (Typ.)	CDH70D48		
			Isat (mA)*A Max. (Typ.)		Irms (A)*B (Typ.)
			at 20°C	at 105°C	
CDH70D48NP-101KC	100±10%	0.38(0.30)	860(947)	710(784)	(0.91)
CDH70D48NP-151KC	150±10%	0.54(0.43)	700(776)	580(642)	(0.74)
CDH70D48NP-221KC	220±10%	0.83(0.66)	550(612)	450(505)	(0.58)
CDH70D48NP-331KC	330±10%	1.18(0.94)	470(518)	390(429)	(0.50)
CDH70D48NP-471KC	470±10%	1.63(1.36)	370(414)	310(344)	(0.40)
CDH70D48NP-681KC	680±10%	2.30(1.92)	310(345)	260(281)	(0.33)
CDH70D48NP-102KC	1000±10%	3.56(2.97)	250(280)	210(233)	(0.26)
CDH70D48NP-152KC	1500±10%	6.02(5.02)	210(234)	170(190)	(0.20)
CDH70D48NP-222KC	2200±10%	8.63(7.19)	175(194)	140(158)	(0.165)
CDH70D48NP-332KC	3300±10%	13.6(11.3)	145(162)	110(125)	(0.13)
CDH70D48NP-472KC	4700±10%	20.4(17.0)	120(135)	95.0(106)	(0.105)


CDH80D48



DIMENSIONS (mm)
外形寸法図

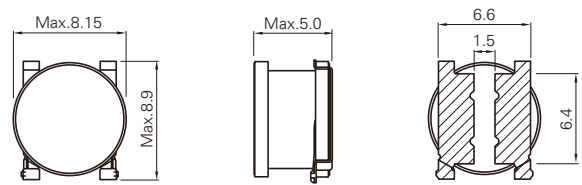

LAND PATTERN (mm)
推奨ランド寸法



WIRE
線種



CONSTRUCTION
磁気構造図



Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +105°C

Part No.	L (μH)	D.C.R.(Ω) Max. (Typ.)	CDH80D48		
			Isat (mA)*A Max. (Typ.)		Irms (A)*B (Typ.)
			at 20°C	at 105°C	
CDH80D48NP-101KC	100±10%	0.33(0.26)	1,020(1,132)	840(928)	(1.03)
CDH80D48NP-151KC	150±10%	0.48(0.38)	830(918)	690(760)	(0.83)
CDH80D48NP-221KC	220±10%	0.75(0.60)	680(744)	560(621)	(0.65)
CDH80D48NP-331KC	330±10%	1.00(0.80)	580(645)	480(535)	(0.57)
CDH80D48NP-471KC	470±10%	1.42(1.18)	470(524)	390(435)	(0.45)
CDH80D48NP-681KC	680±10%	2.06(1.72)	390(429)	330(358)	(0.37)
CDH80D48NP-102KC	1000±10%	2.94(2.45)	320(356)	270(296)	(0.31)
CDH80D48NP-152KC	1500±10%	4.69(3.91)	260(290)	220(244)	(0.25)
CDH80D48NP-222KC	2200±10%	6.54(5.45)	220(245)	180(200)	(0.21)
CDH80D48NP-332KC	3300±10%	11.2(9.32)	180(200)	145(162)	(0.16)
CDH80D48NP-472KC	4700±10%	17.2(14.3)	155(170)	120(135)	(0.13)

Other / その他

*A Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause initial inductance value to drop approximately 10%.

*B Iirms (Temperature Rise Current) : "Iirms (A)" that will cause an approximate ΔT = 40°C (Ta=20°C)

*A Isat (直流通電流) : インダクタンスが初期値から10%低下する直流通電流値。

*B Iirms (温度上昇電流) : コイルの温度上昇値がΔT=40°Cになる直流通電流値。(Ta=20°C)

Weight (Ref.) / 重量(参考値)

CDH70D48 0.8g
CDH80D48 1.0g

Packing Quantity / 梱包数量


CDH70D48 1,000pcs/reel
CDH80D48 500pcs/reel

RPT109



DIMENSIONS (mm)

外形寸法図

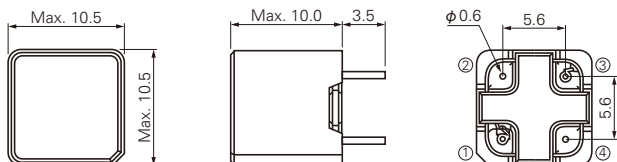


CONNECTION

端子接続

WIRE

線種



2,4 NC

BOTTOM VIEW
裏面図

CONSTRUCTION

磁気構造図

Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +125°C


Part No.	L (mH)	RPT109			
		D.C.R.(Ω) Max. (Typ.) at 20°C	Isat (A)*A Max.(Typ.)		Irms (A)*B (Typ.)
			at 20°C	at 105°C	
RPT109NP-561MB	0.56±20%	2.63(2.10)	0.56(0.74)	0.45(0.60)	(0.36)
RPT109NP-102MB	1.0±20%	4.63(3.70)	0.42(0.56)	0.35(0.46)	(0.27)
RPT109NP-152MB	1.5±20%	7.63(6.10)	0.34(0.45)	0.28(0.37)	(0.21)
RPT109NP-202MB	2.0±20%	12.5(10.0)	0.30(0.40)	0.245(0.32)	(0.16)

RPT129



DIMENSIONS (mm)

外形寸法図

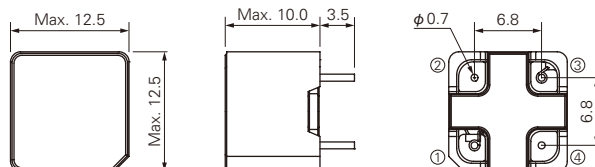


CONNECTION

端子接続

WIRE

線種



2,4 NC

BOTTOM VIEW
裏面図

CONSTRUCTION

磁気構造図

Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +125°C

Part No.	L (mH)	RPT129			
		D.C.R.(Ω) Max. (Typ.) at 20°C	Isat (A)*A Max.(Typ.)		Irms (A)*B (Typ.)
			at 20°C	at 105°C	
RPT129NP-221MB	0.22±20%	0.88(0.70)	1.25(1.65)	1.05(1.40)	(0.70)
RPT129NP-331MB	0.33±20%	1.25(1.00)	1.10(1.45)	0.90(1.20)	(0.60)
RPT129NP-561MB	0.56±20%	2.38(1.90)	0.82(1.10)	0.68(0.91)	(0.41)
RPT129NP-681MB	0.68±20%	3.00(2.40)	0.79(1.05)	0.61(0.81)	(0.36)
RPT129NP-861MB	0.86±20%	3.25(2.60)	0.71(0.95)	0.57(0.76)	(0.33)
RPT129NP-102MB	1.0±20%	4.00(3.20)	0.61(0.81)	0.51(0.58)	(0.32)
RPT129NP-152MB	1.5±20%	6.25(5.00)	0.50(0.67)	0.41(0.55)	(0.25)
RPT129NP-202MB	2.0±20%	9.75(7.80)	0.44(0.59)	0.36(0.48)	(0.19)

Other / その他

*A Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause initial inductance value to drop approximately 30%.

*B Irms (Temperature Rise Current) : "Irms (A)" that will cause an approximate ΔT = 40°C (Ta=20°C)

*A Isat (直流飽和電流) : インダクタンスが初期値から30%低下する直流電流値。

*B Irms (温度上昇電流) : コイルの温度上昇値がΔT=40°Cになる直流電流値。(Ta=20°C)

Weight (Ref.) / 重量(参考値)

RPT109 3.04g
RPT129 4.3g

Packing Quantity / 梱包数量

RPT109 100pcs/pallet
RPT129 80pcs/pallet

Shielded PIN Type


(閉磁ピンタイプインダクタ)

OUTLINE / 概要

They are small size $\phi 8$, $\phi 10$, $\phi 13$, $\phi 16$ mm series high power inductors which are used for switching power supply with high reliability, high efficiency and saturation.


小型ハイパワーインダクタとして強入力特性に優れた $\phi 8$ 、 $\phi 10$ 、 $\phi 13$ 、 $\phi 16$ mm シリーズを揃えております。

RCR-875D

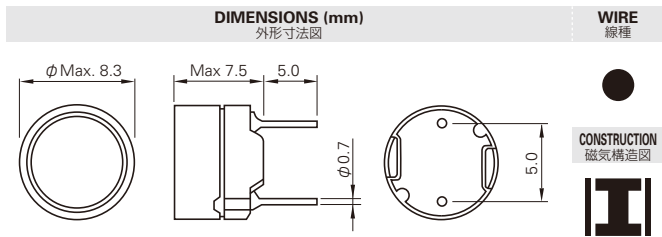

Part No.	L (μH)	RCR-875D		
		D.C.R. (m Ω) Max.	Isat (A) ^{*A} Max. (Typ.) at 20°C	Irms (A) ^{*C} (Typ.)
RCR875DNP-1R2L	1.2 $\pm$ 15%	18.0	6.56(8.20)	(5.20)
RCR875DNP-1R7L	1.7 $\pm$ 15%	22.0	5.52(6.90)	(5.00)
RCR875DNP-2R3L	2.3 $\pm$ 15%	25.0	4.68(5.86)	(4.60)
RCR875DNP-3R0L	3.0 $\pm$ 15%	28.0	4.08(5.10)	(4.20)
RCR875DNP-3R9L	3.9 $\pm$ 15%	31.0	3.68(4.60)	(4.10)
RCR875DNP-4R7L	4.7 $\pm$ 15%	35.0	3.20(4.00)	(3.80)
RCR875DNP-5R6L	5.6 $\pm$ 15%	39.0	3.04(3.80)	(3.60)
RCR875DNP-7R0L	7.0 $\pm$ 15%	43.0	2.68(3.36)	(3.37)
RCR875DNP-8R2L	8.2 $\pm$ 15%	47.0	2.48(3.10)	(3.20)
RCR875DNP-100L	10 $\pm$ 15%	50.0	2.24(2.80)	(3.10)
RCR875DNP-120L	12 $\pm$ 15%	54.0	2.08(2.60)	(2.90)
RCR875DNP-150L	15 $\pm$ 15%	62.0	1.80(2.25)	(2.70)
RCR875DNP-180L	18 $\pm$ 15%	71.0	1.68(2.10)	(2.60)
RCR875DNP-220L	22 $\pm$ 15%	80.0	1.52(1.90)	(2.40)
RCR875DNP-270L	27 $\pm$ 15%	100	1.36(1.70)	(2.25)
RCR875DNP-330L	33 $\pm$ 15%	140	1.24(1.55)	(1.88)
RCR875DNP-390L	39 $\pm$ 15%	150	1.14(1.43)	(1.75)
RCR875DNP-470L	47 $\pm$ 15%	170	1.04(1.30)	(1.70)
RCR875DNP-560K	56 $\pm$ 10%	190	0.96(1.20)	(1.50)
RCR875DNP-680K	68 $\pm$ 10%	210	0.85(1.07)	(1.40)
RCR875DNP-820K	82 $\pm$ 10%	270	0.78(0.98)	(1.25)
RCR875DNP-101K	100 $\pm$ 10%	320	0.70(0.88)	(1.13)
RCR875DNP-121K	120 $\pm$ 10%	360	0.65(0.81)	(1.08)
RCR875DNP-151K	150 $\pm$ 10%	510	0.58(0.73)	(0.90)
RCR875DNP-181K	180 $\pm$ 10%	570	0.53(0.66)	(0.90)
RCR875DNP-221K	220 $\pm$ 10%	760	0.48(0.60)	(0.73)
RCR875DNP-271K	270 $\pm$ 10%	860	0.42(0.52)	(0.70)
RCR875DNP-331K	330 $\pm$ 10%	970	0.39(0.49)	(0.65)
RCR875DNP-391K	390 $\pm$ 10%	1,280	0.36(0.45)	(0.55)
RCR875DNP-471K	470 $\pm$ 10%	1,440	0.33(0.41)	(0.53)
RCR875DNP-561K	560 $\pm$ 10%	1,610	0.30(0.37)	(0.51)
RCR875DNP-681K	680 $\pm$ 10%	2,070	0.27(0.34)	(0.43)
RCR875DNP-821K	820 $\pm$ 10%	2,330	0.25(0.31)	(0.39)
RCR875DNP-102K	1000 $\pm$ 10%	2,720	0.22(0.28)	(0.37)
RCR875DNP-122K	1200 $\pm$ 10%	3,980	0.21(0.26)	(0.32)
RCR875DNP-152K	1500 $\pm$ 10%	4,500	0.18(0.23)	(0.31)
RCR875DNP-182K	1800 $\pm$ 10%	6,810	0.17(0.21)	(0.24)
RCR875DNP-222K	2200 $\pm$ 10%	7,560	0.14(0.18)	(0.23)
RCR875DNP-272K	2700 $\pm$ 10%	8,540	0.13(0.17)	(0.21)
RCR875DNP-332K	3300 $\pm$ 10%	9,740	0.12(0.15)	(0.20)
RCR875DNP-392K	3900 $\pm$ 10%	12,900	0.11(0.14)	(0.18)
RCR875DNP-472K	4700 $\pm$ 10%	14,700	0.10(0.13)	(0.175)
RCR875DNP-562K	5600 $\pm$ 10%	20,400	0.10(0.12)	(0.15)
RCR875DNP-682K	6800 $\pm$ 10%	23,000	0.09(0.11)	(0.145)
RCR875DNP-822K	8200 $\pm$ 10%	30,600	0.08(0.10)	(0.135)
RCR875DNP-103K	10000 $\pm$ 10%	35,000	0.07(0.09)	(0.12)

RCR1010

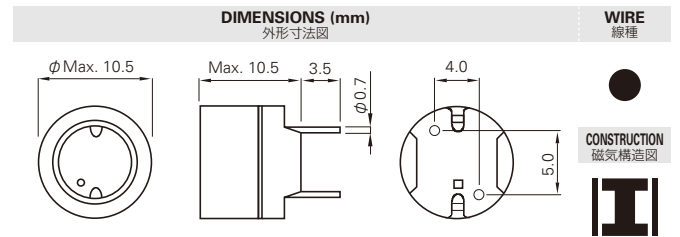

Part No.	L (μH)	RCR1010			
		D.C.R. _(mΩ) Max. (Typ.)	Isat (A) ^{*B} Max.(Typ.)		Irms (A) ^{*C} (Typ.)
			at 20°C	at 105°C	
RCR1010NP-100M	10 $\pm$ 20%	25.1(20.1)	4.80(6.00)	3.80(4.80)	(4.30)
RCR1010NP-120M	12 $\pm$ 20%	26.6(21.3)	4.50(5.50)	3.50(4.30)	(4.20)
RCR1010NP-150M	15 $\pm$ 20%	31.3(25.1)	4.00(5.00)	3.20(3.90)	(4.10)
RCR1010NP-180M	18 $\pm$ 20%	33.8(27.1)	3.80(4.60)	2.90(3.50)	(4.00)
RCR1010NP-220M	22 $\pm$ 20%	38.3(30.6)	3.40(4.20)	2.60(3.20)	(3.80)
RCR1010NP-270M	27 $\pm$ 20%	40.9(32.7)	3.00(3.80)	2.50(3.00)	(3.60)
RCR1010NP-330M	33 $\pm$ 20%	53.8(43.1)	2.70(3.30)	2.20(2.65)	(3.20)
RCR1010NP-390M	39 $\pm$ 20%	73.4(58.7)	2.50(3.00)	2.00(2.45)	(2.50)
RCR1010NP-470M	47 $\pm$ 20%	102(81.7)	2.20(2.70)	1.80(2.15)	(2.20)
RCR1010NP-560M	56 $\pm$ 20%	111(89.0)	2.10(2.50)	1.70(2.05)	(2.10)
RCR1010NP-680M	68 $\pm$ 20%	138(110)	1.80(2.30)	1.40(1.80)	(1.90)
RCR1010NP-820M	82 $\pm$ 20%	160(128)	1.70(2.00)	1.30(1.60)	(1.80)
RCR1010NP-101M	100 $\pm$ 20%	175(140)	1.50(1.80)	1.20(1.45)	(1.70)
RCR1010NP-121M	120 $\pm$ 20%	194(155)	1.40(1.70)	1.10(1.35)	(1.60)
RCR1010NP-151M	150 $\pm$ 20%	226(181)	1.20(1.50)	1.00(1.20)	(1.50)
RCR1010NP-181M	180 $\pm$ 20%	275(220)	1.10(1.40)	0.90(1.14)	(1.40)
RCR1010NP-221M	220 $\pm$ 20%	313(251)	1.00(1.25)	0.80(1.05)	(1.30)
RCR1010NP-271M	270 $\pm$ 20%	451(361)	0.95(1.15)	0.74(0.90)	(1.00)
RCR1010NP-331M	330 $\pm$ 20%	501(401)	0.88(1.05)	0.64(0.80)	(0.98)
RCR1010NP-391M	390 $\pm$ 20%	563(451)	0.78(0.95)	0.60(0.75)	(0.94)
RCR1010NP-471M	470 $\pm$ 20%	749(599)	0.72(0.90)	0.58(0.70)	(0.80)
RCR1010NP-561M	560 $\pm$ 20%	849(682)	0.68(0.80)	0.55(0.63)	(0.75)
RCR1010NP-681M	680 $\pm$ 20%	1,202(962)	0.60(0.70)	0.48(0.56)	(0.63)
RCR1010NP-821M	820 $\pm$ 20%	1,342(1,074)	0.57(0.65)	0.45(0.52)	(0.60)
RCR1010NP-102M	1000 $\pm$ 20%	1,490(1,192)	0.48(0.60)	0.39(0.45)	(0.55)

Other / その他

- *A Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause initial inductance value to drop approximately 10%.
- *B Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause initial inductance value to drop approximately 20%.
- *C Irms (Temperature Rise Current) : "Irms (A)" that will cause an approximate $\Delta T = 40^{\circ}\text{C}$ ($T_a = 20^{\circ}\text{C}$)
- *A Isat (直流量電流) : インダクタンスが初期値から10%低下する直流量電流値。
- *B Isat (直流量電流) : インダクタンスが初期値から20%低下する直流量電流値。
- *C Irms (温度上昇電流) : コイルの温度上昇値が $\Delta T = 40^{\circ}\text{C}$ になる直流量電流値。($T_a = 20^{\circ}\text{C}$)


Weight (Ref.) / 重量(参考値)

- RCR-875D 1.3g
- RCR1010 3.0g

Packing Quantity / 梱包数量

- RCR-875D 100pcs/box
- RCR1010 100pcs/box

RP1315B

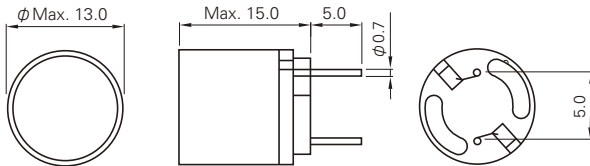

 DIMENSIONS (mm)
外形寸法図

 WIRE
線種

 CONSTRUCTION
磁気構造図

 Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +105°C

Part No.	L (μH)	RP1315B			
		D.C.R.(mΩ) Max. (Typ.)	Isat (A)*A Max. (Typ.)		I _{rms} (A)*C (Typ.)
			at 20°C	at 105°C	
RP1315BNP-100M	10±20%	18.5(14.8)	8.10(10.1)	6.20(7.80)	(6.20)
RP1315BNP-120M	12±20%	19.3(15.5)	7.68(9.40)	6.00(7.40)	(5.85)
RP1315BNP-150M	15±20%	32.4(25.9)	6.52(8.10)	5.12(6.30)	(5.31)
RP1315BNP-180M	18±20%	34.4(27.5)	6.00(7.50)	4.72(5.90)	(5.00)
RP1315BNP-220M	22±20%	47.8(38.3)	5.36(6.50)	4.36(5.20)	(4.00)
RP1315BNP-270M	27±20%	60.8(48.7)	4.88(6.10)	3.79(4.65)	(3.40)
RP1315BNP-330M	33±20%	73.6(58.9)	4.20(5.20)	3.20(4.00)	(2.80)
RP1315BNP-390M	39±20%	80.1(64.1)	3.90(4.80)	3.10(3.85)	(2.70)
RP1315BNP-470M	47±20%	102(81.4)	3.76(4.70)	3.00(3.70)	(2.36)
RP1315BNP-560M	56±20%	115(92.2)	3.26(4.05)	2.61(3.25)	(2.30)
RP1315BNP-680M	68±20%	165(132)	3.00(3.65)	2.40(2.95)	(1.90)
RP1315BNP-820M	82±20%	183(146)	2.73(3.40)	2.21(2.70)	(1.81)
RP1315BNP-101M	100±20%	264(211)	2.46(3.00)	1.95(2.40)	(1.43)
RP1315BNP-121M	120±20%	293(235)	2.16(2.70)	1.80(2.15)	(1.38)
RP1315BNP-151M	150±20%	333(267)	1.97(2.45)	1.57(1.95)	(1.27)
RP1315BNP-181M	180±20%	364(292)	1.82(2.28)	1.46(1.78)	(1.25)
RP1315BNP-221M	220±20%	413(331)	1.65(2.05)	1.33(1.65)	(1.15)
RP1315BNP-331M	330±20%	580(465)	1.36(1.70)	1.06(1.33)	(0.98)
RP1315BNP-471M	470±20%	802(642)	1.13(1.40)	0.90(1.10)	(0.82)
RP1315BNP-561M	560±20%	890(712)	1.04(1.30)	0.83(1.00)	(0.80)
RP1315BNP-681M	680±20%	1,139(911)	0.95(1.20)	0.77(0.92)	(0.68)
RP1315BNP-821M	820±20%	1,300(1,040)	0.87(1.09)	0.70(0.86)	(0.66)
RP1315BNP-102M	1000±20%	1,975(1,580)	0.74(0.93)	0.61(0.72)	(0.51)

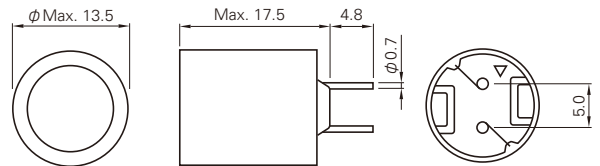RCP1317


 DIMENSIONS (mm)
外形寸法図

 WIRE
線種

 CONSTRUCTION
磁気構造図

 Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +100°C

Part No.	L (μH)	RCP1317			
		D.C.R.(mΩ) Max. (Typ.)	Isat (A)*B Max. (Typ.)		I _{rms} (A)*C Max.
			at 20°C	at 100°C	
RCP1317NP-330M	33±20%	58.0(46.0)	4.80(5.70)	4.40(5.20)	4.00
RCP1317NP-470M	47±20%	69.0(55.0)	4.30(5.10)	3.80(4.40)	3.70
RCP1317NP-680M	68±20%	101(81.0)	3.30(4.20)	3.00(3.60)	3.00
RCP1317NP-820M	82±20%	110(88.0)	3.10(3.80)	2.70(3.20)	2.80
RCP1317NP-101M	100±20%	125(100)	2.80(3.45)	2.50(2.90)	2.70
RCP1317NP-121L	120±15%	139(116)	2.60(3.20)	2.30(2.80)	2.50
RCP1317NP-151L	150±15%	195(156)	2.40(2.80)	2.10(2.40)	2.20
RCP1317NP-181L	180±15%	213(171)	2.20(2.60)	1.80(2.20)	2.10
RCP1317NP-221L	220±15%	278(223)	1.90(2.30)	1.70(1.95)	1.80
RCP1317NP-271L	270±15%	330(260)	1.70(2.10)	1.60(1.80)	1.70
RCP1317NP-331L	330±15%	360(290)	1.60(1.90)	1.40(1.60)	1.60
RCP1317NP-391L	390±15%	440(350)	1.45(1.70)	1.28(1.50)	1.50
RCP1317NP-471L	470±15%	530(420)	1.35(1.50)	1.17(1.35)	1.30
RCP1317NP-561L	560±15%	590(470)	1.25(1.40)	1.05(1.25)	1.25
RCP1317NP-681L	680±15%	780(620)	1.12(1.30)	0.95(1.10)	1.10
RCP1317NP-821L	820±15%	950(760)	1.02(1.20)	0.85(1.00)	1.00
RCP1317NP-102L	1000±15%	1,180(940)	0.90(1.05)	0.70(0.90)	0.94
RCP1317NP-122L	1200±15%	1,280(1,070)	0.80(0.95)	0.65(0.78)	0.84
RCP1317NP-152L	1500±15%	1,400(1,160)	0.72(0.85)	0.60(0.73)	0.81
RCP1317NP-182L	1800±15%	2,000(1,700)	0.68(0.80)	0.56(0.70)	0.66
RCP1317NP-222L	2200±15%	2,280(1,900)	0.62(0.73)	0.52(0.62)	0.62
RCP1317NP-272L	2700±15%	3,070(2,580)	0.58(0.66)	0.50(0.57)	0.55
RCP1317NP-332L	3300±15%	3,310(2,740)	0.51(0.60)	0.45(0.50)	0.52
RCP1317NP-392L	3900±15%	4,520(3,770)	0.47(0.55)	0.42(0.48)	0.47
RCP1317NP-472L	4700±15%	5,020(4,180)	0.43(0.50)	0.37(0.43)	0.43

Other / その他

- *A Isat (Saturation Current): "Isat (A)" that will cause initial inductance value to drop approximately 10%.
- *B Isat (Saturation Current): "Isat (A)" that will cause initial inductance value to drop approximately 35%.
- *C I_{rms} (Temperature Rise Current): "I_{rms} (A)" that will cause an approximate ΔT = 40°C (Ta=20°C)
- *A Isat (直流量電流): インダクタンスが初期値から10%低下する直流量電流値。
- *B Isat (直流量電流): インダクタンスが初期値から35%低下する直流量電流値。
- *C I_{rms} (温度上昇電流): コイルの温度上昇値がΔT=40°Cになる直流量電流値。(Ta=20°C)

Weight (Ref.) / 重量(参考値)

 RP1315B 6.1g
RCP1317 9.1g

Packing Quantity / 梱包数量


 RP1315B 100pcs/box
RCP1317 100pcs/box

RCR1616



Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40℃~+100℃

DIMENSIONS (mm)
外形寸法図

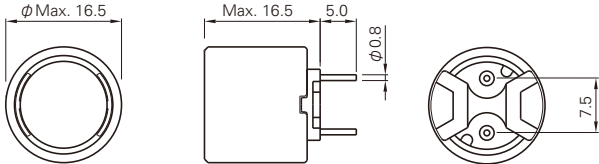

WIRE
線種



CONSTRUCTION
磁気構造図



Part No.	L (μH)	RCR1616		
		D.C.R. (mΩ) Max. (Typ.)	Isat (A)*A Max. (Typ.) at 20°C	Irms (A)*B (Typ.)
RCR1616NP-4R7M	4.7±20%	6.70(5.15)	12.6(17.5)	(11.0)
RCR1616NP-6R8M	6.8±20%	9.35(7.20)	9.80(14.8)	(10.5)
RCR1616NP-100M	10±20%	10.5(8.25)	9.30(12.2)	(9.40)
RCR1616NP-120M	12±20%	11.0(8.47)	8.50(10.9)	(8.80)
RCR1616NP-150M	15±20%	14.5(11.2)	7.10(9.70)	(7.50)
RCR1616NP-180M	18±20%	16.5(12.7)	6.70(8.70)	(7.00)
RCR1616NP-220M	22±20%	17.0(13.0)	6.20(8.20)	(6.70)
RCR1616NP-270M	27±20%	20.0(15.2)	5.60(7.40)	(6.40)
RCR1616NP-330M	33±20%	27.0(20.5)	5.00(6.40)	(6.10)
RCR1616NP-390M	39±20%	33.0(25.4)	4.60(6.10)	(5.20)
RCR1616NP-470M	47±20%	37.0(28.4)	4.20(5.30)	(4.80)
RCR1616NP-560M	56±20%	45.0(34.5)	3.80(5.10)	(4.50)
RCR1616NP-680M	68±20%	56.0(43.0)	3.30(4.30)	(4.20)
RCR1616NP-820M	82±20%	64.5(49.5)	2.90(4.10)	(3.60)
RCR1616NP-101K	100±10%	68.0(52.5)	2.70(3.70)	(3.40)
RCR1616NP-121K	120±10%	80.0(61.7)	2.50(3.40)	(3.40)
RCR1616NP-151K	150±10%	91.0(70.0)	2.30(3.10)	(2.90)
RCR1616NP-181K	180±10%	135(104)	2.00(2.80)	(2.65)
RCR1616NP-221K	220±10%	155(119)	1.80(2.60)	(2.30)
RCR1616NP-271K	270±10%	180(140)	1.70(2.20)	(2.10)
RCR1616NP-331K	330±10%	240(183)	1.50(2.10)	(1.70)
RCR1616NP-391K	390±10%	255(196)	1.30(1.95)	(1.60)
RCR1616NP-471K	470±10%	280(215)	1.20(1.70)	(1.55)
RCR1616NP-561K	560±10%	380(291)	1.10(1.60)	(1.45)
RCR1616NP-681K	680±10%	515(397)	1.00(1.45)	(1.26)
RCR1616NP-821K	820±10%	575(443)	0.96(1.25)	(1.23)
RCR1616NP-102K	1000±10%	665(513)	0.85(1.20)	(1.15)

Other / その他

- *A Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause initial inductance value to drop approximately 10%.
- *B I_{rms} (Temperature Rise Current) : "I_{rms} (A)" that will cause an approximate ΔT = 40°C (Ta=20°C)
- *A Isat (直流重量電流) : インダクタンスが初期値から10%低下する直流電流値。
- *B I_{rms} (温度上昇電流) : コイルの温度上昇値がΔT=40℃になる直流電流値。(Ta=20℃)

Weight (Ref.) / 重量(参考値)
RCR1616 11.2g

Packing Quantity / 梱包数量
RCR1616 100pcs/box

Non-Shielded PIN Type

(開磁ピンタイプインダクタ)

OUTLINE / 概要


They are small size $\phi 5$, $\phi 6$, $\phi 8$, $\phi 10$, $\phi 12$ series high power inductors which are used for switching power supply with high reliability, high efficiency and saturation. Each series has a magnetically shielded type to prevent noise radiation.

小型ハイパワースイッチング電源として強入力特性に優れた $\phi 5$, $\phi 6$, $\phi 8$, $\phi 10$, $\phi 12$ シリーズを揃えております。
外部輻射を考慮した閉磁タイプもございます。

RCH4764B



Operating Temperature Range
使用温度範囲: $-20^{\circ}\text{C} \sim +105^{\circ}\text{C}$

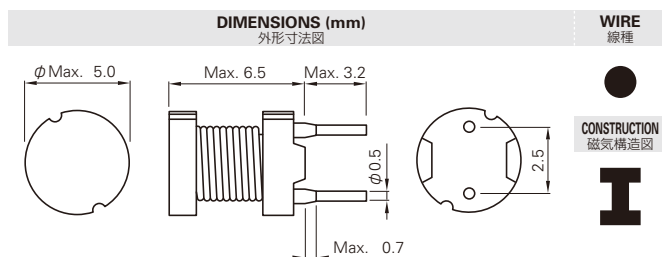

Part No.	L (μH)	RCH4764B		
		D.C.R. (m Ω) Max. (Typ.) at 20 $^{\circ}\text{C}$	Isat (A) ^{*A} Max. (Typ.) at 20 $^{\circ}\text{C}$	Irms (A) ^{*B} Max. (Typ.)
RCH4764BNP-1R5M	1.5 $\pm 20\%$	30.0(22.0)	5.80(7.00)	3.30(3.70)
RCH4764BNP-2R7M	2.7 $\pm 20\%$	40.0(29.0)	4.80(6.00)	2.70(3.20)
RCH4764BNP-3R9M	3.9 $\pm 20\%$	48.0(35.0)	3.80(4.80)	2.50(3.00)
RCH4764BNP-6R8M	6.8 $\pm 20\%$	64.0(47.0)	2.80(3.60)	2.30(2.60)
RCH4764BNP-100M	10 $\pm 20\%$	100(74.0)	2.40(3.00)	1.50(1.70)
RCH4764BNP-220M	22 $\pm 20\%$	183(147)	1.70(2.10)	1.20(1.45)
RCH4764BNP-390M	39 $\pm 20\%$	281(225)	1.10(1.40)	1.00(1.15)
RCH4764BNP-680K	68 $\pm 10\%$	537(430)	0.90(1.10)	0.72(0.82)
RCH4764BNP-101K	100 $\pm 10\%$	843(675)	0.78(0.90)	0.58(0.65)
RCH4764BNP-271K	270 $\pm 10\%$	2,410(1,930)	0.48(0.60)	0.31(0.37)
RCH4764BNP-391K	390 $\pm 10\%$	3,360(2,690)	0.39(0.48)	0.25(0.30)
RCH4764BNP-681K	680 $\pm 10\%$	5,560(4,450)	0.30(0.38)	0.18(0.22)
RCH4764BNP-102K	1000 $\pm 10\%$	8,250(6,600)	0.24(0.31)	0.16(0.18)

Other / その他

*A Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause initial inductance value to drop approximately 10%.

*B Irms (Temperature Rise Current) : "Irms (A)" that will cause an approximate $\Delta T = 40^{\circ}\text{C}$ ($T_a = 20^{\circ}\text{C}$)

*A Isat (直流飽和電流) : インダクタンスが初期値から10%低下する直流電流値。

*B Irms (温度上昇電流) : コイルの温度上昇値が $\Delta T = 40^{\circ}\text{C}$ になる直流電流値。($T_a = 20^{\circ}\text{C}$)

Weight (Ref.) / 重量(参考値)

RCH4764B 0.5g

Packing Quantity / 梱包数量


RCH4764B 100pcs/box

RCH-664



DIMENSIONS (mm)

外形寸法図

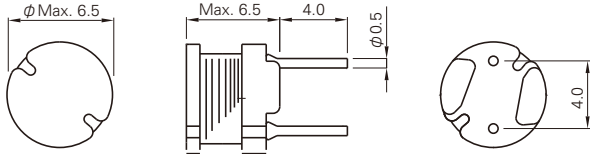

WIRE

線種

CONSTRUCTION

磁気構造図


Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +100°C


Part No.	L (μH)	RCH-664		
		D.C.R. (mΩ) Max.	Isat (A)*A Max. (Typ.) at 20°C	Irms (A)*B (Typ.)
RCH664NP-1R0M	1.0±20%	18.3	5.40(6.00)	(4.80)
RCH664NP-1R3M	1.3±20%	20.6	4.60(5.20)	(4.60)
RCH664NP-1R7M	1.7±20%	22.8	4.20(4.70)	(4.10)
RCH664NP-2R2M	2.2±20%	25.5	3.60(4.10)	(3.90)
RCH664NP-2R7M	2.7±20%	28.2	3.30(3.70)	(3.60)
RCH664NP-3R3M	3.3±20%	30.8	3.00(3.30)	(3.50)
RCH664NP-3R9M	3.9±20%	33.4	2.70(3.00)	(3.10)
RCH664NP-4R7M	4.7±20%	36.4	2.50(2.80)	(3.00)
RCH664NP-5R5M	5.5±20%	39.5	2.30(2.60)	(2.95)
RCH664NP-6R3M	6.3±20%	43.0	2.10(2.35)	(2.85)
RCH664NP-7R2M	7.2±20%	46.2	2.00(2.25)	(2.75)
RCH664NP-8R1M	8.1±20%	49.8	1.85(2.10)	(2.65)
RCH664NP-9R1M	9.1±20%	53.2	1.80(2.00)	(2.50)
RCH664NP-100M	10±20%	56.6	1.70(1.90)	(2.40)
RCH664NP-110L	11±15%	59.6	1.60(1.80)	(2.35)
RCH664NP-120L	12±15%	63.0	1.50(1.70)	(2.30)
RCH664NP-130L	13±15%	66.7	1.45(1.65)	(2.20)
RCH664NP-140L	14±15%	70.1	1.42(1.60)	(2.10)
RCH664NP-150L	15±15%	74.4	1.38(1.54)	(2.05)
RCH664NP-160L	16±15%	78.8	1.30(1.45)	(2.00)
RCH664NP-180L	18±15%	83.9	1.28(1.42)	(1.95)
RCH664NP-220K	22±10%	110	1.12(1.25)	(1.90)
RCH664NP-270K	27±10%	140	1.05(1.20)	(1.75)
RCH664NP-330K	33±10%	170	0.95(1.05)	(1.50)
RCH664NP-390K	39±10%	190	0.88(0.98)	(1.35)
RCH664NP-470K	47±10%	230	0.81(0.90)	(1.25)
RCH664NP-560K	56±10%	260	0.74(0.82)	(1.15)
RCH664NP-680K	68±10%	280	0.68(0.75)	(1.06)
RCH664NP-820K	82±10%	390	0.61(0.68)	(1.00)
RCH664NP-101K	100±10%	430	0.56(0.62)	(0.90)
RCH664NP-121K	120±10%	540	0.50(0.56)	(0.70)
RCH664NP-151K	150±10%	640	0.45(0.50)	(0.68)
RCH664NP-181K	180±10%	740	0.41(0.45)	(0.62)
RCH664NP-221K	220±10%	960	0.37(0.41)	(0.59)
RCH664NP-271K	270±10%	1,120	0.33(0.37)	(0.54)
RCH664NP-331K	330±10%	1,480	0.30(0.33)	(0.48)
RCH664NP-391K	390±10%	1,660	0.28(0.31)	(0.44)
RCH664NP-471K	470±10%	1,910	0.25(0.28)	(0.38)
RCH664NP-561K	560±10%	2,310	0.23(0.26)	(0.37)
RCH664NP-681K	680±10%	2,670	0.22(0.24)	(0.34)
RCH664NP-821K	820±10%	3,100	0.20(0.22)	(0.32)
RCH664NP-102K	1000±10%	4,450	0.18(0.20)	(0.24)

RCH-855



DIMENSIONS (mm)

外形寸法図

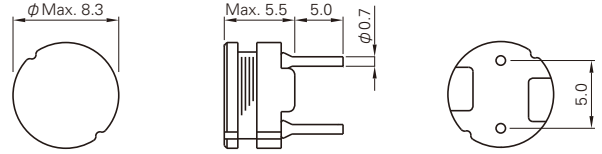

WIRE

線種

CONSTRUCTION

磁気構造図


Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +100°C

Part No.	L (μH)	RCH-855		
		D.C.R. (mΩ) Max.	Isat (A)*A Max. (Typ.) at 20°C	Irms (A)*B (Typ.)
RCH855NP-2R5M	2.5±20%	23.0	4.50(5.50)	(4.20)
RCH855NP-3R3M	3.3±20%	26.0	4.00(4.70)	(4.00)
RCH855NP-4R1M	4.1±20%	31.0	3.60(4.30)	(3.80)
RCH855NP-5R0M	5.0±20%	34.0	3.40(3.90)	(3.65)
RCH855NP-5R9M	5.9±20%	39.0	3.20(3.50)	(3.45)
RCH855NP-6R8M	6.8±20%	42.0	2.90(3.25)	(3.40)
RCH855NP-8R2M	8.2±20%	45.0	2.70(3.00)	(3.20)
RCH855NP-100M	10±20%	70.0	2.50(2.80)	(2.68)
RCH855NP-120M	12±20%	80.0	2.40(2.60)	(2.45)
RCH855NP-150M	15±20%	90.0	2.10(2.30)	(2.30)
RCH855NP-180M	18±20%	100	2.00(2.20)	(2.25)
RCH855NP-220K	22±10%	120	1.70(1.90)	(1.95)
RCH855NP-270K	27±10%	140	1.50(1.70)	(1.72)
RCH855NP-330K	33±10%	170	1.40(1.55)	(1.70)
RCH855NP-390K	39±10%	210	1.30(1.40)	(1.55)
RCH855NP-470K	47±10%	240	1.20(1.29)	(1.32)
RCH855NP-560K	56±10%	310	1.10(1.20)	(1.09)
RCH855NP-680K	68±10%	340	1.00(1.10)	(1.06)
RCH855NP-820K	82±10%	400	0.93(0.98)	(0.98)
RCH855NP-101K	100±10%	520	0.81(0.88)	(0.88)
RCH855NP-121K	120±10%	590	0.76(0.80)	(0.80)
RCH855NP-151K	150±10%	710	0.67(0.72)	(0.73)
RCH855NP-181K	180±10%	890	0.62(0.66)	(0.65)
RCH855NP-221K	220±10%	1,040	0.54(0.60)	(0.63)
RCH855NP-271K	270±10%	1,280	0.49(0.53)	(0.51)
RCH855NP-331K	330±10%	1,470	0.44(0.48)	(0.46)
RCH855NP-391K	390±10%	1,670	0.41(0.45)	(0.44)
RCH855NP-471K	470±10%	1,950	0.38(0.42)	(0.43)
RCH855NP-561K	560±10%	2,830	0.35(0.38)	(0.35)
RCH855NP-681K	680±10%	3,250	0.32(0.34)	(0.34)
RCH855NP-821K	820±10%	3,820	0.28(0.31)	(0.32)
RCH855NP-102K	1000±10%	5,280	0.25(0.28)	(0.26)
RCH855NP-122K	1200±10%	6,030	0.23(0.26)	(0.25)
RCH855NP-152K	1500±10%	7,150	0.21(0.23)	(0.24)
RCH855NP-182K	1800±10%	8,260	0.20(0.22)	(0.23)
RCH855NP-222K	2200±10%	11,100	0.18(0.20)	(0.20)
RCH855NP-272K	2700±10%	13,100	0.16(0.18)	(0.18)
RCH855NP-332K	3300±10%	15,900	0.14(0.16)	(0.16)
RCH855NP-392K	3900±10%	18,000	0.13(0.14)	(0.16)
RCH855NP-472K	4700±10%	23,900	0.12(0.13)	(0.15)
RCH855NP-562K	5600±10%	26,800	0.11(0.12)	(0.13)
RCH855NP-682K	6800±10%	31,700	0.098(0.11)	(0.13)
RCH855NP-822K	8200±10%	46,500	0.088(0.10)	(0.11)
RCH855NP-103K	10000±10%	55,700	0.081(0.091)	(0.098)

Other / その他

*A Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause initial inductance value to drop approximately 10%.

*B Iirms (Temperature Rise Current) : "Iirms (A)" that will cause an approximate ΔT = 40°C (Ta=20°C)

*A Isat (直流電流) : インダクタンスが初期値から10%低下する直流電流値。

*B Iirms (温度上昇電流) : コイルの温度上昇値がΔT=40°Cになる直流電流値。(Ta=20°C)

Weight (Ref.) / 重量(参考値)

RCH-664 0.7g
RCH-855 1.0g

Packing Quantity / 梱包数量

RCH-664 100pcs/box
RCH-855 100pcs/box


RCH-875



Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +100°C

DIMENSIONS (mm)

外形寸法図

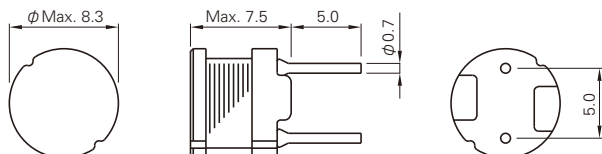WIRE
線種CONSTRUCTION
磁気構造図

Part No.	L (μH)	RCH-875		
		D.C.R.(mΩ) Max.	Isat (A)*A Max.(Typ.) at 20°C	Irms (A)*B (Typ.)
RCH875NP-2R2M	2.2±20%	13.7	5.80(8.20)	(6.70)
RCH875NP-2R8M	2.8±20%	15.3	5.00(7.30)	(6.30)
RCH875NP-3R5M	3.5±20%	17.2	4.70(6.30)	(5.80)
RCH875NP-4R4M	4.4±20%	19.1	4.50(5.80)	(5.50)
RCH875NP-5R1M	5.1±20%	21.2	4.20(5.40)	(5.60)
RCH875NP-6R0M	6.0±20%	22.2	4.00(5.00)	(5.20)
RCH875NP-7R1M	7.1±20%	24.2	3.40(4.45)	(5.00)
RCH875NP-8R2M	8.2±20%	26.5	3.10(4.30)	(4.50)
RCH875NP-100M	10±20%	50.0	2.90(3.80)	(4.20)
RCH875NP-120M	12±20%	60.0	2.50(3.50)	(3.85)
RCH875NP-150K	15±10%	70.0	2.20(3.15)	(3.00)
RCH875NP-180K	18±10%	80.0	1.90(2.90)	(2.90)
RCH875NP-220K	22±10%	90.0	1.80(2.60)	(2.65)
RCH875NP-270K	27±10%	110	1.70(2.30)	(2.20)
RCH875NP-330K	33±10%	130	1.50(2.20)	(2.20)
RCH875NP-390K	39±10%	140	1.30(2.00)	(2.05)
RCH875NP-470K	47±10%	150	1.30(1.75)	(1.95)
RCH875NP-560K	56±10%	180	1.20(1.65)	(1.70)
RCH875NP-680K	68±10%	200	1.10(1.50)	(1.60)
RCH875NP-820K	82±10%	240	1.00(1.35)	(1.42)
RCH875NP-101K	100±10%	350	0.89(1.25)	(1.15)
RCH875NP-121K	120±10%	360	0.81(1.15)	(1.08)
RCH875NP-151K	150±10%	420	0.72(1.00)	(1.02)
RCH875NP-181K	180±10%	570	0.66(0.91)	(0.86)
RCH875NP-221K	220±10%	630	0.57(0.78)	(0.80)
RCH875NP-271K	270±10%	880	0.51(0.74)	(0.68)
RCH875NP-331K	330±10%	1,050	0.46(0.65)	(0.62)
RCH875NP-391K	390±10%	1,170	0.44(0.62)	(0.62)
RCH875NP-471K	470±10%	1,340	0.41(0.56)	(0.60)
RCH875NP-561K	560±10%	1,720	0.36(0.52)	(0.46)
RCH875NP-681K	680±10%	1,960	0.33(0.47)	(0.46)
RCH875NP-821K	820±10%	2,560	0.30(0.42)	(0.40)
RCH875NP-102K	1000±10%	2,940	0.27(0.39)	(0.37)
RCH875NP-122K	1200±10%	4,040	0.24(0.34)	(0.32)
RCH875NP-152K	1500±10%	4,700	0.22(0.31)	(0.29)
RCH875NP-182K	1800±10%	5,050	0.20(0.28)	(0.28)
RCH875NP-222K	2200±10%	6,250	0.18(0.26)	(0.25)
RCH875NP-272K	2700±10%	8,720	0.16(0.24)	(0.21)
RCH875NP-332K	3300±10%	10,600	0.15(0.21)	(0.19)
RCH875NP-392K	3900±10%	14,200	0.14(0.20)	(0.16)
RCH875NP-472K	4700±10%	16,700	0.12(0.18)	(0.15)
RCH875NP-562K	5600±10%	18,700	0.11(0.17)	(0.14)
RCH875NP-682K	6800±10%	21,800	0.10(0.15)	(0.14)
RCH875NP-822K	8200±10%	28,700	0.093(0.14)	(0.12)
RCH875NP-103K	10000±10%	33,000	0.084(0.13)	(0.11)

Other / その他

*A Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause initial inductance value to drop approximately 10%.

*B I_{rms} (Temperature Rise Current) : "I_{rms} (A)" that will cause an approximate ΔT = 40°C (Ta=20°C)

*A Isat (直流飽和電流) : インダクタンスが初期値から10%低下する直流電流値。

*B I_{rms} (温度上昇電流) : コイルの温度上昇値がΔT=40°Cになる直流電流値。(Ta=20°C)

Weight (Ref.) / 重量(参考値)

RCH-875 1.4g

Packing Quantity / 梱包数量


RCH-875 100pcs/box

RCH-895



DIMENSIONS (mm)

外形寸法図

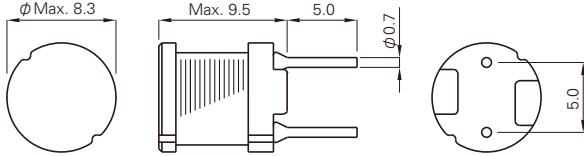

WIRE

線種

CONSTRUCTION

磁気構造図


Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +100°C


Part No.	L (μH)	RCH-895		
		D.C.R. (mΩ) Max.	Isat (A)*A Max. (Typ.) at 20°C	Irms (A)*B (Typ.)
RCH895NP-2R5M	2.5±20%	13.7	5.00(6.50)	(6.30)
RCH895NP-3R2M	3.2±20%	15.3	4.50(6.00)	(6.10)
RCH895NP-3R8M	3.8±20%	16.4	4.10(5.40)	(5.80)
RCH895NP-4R6M	4.6±20%	18.6	3.70(5.00)	(5.40)
RCH895NP-5R5M	5.5±20%	20.2	3.40(4.50)	(5.10)
RCH895NP-6R5M	6.5±20%	20.8	3.20(4.20)	(4.90)
RCH895NP-7R7M	7.7±20%	22.4	2.90(3.90)	(4.80)
RCH895NP-9R2M	9.2±20%	24.1	2.70(3.50)	(4.70)
RCH895NP-100M	10±20%	40.0	2.60(3.30)	(4.50)
RCH895NP-120M	12±20%	40.0	2.60(3.20)	(4.00)
RCH895NP-150K	15±10%	50.0	2.10(2.60)	(3.90)
RCH895NP-180K	18±10%	50.0	2.00(2.45)	(3.50)
RCH895NP-220K	22±10%	60.0	1.70(2.20)	(3.20)
RCH895NP-270K	27±10%	60.0	1.60(2.00)	(3.10)
RCH895NP-330K	33±10%	70.0	1.40(1.80)	(2.70)
RCH895NP-390K	39±10%	80.0	1.40(1.70)	(2.50)
RCH895NP-470K	47±10%	100	1.30(1.50)	(2.10)
RCH895NP-560K	56±10%	110	1.20(1.40)	(2.00)
RCH895NP-680K	68±10%	140	1.10(1.30)	(1.70)
RCH895NP-820K	82±10%	160	1.00(1.20)	(1.60)
RCH895NP-101K	100±10%	190	0.90(1.05)	(1.50)
RCH895NP-121K	120±10%	220	0.82(0.96)	(1.30)
RCH895NP-151K	150±10%	270	0.74(0.86)	(1.20)
RCH895NP-181K	180±10%	310	0.71(0.78)	(1.10)
RCH895NP-221K	220±10%	380	0.64(0.70)	(1.00)
RCH895NP-271K	270±10%	530	0.57(0.65)	(0.85)
RCH895NP-331K	330±10%	610	0.51(0.58)	(0.80)
RCH895NP-391K	390±10%	690	0.48(0.53)	(0.75)
RCH895NP-471K	470±10%	890	0.43(0.48)	(0.68)
RCH895NP-561K	560±10%	1,010	0.40(0.43)	(0.62)
RCH895NP-681K	680±10%	1,180	0.35(0.39)	(0.56)
RCH895NP-821K	820±10%	1,570	0.32(0.37)	(0.48)
RCH895NP-102K	1000±10%	1,840	0.30(0.32)	(0.47)
RCH895NP-122K	1200±10%	2,100	0.27(0.30)	(0.45)
RCH895NP-152K	1500±10%	2,800	0.23(0.26)	(0.36)
RCH895NP-182K	1800±10%	3,210	0.21(0.24)	(0.35)
RCH895NP-222K	2200±10%	4,210	0.19(0.22)	(0.30)
RCH895NP-272K	2700±10%	4,940	0.17(0.20)	(0.28)
RCH895NP-332K	3300±10%	6,160	0.15(0.18)	(0.23)
RCH895NP-392K	3900±10%	6,840	0.14(0.17)	(0.22)
RCH895NP-472K	4700±10%	7,890	0.13(0.15)	(0.22)
RCH895NP-562K	5600±10%	11,500	0.12(0.14)	(0.18)
RCH895NP-682K	6800±10%	13,200	0.11(0.13)	(0.17)
RCH895NP-822K	8200±10%	15,300	0.10(0.11)	(0.15)
RCH895NP-103K	10000±10%	22,000	0.089(0.10)	(0.13)
RCH895NP-123K	12000±10%	25,000	0.073(0.098)	(0.12)
RCH895NP-153K	15000±10%	29,100	0.068(0.087)	(0.12)
RCH895NP-183K	18000±10%	38,900	0.066(0.08)	(0.10)
RCH895NP-223K	22000±10%	44,900	0.059(0.072)	(0.09)
RCH895NP-273K	27000±10%	55,700	0.052(0.065)	(0.07)
RCH895NP-333K	33000±10%	64,200	0.048(0.06)	(0.068)
RCH895NP-393K	39000±10%	74,200	0.042(0.054)	(0.062)
RCH895NP-473K	47000±10%	96,400	0.038(0.05)	(0.054)

RCH8010



DIMENSIONS (mm)

外形寸法図

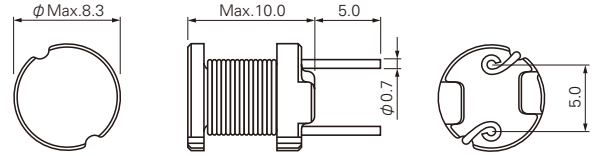

WIRE

線種

CONSTRUCTION

磁気構造図


Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +100°C

Part No.	L (μH)	RCH8010		
		D.C.R. (mΩ) Max. (Typ.)	Isat (A)*A Max. (Typ.) at 20°C	Irms (A)*B (Typ.)
RCH8010NP-100M	10±20%	39.8(33.2)	4.50(5.60)	(3.80)
RCH8010NP-150M	15±20%	48.5(40.4)	4.00(5.00)	(3.30)
RCH8010NP-220M	22±20%	60.6(50.5)	3.20(4.00)	(3.00)
RCH8010NP-330M	33±20%	77.4(64.5)	2.60(3.30)	(2.70)
RCH8010NP-470M	47±20%	111(92.7)	2.20(2.80)	(2.20)
RCH8010NP-680M	68±20%	142(118)	1.90(2.40)	(2.00)
RCH8010NP-101M	100±20%	226(188)	1.60(2.00)	(1.50)
RCH8010NP-151M	150±20%	320(267)	1.30(1.60)	(1.30)
RCH8010NP-221M	220±20%	470(390)	1.00(1.30)	(1.00)
RCH8010NP-331M	330±20%	710(590)	0.84(1.05)	(0.85)
RCH8010NP-471M	470±20%	980(820)	0.71(0.89)	(0.72)
RCH8010NP-681M	680±20%	1,380(1,150)	0.60(0.75)	(0.60)
RCH8010NP-102M	1000±20%	2,160(1,800)	0.50(0.62)	(0.47)
RCH8010NP-152M	1500±20%	3,280(2,730)	0.39(0.49)	(0.39)
RCH8010NP-222M	2200±20%	5,240(4,370)	0.33(0.41)	(0.30)
RCH8010NP-332M	3300±20%	8,020(6,680)	0.26(0.33)	(0.26)
RCH8010NP-472M	4700±20%	10,680(8,900)	0.24(0.29)	(0.24)

Other / その他

*A Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause initial inductance value to drop approximately 10%.

*B Iirms (Temperature Rise Current) : "Iirms (A)" that will cause an approximate ΔT = 40°C (Ta=20°C)

*A Isat (直流電流電流) : インダクタンスが初期値から10%低下する直流電流値。

*B Iirms (温度上昇電流) : コイルの温度上昇値がΔT=40°Cになる直流電流値。(Ta=20°C)

Weight (Ref.) / 重量(参考値)

RCH-895 1.8g

RCH8010 2.2g

Packing Quantity / 梱包数量

RCH-895 100pcs/box


RCH8010 100pcs/box

RCH8011



DIMENSIONS (mm)

外形寸法図

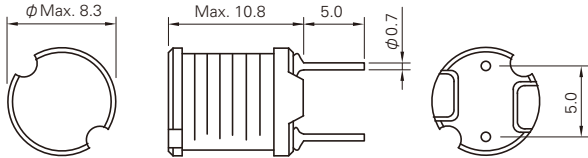WIRE
線種CONSTRUCTION
磁気構造図Operating Temperature Range
使用温度範囲: -30°C ~ +100°C


Part No.	L (μH)	RCH8011		
		D.C.R. (mΩ) Max. (Typ.)	Isat (A)*A Max. (Typ.) at 20°C	Irms (A)*B (Typ.)
RCH8011NP-100L	10±15%	35.0(28.0)	4.40(5.10)	(4.10)
RCH8011NP-120L	12±15%	40.0(32.0)	4.00(4.90)	(3.95)
RCH8011NP-150L	15±15%	47.0(38.0)	3.60(4.20)	(3.75)
RCH8011NP-180L	18±15%	53.0(42.0)	3.30(4.00)	(3.60)
RCH8011NP-220L	22±15%	56.0(45.0)	2.80(3.40)	(3.05)
RCH8011NP-270L	27±15%	65.0(52.0)	2.60(3.20)	(2.80)
RCH8011NP-330L	33±15%	75.0(60.0)	2.40(3.00)	(2.70)
RCH8011NP-390L	39±15%	84.0(67.0)	2.20(2.74)	(2.55)
RCH8011NP-470L	47±15%	110(88.0)	2.00(2.50)	(2.15)
RCH8011NP-560L	56±15%	123(98.0)	1.85(2.27)	(2.00)
RCH8011NP-680L	68±15%	138(111)	1.70(2.05)	(1.90)
RCH8011NP-820L	82±15%	190(154)	1.60(1.90)	(1.55)
RCH8011NP-101L	100±15%	215(172)	1.50(1.70)	(1.50)
RCH8011NP-121L	120±15%	275(222)	1.20(1.55)	(1.30)
RCH8011NP-151L	150±15%	310(250)	1.10(1.37)	(1.20)
RCH8011NP-181L	180±15%	360(288)	1.00(1.28)	(1.10)
RCH8011NP-221L	220±15%	440(354)	0.95(1.15)	(1.05)
RCH8011NP-271L	270±15%	590(472)	0.90(1.04)	(0.90)
RCH8011NP-331L	330±15%	640(512)	0.80(0.94)	(0.82)
RCH8011NP-391L	390±15%	710(570)	0.70(0.88)	(0.78)
RCH8011NP-471L	470±15%	900(720)	0.65(0.77)	(0.70)
RCH8011NP-561L	560±15%	1,125(903)	0.60(0.71)	(0.64)
RCH8011NP-681L	680±15%	1,280(1,025)	0.56(0.65)	(0.54)
RCH8011NP-821L	820±15%	1,660(1,329)	0.52(0.60)	(0.50)
RCH8011NP-102L	1000±15%	1,915(1,532)	0.49(0.52)	(0.47)

RCH-108



DIMENSIONS (mm)

外形寸法図

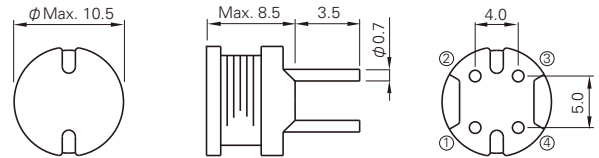CONNECTION
端子接続WIRE
線種CONSTRUCTION
磁気構造図

1,3 NC

(2.2μH - 15μH)

(18μH - 1.0mH)

BOTTOM VIEW
裏面図Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +100°C

Part No.	L (μH)	RCH-108		
		D.C.R. (mΩ) Max.	Isat (A)*A Max. (Typ.) at 20°C	Irms (A)*B (Typ.) 2,3-1,4
RCH108NP-2R2M	2.2±20%	8.50	8.20(9.20)	(9.00)
RCH108NP-2R7M	2.7±20%	9.60	7.20(8.00)	(8.90)
RCH108NP-3R7M	3.7±20%	10.9	6.30(7.10)	(7.40)
RCH108NP-4R7M	4.7±20%	11.7	5.50(6.20)	(7.10)
RCH108NP-6R2M	6.2±20%	15.3	5.30(5.90)	(6.70)
RCH108NP-8R2M	8.2±20%	17.0	4.90(5.50)	(6.10)
RCH108NP-100M	10±20%	27.0	4.10(4.60)	(6.00)
RCH108NP-120M	12±20%	31.0	3.80(4.30)	(5.30)
RCH108NP-150M	15±20%	36.0	3.40(3.80)	(4.70)
RCH108NP-180M	18±20%	49.0	3.20(3.60)	(4.20)
RCH108NP-220M	22±20%	55.0	2.90(3.30)	(3.80)
RCH108NP-270M	27±20%	62.0	2.50(2.80)	(3.50)
RCH108NP-330K	33±10%	79.0	2.40(2.70)	(2.90)
RCH108NP-390K	39±10%	87.0	2.10(2.40)	(2.80)
RCH108NP-470K	47±10%	99.0	2.00(2.30)	(2.70)
RCH108NP-560K	56±10%	130	1.80(2.00)	(2.25)
RCH108NP-680K	68±10%	140	1.60(1.85)	(2.20)
RCH108NP-820K	82±10%	160	1.50(1.75)	(2.10)
RCH108NP-101K	100±10%	210	1.40(1.55)	(1.75)
RCH108NP-121K	120±10%	240	1.25(1.40)	(1.65)
RCH108NP-151K	150±10%	320	1.15(1.30)	(1.55)
RCH108NP-181K	180±10%	350	1.08(1.20)	(1.40)
RCH108NP-221K	220±10%	450	0.90(1.00)	(1.20)
RCH108NP-271K	270±10%	610	0.81(0.90)	(1.04)
RCH108NP-331K	330±10%	690	0.74(0.82)	(0.95)
RCH108NP-391K	390±10%	780	0.69(0.77)	(0.90)
RCH108NP-471K	470±10%	1,000	0.64(0.71)	(0.79)
RCH108NP-561K	560±10%	1,200	0.59(0.65)	(0.74)
RCH108NP-681K	680±10%	1,400	0.50(0.56)	(0.70)
RCH108NP-821K	820±10%	1,800	0.48(0.53)	(0.58)
RCH108NP-102K	1000±10%	2,100	0.44(0.49)	(0.56)

Other / その他

*A Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause initial inductance value to drop approximately 10%.

*B Irms (Temperature Rise Current) : "Irms (A)" that will cause an approximate ΔT = 40°C (Ta=20°C)

*A Isat (直流通電流) : インダクタンスが初期値から10%低下する直流通電流値。

*B Irms (温度上昇電流) : コイルの温度上昇値がΔT=40°Cになる直流通電流値。(Ta=20°C)

Weight (Ref.) / 重量(参考値)

RCH8011 2.0g

RCH-108 2.2g

Packing Quantity / 梱包数量

RCH8011 100pcs/box


RCH-108 100pcs/box

RCH-110



DIMENSIONS (mm)

外形寸法図

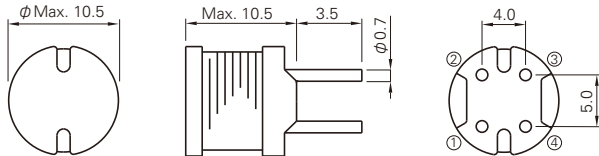

CONNECTION


端子接続

WIRE

線種

CONSTRUCTION

磁気構造図


BOTTOM VIEW
裏面図

Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +100°C


Part No.	L (μH)	RCH-110		
		D.C.R.(mΩ) Max.	Isat (A)*A Max.(Typ.) at 20°C	Irms (A)*B (Typ.) 2,3-1,4
RCH110NP-100M	10±20%	22.0	4.90(5.50)	(6.70)
RCH110NP-120M	12±20%	23.0	4.60(5.10)	(6.10)
RCH110NP-150M	15±20%	26.0	4.20(4.70)	(5.90)
RCH110NP-180M	18±20%	33.0	3.80(4.30)	(5.00)
RCH110NP-220M	22±20%	37.0	3.40(3.80)	(4.70)
RCH110NP-270M	27±20%	48.0	3.10(3.50)	(4.10)
RCH110NP-330K	33±10%	55.0	2.90(3.20)	(3.70)
RCH110NP-390K	39±10%	73.0	2.60(2.90)	(3.10)
RCH110NP-470K	47±10%	83.0	2.30(2.60)	(2.90)
RCH110NP-560K	56±10%	92.0	2.10(2.40)	(2.70)
RCH110NP-680K	68±10%	120	1.90(2.15)	(2.30)
RCH110NP-820K	82±10%	140	1.80(2.00)	(2.20)
RCH110NP-101K	100±10%	160	1.60(1.78)	(2.00)
RCH110NP-121K	120±10%	200	1.44(1.60)	(1.85)
RCH110NP-151K	150±10%	230	1.34(1.49)	(1.80)
RCH110NP-181K	180±10%	310	1.22(1.35)	(1.60)
RCH110NP-221K	220±10%	340	1.08(1.20)	(1.42)
RCH110NP-271K	270±10%	400	0.99(1.10)	(1.22)
RCH110NP-331K	330±10%	520	0.90(1.00)	(1.10)
RCH110NP-391K	390±10%	650	0.81(0.90)	(1.00)
RCH110NP-471K	470±10%	710	0.74(0.82)	(0.96)
RCH110NP-561K	560±10%	1,000	0.68(0.75)	(0.80)
RCH110NP-681K	680±10%	1,100	0.62(0.69)	(0.75)
RCH110NP-821K	820±10%	1,300	0.57(0.63)	(0.70)
RCH110NP-102K	1000±10%	1,700	0.50(0.56)	(0.58)

RCH114



DIMENSIONS (mm)

外形寸法図

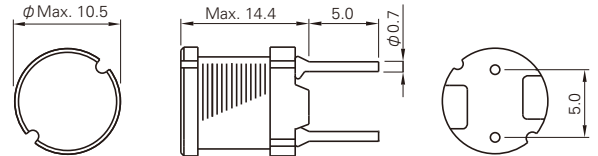

WIRE

線種

CONSTRUCTION

磁気構造図


Operating Temperature Range
使用温度範囲: -40°C ~ +100°C

Part No.	L (μH)	RCH114		
		D.C.R.(Ω) Max. (Typ.)	Isat (A)*A Max.(Typ.) at 20°C	Irms (A)*B (Typ.)
RCH114NP-6R3MB	6.3±20%	0.026(0.020)	8.20(9.20)	(5.60)
RCH114NP-7R5MB	7.5±20%	0.029(0.022)	7.70(8.60)	(5.40)
RCH114NP-8R8MB	8.8±20%	0.030(0.023)	7.00(7.80)	(5.00)
RCH114NP-100KB	10±10%	0.033(0.025)	6.70(7.50)	(4.80)
RCH114NP-120KB	12±10%	0.035(0.027)	5.90(6.60)	(4.60)
RCH114NP-150KB	15±10%	0.039(0.030)	5.30(5.90)	(4.40)
RCH114NP-180KB	18±10%	0.047(0.036)	4.90(5.50)	(4.20)
RCH114NP-220KB	22±10%	0.051(0.039)	4.50(5.00)	(4.00)
RCH114NP-270KB	27±10%	0.057(0.044)	4.00(4.50)	(3.70)
RCH114NP-330KB	33±10%	0.064(0.049)	3.70(4.20)	(3.60)
RCH114NP-390KB	39±10%	0.074(0.057)	3.30(3.70)	(3.30)
RCH114NP-470KB	47±10%	0.083(0.064)	3.00(3.40)	(3.10)
RCH114NP-560KB	56±10%	0.104(0.08)	2.70(3.10)	(2.70)
RCH114NP-680KB	68±10%	0.117(0.09)	2.50(2.80)	(2.50)
RCH114NP-820KB	82±10%	0.130(0.10)	2.30(2.60)	(2.40)
RCH114NP-101KB	100±10%	0.143(0.11)	1.90(2.20)	(2.30)
RCH114NP-121KB	120±10%	0.195(0.15)	1.80(2.00)	(2.10)
RCH114NP-151KB	150±10%	0.221(0.17)	1.70(1.90)	(1.90)
RCH114NP-181KB	180±10%	0.26(0.20)	1.50(1.72)	(1.80)
RCH114NP-221KB	220±10%	0.35(0.27)	1.30(1.50)	(1.68)
RCH114NP-271KB	270±10%	0.39(0.30)	1.20(1.36)	(1.50)
RCH114NP-331KB	330±10%	0.52(0.40)	1.10(1.22)	(1.30)
RCH114NP-391KB	390±10%	0.57(0.44)	0.97(1.08)	(1.25)
RCH114NP-471KB	470±10%	0.65(0.50)	0.95(1.05)	(1.19)
RCH114NP-561KB	560±10%	0.79(0.61)	0.86(0.95)	(1.04)
RCH114NP-681KB	680±10%	0.96(0.74)	0.78(0.88)	(0.85)
RCH114NP-821KB	820±10%	1.22(0.94)	0.70(0.78)	(0.79)
RCH114NP-102KB	1000±10%	1.60(1.30)	0.62(0.69)	(0.68)
RCH114NP-122KB	1200±10%	2.20(1.80)	0.58(0.66)	(0.65)
RCH114NP-152KB	1500±10%	2.50(2.00)	0.55(0.61)	(0.60)
RCH114NP-182KB	1800±10%	2.90(2.30)	0.50(0.55)	(0.50)
RCH114NP-222KB	2200±10%	3.20(2.60)	0.43(0.48)	(0.45)
RCH114NP-272KB	2700±10%	3.70(3.00)	0.39(0.43)	(0.43)
RCH114NP-332KB	3300±10%	5.00(4.00)	0.36(0.40)	(0.37)
RCH114NP-392KB	3900±10%	5.60(4.50)	0.32(0.36)	(0.36)
RCH114NP-472KB	4700±10%	7.40(5.90)	0.31(0.35)	(0.31)
RCH114NP-562KB	5600±10%	8.20(6.60)	0.28(0.31)	(0.30)
RCH114NP-682KB	6800±10%	11.9(9.50)	0.25(0.28)	(0.26)
RCH114NP-822KB	8200±10%	14.0(11.0)	0.23(0.25)	(0.24)
RCH114NP-103KB	10000±10%	16.0(13.0)	0.20(0.22)	(0.23)
RCH114NP-123KB	12000±10%	21.0(17.0)	0.19(0.21)	(0.20)
RCH114NP-153KB	15000±10%	24.0(19.0)	0.16(0.18)	(0.19)
RCH114NP-183KB	18000±10%	27.0(22.0)	0.15(0.17)	(0.18)
RCH114NP-223KB	22000±10%	34.0(27.0)	0.14(0.16)	(0.16)
RCH114NP-273KB	27000±10%	39.0(31.0)	0.13(0.14)	(0.15)
RCH114NP-333KB	33000±10%	51.0(41.0)	0.12(0.13)	(0.14)
RCH114NP-393KB	39000±10%	58.0(46.0)	0.11(0.12)	(0.12)

Other / その他

*A Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause initial inductance value to drop approximately 10%.

*B Irms (Temperature Rise Current) : "Irms (A)" that will cause an approximate ΔT = 40°C (Ta=20°C)

*A Isat (直流重畳電流) : インダクタンスが初期値から10%低下する直流電流値。

*B Irms (温度上昇電流) : コイルの温度上昇値がΔT=40°Cになる直流電流値。(Ta=20°C)

Weight (Ref.) / 重量(参考値)

RCH-110 3.0g
RCH114 4.1g


Packing Quantity / 梱包数量

RCH-110 100pcs/box
RCH114 100pcs/box

RCH1216B



Operating Temperature Range
使用温度範囲: -30℃~+100℃

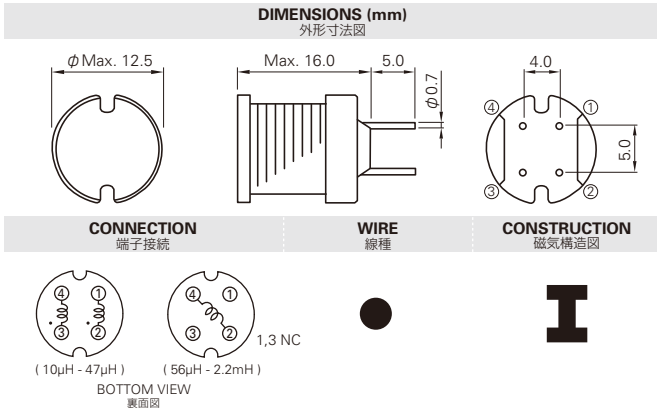

Part No.	L (μH)	RCH1216B		
		D.C.R. (mΩ) Max. (Typ.)	Isat (A)*A Max. (Typ.) at 20°C	Irms (A)*B (Typ.) 1-3, 2-4
RCH1216BNP-100M	10±20%	24.0(19.0)	9.00(11.5)	(5.60)
RCH1216BNP-120M	12±20%	26.0(21.0)	7.80(10.4)	(5.20)
RCH1216BNP-150M	15±20%	29.0(23.0)	7.20(9.50)	(5.40)
RCH1216BNP-180M	18±20%	33.0(26.0)	6.75(8.50)	(4.80)
RCH1216BNP-220M	22±20%	37.0(29.0)	6.00(7.40)	(4.60)
RCH1216BNP-270M	27±20%	41.0(32.0)	5.50(7.00)	(4.20)
RCH1216BNP-330M	33±20%	46.0(36.0)	5.00(6.40)	(4.00)
RCH1216BNP-390M	39±20%	49.0(39.0)	4.70(5.80)	(3.80)
RCH1216BNP-470M	47±20%	56.0(44.0)	4.30(5.30)	(3.70)
RCH1216BNP-560K	56±10%	87.0(69.0)	4.10(4.80)	(3.00)
RCH1216BNP-680K	68±10%	98.0(78.0)	3.80(4.20)	(2.60)
RCH1216BNP-820K	82±10%	107(85.0)	3.20(3.80)	(2.50)
RCH1216BNP-101K	100±10%	121(96.0)	3.00(3.60)	(2.40)
RCH1216BNP-121K	120±10%	134(107)	2.85(3.30)	(2.30)
RCH1216BNP-151K	150±10%	156(124)	2.55(3.00)	(2.20)
RCH1216BNP-181K	180±10%	206(164)	2.20(2.50)	(1.80)
RCH1216BNP-221K	220±10%	236(188)	2.00(2.40)	(1.78)
RCH1216BNP-271K	270±10%	320(250)	1.85(2.20)	(1.55)
RCH1216BNP-331K	330±10%	370(290)	1.65(1.95)	(1.50)
RCH1216BNP-391K	390±10%	480(380)	1.55(1.80)	(1.20)
RCH1216BNP-471K	470±10%	550(440)	1.45(1.70)	(1.15)
RCH1216BNP-561K	560±10%	620(490)	1.36(1.55)	(1.05)
RCH1216BNP-681K	680±10%	790(630)	1.20(1.40)	(0.94)
RCH1216BNP-821K	820±10%	880(700)	1.14(1.26)	(0.87)
RCH1216BNP-102K	1000±10%	1,130(900)	1.00(1.15)	(0.74)
RCH1216BNP-122K	1200±10%	1,250(1,000)	0.89(1.05)	(0.72)
RCH1216BNP-152K	1500±10%	1,520(1,260)	0.85(0.95)	(0.62)
RCH1216BNP-182K	1800±10%	1,930(1,600)	0.76(0.85)	(0.54)
RCH1216BNP-222K	2200±10%	2,520(2,100)	0.65(0.75)	(0.48)

Other / その他

*A Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause initial inductance value to drop approximately 10%.

*B Irms (Temperature Rise Current) : "Irms (A)" that will cause an approximate ΔT = 40°C (Ta=20°C)

*A Isat (直流電流) : インダクタンスが初期値から10%低下する直流電流値。

*B Irms (温度上昇電流) : コイルの温度上昇値がΔT=40℃になる直流電流値。(Ta=20℃)

Weight (Ref.) / 重量(参考値)

RCH1216B 6.0g

Packing Quantity / 梱包数量

RCH1216B 100pcs/box

SMD Shielded Type

Coupled Inductor (デュアルインダクタ)

OUTLINE / 概要

2 in 1 package coil for up-down converter (SEPIC and ZETA) and step up converter (Auto transformer).
Application : Power supply for LED, etc.


2個のコイルを1パッケージ(2 in 1構造)にしたコイルで、昇降圧コンバータ(SEPIC、ZETA)や昇圧コンバータ(AutoTransformer)に使用可能。
LED駆動用電源に最適。

CLS4D23B




DIMENSIONS (mm)

外形寸法図

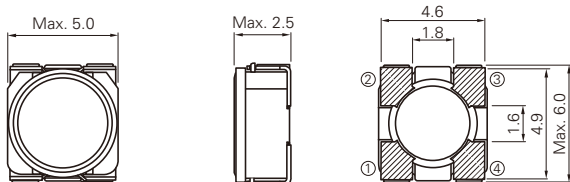


LAND PATTERN (mm)

推奨ランド寸法



CONNECTION

端子接続


BOTTOM VIEW
裏面図


CONSTRUCTION

磁気構造図




Part No.	L (μH)	CLS4D23B					
		Isat (A)				Irms (A)*C	
		2-1,4-3		2-3(1-4tie)		2-1,4-3	2-3(1-4(tie)
		Condition1*A	Condition2*B	Condition3*A	Condition4*B	Condition5	Condition6
CLS4D23B-2R2NC	2.2±30%	1.92	1.72	0.96	0.80	3.00	1.36
CLS4D23B-3R6NC	3.6±30%	1.44	1.28	0.64	0.56	2.50	1.16
CLS4D23B-5R3NC	5.3±30%	1.06	0.93	0.60	0.54	2.00	0.90
CLS4D23B-7R3NC	7.3±30%	1.01	0.85	0.52	0.45	1.62	0.77
CLS4D23B-110NC	11±30%	0.84	0.74	0.48	0.42	1.48	0.65
CLS4D23B-170NC	17±30%	0.72	0.63	0.35	0.31	1.00	0.47
CLS4D23B-220NC	22±30%	0.60	0.52	0.28	0.25	0.96	0.43

CLS4D28B




DIMENSIONS (mm)

外形寸法図

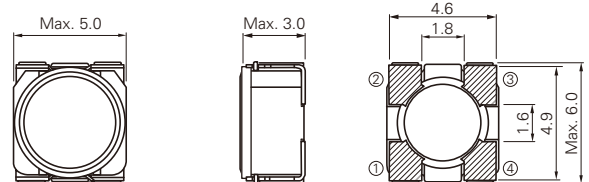


LAND PATTERN (mm)

推奨ランド寸法



CONNECTION

端子接続


BOTTOM VIEW
裏面図

CONSTRUCTION

磁気構造図



Part No.	L (μH)	CLS4D28B					
		Isat (A)				Irms (A)*C	
		2-1,4-3		2-3(1-4tie)		2-1,4-3	2-3(1-4(tie)
		Condition1*A	Condition2*B	Condition3*A	Condition4*B	Condition5	Condition6
CLS4D28B-2R2NC	2.2±30%	1.44	1.30	0.75	0.63	2.80	1.40
CLS4D28B-3R5NC	3.5±30%	1.15	1.05	0.60	0.52	2.40	1.20
CLS4D28B-5R2NC	5.2±30%	0.95	0.86	0.49	0.42	2.10	1.00
CLS4D28B-6R8NC	6.8±30%	0.86	0.72	0.43	0.36	1.80	0.85
CLS4D28B-100NC	10±30%	0.75	0.62	0.37	0.32	1.55	0.70
CLS4D28B-150NC	15±30%	0.61	0.52	0.31	0.26	1.25	0.56
CLS4D28B-220NC	22±30%	0.49	0.41	0.26	0.21	1.05	0.51
CLS4D28B-330NC	33±30%	0.42	0.35	0.21	0.18	0.82	0.40
CLS4D28B-470NC	47±30%	0.35	0.30	0.18	0.17	0.73	0.35

Other / その他

- *A Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause initial inductance value to drop approximately 10%. (Ta=20°C)
- *B Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause initial inductance value to drop approximately 10%. (Ta=100°C)
- *C Irms (Temperature Rise Current) : "Irms (A)" that will cause an approximate ΔT = 40°C (Ta=20°C)
- *A Isat (直流重畳電流) : インダクタンスが初期値から10%低下する直流電流値。(Ta=20°C)
- *B Isat (直流重畳電流) : インダクタンスが初期値から10%低下する直流電流値。(Ta=100°C)
- *C Irms (温度上昇電流) : コイルの温度上昇値がΔT=40°Cになる直流電流値。(Ta=20°C)




Weight (Ref.) / 重量(参考値)

CLS4D23B	0.25g
CLS4D28B	0.25g

Packing Quantity / 梱包数量





CLS4D23B	2,000pcs/reel
CLS4D28B	2,000pcs/reel

CLS6D23

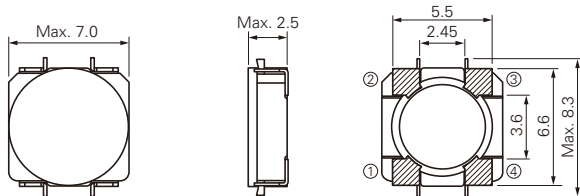DIMENSIONS (mm)
外形寸法図LAND PATTERN (mm)
推奨ランド寸法CONNECTION
端子接続BOTTOM VIEW
裏面図CONSTRUCTION
磁気構造図

Part No.	L (μH)	CLS6D23					
		Isat (A)				Irms (A)°C	
		2-1,4-3		2-3(1-4tie)		2-1,4-3	2-3(1-4(tie)
		2-1,4-3	Condition1*A	Condition2*B	Condition3*A	Condition4*B	Condition5
CLS6D23NP-1R0NC	1.0±30%	4.10	3.08	2.05	1.54	2.10	1.00
CLS6D23NP-1R5NC	1.5±30%	3.36	2.52	1.73	1.30	1.95	0.93
CLS6D23NP-2R0NC	2.0±30%	3.04	2.28	1.52	1.14	1.78	0.85
CLS6D23NP-3R0NC	3.0±30%	2.40	1.80	1.22	0.92	1.60	0.76
CLS6D23NP-4R6NC	4.6±30%	1.87	1.40	0.92	0.69	1.23	0.58
CLS6D23NP-6R8NC	6.8±30%	1.56	1.17	0.78	0.59	0.91	0.43
CLS6D23NP-100NC	10±30%	1.26	0.95	0.65	0.49	0.80	0.38
CLS6D23NP-150NC	15±30%	1.00	0.75	0.50	0.38	0.60	0.29
CLS6D23NP-220NC	22±30%	0.86	0.65	0.42	0.32	0.55	0.26
CLS6D23NP-330NC	33±30%	0.73	0.55	0.35	0.26	0.45	0.21
CLS6D23NP-470NC	47±30%	0.58	0.44	0.26	0.20	0.35	0.17
CLS6D23NP-680NC	68±30%	0.45	0.34	0.22	0.17	0.28	0.13
CLS6D23NP-101NC	100±30%	0.39	0.29	0.20	0.15	0.24	0.11

CLS6D28

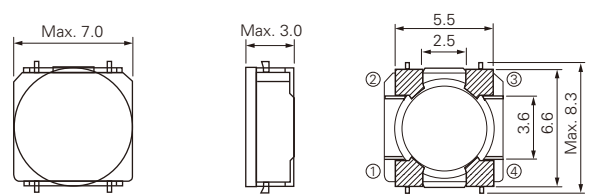DIMENSIONS (mm)
外形寸法図LAND PATTERN (mm)
推奨ランド寸法CONNECTION
端子接続BOTTOM VIEW
裏面図CONSTRUCTION
磁気構造図

Part No.	L (μH)	CLS6D28					
		Isat (A)				Irms (A) °C	
		2-1,4-3		2-3(1-4tie)		2-1,4-3	2-3(1-4tie)
		2-1,4-3	Condition1*A	Condition2*B	Condition3*A	Condition4*B	Condition5
CLS6D28NP-1R2NC	1.2±30%	4.00	3.00	2.00	1.40	4.40	2.40
CLS6D28NP-1R8NC	1.8±30%	3.30	2.50	1.60	1.20	4.00	2.20
CLS6D28NP-2R5NC	2.5±30%	2.70	2.10	1.35	1.00	3.60	2.00
CLS6D28NP-3R3NC	3.3±30%	2.40	1.80	1.20	0.90	3.20	1.60
CLS6D28NP-4R7NC	4.7±30%	2.10	1.60	1.05	0.80	2.40	1.20
CLS6D28NP-6R8NC	6.8±30%	1.70	1.30	0.85	0.70	2.00	0.95
CLS6D28NP-100NC	10±30%	1.44	1.05	0.72	0.55	1.80	0.85
CLS6D28NP-150NC	15±30%	1.15	0.90	0.58	0.45	1.40	0.70
CLS6D28NP-220NC	22±30%	0.92	0.65	0.45	0.36	1.10	0.52
CLS6D28NP-330NC	33±30%	0.75	0.54	0.38	0.28	0.95	0.42
CLS6D28NP-470NC	47±30%	0.63	0.44	0.32	0.24	0.80	0.36
CLS6D28NP-680NC	68±30%	0.53	0.38	0.27	0.20	0.72	0.32
CLS6D28NP-101NC	100±30%	0.44	0.32	0.22	0.18	0.60	0.27
CLS6D28NP-121NC	120±30%	0.40	0.28	0.19	0.15	0.54	0.24

Other / その他

- *A Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause initial inductance value to drop approximately 10%. (Ta=20°C)
 *B Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause initial inductance value to drop approximately 10%. (Ta=100°C)
 *C Irms (Temperature Rise Current) : "Irms (A)" that will cause an approximate ΔT = 40°C (Ta=20°C)
 *A Isat (直流重畳電流) : インダクタンスが初期値から10%低下する直流電流値。(Ta=20°C)
 *B Isat (直流重畳電流) : インダクタンスが初期値から10%低下する直流電流値。(Ta=100°C)
 *C Irms (温度上昇電流) : コイルの温度上昇値がΔT=40°Cになる直流電流値。(Ta=20°C)

Weight (Ref.) / 重量(参考値)

CLS6D23	0.4g
CLS6D28	0.52g


Packing Quantity / 梱包数量

CLS6D23	2,000pcs/reel
CLS6D28	1,500pcs/reel


CLS8D28




DIMENSIONS (mm)
外形寸法図

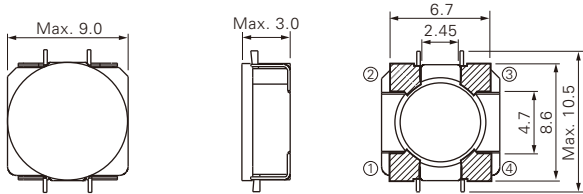

LAND PATTERN (mm)
推奨ランド寸法



CONNECTION
端子接続



BOTTOM VIEW
裏面図

CONSTRUCTION
磁気構造図




Part No.	L (μH)	CLS8D28					
		Isat (A)				Irms (A)•C	
		2-1,4-3		2-3(1-4tie)		2-1,4-3	2-3(1-4tie)
		2-1,4-3	Condition1*A	Condition2*B	Condition3*A	Condition4*B	Condition5
CLS8D28-1R0NC	1.0±30%	6.70	5.40	3.20	2.80	6.00	3.00
CLS8D28-1R6NC	1.6±30%	5.10	4.30	2.70	2.30	5.60	2.60
CLS8D28-2R2NC	2.2±30%	4.40	3.90	2.30	1.90	5.00	2.30
CLS8D28-3R3NC	3.3±30%	3.70	3.10	1.90	1.50	4.80	2.10
CLS8D28-4R5NC	4.5±30%	3.30	2.90	1.50	1.30	4.20	2.00
CLS8D28-6R8NC	6.8±30%	2.50	2.10	1.10	0.96	3.90	1.80
CLS8D28-100NC	10±30%	2.20	1.80	1.00	0.90	3.10	1.50
CLS8D28-150NC	15±30%	1.50	1.30	0.77	0.64	2.40	1.10
CLS8D28-220NC	22±30%	1.30	1.10	0.63	0.54	1.90	0.90
CLS8D28-330NC	33±30%	1.20	0.95	0.53	0.44	1.50	0.80
CLS8D28-470NC	47±30%	1.00	0.84	0.47	0.39	1.40	0.60
CLS8D28-680NC	68±30%	0.72	0.61	0.41	0.33	1.10	0.50
CLS8D28-101NC	100±30%	0.58	0.51	0.31	0.28	0.92	0.40
CLS8D28-151NC	150±30%	0.47	0.40	0.24	0.22	0.76	0.32
CLS8D28-221NC	220±30%	0.41	0.35	0.19	0.17	0.56	0.28


CLS104




DIMENSIONS (mm)
外形寸法図

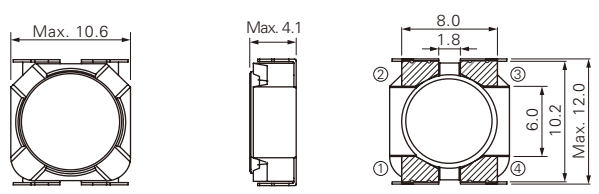

LAND PATTERN (mm)
推奨ランド寸法



CONNECTION
端子接続



BOTTOM VIEW
裏面図

CONSTRUCTION
磁気構造図



Part No.	L (μH)	CLS104					
		Isat (A)				Irms (A)°C	
		2-1,4-3		2-3(1-4tie)		2-1,4-3	2-3(1-4tie)
		2-1,4-3	Condition1*A	Condition2*B	Condition3*A	Condition4*B	Condition5
CLS104-1R2NC	1.2±30%	6.50	4.00	2.80	2.40	5.80	2.80
CLS104-2R9NC	2.9±30%	5.80	3.20	2.40	2.10	4.50	2.40
CLS104-4R1NC	4.1±30%	3.00	2.30	2.10	1.90	3.60	1.80
CLS104-6R8NC	6.8±30%	2.80	2.10	1.30	1.10	3.20	1.60
CLS104-100NC	10±30%	2.30	1.60	1.20	1.00	2.40	1.20
CLS104-150NC	15±30%	1.70	1.40	1.10	0.70	2.00	1.00
CLS104-210NC	21±30%	1.40	1.00	0.80	0.60	1.80	0.90

Other / その他

- *A Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause initial inductance value to drop approximately 10%. (Ta=20°C)
- *B Isat (Saturation Current) : "Isat (A)" that will cause initial inductance value to drop approximately 10%. (Ta=100°C)
- *C Irms (Temperature Rise Current) : "Irms (A)" that will cause an approximate ΔT = 40°C (Ta=20°C)
- *A Isat (直流重畳電流) : インダクタンスが初期値から10%低下する直流電流値。(Ta=20°C)
- *B Isat (直流重畳電流) : インダクタンスが初期値から10%低下する直流電流値。(Ta=100°C)
- *C Irms (温度上昇電流) : コイルの温度上昇値がΔT=40°Cになる直流電流値。(Ta=20°C)


Weight (Ref.) / 重量 (参考値)

CLS8D28	0.88g
CLS104	1.43g

Packing Quantity / 梱包数量

CLS8D28	1,000pcs/reel
CLS104	500pcs/reel

• SEPIC converter schematic / SEPICコンバータの回路図

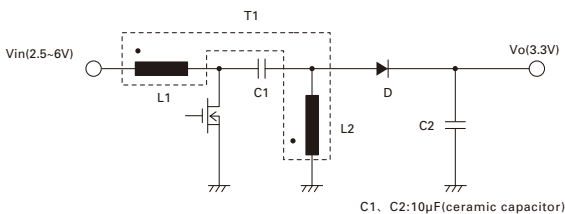

スミダ電機株式会社

本社 〒981-1226 宮城県名取市植松字宮島31-1

営業技術 〒104-0042 東京都中央区入船3-7-2 KDX銀座イーストビル7階

東北営業 〒981-1226 宮城県名取市植松字宮島31-1

北関東営業 〒330-0843 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4-262-6 ニューセンチュリービル3階

首都圏営業 〒210-0006 神奈川県川崎市川崎区砂子1-2-4 川崎砂子ビルディング2階

長野営業 〒384-0801 長野県小諸市甲上郷土4127-3

名古屋営業 〒460-0024 愛知県名古屋市中区正木4-8-7 れんが橋ビル7階

大阪営業 〒530-6006 大阪府大阪市北区天満橋1-8-30 OAPタワー6階

TEL: 022-381-6600 E-mail: sales@jp.sumida.com

TEL: 03-6362-7205 E-mail: field_engineer@jp.sumida.com

TEL: 022-381-6606 E-mail: tohoku.sales@jp.sumida.com

TEL: 048-691-7301 E-mail: kita-kanto.sales@jp.sumida.com

TEL: 044-578-2100 E-mail: sales@jp.sumida.com

TEL: 0267-23-2509 E-mail: nagano.sales@jp.sumida.com

TEL: 052-680-1277 E-mail: nagoya.sales@jp.sumida.com

TEL: 06-4967-3577 E-mail: osaka.sales@jp.sumida.com

SALES OFFICES

• Sumida Electric Co., Ltd.

31-1, Miyajima, Uematsu, Natori City, Miyagi, Japan, 981-1226
TEL. +81-22-381-6600 FAX. +81-22-381-6615 E-mail: sales@jp.sumida.com

• Sumida Power Technology Co., Ltd.

Nagano Technology Center : 4127-3, Ko Kamigodo, Komoro City, Nagano, Japan, 384-0801
TEL. +81-267-31-0321 FAX. +81-267-23-2504 E-mail: spt.sales@jp.sumida.com

• Sumida Electric (H.K.) Company Limited

2201-3, Berkshire House, 25 Westlands Road, Quarry Bay, Hong Kong
TEL. +852-2880-6688 FAX. +852-2516-9465 E-mail: sales@hk.sumida.com, sales@eu.sumida.com

• SUMIDA TRADING (SHANGHAI) COMPANY LIMITED (Shenzhen Office)

Room 3905, Block A, United Plaza, 5022 Binhe Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong Province, China PRC 518026
TEL. +86-755-82910228 FAX. +86-755-82910338 E-mail: shenzhen.sales@cn.sumida.com

• SUMIDA TRADING (SHANGHAI) COMPANY LIMITED

Unit 15-022, 15/F., No. 1000 Lujiacui Ring Road, Shanghai Pilot Free Trade Zone, Shanghai, PRC
TEL. +86-21-5836-3299 E-mail: shanghai.sales@cn.sumida.com

• SUMIDA electronic Shanghai Co., Ltd.

Building 6, No. 88 XuTang Road, Songjiang District, Shanghai, China PRC
TEL. +86-21-6769-6150 FAX. +86-21-6769-6300

• TAIWAN SUMIDA TRADING COMPANY LIMITED

8/F-1, No. 75, Jhouzih Street, Neihu District, Taipei City 114, Taiwan, ROC
TEL. +886-2-8751-2737 FAX. +886-2-8751-2738 E-mail: sales@tw.sumida.com

• SUMIDA TRADING PTE LTD.

28 Genting Lane #01-02 Platinum 28 Singapore 349585
TEL. +65-6296-3388 FAX. +65-6841-4426 E-mail: sales@sg.sumida.com

• Sumida Electric (Thailand) Co., Ltd.

148 Moo 5, Tiwanon Road, Bangkadi Sub-District, Muang, Pathumthani District, Pathumthani Province 12000, Thailand
TEL. +662-501-1611 FAX. +662-963-8215

• SUMIDA TRADING (KOREA) COMPANY LIMITED

#102-1104(Daewoo Worldmark Yongsan), 211, Hangang-daero, Yongsan-gu, Seoul, 04322, Korea
TEL. +82-2-6237-0777 FAX. +82-2-6237-0778 E-mail: sales@kr.sumida.com

• SUMIDA ELECTRIC (INDIA) PRIVATE LIMITED

Room # 2236, Regus World Trade Centre, Brigade Gateway Campus, Rajajinagar Extn, Malieshwaram (W), Bengaluru 560055
TEL. +91-80-6793-5885 E-mail: sales@in.sumida.com

• SUMIDA AMERICA INC. (Chicago Office)

1251 N Plum Grove Road, Suite 150, Schaumburg, IL 60173 USA
TEL. +1-847-545-6700 FAX. +1-847-545-6721 E-mail: sales@us.sumida.com

• SUMIDA AMERICA INC. (San Jose Office)

1885 Lundy Ave, Suite 250, San Jose, CA 95131, USA
TEL. +1-408-321-9660 FAX. +1-408-321-9308 E-mail: sales@us.sumida.com

• SUMIDA AMERICA INC. (Clarkston Office)

5800 Moody Drive, Clarkston, MI 48348
TEL. +1-248-922-1100 FAX. +1-248-922-2256

• SUMIDA AMERICA INC. (Searcy Office)

2110 Queensway, Searcy, AR 72143
TEL. +1-501-268-6877

• SUMIDA Components GmbH

Kerschensteinerstraße 21, D-92318 Neumarkt/OPf., Germany
TEL. +49-9181-4509-110 FAX. +49-9181-4509-310 E-mail: infocomp@eu.sumida.com

• SUMIDA flexible connections GmbH

Agathe-Zeis-Straße 5, D-01454 Radeberg, Germany
TEL. +49-3528-404030 FAX. +49-3528-404040 E-mail: infoflexible@eu.sumida.com

• SUMIDA Components & Modules GmbH

Dr. Hans-Vogt-Platz 1, D-94130 Obernzell, Germany
TEL. +49-8591-937-100 FAX. +49-8591-937-103 E-mail: contact@eu.sumida.com

• SUMIDA Lehesten GmbH

Georgstraße 8, D-07349 Lehesten, Germany
TEL. +49-36653-400 FAX. +49-36653-22326 E-mail: ems-info@eu.sumida.com

AGENT / 代理店

<http://www.sumida.com>