

仕様書


Specification

形 名 (Type)
CEP 1 3 1 1 D


1. 適用範囲及び使用上の共通注意事項。Scope & Precautions.
S-074-1511を参照願います。Ref. to S-074-1511.

2. 外形 Appearance

2-1. 寸法図 Dimensions (mm)

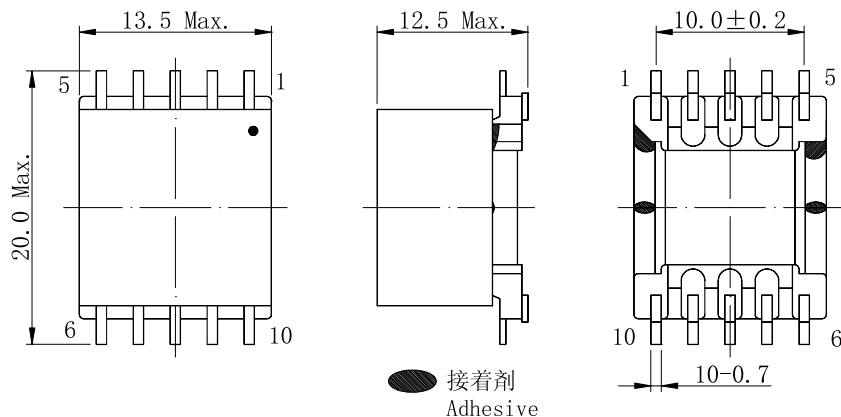


2-2. 捺印 Stamp

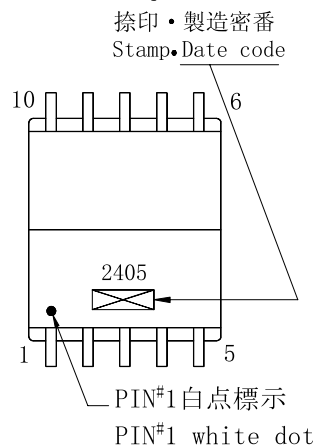


- * 端子の寸法は、はんだつららを除く。The dimension of terminals don't include the solder icicle.
- * 公差ないの寸法は参考値とする。 Dimension without tolerance is reference value.


2-3. 推奨ランド寸法 Recommended Land Pattern (mm)

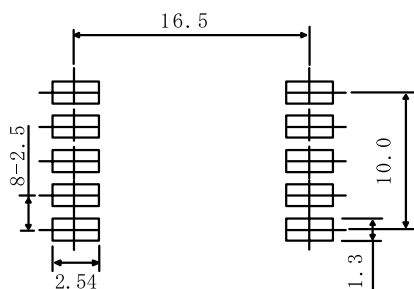

2-4. 端子平坦度 Coplanarity :



2-5. 端子接続図(参考) Terminal Connection (approx)

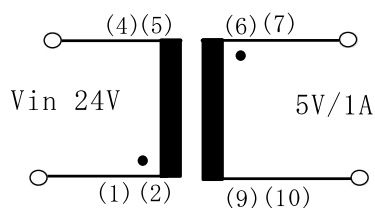

RoHS
compliance
Cd:Max. 0.01wt%
others:Max. 0.1wt%

備考 :
Note :


仕様書番号
Spec No.
S-1559-0006
2 / 5

仕様書 Specification

形 名 (Type)
C E P 1 3 1 1 D

3. コイル仕様 Coil specification

3-1. 端子接続図(裏面図) Terminal Connection (Bottom view)



“S” 印は巻始めを示す。

“S” indicates the winding start.

* 端子①-②間、④-⑤間、⑥-⑦間及び⑨-⑩間はパターンにより接続してご使用下さい。

Pin①-②、Pin④-⑤、Pin⑥-⑦and Pin⑨-⑩should be connected together when using on PCB.

3-2. 巻数及び線径・線種 Turns and Wire (type & diameter)

端子番号 Terminal No.	2-4	6-9	7-10	1-5
巻 数 Turns	24T	8T	8T	24T
線径・線種 Wire (type & diameter)	0.26UEW	0.35UEW		0.26UEW

3-3. 電気的特性 Electrical characteristics

項目 Item	規格 Specification	測定条件 Measuring conditions
インダクタンス (2-4)間 Inductance Between	63 μ H $\pm$ 20% 以内 Within	1kHz, 1V at 25°C
耐電圧 (1, 2, 4, 5)-(6, 7, 9, 10)間 Withstanding voltage Between	DC 500V 1Minute	

* 耐電圧の規格に対して、1.2倍の電圧値で2秒間にて全数検査実施致します。

As to withstand voltage, every part should be tested with 1.2 times of standard voltage for 2 seconds.

備考：
Note：

仕様書番号
Spec No.
S-1559-0006
3/5